


Fiche Technique CEE

Gamme : **QUIETIS (VM/VS)**

Description

- Chauffe-eau électrique pour la production d'ECS.
- Résistance stéatite (idéale pour eaux calcaires >20°f)
- Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS)
- Protection anticorrosion **simple par anode Titane**

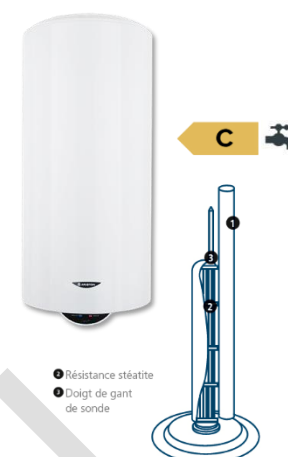

Performances (selon la norme NF EN 16147)


QUIETIS

Caractéristiques générales

Type de pose		Vertical mural			Vertical stable
Capacité ECS	l	100	150	200	300
Diamètre	mm	Ø 530	Ø 530	Ø 530	Ø 570
NF performance		***	***	***	***
Puissance	W	1200	1800	2400	3000
Temps de chauffe total	h	4h50	4h50	4h50	5h48
V40	l	148	222	336	524
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1,06	1,35	1,76	2,45
Alimentation électrique	V	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO / TRI
Données ErP					
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh}	%	38%	36%	38%	37%
Profil de soutirage		L	M	L	L
EAN		5411692102432	5411692102654	5411692102678	5414849659339

Accessoires inclus dans la gamme QUIETIS:

- Raccords diélectriques renforcés laiton x2
- Support fixation rapide Easy Clip x2
=> Double rondelle soudée en acier renforcé permettant de fixer le chauffe-eau au mur avant même de le poser.

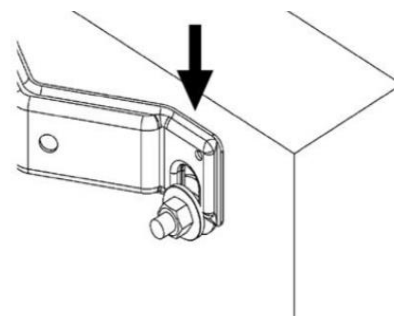

Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

ARISTON

Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

