

Fiche technique chauffe-eau électrique Velis TECH DRY WIFI FE 65 I

Article : VELIS PRO DRY WIFI FE 65 FR EU
Code EAN : 5411692150174
Référence : 3100949
Marque : Ariston
Gamme : Gain de place - Velis Tech Dry Wifi FE
Capacité : 65L (remplacement cylindrique jusqu'à 100l)



Gain de place

- Forme rectangulaire ultra compacte (27 cm de profondeur)
- Multiposition : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)
- Permet de remplacer un CEE jusqu'à 75l

Intelligent & Economique en énergie

- Fonction Wi-Fi pour un suivi précis de la consommation et un pilotage à distance.
- Fonction Eco Evo : analyse de la consommation (jusqu'à 15 % d'économies d'énergie vs CEE Classe C)
- **Fonction Flexibilité Energétique** : permet de contribuer à la transition énergétique par son activation. **Système intelligent pour consommer en meilleure adéquation avec la production d'énergie renouvelable.**

Fiabilité et durabilité

- 4 résistances DRY®, pour une disponibilité en eau chaude permanente et un entartrage limité.
- 2 cuves cylindriques émaillage TITANE nouvelle génération
- Technologie PROTECH : Protection des cuves par deux doubles anodes TITANE + Magnésium
- Fonction hors gel
- Fonction anti-bactéries : au moins une chauffe complète à 65°C par mois

Caractéristiques techniques :

- Classe ErP : B
- Profil de charge déclaré : M
- Indice de protection : IPX4
- Température maximum : 65°C
- Rendement : 40%
- Technologie Résistances DRY®
- Fonction intelligente Eco Evo
- Connectivité Wi-Fi via l'application Ariston Net
- Jusqu'à 25% d'économie d'énergie vs. chauffe-eau en classe C.




| Type | Unité | Vertical / Horizontal |
|--------------------------------|--------|-----------------------|
| Capacité | l | 65 |
| Tension | V | 230 mono |
| Puissance | W | (2x750W) / (2x750W) |
| Temps de chauffe 1ère douche | h | 0h45 |
| Temps de chauffe total ΔT=50°C | h | 2h30 |
| V40 | l | 159 |
| Poids | kg | 30,8 |
| Consommation annuelle | kWh/an | 1284 |
| Branchement permanent requis | | OUI |

Interface tactile:


- Ecran 100% LED
- Réglage °C en façade
- Fonction Eco Evo + Boost
- Témoin de chauffe



Dimensions :

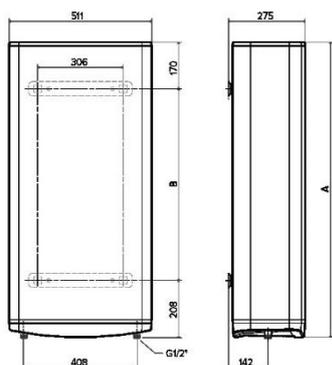

Accessoire optionnel :

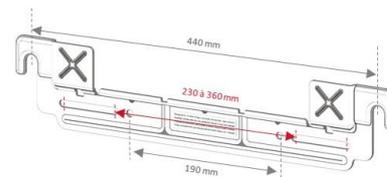

InstaFix, accessoire d'aide à la pose

- Simple
- Rapide
- Sans perçage.



Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

| | I | 45 | 65 | 80 |
|---|----|-----|------|------|
| A | mm | 797 | 1087 | 1272 |
| B | mm | 405 | 695 | 880 |

TUBES EN G1/2 (15/21)