

Fiche technique chauffe-eau électrique Velis TECH DRY WIFI FE 80 I

Article : VELIS TECH DRY WIFI FE 80 FR EU
Code EAN : 5411692150198
Référence : 3100950
Marque : Ariston
Gamme : Gain de place - Velis Tech Dry Wifi FE
Capacité : 80L (remplacement cylindrique jusqu'à 150l)



Gain de place

- Forme rectangulaire ultra compacte (27 cm de profondeur)
- Multiposition : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)
- Permet de remplacer un CEE jusqu'à 75l

Intelligent & Economique en énergie

- Fonction Wi-Fi pour un suivi précis de la consommation et un pilotage à distance.
- Fonction Eco Evo : analyse de la consommation (jusqu'à 15 % d'économies d'énergie vs CEE Classe C)
- **Fonction Flexibilité Energétique** : permet de contribuer à la transition énergétique par son activation. **Système intelligent pour consommer en meilleure adéquation avec la production d'énergie renouvelable.**

Fiabilité et durabilité

- 4 résistances DRY®, pour une disponibilité en eau chaude permanente et un entartrage limité.
- 2 cuves cylindriques émaillage TITANE nouvelle génération
- Technologie PROTECH : Protection des cuves par deux doubles anodes TITANE + Magnésium
- Fonction hors gel
- Fonction anti-bactéries : au moins une chauffe complète à 65°C par mois

Caractéristiques techniques :

- Classe ErP : B
- Profil de charge déclaré : M
- Indice de protection : IPX4
- Température maximum : 65°C
- Rendement : 40%
- Technologie Résistances DRY®
- Fonction intelligente Eco Evo
- Connectivité Wi-Fi via l'application Ariston Net
- Jusqu'à 25% d'économie d'énergie vs. chauffe-eau en classe C.




Type	Unité	Vertical / Horizontal
Capacité	l	80
Tension	V	230 mono
Puissance	W	(2x750W) / (2x750W)
Temps de chauffe 1ère douche	h	0h45
Temps de chauffe total ΔT=50°C	h	3h06
V40	l	196
Poids	kg	35,5
Consommation annuelle	kWh/an	129
Branchement permanent requis		OUI

Interface tactile:

- Ecran 100% LED
- Réglage °C en façade
- Fonction Eco Evo + Boost
- Témoin de chauffe




Dimensions :

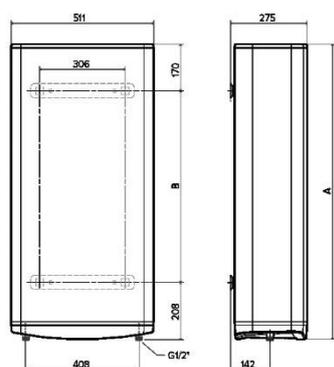

	I	45	65	80
A	mm	797	1087	1272
B	mm	405	695	880

TUBES EN G1/2 (15/21)

Accessoire optionnel :

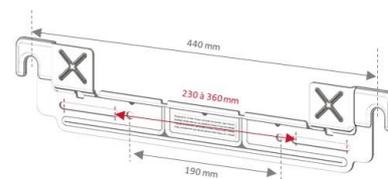

InstaFix, accessoire d'aide à la pose

- Simple
- Rapide
- Sans perçage.



Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com