

ASSOCIEZ VOTRE POMPE À CHALEUR AVEC UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS

En associant votre pompe à chaleur air/air avec un chauffe-eau thermodynamique Ariston, vous avez une solution complète ultra performante pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire.

Pompe à chaleur Air/Air

AERES NET QUICK R32



Chauffe-eau thermodynamique MONOBLOC STABLE

NUOS PLUS S2 WIFI FS FAMILY



- / Eau chaude sanitaire
- / Energie renouvelable
- / Intégration photovoltaïque
- / Etanchéité renforcée
- / Connectivité



 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison



 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison

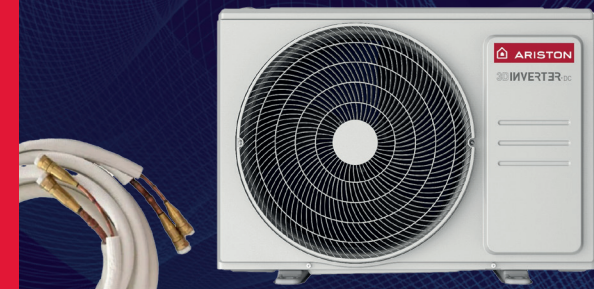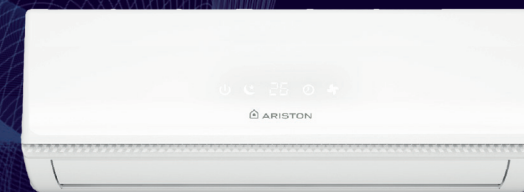

2 ANS
PIÈCES
GARANTIE



La pompe à chaleur air/air
prête à poser idéale
pour le chauffage
et le refroidissement.

**AERES NET
QUICK R32**

AERES NET QUICK R32

La solution prête à poser idéale pour le chauffage et le refroidissement.



ÉCONOMIQUE

- / Classe énergétique : A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
- / Technologie Inverter : adapte la puissance en fonction du besoin.
- / Fonction ECO : réduit au minimum la consommation électrique.
- / Fonction TIMER : permet de programmer une minuterie par intervalle de 30 minutes.



CONFORT

- / Fonction **FOLLOW ME** : la télécommande infrarouge fournie fait office de sonde d'ambiance afin d'optimiser la sensation de confort où que vous soyez dans la pièce.
- / Fonction **TURBO** : permet d'atteindre la température désirée dans les plus brefs délais.
- / Fonction **SWING** : permet le réglage motorisé du flux d'air vertical permettant de maximiser la sensation de confort.



TRÈS SILENCIEUSE

Grâce aux 5 vitesses de ventilation et à son mode SILENCE, votre appareil descend jusqu'à un niveau acoustique de 22 dB(A) à l'intérieur soit l'équivalent d'un chuchotement.



SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION*

AERES NET QUICK R32 est livré prêt à poser avec des raccords frigorifiques Quick-Connect de 4 mètres. Ils permettent de brancher et de mettre l'appareil en service très facilement, sans manipulation complexe ni tirage au vide, pour une installation rapide et sans contrainte.

* Mise en service obligatoire à effectuer par un professionnel agréé.



PILOTABLE À DISTANCE VIA SMARTLIFE- SMARTHOME

Depuis un smartphone, permet d'allumer ou d'éteindre la pompe à chaleur à distance, de choisir son mode de fonctionnement et de maîtriser la dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'énergie.



Lien de téléchargement par QR code.

MODÈLES		25	35	50
APPLICATIONS				
Idéal pour une pièce de*		10 à 25 m²	20 à 35 m²	25 à 50 m²
DONNÉES ERP				
SCOP / Label énergétique	- / -	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
SEER / Label énergétique	- / -	A++/6,3	A++ / 6,1	A++ / 6,5
PERFORMANCES EN REFROIDISSEMENT				
Puissance Pdesignc	kW	2,6	3,4	5,1
Plage de puissance froid (min/max)	kW	0,9 / 3,3	1,0 / 3,8	1,3 / 5,9
EER¹		3,25	3,00	3,28
Consommation annuelle en mode refroidissement	kWh/an	144	195	275
PERFORMANCES EN CHAUFFAGE				
Puissance Pdesignh		2,1	2,4	3,9
Plage de puissance (min/nom/max)	kW	0,9 / 2,6 / 3,4	1,0 / 2,6 / 3,8	1,3 / 5,2 / 6,1
COP²		3,73	3,70	3,78
Consommation annuelle en mode chauffage	kWh/an	735	840	1365
UNITÉ INTÉRIEURE				
Débit d'air (min/max)	m³/h	300 / 390	370 / 510	540 / 760
Pression acoustique en mode silence	dB(A)	22	22	27
Dimensions (LxHxP)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206
Poids	kg	7,0	8,5	10,0
UNITÉ EXTÉRIEURE				
Liaisons frigorifiques Liquide -		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Gaz Niveau sonore (mini/maxi)**	dB(A)	60	60	65
Protection électrique	A / Type	10 / C	16 / C	16 / C
Dimensions (LxHxP)	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349
Poids	kg	24,5	24,5	30,5

* Hauteur sous plafond considérée de 2,5m. La préconisation prend en considération outre le besoin prédominant de refroidissement, un renouvellement de l'air compris entre 5 et 10 fois le volume de la pièce par heure.

** Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

¹ à +35°C air extérieur / +27°C air intérieur selon EN14511-2

² à +7°C air extérieur / +20°C air intérieur selon EN14511-2



TÉLÉCOMMANDE AERES NET QUICK R32 ET FONCTIONS ASSOCIÉES

