

Gardentop 28 / AF

Vert

Membrane
d'étanchéité
souple

Membrane d'étanchéité souple premier prix à base de bitume oxydé, armée d'un voile de verre pour abris de jardin, appentis, niches pour chien, etc...




\ Propriétés

- Granulats verts
- Rouleau à coller ou à clouer comme couche de finition esthétique pour toitures inclinées
- Convient comme couche de finition pour : niches, remises, granges, hangars, carports, garages, abris de jardin, appentis, ajoutes, ...
- Armature en voile de verre imputrescible
- Facile à appliquer
- Système d'étanchéité de toiture sécurisant (sans flamme)
- A coller avec Colle Bardeau et/ou à clouer
- A stocker au chaud avant pose par température froide

| | |
|--------------------|---------------|
| Dimensions (l x w) | 10 x 1 m |
| Épaisseur | 2,8 mm (± 5%) |
| Poids/rouleau | ± 38 kg |
| Rouleaux/pallet | 30 |



\ Mise en œuvre

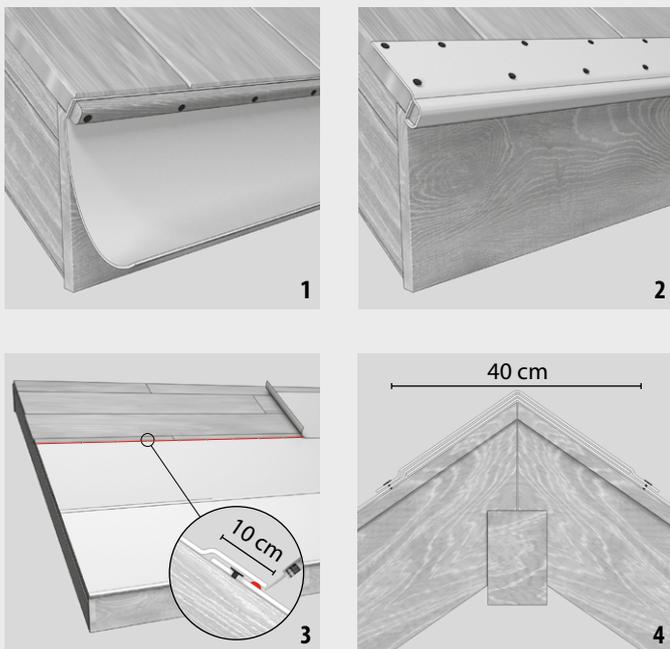

- 1 > Fixer sur le dessous du toit une bande de minimum 20 cm de large au moyen d'une latte (1/2 rond) clouée sur le rebord.
- 2 > Faire passer la bande par-dessus la latte et la fixer à l'aide des clous toitures (clouer en zigzag).
- 3 > Clouer ensuite une bande entière dans le sens des planches et encoller le chevauchement à l'aide de Colle Bardeau/Colle Easy Shingles. Placer ensuite dans la colle la bande suivante en la superposant de 10 cm et en la clouant en zigzag.

Placer les bandes suivantes de la même manière et répéter cette méthode pour l'autre pan de la toiture.

IMPORTANT: ne pas oublier de prévoir suffisamment de chevauchement (min. 10 cm) pour pouvoir couvrir le faîte du toit.

- 4 > Finition du faitage: découper une bande de ± 40 cm, coller et clouer celle-ci par-dessus le faîte.

\ Accessoires



Colle Easy Shingle® Stick:
Cartouches de 310 ml
(1 cartouche par 6 m²)



Colle Bardeau
Bidon de 4 kg
(env. 25 m²/kg)



Clous Easy Shingle®
Paquets de 200 pièces
(50 clous par m²)

\ Outils utilisés



marteau



mètre ruban



cutter



pistolet cartouche
mastic



pinceau

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.