


CONCRETE SLAB
600x400 - MOD. GR 635/2

unité: mm



Dimensions de la Pièce

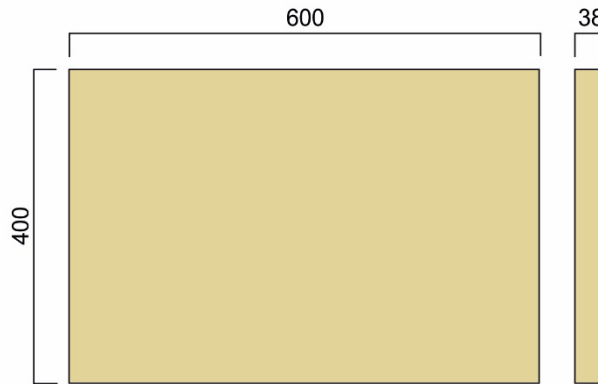

MOD. GR 635/2

Caractéristiques du Produit et Palettisation		Spécifications Techniques		
		EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"		
Couleur	Macadamia	Utilisation Prévue	Intérieur	Extérieur
Dimensions de la Pièce	600x400x38	Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Quantité par Palette	12,00 m ²	Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Pièces par m ²	4,16 un.	Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	50 un.	Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	± 19,5 kg	Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par m ²	± 81,12 kg	Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	± 975 kg	Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas
Responsable Technique Vitor Silva	Conçus par Joana Ferreira	Ref.ª FTP IARD_005_FR_KF CASTORAMA	Date 01/10/2024	