
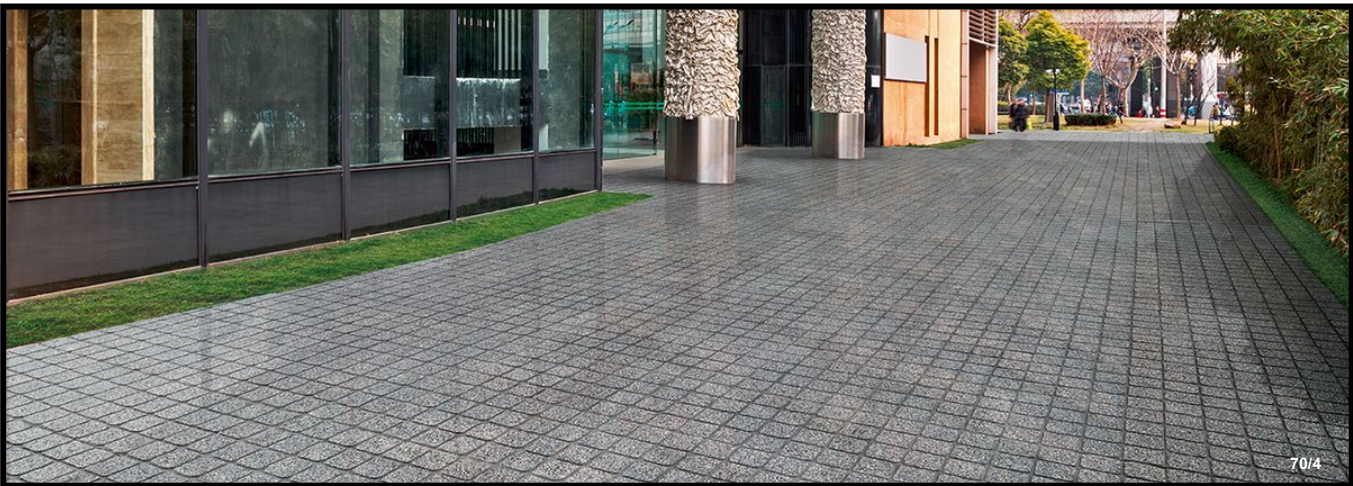


**Dalle Pavé**  
500x500 - MOD. 70/4

Unités: mm

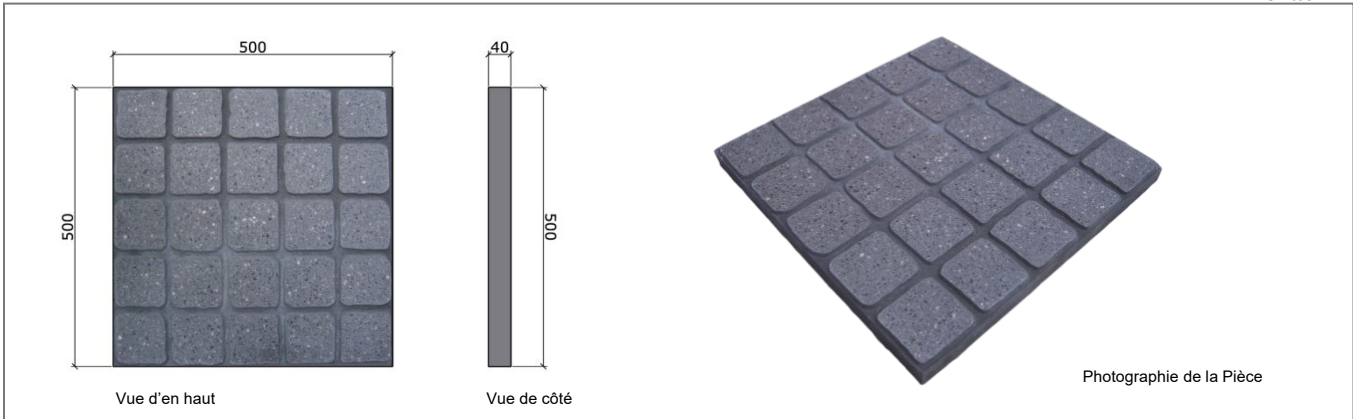

70/4

Étant donné les caractéristiques et sa reproduction photographique, il peut u avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

**Caractéristiques du Produit**

**EN 1339 – Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton**

Mesures	500x500x40	Usage Prévu	Intérieur	Extérieur
Couleur	Gris	Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
m <sup>2</sup> par Palette	24 m <sup>2</sup>	Résistance à la Rupture (MPa)	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m <sup>2</sup>	4 un.	Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	96 un.	Conductivé Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
m <sup>2</sup> par Pièce	0.25 m <sup>2</sup>	Perfomance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par m <sup>2</sup>	± 83 kg	Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	± 1997 kg	Réaction au Feu	Classe A1	Ne s'applique pas
Responsable Technique: Vítor Silva	Conçus par: Joana Ferreira	FTP nº: RELP_005FR_KF	Date: 09/01/2024	