


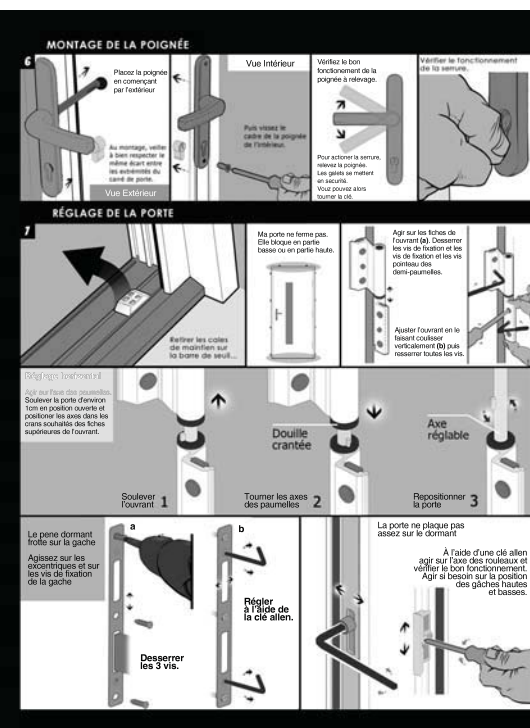

4ALU

GUIDE DE POSE

Deux personnes

OUTILS DE POSE

MATÉRIEL + ACCESSOIRES DE POSE

JOINT PRÉCOMPRIMÉ ADHÉSIF

CALES

CARTOUCHE DE SILICONE

10 ÉQUERRES DE FIXATION

10 VIS

1 POIGNÉE DOUBLE

EN CAS DE POSE AVEC TAPÉE

10 ÉQUERRES DE FIXATION

PORTES ECO

ASSISTANCE TELEPHONIQUE: 0 810 104 104 (PRIX APPEL LOCAL)

castorama

ENTRETIEN: 2 à 3 fois par an

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU manuscrites.
- La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone ou diluant.
- L'absence d'entretien de la quincaillerie.
- Les dommages consécutifs à un événement extérieur: (dégâts des eaux, catastrophe naturelle, problème d'humidité, du support, etc).
- Le réglage du produit.
- Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité.
- La cause du vitrage.

DURÉE DE GARANTIE

Porte: 5 ans

Accessoires*: 2 ans

*Sont compris dans les accessoires: quincaillerie, joint, poignée, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien ou contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Le produit doit être utilisé normalement sans avoir subi de modifications. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

GARANTIE ET ENTRETIEN

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU manuscrites.
- La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone ou diluant.
- L'absence d'entretien de la quincaillerie.
- Les dommages consécutifs à un événement extérieur: (dégâts des eaux, catastrophe naturelle, problème d'humidité, du support, etc).
- Le réglage du produit.
- Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité.
- La cause du vitrage.

ENTRETIEN:

- Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre) (A).
- Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois (A).
- Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant.
- Au moins trois fois par an, huiler la quincaillerie pour augmenter leur longévité (B).

4ALU 3 B

PENE DEMI-TOUR

PENE DORMANT

ENTRETIEN: 2 à 3 fois par an

Avant d'appliquer l'imperméabilisant sur les toitures, glisser les pannes et les lattes sur le cadre et les fixer à l'aide de vis. Ensuite, appliquer le produit de scellement sur les vis.

ATTENTION : ne pas essayer la poutre.

Il est interdit de fumer pendant et après l'application du produit.

Avec le bâton porte sur les bords, clipper les tapetes verticales dans les rainures...
... et d'abord à la main, puis avec quelques coups de marteau nylon.

Insérer les clous dans la perle de la tapete et les glisser à chaque futur point de vissage des équerres de fixation.

Ensuite, clipper la tapete supérieure et la solidifier aux autres tapetes par 3 vises avant de recevoir à son tour 2 clous.

COUVERCLE

POIGNEE

BARRETE

RAYONNEAU DE MONTAGE

RAYONNEAU DE MONTAGE

20 cm

- suivre strictement les directives d'installation présentées dans cette notice;
- ne pas procéder à l'installation en présence d'enfant;
- sécuriser le lieu avant de commencer l'installation, surtout si vous utilisez des outillages électriques;
- apporter le maximum de soin aux liaisons;
- vérifier que la structure de maçonnerie puisse supporter la porte et qu'elle soit complètement alignée;

Finalement, l'installation non respectueuse de cette notice de montage supprime la garantie;

Vérifier les côtes H et L et les centrer que le niveau et le plomb de la maçonnerie...

...sont corrects puis rattraper l'écart.

Poissonner le bloc porte sur son emboîtement.

Revoir l'aplomb et l'équilibre.

... puis repasser les points de perçage du crayon. à l'avant des portes de fixation.

Scier du sol l'embase du seuil et des pieds du dormant...

Scier ensuite le bloc porte, puis percer selon les démarcations...

FIXATION DU BLOC VERRE

Passer le joint précomprimé sur le poutrelle de la charnière et le visser avec les vis fournies. Le joint doit recouvrir les bords du verre.

Puis, insérer le ressort dans le trou du verre.

Diagramme illustrant les étapes de finition de l'installation de la barre de fermeture :

- Glisser le profil des barrettes de propreté et le clipser à quelques coups de marteau nylon, sur le pourtour du dormant.
- Serriser la serrure entre le seuil et le sol avec du silicone.

INCORRECTII

Unghia de protectie si pinal
potrivit si montat si de
pe catul si de alina

INCORRETTA

EST INT

90°

Corretto

90°

Evitare l'angolo di 90° tra il tubo e la parete, per evitare la formazione di condensa.

**En cas de
tableau défectueux**
Ce qu'il faut faire
avant la fixation
définitive
de la porte: