

NATURALIS 03 D - DECAGONALE ALLONGEE 4,34 x 7,37 m
Fond Plat - 1,40 de hauteur



Composition du kit: bassin; échelles, kit filtration; margelle; liner; kit plomberie.



Garder les enfants
sous surveillance
dans l'environnement
aquatique



Équipement
de flottaison
individuel



Ne pas plonger

CONFORME
.....
EN 16582-1
EN 16582-3

1. Poteau droit
2. Poteau d'angle
3. Panneau de structure base
4. Trave rse de mur n°1
5. Traverse de mur n°2
6. Traverse de mur n°3
7. Traverse de refoulement n°4
8. Profilé d'aluminium intérieur
9. Support de margelle
10. Enjoliveur de poteau
11. Profilé HUNG en PVC et jonc de blocage
12. Margelle droite
13. Margelle droite (échelle)
14. Margelle d'angle
15. Panneau d'acier
16. Feutre Geotextil
17. Liner Uni 75/100
18. Panneau de skimmer
19. Traverse de skimmer n°5
20. Skimfiltre à cartouche 12 m³/h
21. Pompe auto aspirante 0,75 CV, Puis-
sance absorbée 0,85 Kw, bTension 230 V,
Fréquence 50Hz.
22. Echelle Intérieure
23. Echelle extérieure
24. Kit complet, chevilles, vis et écrous.
25. Colle siliçone
26. Ruban en aluminium
27. Kit Plomberie



ATTENTION :

Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de sécuriser
l'accès au bassin par un dispositif de protection.



DANGER DE NOYADE

SURVEILLER LES ENFANTS EN PERMANENCE

Les consignes de sécurité doivent être fixées et parfaitement lisibles
sur la piscine et au maximum à 2,00m de distance de la piscine.

DUREE DU MONTAGE:

2 jours - 2 personnes

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'une piscine implique le respect des consignes de sécurité d'écrites dans la notice
d'entretien et d'utilisation. Pour prévenir toute noyade ou autres blessures graves, accorder une
attention particulière à la sécurisation de l'accès à la piscine pour les enfants de moins de 5 ans
et pendant la période de baignade, les maintenir en permanence sous la surveillance d'un adulte.

OBS:

Veuillez vous rapprocher de votre mairie pour les éventuelles déclarations liées à l'installation
de votre piscine.

GARANTIE


Pompe et Filtre **2 ANS***

Structure **10 ANS****

Liner **10 ANS***

Échelle(s) **2 ANS***

*Consultez les conditions de garantie

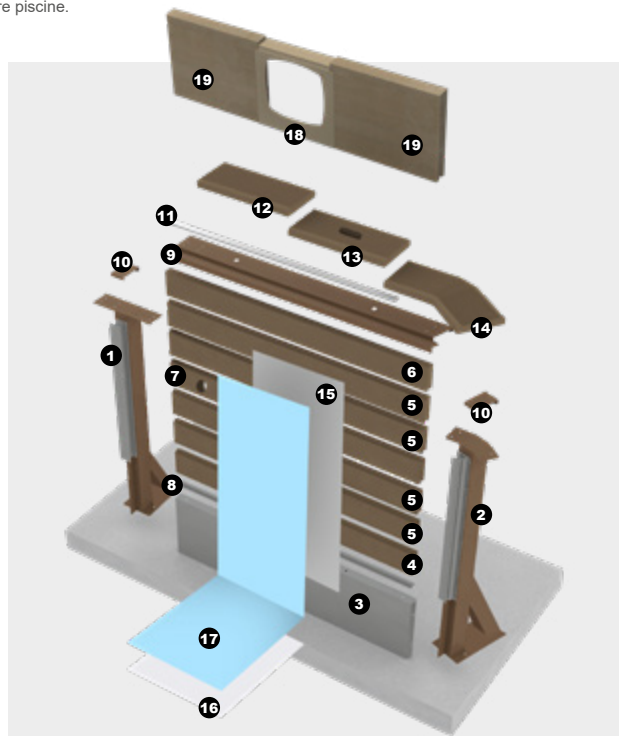

20



Les SKIMFILTRES sont fabriqués en ABS avec traitement
anti UV, une matière plastique parfaitement adaptée à
l'environnement de la piscine.

Seuil de filtration: 15 microns.

Capacité de rétention: 1 000 gr.


21



22



24



25



26




27



Il est conseillé de ne pas
mettre la pompe au dessus
du niveau de l'eau.

OPTIONS SEMI-ENTERREE OU ENTERREE Installation Hors sol, demander conseil



Hauteur* (m)	Intérieur (m)		Extérieur (m)		Volume d'eau (m³)	Profondeur d'eau utile (m)	Liner 75/100	Filtration	Poids (Kg)	Classe d'étanchéité	Référence
	Largeur	Longueur	Largeur	Longueur							
1,40 m	4,34	7,37	5,14	8,17	33.70	1,22	Bleu Pâle avec frise Persia Bleu	Cartouche 16 m³/h	3 050	W1	