




EAN : 5900886521192

Pergola 300x300 H247

IPOMEE


220600A018OMBZ04C1

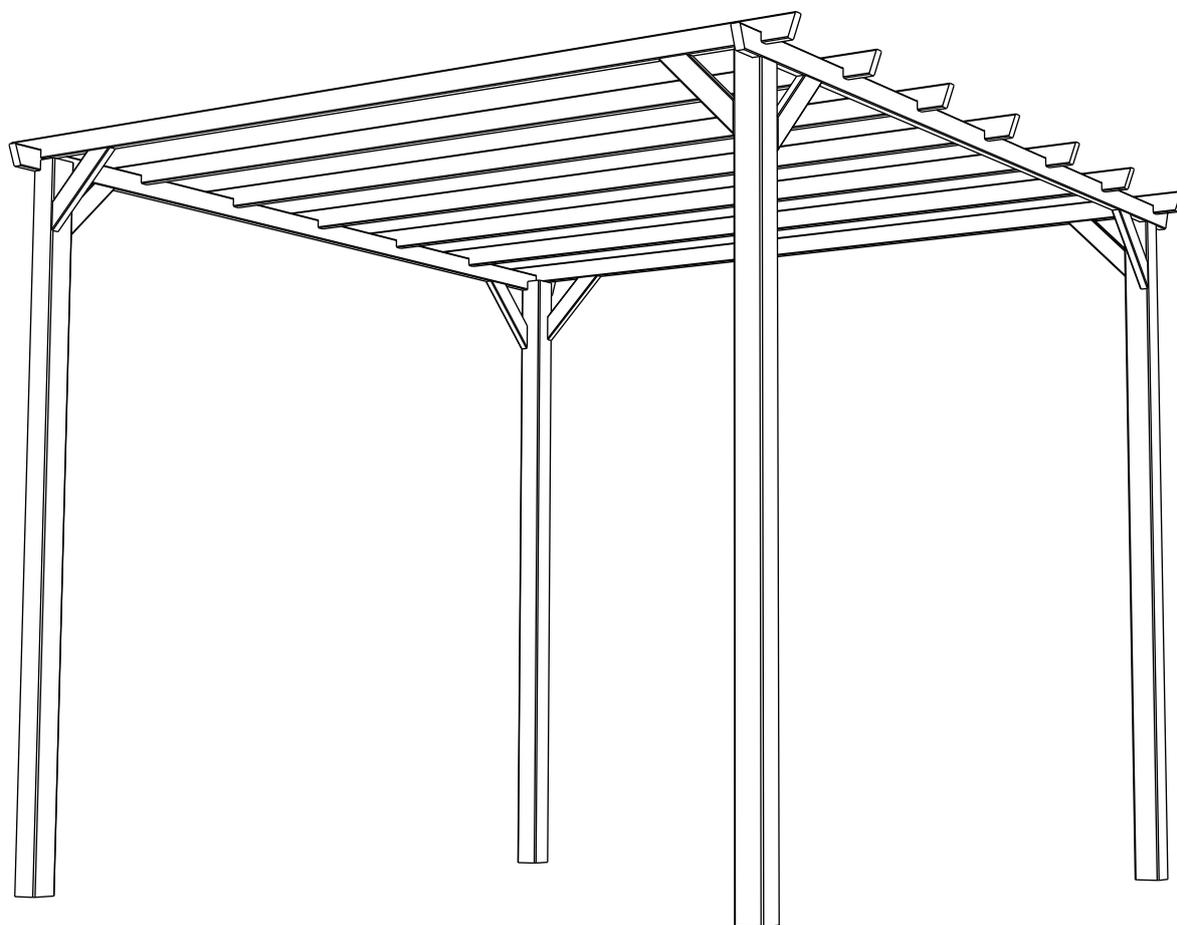



8x40



non inclus
dans le kit de
montage




ou




A 9,0 x 9,0 x 240 cm 4x

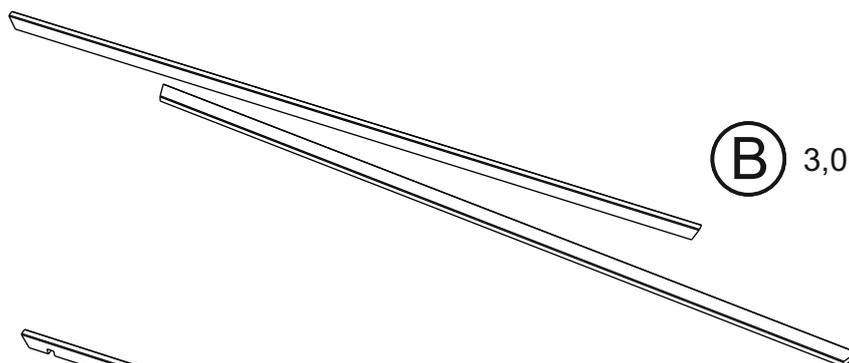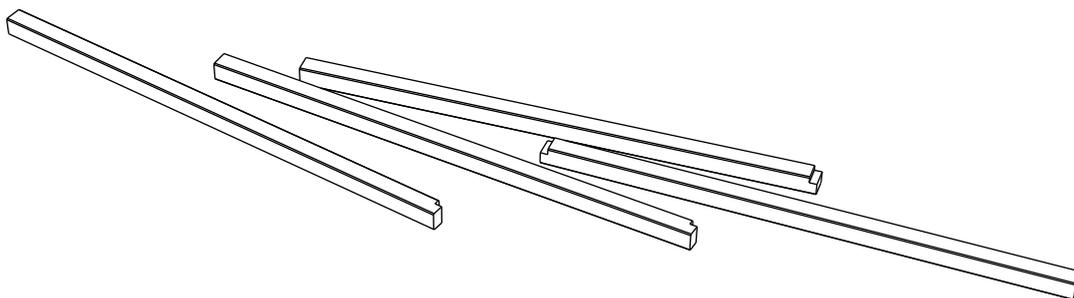

B 3,0 x 7,0 x 300 cm 2x

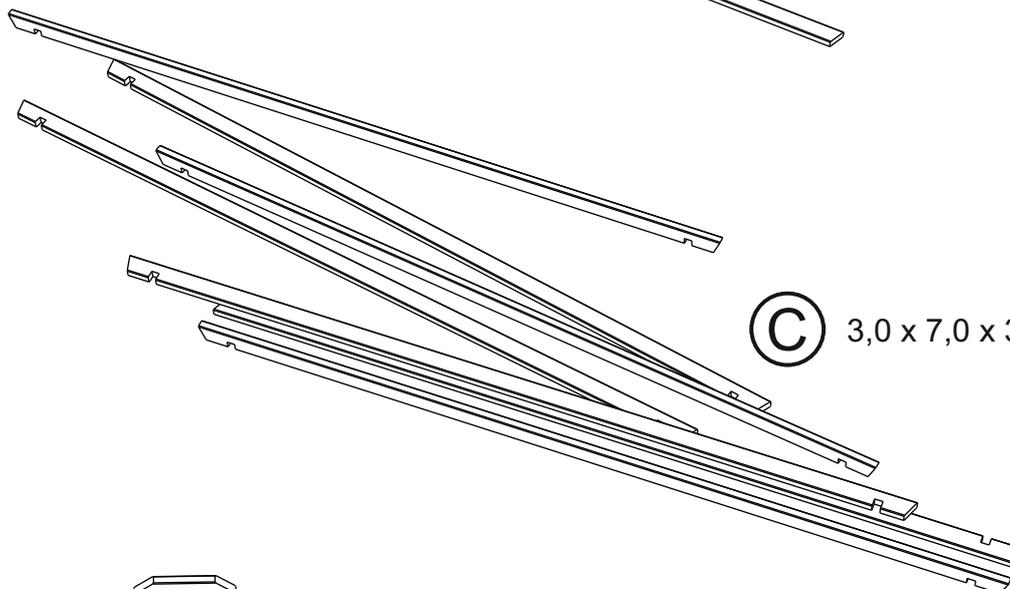

C 3,0 x 7,0 x 300 cm 7x






D 3,0 x 7,0 x 35 cm 8x

kit de montage



[A] 4,0x70 - 38x


non inclus
dans le kit de
montage

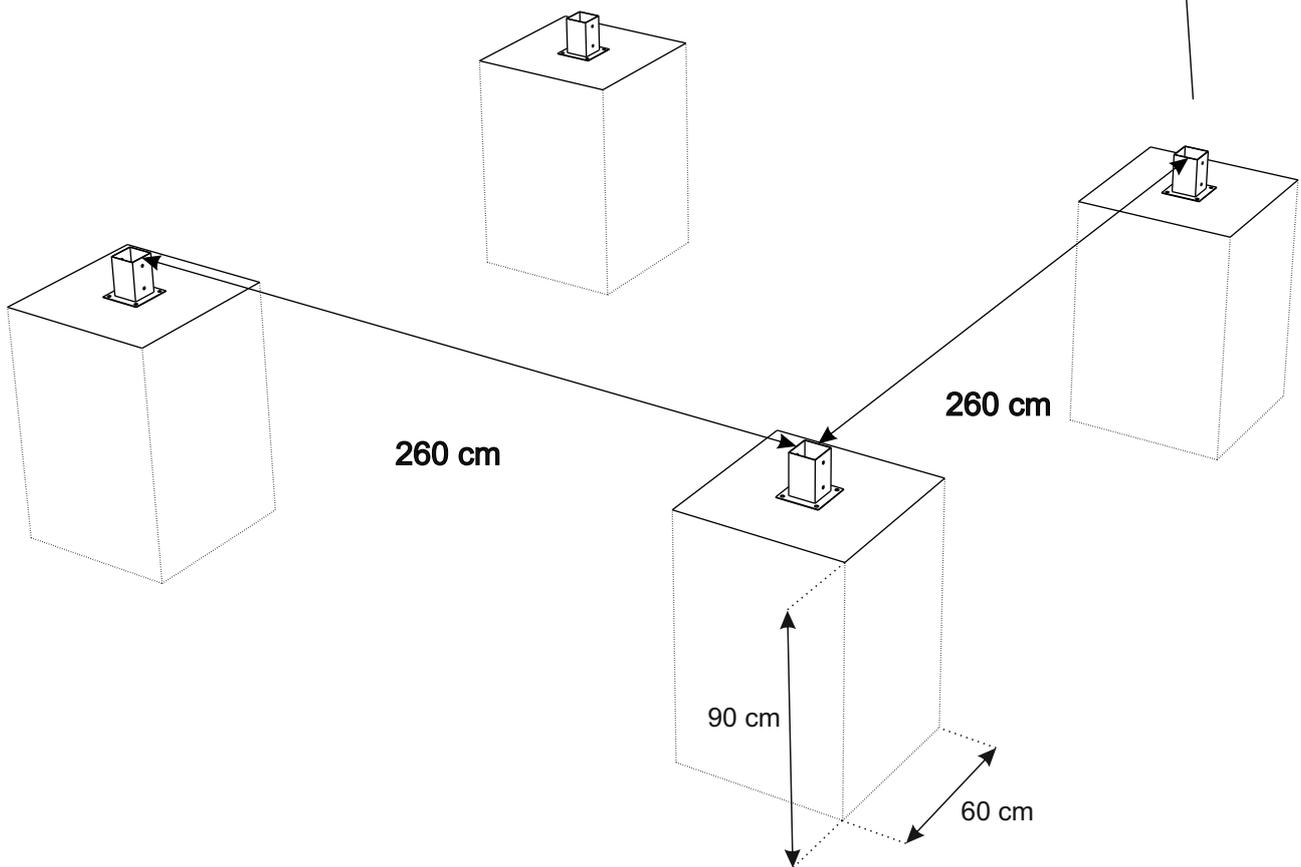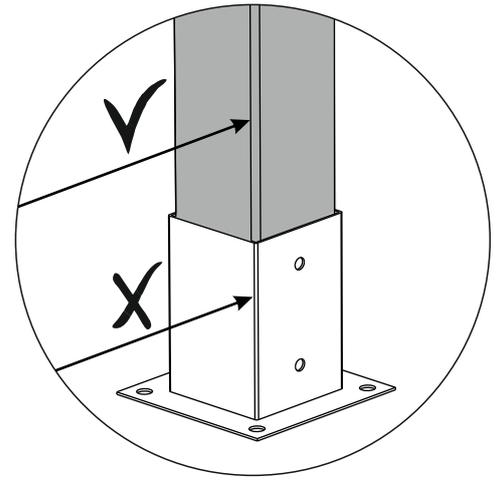


8x40 - 8x




non inclus
dans le kit de
montage

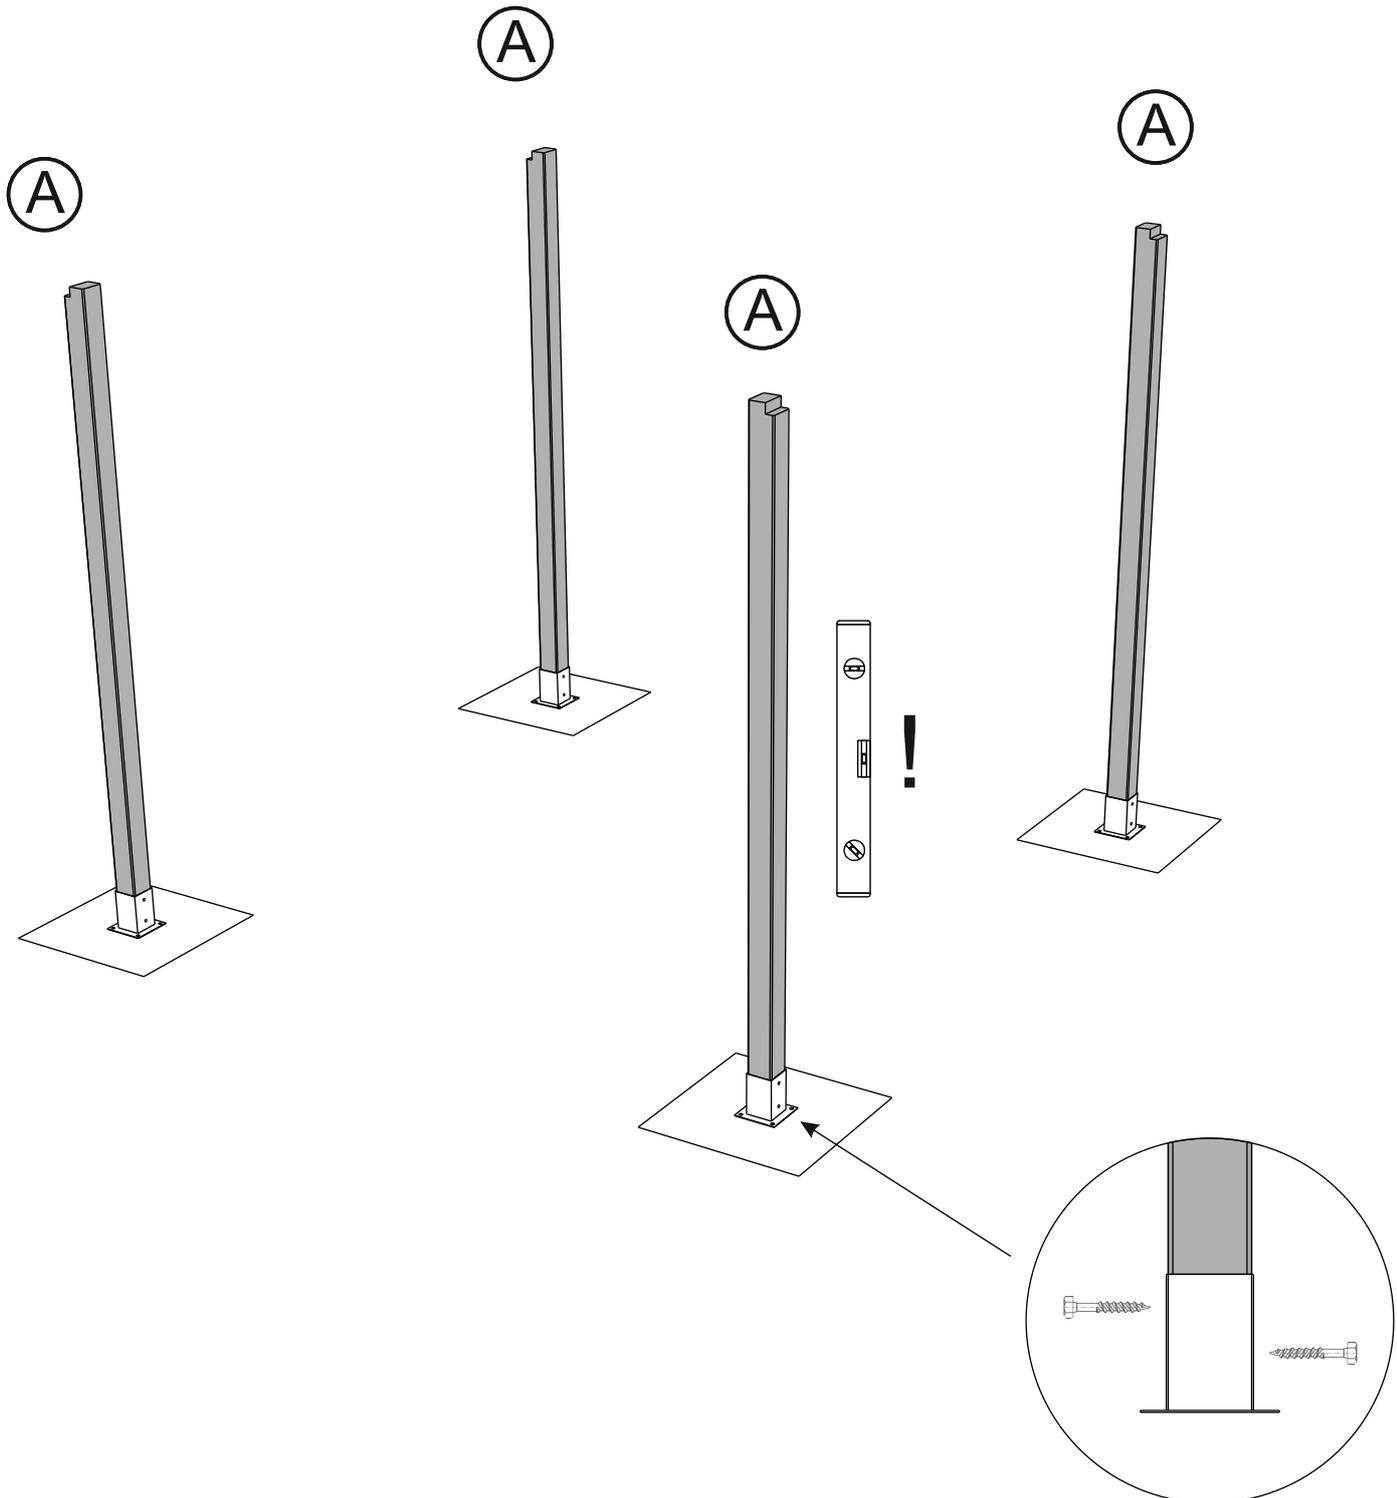


(B)

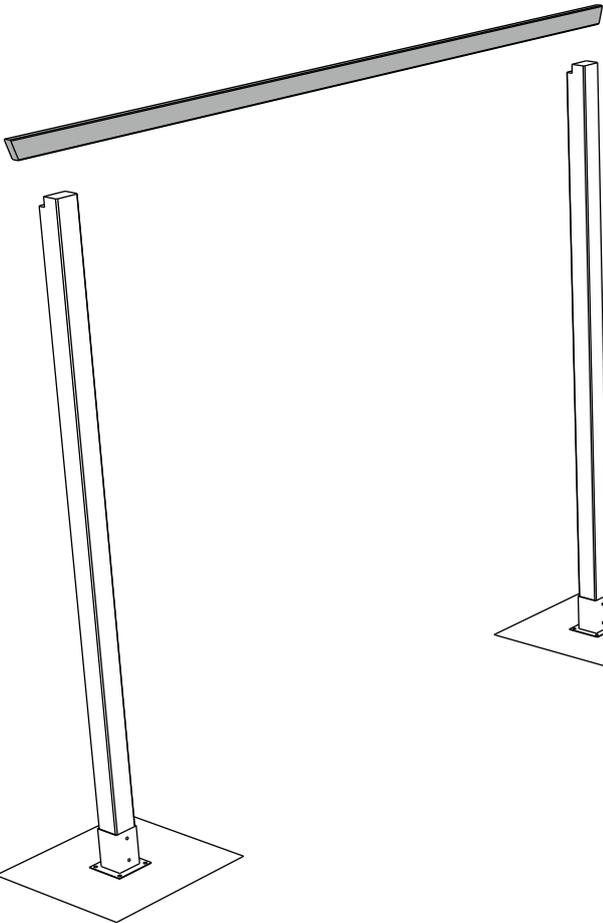



(B)

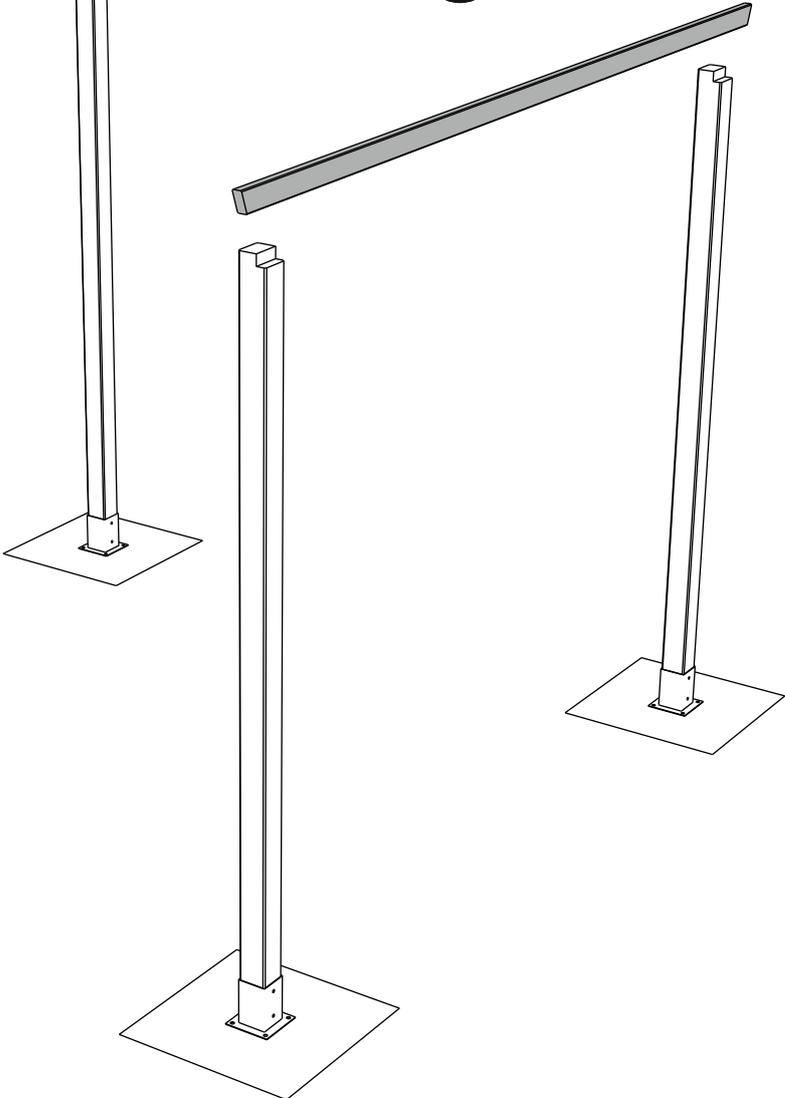


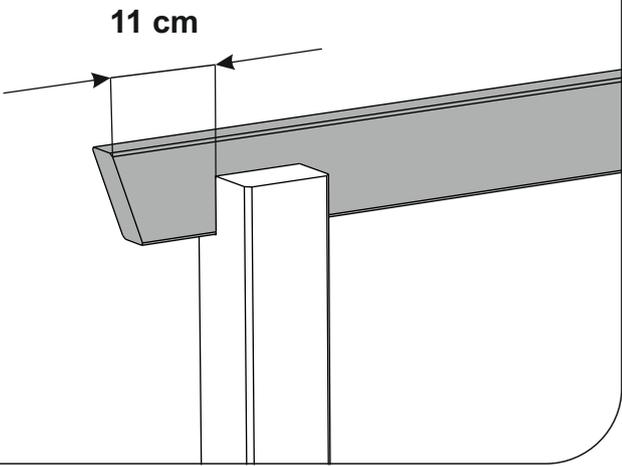


[A] 4,0x70 - 8x

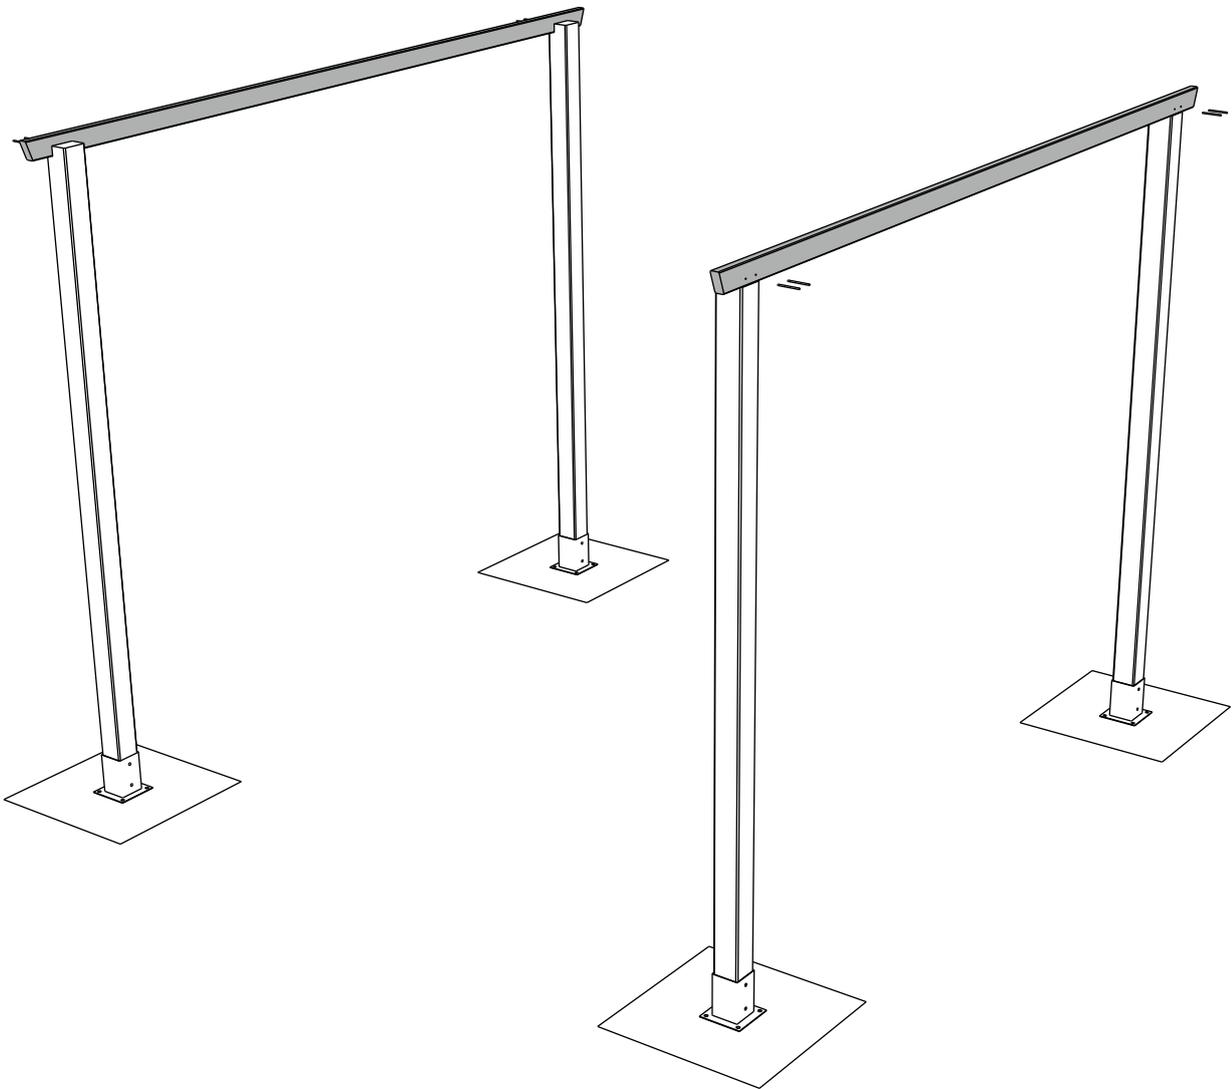


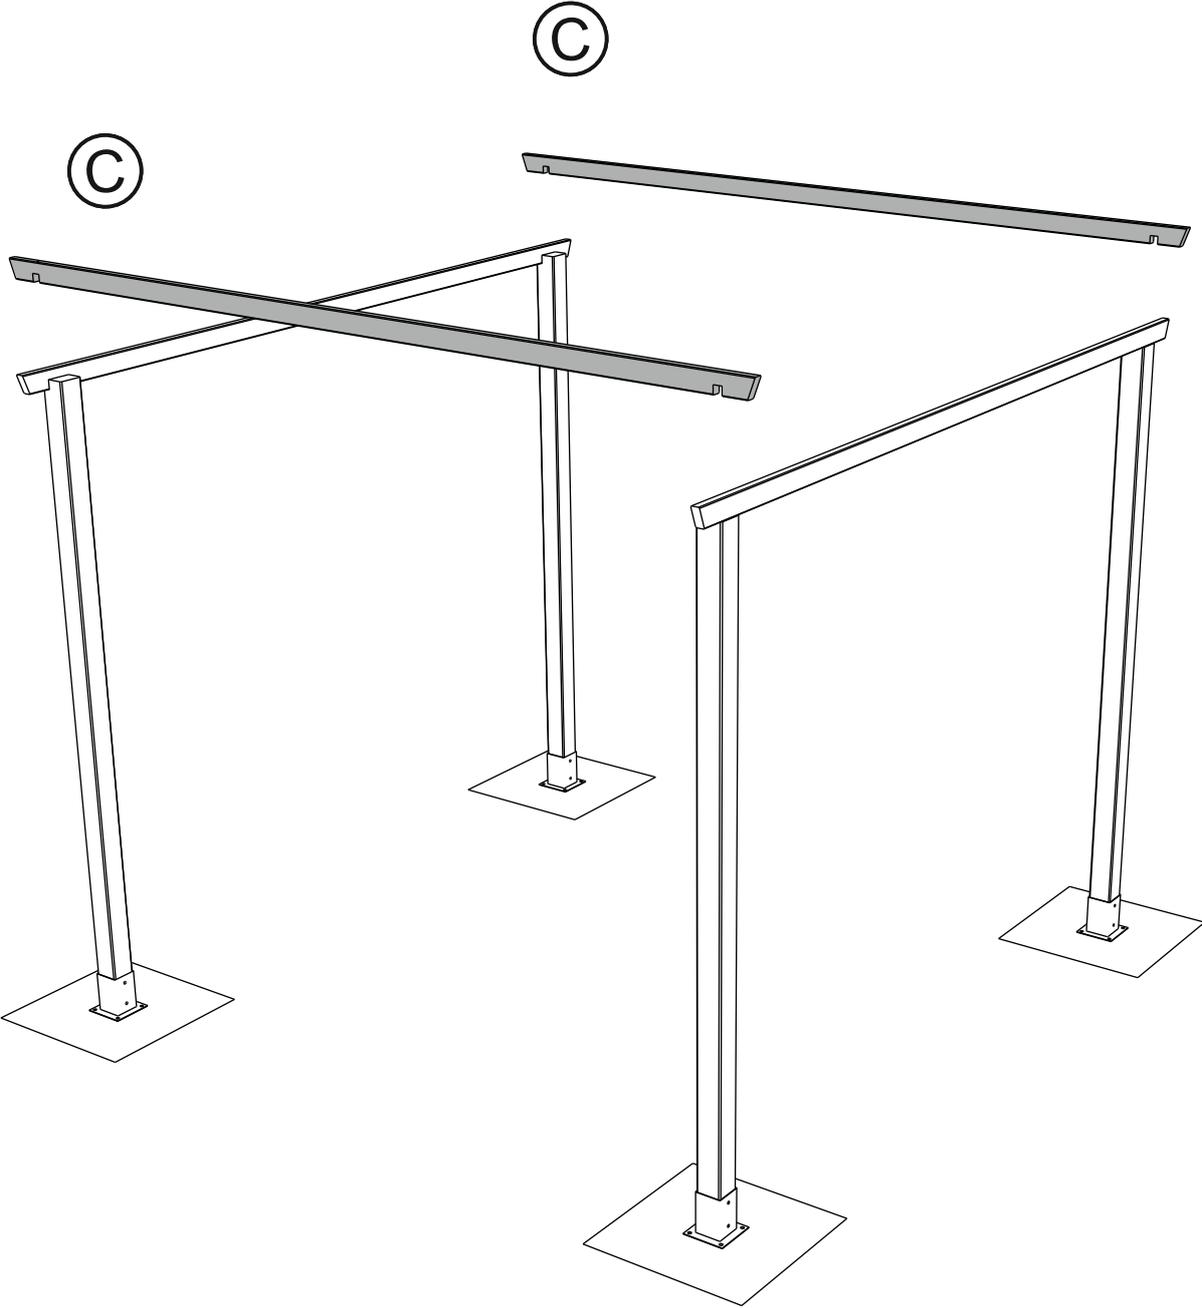

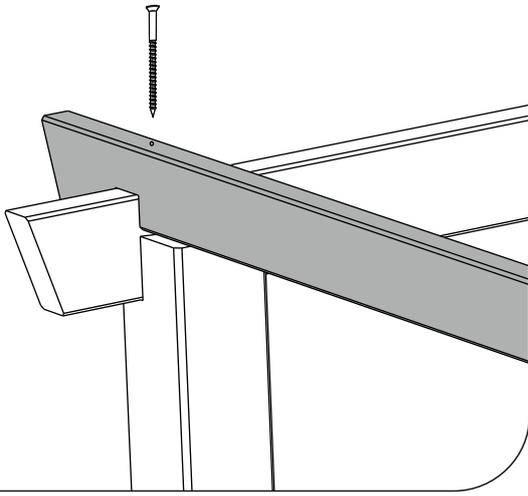



[A] 4,0x70 - 4x

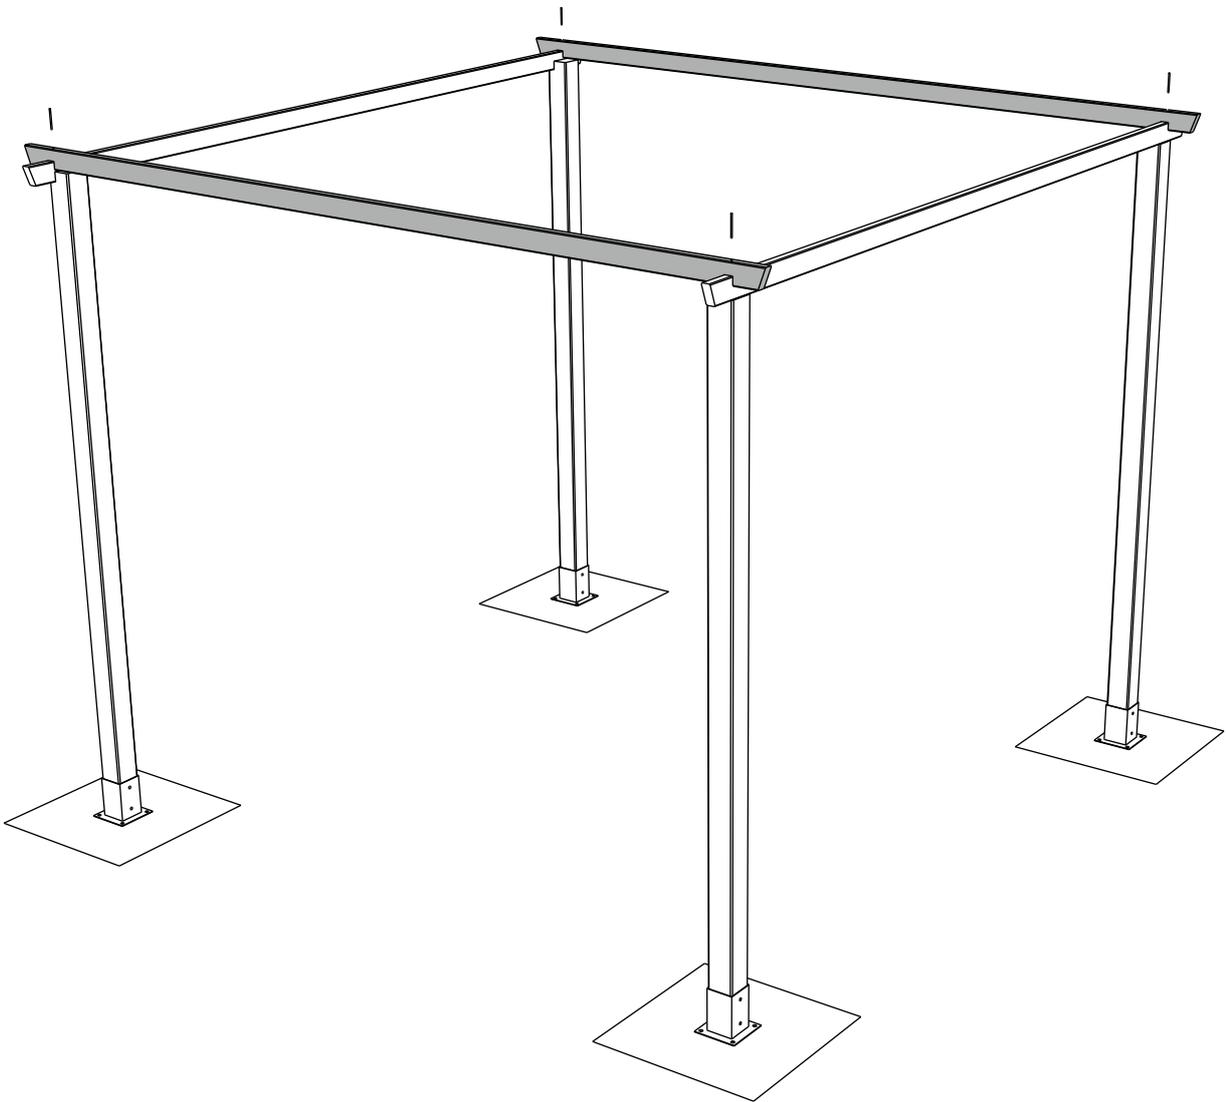





D 3,0 x 7,0 x 35 cm 8x

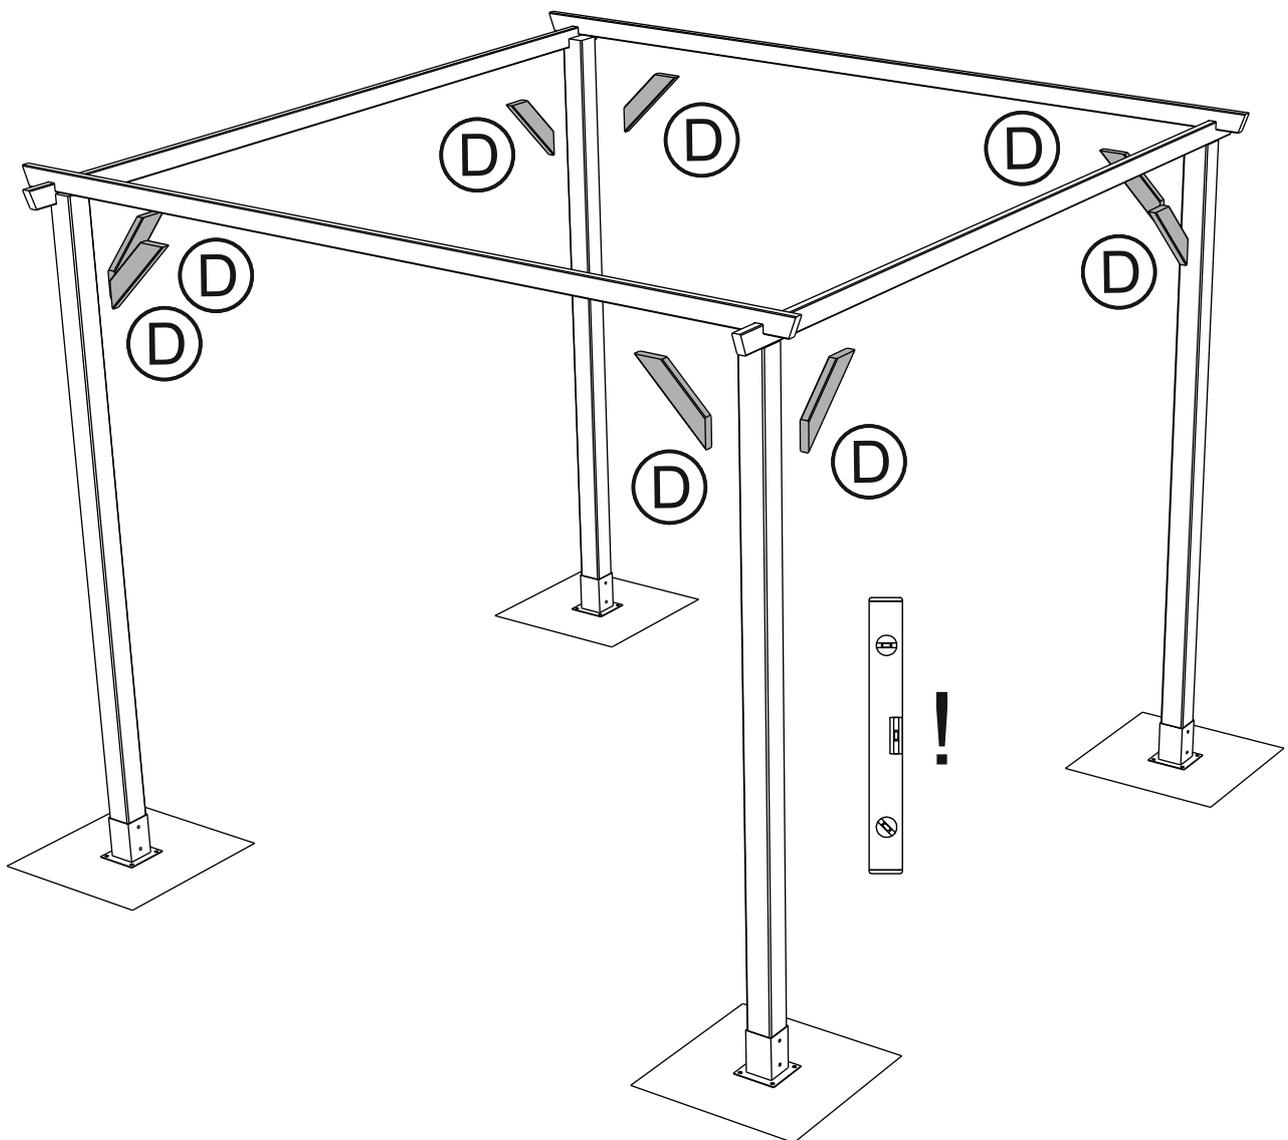


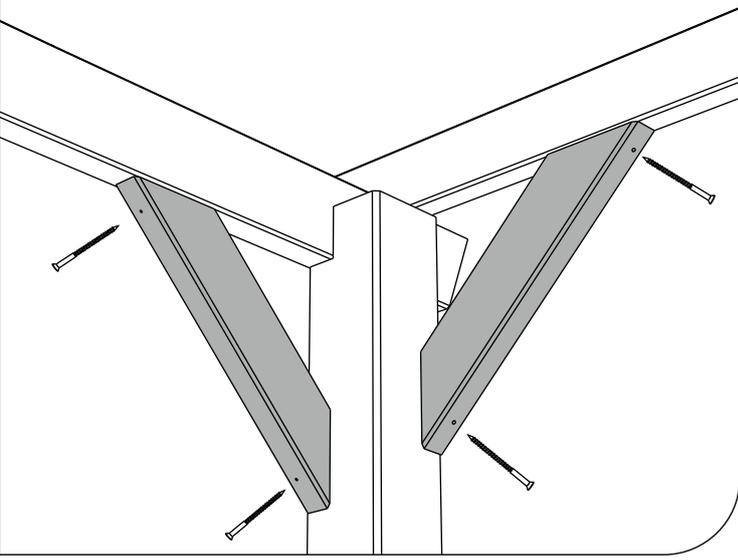


[A] 4,0x70 - 16x

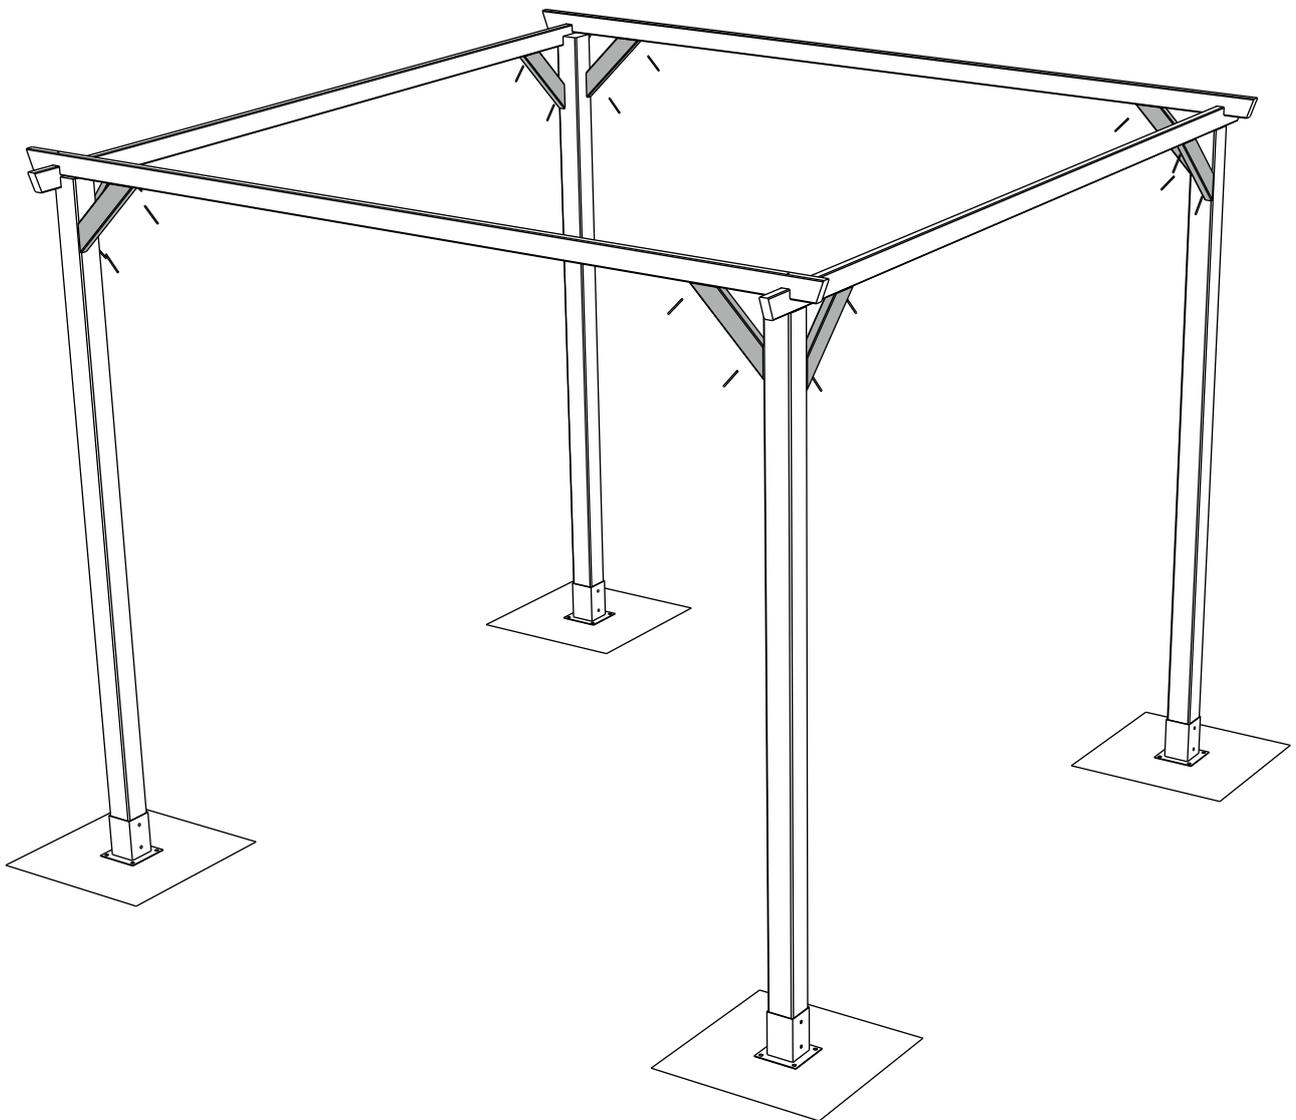

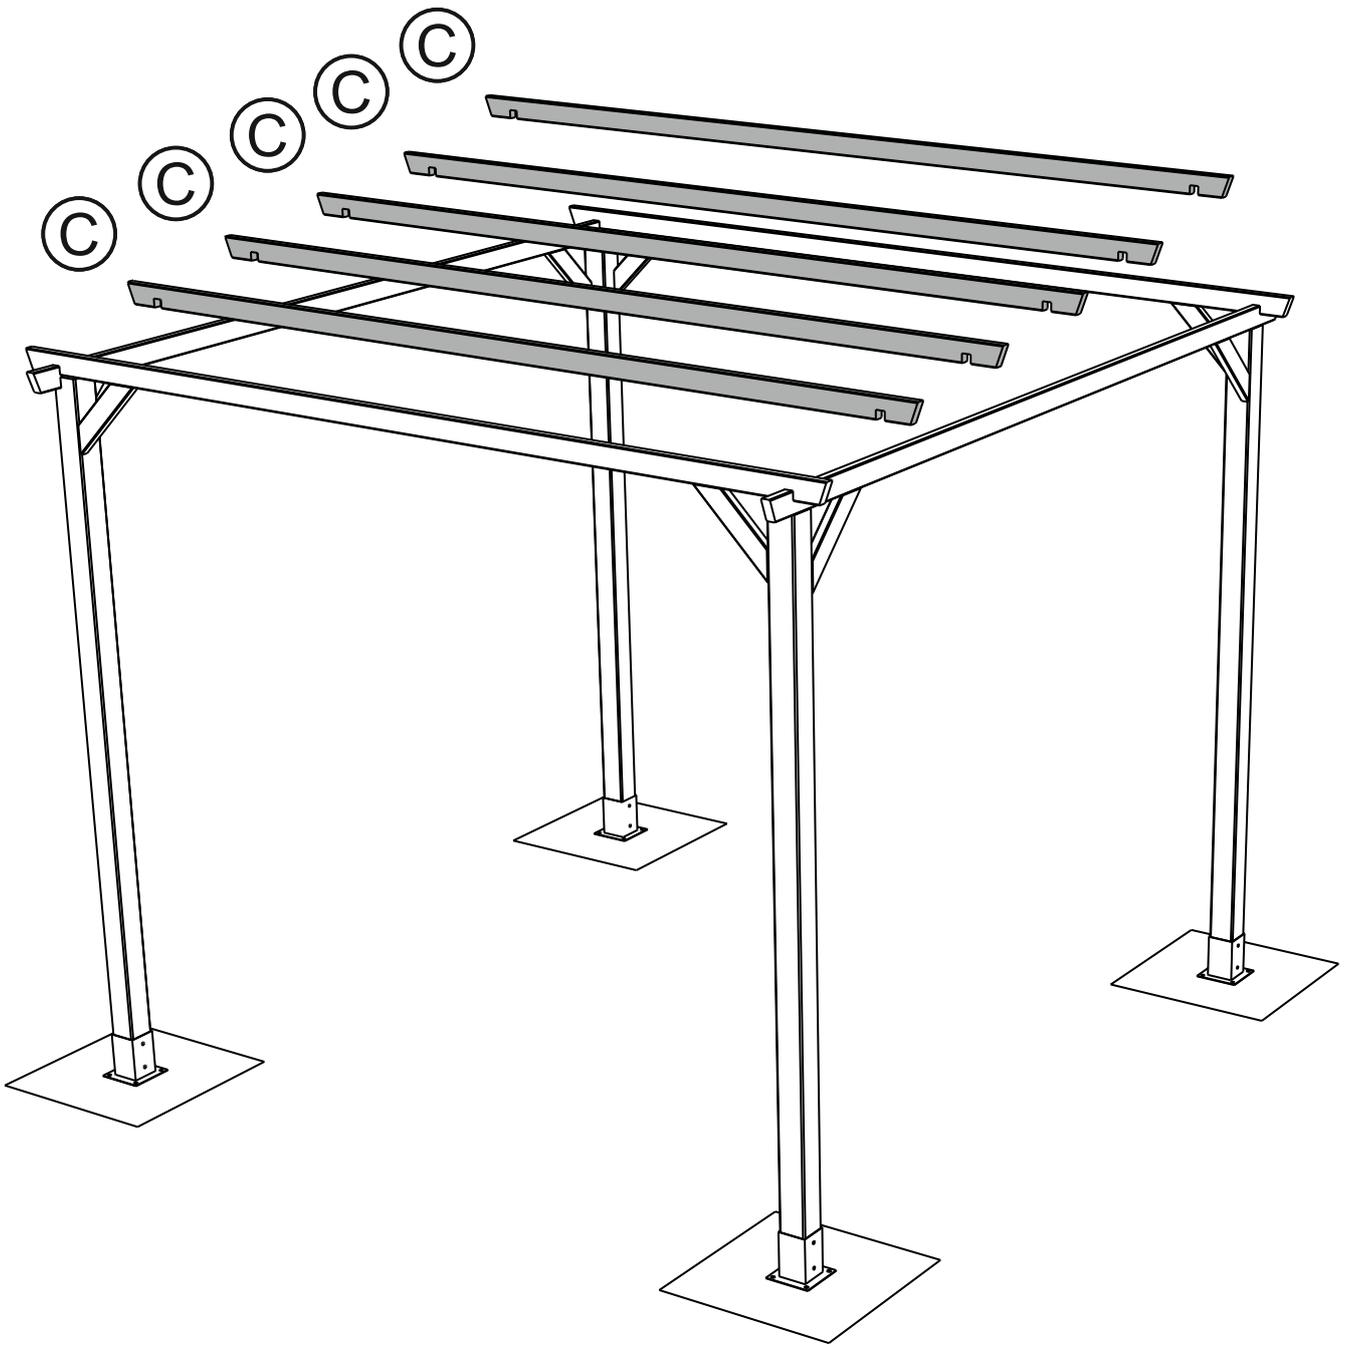

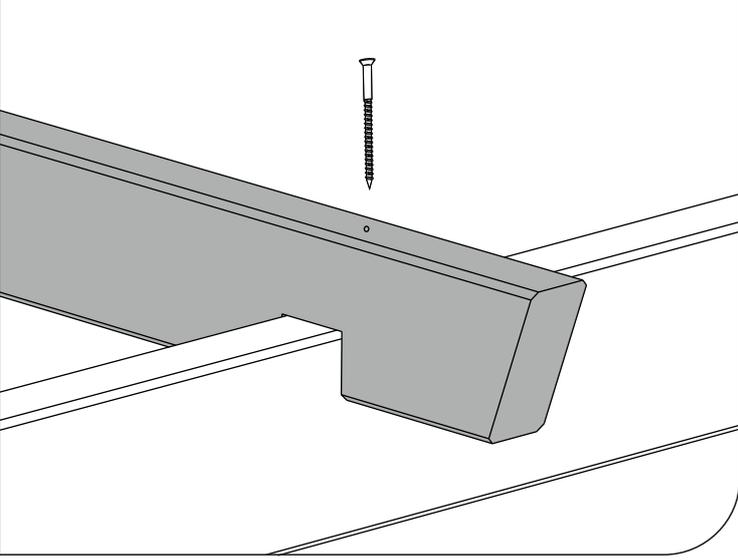

[A] 4,0x70 - 10x

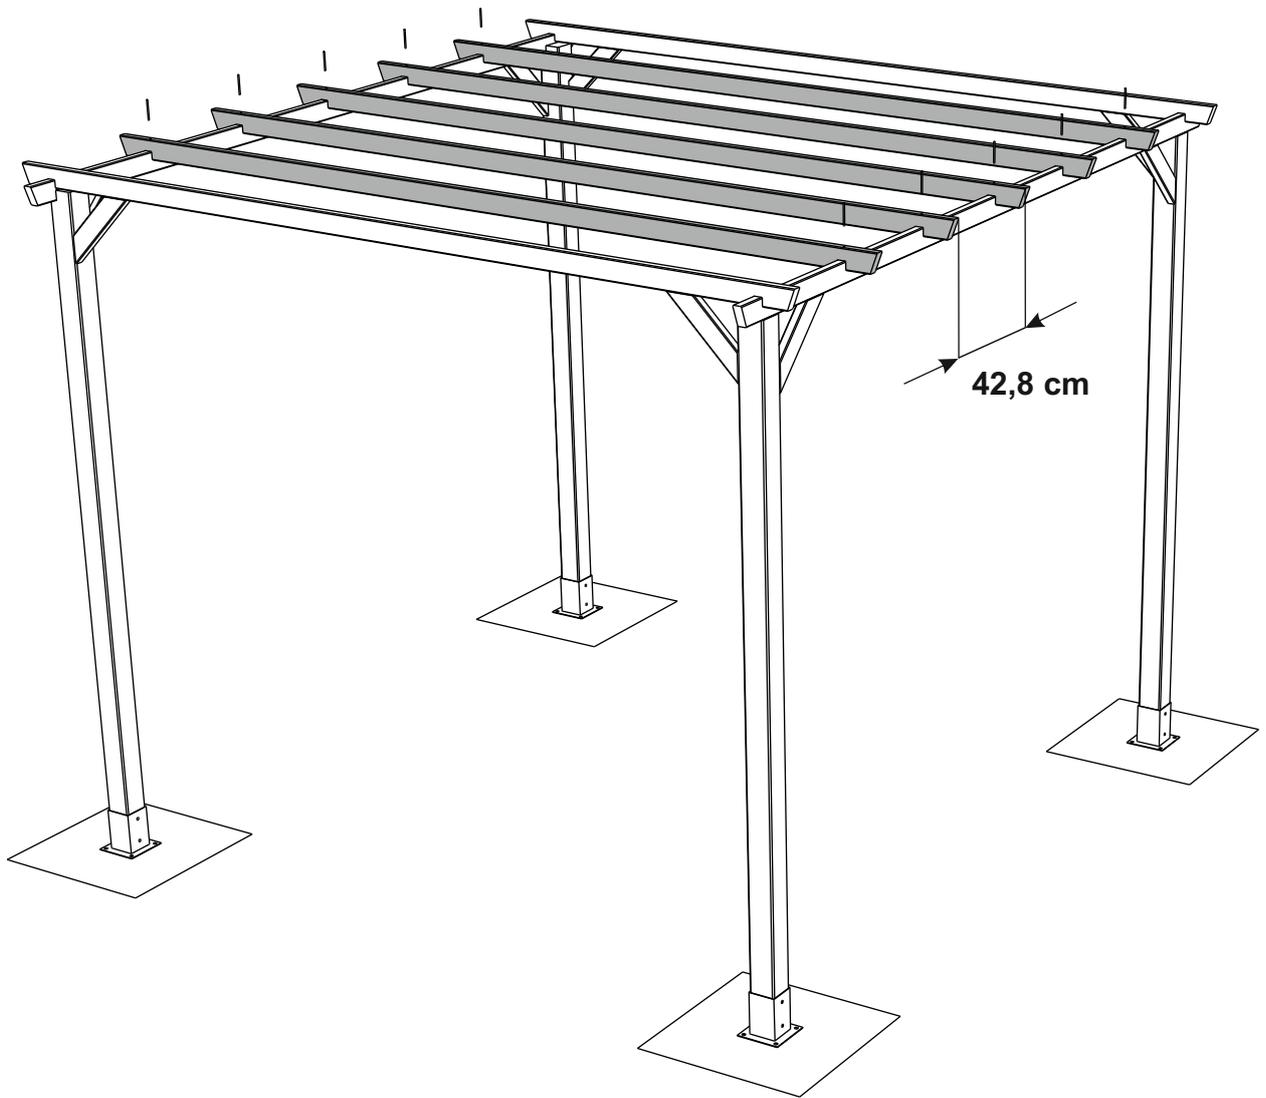

Recommandations d'entretien des produits d'aménagement de jardin

Les articles d'aménagement de jardin nécessitent un entretien régulier (l'esthétique doit être vérifiée à chaque saison) en raison du fait que le bois grise naturellement et qu'il est sensible aux conditions météorologiques et biologiques. Des inspections et des entretiens réguliers visent à préserver l'aspect esthétique de la surface.

Le bois préalablement imprégné avec la méthode sous vide et sous pression peut être peint avec des lasures solvants et solubles à l'eau couramment disponibles ainsi qu'avec de l'huile incolore destinée au bois préalablement imprégné, exposé à l'extérieur. Vu la coloration du bois imprégné, il est vivement conseillé de procéder à un essai de peinture sur des parties moins visibles, en particulier en cas d'utilisation à cet effet de revêtements couvrants ou des lasures à l'eau.

Le bois précédemment peint avec des huiles à bois peut être retraité avec des huiles incolores pour le bois exposé à l'extérieur afin d'accentuer ou de maintenir sa couleur. Cependant, il faut absolument faire un essai de peinture sur les parties moins visibles.

De plus, les échardes formées doivent être poncées avec du papier abrasif afin de les éliminer. Puis, il faut protéger la surface poncée à l'aide d'un imprégnant pour le bois universel.

IMPORTANT:

Tous les produits fabriqués par Stelmet S.A. sont dédiés à la création et à l'aménagement de jardin, uniquement pour un usage privé. Nos produits ne sont pas destinés à un usage commercial ni à des lieux publics.

Il est fortement déconseillé de recouvrir le bois exposé à l'extérieur avec des produits engendrant un film qui ne laisse pas pénétrer l'humidité ni l'air.

Les produits d'aménagement de jardin fabriqués par Stelmet sont destinés à une exploitation à l'extérieur. Par conséquent, le stockage de ces produits doit également avoir lieu à l'extérieur. Les produits ne peuvent pas être stockés dans des salles fermées, non aérées (entrepôts, appartements, halles, etc.), cela provoque un risque de déformations, de moisissures, hyphes de mycélium.

Le bois est une matière première vivante dont les dimensions, l'apparence, la masse, la forme, la couleur peuvent changer. Cela n'affecte pas la fonctionnalité ni la qualité du produit fini. Par conséquent, certaines de ses caractéristiques ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation

Veillez consulter le site web du fabricant **www.stelmet.com** pour connaître les conditions détaillées de la garantie

FR :

A monter soi-même.

Avant le montage, il est conseillé de tasser et de niveler le sol.
Pour tous les assemblages à l'aide des vis, nous vous conseillons de faire des pré-perçages.

Stelmet S.A.

ul. Gorzowska 20

65-127 Zielona Góra

www.stelmet.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr