版次	变更内容	日期

尺寸展开区

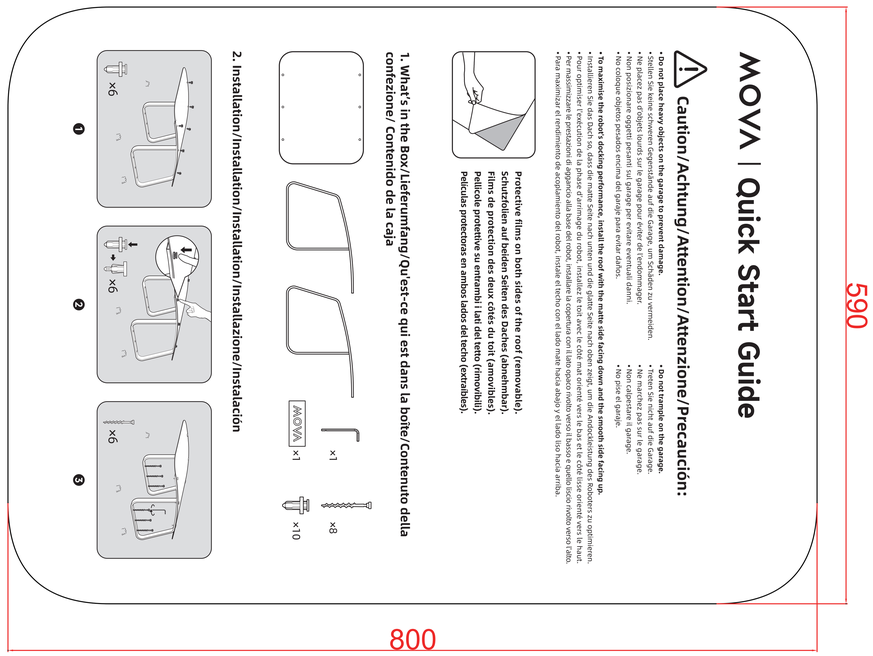

瓦楞纸制品基本技术要求						
一、材质工艺						
瓦楞要求				BE 型瓦楞纸板		
				型瓦楞纸板		
类别	面纸1	面纸2	芯纸	中纸	芯纸	里纸
单位	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²	g/m²
克重	170	N/A	120	130	120	170
测试限值要求	耐破		边压	箱压	含水率	
	(KPA)		(N/M)	(N)	(%)	
	1500		6500		12±2	
瓦楞纸板厚度(mm)	单瓦楞纸			双瓦楞纸		
	A		≥4.5	AA	≥9	
	B		≥2.5	EB	≥4	
	C		≥3.5	BC	≥6	
	E		≥1.1	AB	≥7	
带"*"为关键尺寸公差控制	单瓦纸箱L/W/H公差 ±2mm					
	双瓦纸箱L/W/H公差 ±2mm					
	纸卡刀模公差 ±1mm					
压痕线	压痕线需清晰明显，不得有破裂、断线、重线灯缺陷，纸箱上不得有多余的压痕线。					
纸箱接舌	粘合接舌无标示时宽度不小于35mm，粘合胶水需涂布均匀、充分、无溢出，粘合强度要求在成品箱检验时，用力将结合部拉开，如结合部将粘贴面的纸表面破坏90%以上，可视为合格。					
模切线	模切线需切透，无明显毛刺。					
摇盖耐折度	纸箱成型后，摇盖开合270°往复6次，面纸、里纸无裂缝，印刷面油墨无脱落可视为合格。					
线型标示	切线			标注线		
	压痕线			半断刀		
	5*5齿刀线（刺穿）			修改处		
	2*2齿刀线（不刺穿）					
二、存储条件						
适宜温度：0℃~40℃ 适宜湿度：50~60RH						

注：
1.面纸图
2.展开尺寸：800*590mm

						材料	见技术要求	物料名称	MOVA阳光棚盖板
						质量	见技术要求		
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型号	G2405
第一视角		设计	朱强	2024/11/30		比例	1:1	物料编号	04170300002311
		审核				版次	A01		
		标准				第1页 共1页	追觅创新科技（苏州）有限公司		
		批准							

版权所有：侵权必究

追觅技术文件