

15°C / 59°F

30°C / 86°F

60°C / 140°F

PILPENDING

- **NON** lasciare l'arrestore nei mesi freddi (paraboli del gelo), avendo cura di svasolarla prima del periodo di inutilizzo.
- Durante l'arresto, non negare la dose di acqua, ma sollevare l'eribottolo (almeno smontando la parte di tubo di sopra all'eribottolo).
- **ATTENZIONE:** potenziale temperatura d'impiego elevata. Può raggiungere i 60°C/140°F.
- **ATTENZIONE:** ardotto non adatto ai bambini. Da utilizzare sempre con la supervisione di un adulto.
- **ATTENZIONE:** è ammesso un leggero gocciolamento in corrispondenza della valvola di sicurezza a garanzia di una maggior durata del prodotto.
- **NON** salire in piedi sul serbatoio.
- **NON** sedersi sul serbatoio.
- **NON** appendere o dondolarsi sul tubo da doccia.
- **NON** smontare il riduttore di pressione e la valvola di sicurezza.
- **A fine utilizzo chiudere sempre l'alimentazione generale (rubinetto di ingresso acqua).**
- **Consigli di installare a monte del serbatoio un filtro per eliminare eventuali impurità presenti nell'acqua.**
- Le temperature riportate sono puramente indicative e dipendono dalle condizioni ambientali.

15 Una doccia adatta ad ogni ambiente esterno che, sfruttando in modo naturale l'energia solare, è in grado di produrre acqua calda gratis.

Il sistema di riscaldamento a pannelli solari, che produce acqua calda in modo ecologico e senza il consumo di energia elettrica. Proprio come in passato, si usava il calore del sole. Le barre ricoperte di rame riflettono la radiazione solare e la trasformano in calore. Il calore si trasferisce all'acqua che scorre sopra i pannelli e che viene riscaldata. A mezzo del mezzo, permette di riscaldare acqua calda a circa 30°C/36°C. Si possono prendere anche 180 litri per persona e giorno. Il sistema è molto semplice e facile da installare. Il costo è di circa 1.500 euro. Le docce esterne si possono sostituire praticamente istantaneamente le barre di alluminio di regolazione.

16 This shower system is suitable for any external area and uses natural solar energy, thus is capable of providing free hot water.

Il sistema di riscaldamento a pannelli solari, che produce acqua calda in modo ecologico e senza il consumo di energia elettrica. Proprio come in passato, si usava il calore del sole. Le barre ricoperte di rame riflettono la radiazione solare e la trasformano in calore. Il calore si trasferisce all'acqua che scorre sopra i pannelli e che viene riscaldata. A mezzo del mezzo, permette di riscaldare acqua calda a circa 30°C/36°C. Si possono prendere anche 180 litri per persona e giorno. Il sistema è molto semplice e facile da installare. Il costo è di circa 1.500 euro. Le docce esterne si possono sostituire praticamente istantaneamente le barre di alluminio di regolazione.


17 Una doccia destinata a l'importare quel environnement en plein air, qui, exploitant naturellement l'énergie solaire, produit gratuitement de l'eau chaude.

Sono molti l'energia del sole che si può usare per produrre acqua calda in modo ecologico e senza il consumo di energia elettrica. Proprio come in passato, si usava il calore del sole. Le barre ricoperte di rame riflettono la radiazione solare e la trasformano in calore. Il calore si trasferisce all'acqua che scorre sopra i pannelli e che viene riscaldata. A mezzo del mezzo, permette di riscaldare acqua calda a circa 30°C/36°C. Si possono prendere anche 180 litri per persona e giorno. Il sistema è molto semplice e facile da installare. Il costo è di circa 1.500 euro. Le docce esterne si possono sostituire praticamente istantaneamente le barre di alluminio di regolazione.

18 Una doccia idraulica per tutto ambiente esterno che, aprovechando de modo natural de la energía solar, puede producir agua caliente de forma gratuita.

Sono molti l'energia del sole che si può usare per produrre acqua calda in modo ecologico e senza il consumo di energia elettrica. Proprio come in passato, si usava il calore del sole. Le barre ricoperte di rame riflettono la radiazione solare e la trasformano in calore. Il calore si trasferisce all'acqua che scorre sopra i pannelli e che viene riscaldata. A mezzo del mezzo, permette di riscaldare acqua calda a circa 30°C/36°C. Si possono prendere anche 180 litri per persona e giorno. Il sistema è molto semplice e facile da installare. Il costo è di circa 1.500 euro. Le docce esterne si possono sostituire praticamente istantaneamente le barre di alluminio di regolazione.

MONTAGGIO - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAJE - MONTAGE - MONTAGEM - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - МОНТАЖ - MONTAŽ - ÖSSZESZERELÉS - MONTERING - MONTERING

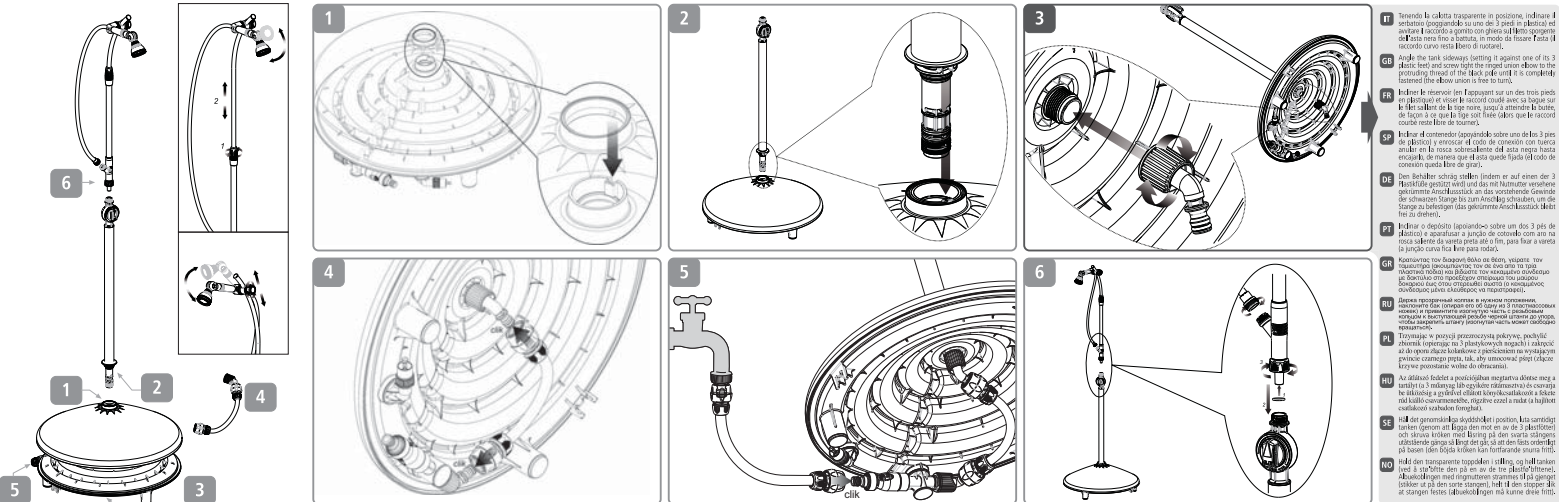

UTILIZZO - UTILIZATION - UTILISATION - UTILIZACION - VERWENDUNG - UTILISAÇÃO - ΧΡΗΣΗ - ПРИМЕНЕНИЕ - UŻYWANIE - FELHASZNÁLÁS - ANVÄNDNING - BRUK

