



- Easy to mantain
- Commande intuitive
- Classe énergie A

Famille:


**SHIRE**

Référence:

**PRF0119823A**

Description commerciale:

**SHIRE WH/A/60**

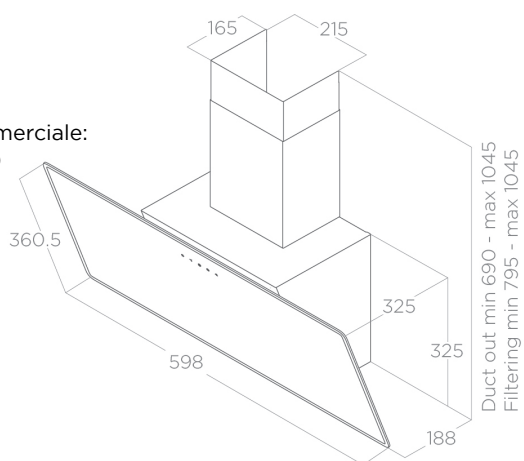

#### INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150
Distance minimale de la plaque électrique	45 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	65 cm
Absorption	232 W

#### ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 - Filtre à charbon
Cheminée incluse	Oui
Clapet anti-retour fourni	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes tactiles 2v+1 Booster
Finition façade	Verre Blanc
Finition corps	Gris anthracite
Indicateur de saturation des filtres	Oui

#### PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	275 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air max	495 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air booster	650 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore min	52 db(a)
Niveau sonore max	64 db(a)
Niveau sonore Booster	71 db(a)

#### ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Led 2x1 W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	120 Lx

#### LOGISTIQUE

Code EAN	8020283041127
Poids net	12 kg
Poids brut	13,5 kg
Longueur emballage	430 mm
Largeur emballage	650 mm
Hauteur emballage	370 mm
Quantité par palette	16



- Gemakkelijk te onderhouden
- Intuïtieve bediening
- Energieklasse A.

Familie:


**SHIRE**

Referentie:

**PRF0119823A**

Commerciële omschrijving:

**SHIRE WH/A/60**

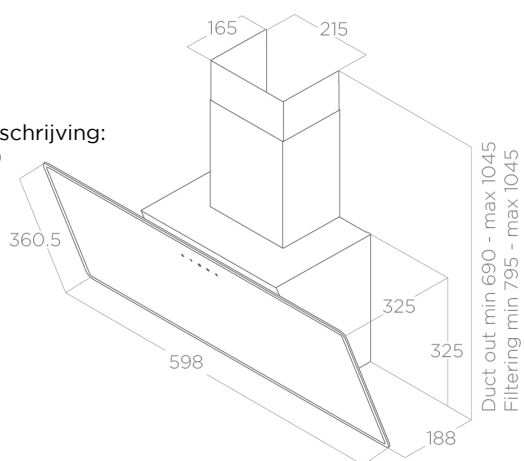

#### INSTALLATIE

Breedte	60 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150
Minimale afstand elektrische kookplaat	45 cm
Minimale afstand gas kookplaat	65 cm
Totale absorptie	232 W

#### ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire - CFC0140343 - koolstoffilter
Schouw inclusief	Ja
Afsluitklep meegeleverd	Ja

#### KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Touch control capacitief 2S+ Booster
Front afwerking	Wit glas
Korpus afwerking	Athraciet grijs
Indicator verzadiging filter	Ja

#### PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	275 m <sup>3</sup> /h
Maximale lucht hoeveelheid	495 m <sup>3</sup> /h
Booster luchthoeveelheid	650 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau min	52 db(a)
Geluidsniveau max	64 db(a)
Geluidsniveau booster	71 db(a)

#### VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Led 2x1 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	120 Lx

#### LOGISTIEK

EAN code	8020283041127
Netto gewicht	12 kg
Brutto gewicht	13,5 kg
Lengte verpakking	430 mm
Breedte verpakking	650 mm
Hoogte verpakking	370 mm
Hoeveelheid per palet	16