




Puissance nominale	kW	9,3
Puissance réduite	kW	2,7
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,46
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	88,4
Rendement réduit	%	94,2
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	65 - 223
CO à 13% O <sub>2</sub> , nominal	%	0,012
CO à 13% O <sub>2</sub> , réduit	%	0,024
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	294 - 148
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,3 - 2,6
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 127
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> , (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19,2 - 19
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomie (min-max)	h	6,9 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	113,7
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,9
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	197
Poids net	kg	94
Poids brut	kg	106
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-

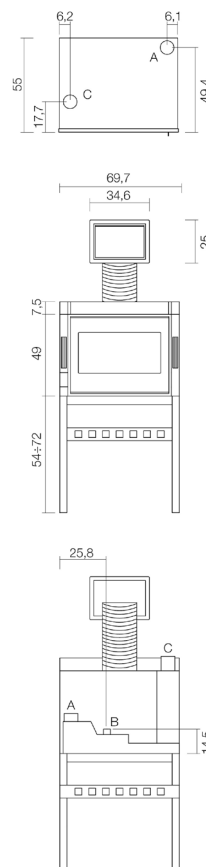

### COMBINAISONS

7019008



Acier noir

EAN 8053859010654

### PLUS



AIRTIGHT Chambre étanche



Télécommande \*\*



Liaison thermostat externe



Intérieur en fonte



Wi-Fi intégré



Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Easy start



Fonction Silent




Sortie fumée supérieure



\*\* Pour le fonctionnement il faut 1 pile de type Lithium battery CR 2025.

Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.


### EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	66	70


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,37

### EMBALLAGE FINITIONS




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

### STOCKAGE



### TRANSPORT



57 pcs