


MADISON 5

AIR - Poêles à granulés



Puissance nominale	kW	5,2
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	5,8
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	89,5
Rendement réduit	%	91,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	60 - 125
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0113
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0188
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	235 - 141
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	121 - 123
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 17
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,57 - 1,24
Autonomie (min-max)	h	9,7 - 21,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	62
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,7 - 4,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	166
Poids net	kg	55
Poids brut	kg	68
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-

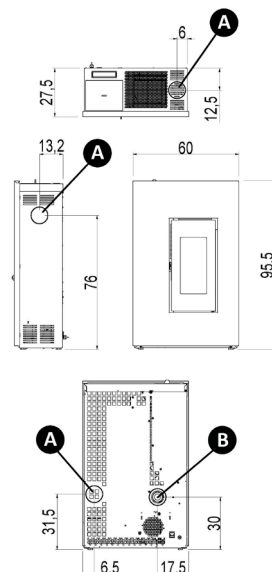

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7020033	Acier blanc	EAN 8053859012542
7020034	Acier rouge	EAN 8053859012559
7020035	Anthracite steel	EAN 8053859012566

PLUS



Chambre étanche



Télécommande **
(optionnel)



Programmation
journalière
hebdomadaire



Wi-Fi (optionnel)



Brasero en fonte



Sortie fumée
supérieure,
postérieure et latéral



Easy start




Liaison thermostat
externe



** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUME (m³)
0,38

EMBALLAGE FINITIONS




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE

MAX. 5	
4	
3	
2	
1	
N° (max)	5

TRANSPORT



108 pcs

MADE IN ITALY

Rev.01 -2020