

DUKE 14 AT BI-FLUX


AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables

FreePoint

Certificate model name : DUKE 14 AIRTIGHT



Puissance nominale	kW	14
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	15,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	108 - 399
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0197
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3,5
Autonomie (min-max)	h	7 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	153
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	13
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Température des fumées en sortie (max)	°C	210
Poids net	kg	155
Poids brut	kg	165
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	C
Canalisable jusqu'à	m	8

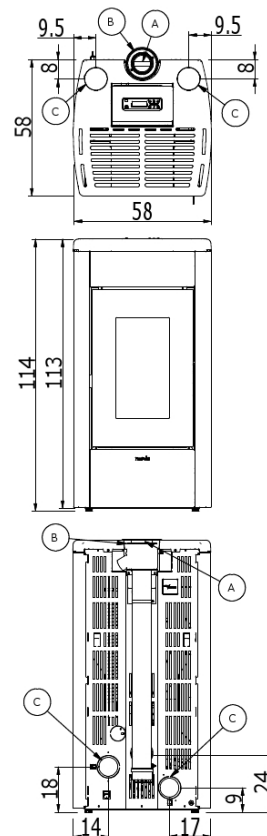

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022013	Acier noir	EAN 8053859014812
7022014	Acier titanium	EAN 8053859014829

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Intérieur en fonte



Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Wi-Fi intégré



Conduits d'aération avec 2 ventilateurs indépendants



Fonction Silent



Easy start




Sortie fumée supérieure



Liaison thermostat externe


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	65

--	--	--


EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

--	--	--

STOCKAGE



--	--