

CHALEUR DOUCEE



- Rayonnement ●●●●●
- Inertie ●●●●●
- Qualité de l'air ●●●●●
- Temps de chauffe ●●
- Facilité d'utilisation ●●●

Delicato

WIFI

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ À LA
CHALEUR DOUCE AVEC CONTRÔLE WI-FI
NUMÉRIQUE ET CORPS CHAUFFANT EN
PIERRE RÉFRACTAIRE



COULEURS DISPONIBLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grâce à l'application Deltacolor Confort, les radiateurs peuvent être contrôlés et programmés à distance
- Confort personnalisé pièce par pièce: l'application vous informe de la température ambiante et vous pouvez donc régler la température souhaitée pour chaque pièce.
- Programmation intelligente du

chauffage: définissez un horaire adapté à votre style de vie. Choisissez l'heure et les pièces que vous souhaitez chauffer.

- Suivi de consommation: Deltacolor Confort vous aide à améliorer votre efficacité énergétique. Consultez via l'App l'historique de la consommation électrique des radiateurs de chaque

pièce en kWh et éventuellement optimiser votre programme de chauffage.

- Radiateur électrique à inertie sèche
- Corp en tôle, forme galbé
- Élément chauffant en pierre réfractaire
- Contrôle tactile avec écran LED avec WIFI DIRECT HOME AUTOMATION (connexion directe au routeur domestique sans ponts auxiliaires).
- Thermostat Wi-Fi compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Il permet donc le contrôle du chauffage via des commandes vocales.
- Modes Confort, Eco, Frost et Veille
- Programmation hebdomadaire
- ASC - Contrôle de démarrage adaptatif: pour obtenir la température souhaitée, quand vous le souhaitez
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre
- Verrouillage des commandes Smart Lock
- Indicateur comportemental du consommateur
- Compteur de consommation sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle
- Réglage de 0 ° C à 30 ° C
- Fil pilote 6 commandes
- Disponible en 3 puissances
- Installation rapide et facile grâce au kit de fixation murale inclus.




INFORMATION


CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	N°	A	B	C	POIDS
w	elements	mm	mm	mm	kg
1000	-	600	550	100	10,7
1500	-	750	550	100	13,5
2000	-	900	550	100	17

GUIDE TECHNIQUE



BOÎTIER DE COMMANDES

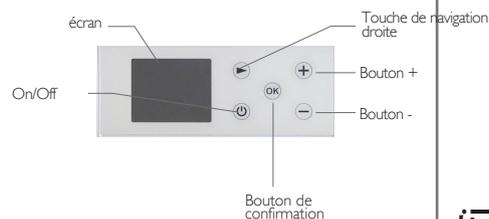

IP24-Class II



delicato wifi

