


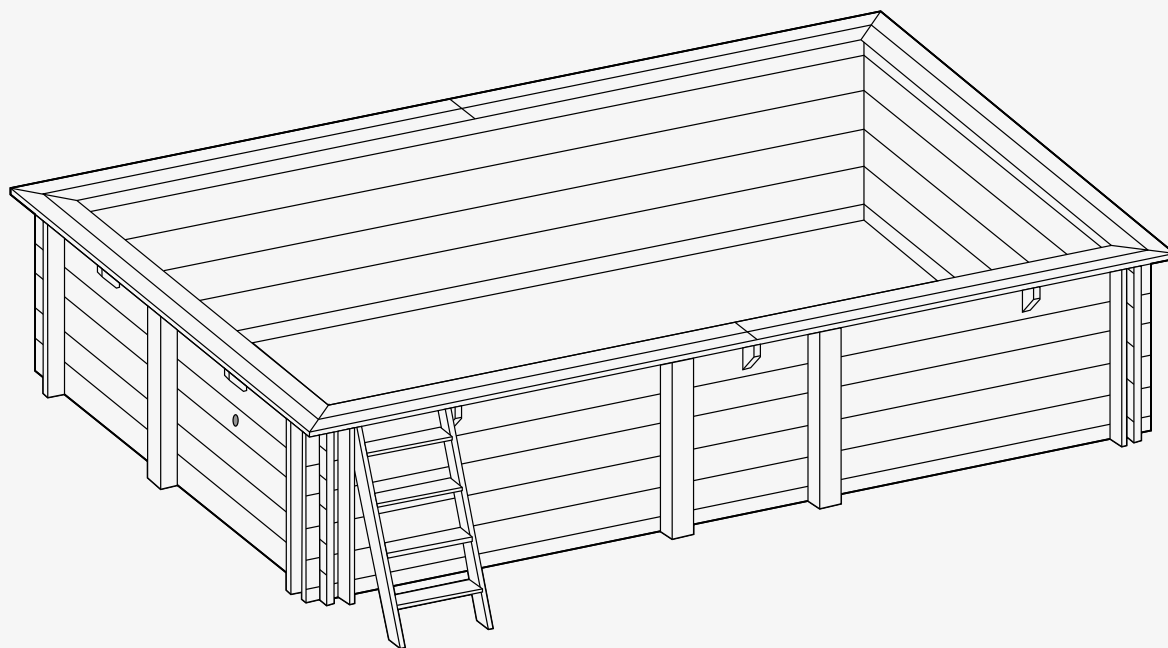

Pool med trävägg.

HIMARBELLA 2.23

TILLVERKAD I SPANIEN

Manufacturas Gre, S.A. Artiz bidea n° 57

Belako industrialdea, apartado 69

48100 Munguia (Vizcaya) España

n° reg. Ind. 48-06762



Läs bruksanvisningarna noggrant för alla delar i uppsättningen innan montering. Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.

Installationsvideo på vår webbplats.

Icke-kontraktuella foton och bilder.

#1 03 - 09

Säkerhetsåtgärder.

#2 10 - 22

Förberedelse
av platsen.

#3 23 - 24

Komponenter.

#4 25 - 46

Installering.

#5 47 - 49

Underhåll och
användning.

#6 50

Tillbehör.


51 - 53

Garanti

Spara den här sidan för framtida
anspråk och / eller returer.

#1

Säkerhetsåtgärder.

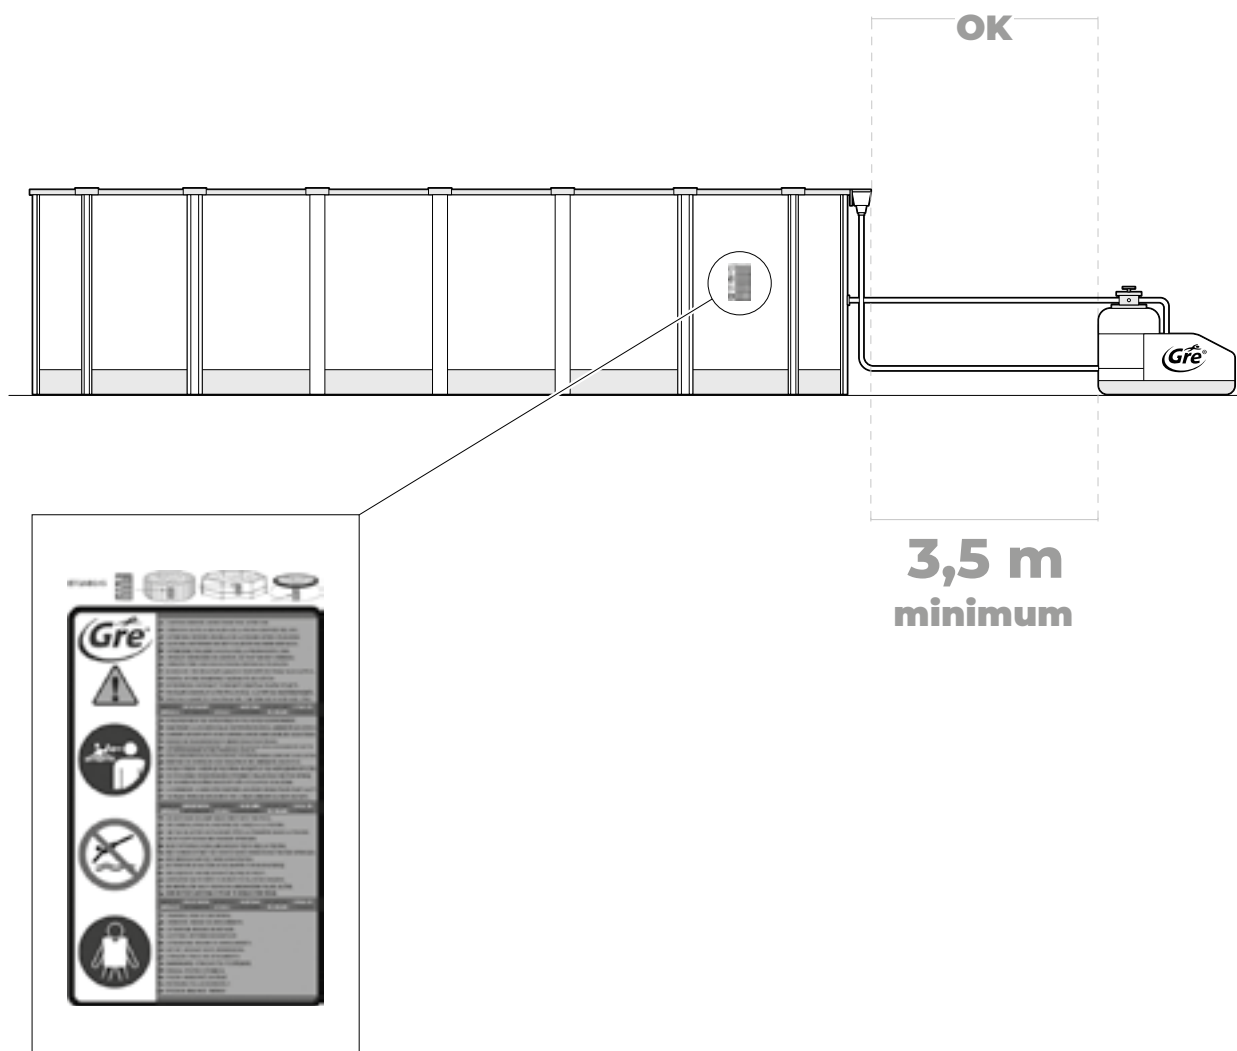

Säkerhetsåtgärder

Läs noga, förstå och följ all information i denna bruksanvisning innan du installerar och använder poolen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsriktlinjer tar upp några vanliga risker med vattenaktiviteter, men de kan inte täcka alla risker och faror i alla fall.

Var alltid försiktig, ha sunt förnuft och gott omdöme när du njuter av vattenaktiviteter. Spara denna information för framtida användning.

Ikke simmares sikkerhet:

Kontinuerlig, aktiv och vaksam övervakning av inte tillräckligt bra simmare och ikke-simmare av en kompetent vuxen krävs alltid (kom ihåg att barn under fem år är i högsta risk för drunkning).

→ Utse en kompetent vuxen för att övervaka poolen varje gång den används.

→ Inte tillräckligt bra simmare eller ikke-simmare bör använda personlig skyddsutrustning när de använder poolen. → När poolen inte används eller är utan övervakning, ta bort alla leksaker från poolen och dess omgivningar för att undvika att locka barn till poolen.

Sikkerhedsanordninger

→ Vi rekommenderar att det installeras en barriär (och säkra alla dörrar och fönster, där så är tillämpligt) för att förhindra obehörig åtkomst till poolen. → Barriärer, poolöverdrag, poolalarm eller liknande säkerhetsanordningar är användbara hjälpmedel, men de ersätter inte kontinuerlig och kompetent övervakning av en vuxen.

Sikkerhedsudrustning

→ Det rekommenderas att ha räddningsutrustning (t.ex. en ringboj) vid poolen.

→ Behåll en fungerande telefon och en lista över nödtelefonnummer nära poolen.

Sikker anvendelse af poolen

→ Uppmuntra alla användare, särskilt barn att lära sig simma

→ Lär dig grundläggande livsstöd (Hjärt-lungräddning

- HLR) och uppdatera denna kunskap regelbundet.

→ Instruera alla användare av poolen, inklusive barn, vad de ska göra i en nödsituation

→ Dyk aldrig ner i en grund vattenmassa. Detta kan leda till allvarig personskada eller dödsfall.

→ Använd inte poolen när du använder alkohol eller mediciner som kan försämra din förmåga att använda poolen på ett säkert sätt.

→ När poolöverdrag används ska du ta bort dem helt från vattenytan innan du går in i poolen.

→ Skydda poolens användare från vattenrelaterade sjukdomar genom att hålla poolens vatten behandlat och utöva god hygien. Se riktlinjerna för vattenrening i användarhandboken.

→ Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- eller desinfektionsprodukter) utom räckhåll för barn.

→ Skyltar ska visas på en framträdande plats inom 2 m från poolen.

→ Avtagbara stegar ska placeras på en horisontell yta.



VARNING

Varje elektrisk apparat med 220 V måste placeras minst 3,50 m från poolens kant.




Utrustningen ska anslutas till en spänning, med jordanslutning, skyddad av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.

Läs instruktionerna noggrant och förvara för framtida referens.

OM DU HAR NÅGOT PROBLEM, KONTAKTA OSS !

www.grepool.com/en/after-sales

OK

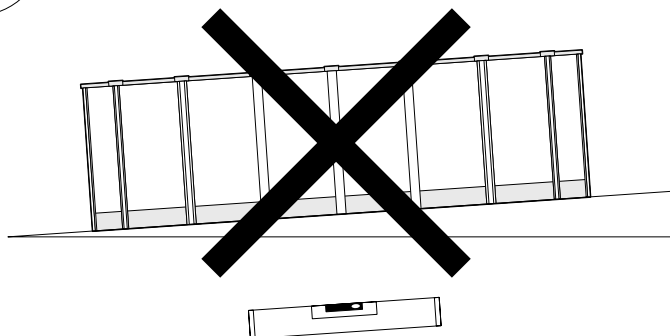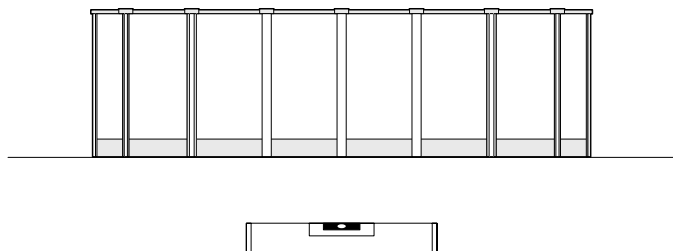

Förvaringsinstruktioner.

Denna pall bör förvaras på ett plant golv, helst betong.

Om poolen ska monteras omedelbart:





- Revidera innehållet.
- Montera den så snart som möjligt för att undvika deformation av delarna efter att ha släppt pallremmarna.

Om poolen inte ska monteras omedelbart:

- Ta inte bort remmarna från träpallen.
- Om pallen måste lossas och poolen inte ska monteras omedelbart, bör pallen byggas om för att säkerställa god fixering för att undvika deformation av delarna (med hjälp av rep, remmar, etc).

**NOTERA:**

I båda fallen, lägg vikten ovanpå för att säkerställa att delarna förblir plana. Förvara pallen på en tillräckligt ventilerad plats.

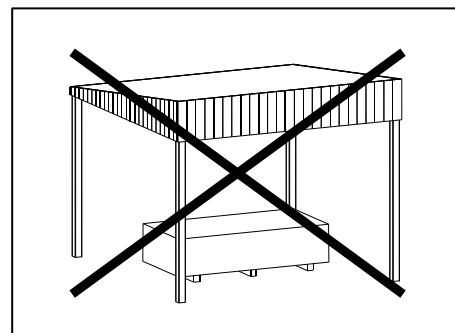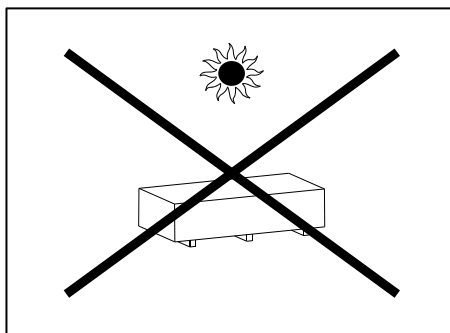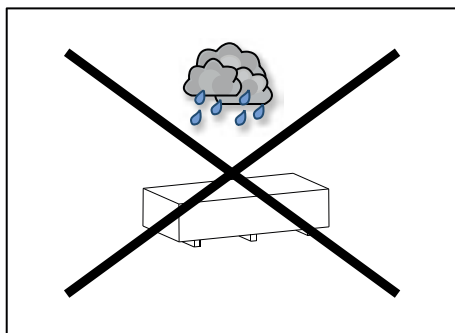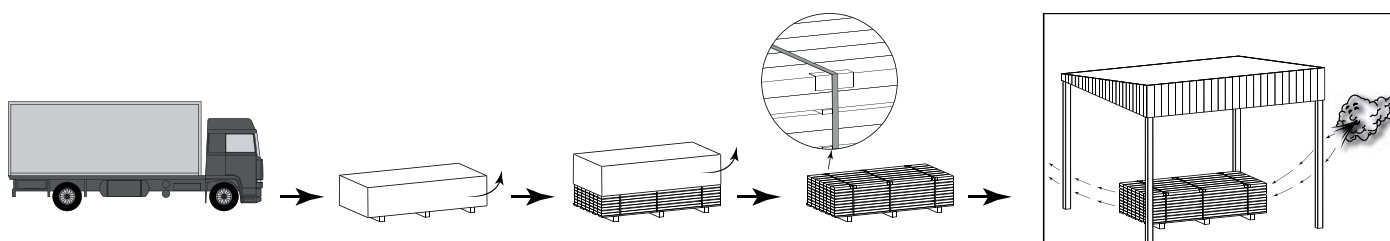



Obligatoriskt.

FICHE DE GARANTIE FABRICANT

PISCINE CANELLE
Piscine Bois RL 551 x 351 H119 All - 8 pans

Référence	Désignation	QTE	Unité
BOV551119	LOT Bois Pin V4	1	UN
KITBCANELLE 786266	Bois Pin V4 Sabot renfort	2	UN
622564	Sac de Sable	1	UN

→ Det är obligatoriskt att behålla det för att kunna använda garantin

KITBCANELLE
FC 620004660 TUN

2412996 1



09/07/2019
SC100

→ Serienummer (träpall)

PT2000
Liner hung 773x371/142 rectangulaire 4 pans Bleu
REF: 785943

Couleur: BLEU
N° de lot: 2019/04
Qté: 1
Poids: 44,45 KGS
Gencod: 3605217859433

19C003428A

→ Kontrollera serienumret på kartongens etikett.



VIKTIG:

Utan dessa nummer kan du inte åberopa garantin.

OBSERVERA!

Läs denna information noggrant och spara den för senare konsultationer
Grattis till ditt val. Modellen du har valt är speciellt utformad för enkel och snabb installation, men vissa försiktighetsåtgärder är nödvändiga för att din pool ska kunna användas på ett bra sätt. Innan du börjar med installationen och monteringen av din pool, överväg de gällande lokala bestämmelserna om pooler på marken och i marken.

Användningen av poolsatsen inkluderar att respektera säkerhetsinstruktionerna som

beskrivs i underhållsmanualen och bruksanvisningarna. Om säkerhetsföreskrifterna inte respekteras kan allvarliga skador uppstå för din hälsa och speciellt för barn. Läs denna bruksanvisning noggrant och var uppmärksam på illustrationerna innan du börjar montera poolen. Om monteringen inte följer denna manual kan garantin avvisas vid fel.

Informationen i denna installationsmanual visar exakt hur det ska göras. Ändå är illustrationerna i densamma för att förklara monte-

ringsprocessen. Avtalselement kommer inte att beaktas avseende formen, färgerna och aspekterna som visas i illustrationerna. Manufakturas Gré förbehåller sig i sitt åtagande att fortlöpande förbättringar av sina produkter rätten att när som helst och utan föregående förvarning ändra funktionerna, de tekniska detaljerna, den standardiserade utrustningen och alternativen för sina produkter.

1.1

VIKTIGT

Poolens diagonala mått borde vara verifierad. Detta är nödvändigt för att undvika problem senare. Revidera dem flera gånger tills du får de mått som anges på ritningarna.

I händelse av brott och/eller deformationer av träet, gör en fullständig inventering av delarnas tillstånd innan du begär dem från efterförsäljningen. På så sätt kommer alla bitarna i samma leverans. Under vintern kan metallytorna på stränderna oxidera. Du ansvarar för underhållet av dessa delar. Om du använder ett vinterskydd, se till att det har rätt ventilation.

Töm inte poolen helt under långa perioder eftersom strukturen kan deformeras.

Leta reda på underhållsavsnittet i manualen för din stege av rostfritt stål (om detta ingår i poolen)


Innan du skruvar på kanterna på poolen, bör träet presenteras för dess korrekta lokalisering. Om din pool har en dubbelkant ska både den interna och den yttre presenteras och du bör börja skruva på den inre omkretsen.





Sitting on or walking on the beaches is strictly prohibited. Eventuella brott täcks inte av garantin.



OBSERVERA

För att installera blocken (träbitar som stöder kanterna), var uppmärksam på poolritningen. Det är viktigt att dessa skruvas i exakt det läge som anges på ritningen. Dra inte åt skruvarna för hårt för att undvika att träet splittras. Det rekommenderas att slipa ytorna med splitter för att eliminera risken för skärning.

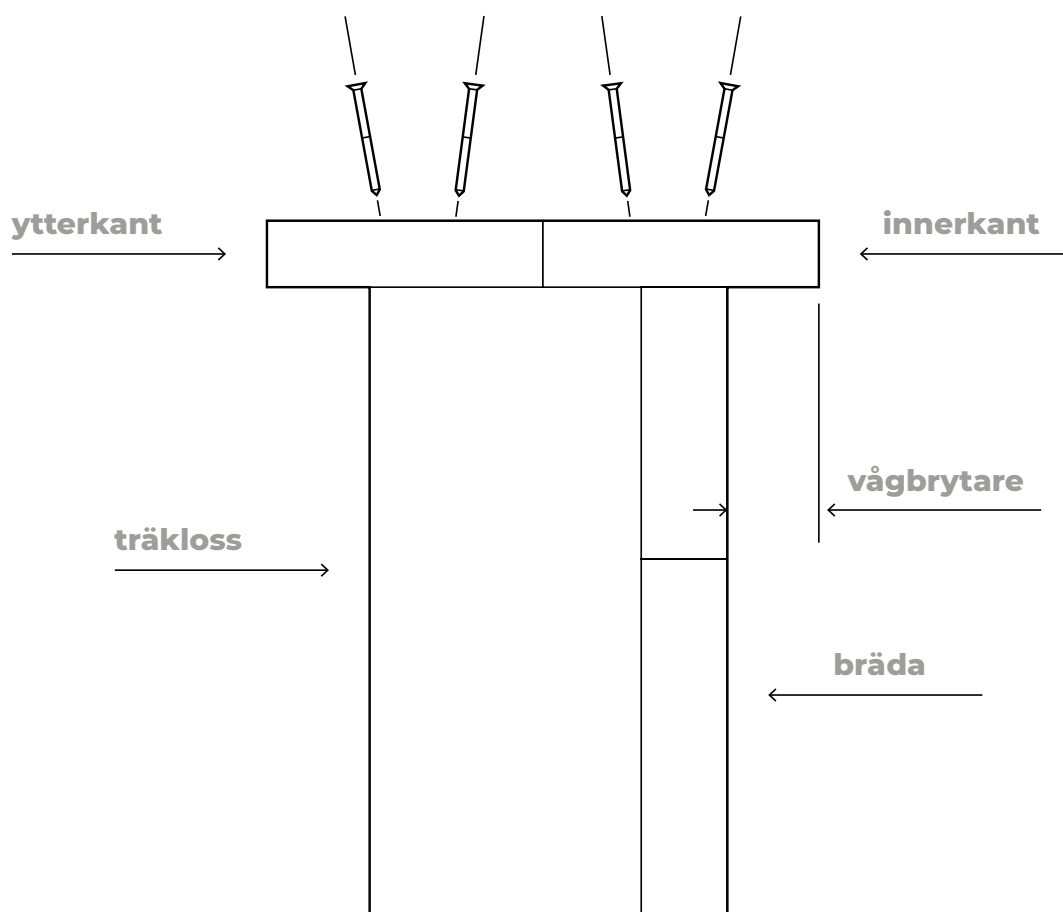

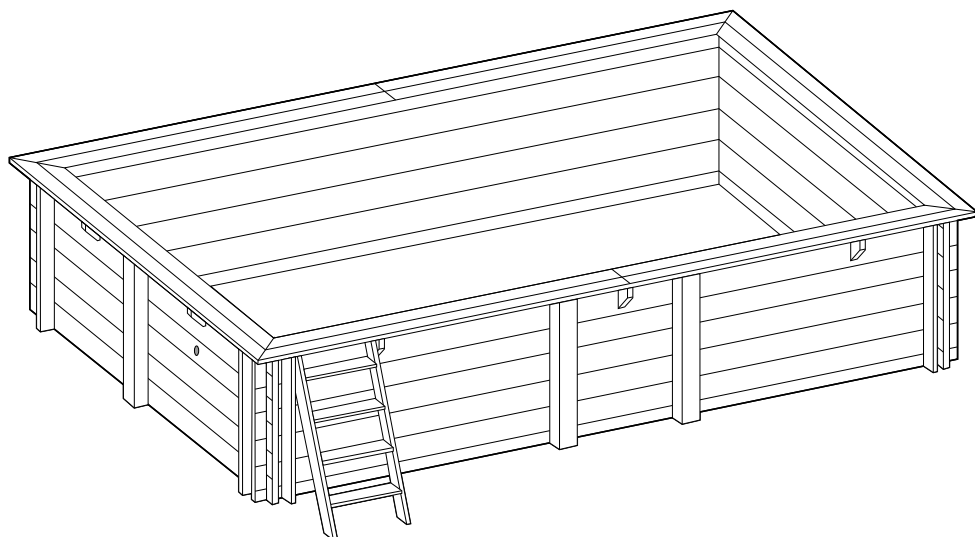

Efter några månader sedan poolen är monterad rekommenderar vi att du använder ett vattenbaserat färgämne för att återfukta träet. Kom ihåg att trä är en levande varelse. Detta minskar uppkomsten av sprickor. Detta färgämne är att rekommendera på coping eftersom det är mest utsatt för solljus och kemiska produkter. Om du bestämmer dig för att måla din pool, se till att produkten du använder är lämplig för trä som behandlats med Autoclave 4.

När du öppnar träpallen måste poolen monteras inom en period på högst två dagar. Dessutom föreslår vi att du gör detta på dagar utan regn för att undvika att träet fuktas, vilket komplicerar den slutliga monteringen.

1.2

TRÄ: ETT LEVANDE MATERIAL

Trä är en naturprodukt, sprickorna som syns på träets kanter är helt normala och ändrar inte motståndsegenskaperna hos densamma.

Trä är alltid ett formbart material (från 3% till 4% av dimensionsvariationerna) med luftfuktighet och temperatursvängningar. Därför kan små sprickor uppstå och för att begränsa senare deformationer har de tekniska kriterierna respekterats avseende utformning, val av sektioner samt förpackning och fixeringsmetoder. Knutar är naturliga delar av trä: deras utseende och storlek varierar från en produkt till en annan. Utsöndringen av harts är ett naturligt fenomen av hartsartat trä.

Precis som inget träd är som ett annat träd, kan följande fotograferade element inte betraktas som defekter:



Sprickor



Harts



Nerver och långa knutar



Retention av steriliseringsprodukter



Skillnader i färgnyanser



Möglig yta



Runda knutar

Mögel kan dyka upp på träets yta, även om det inte tränger in i det och inte försämrar det. Efter att ha behandlats med UV-strålning blir trä med tiden gråaktigt utan att det påverkar dess hållbarhet. Lack kan appliceras på trä som behandlats i autoklav. Förutom skydd bidrar lack till träets skönhet och långa livslängd. I det här fallet; vänta tills träet har torkat helt innan du applicerar lacken.

VIKTIG:


SYLVESTER TUR BEHANDLAD I AUTOKLAV

Träet vi använder är utvald furu och torkat till 2,5 % före behandling i klass IV autoklav. Den har 10 års garanti mot insektsangrepp och mot röta för delarna i marken.



#2


Förbereda marken.

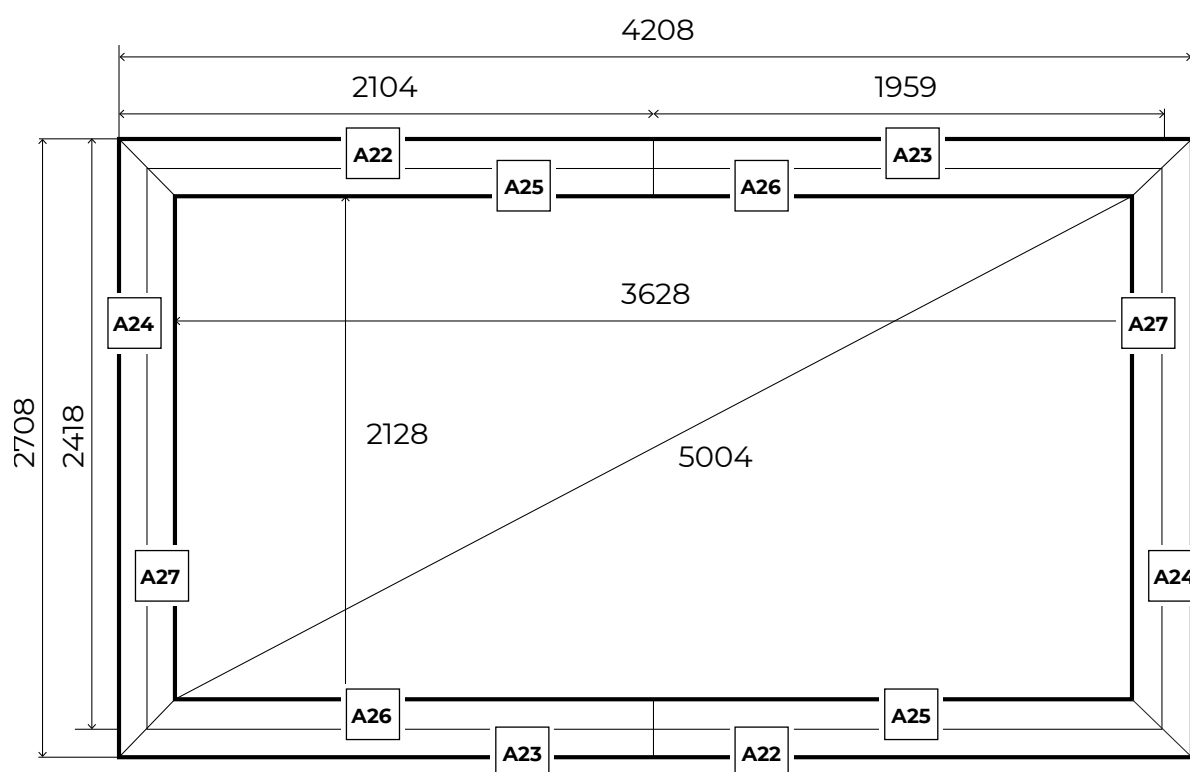


	ref	beteckning	ctd
	620004776/AC0	BAST BSK 45x190x2500	1
	620004776/AD0	BAST HSK 45x190x2500	1
	620004776/AB0	BAST REF 45x190x2500	1
	620004763/AB0	BAST STD 45x95x4000	4
	620004776/AA0	BAST STD 45x190x2500	9
	620004763/AA0	BAST STD 45x190x4000	10
	620004415	CACHE L 22x56x1300	8
	620001465	CORBELET 46x145x225	6
	620004611/O01	ENTRETOISE 22X120X1128	6
	620002271/A00	LIM D ECH 28/145/1,496	1
	620002270/A00	LIM G ECH 28/145/1,496	1
	620004488	MARCHE ECH 28x145x586	4
H24	620004776/AF0	MARG EXT 28x145x2708	2
H22	620004652/AN3	MARG EXT D 28x145x2104	2
H23	620004652/AM3	MARG EXT G 28x145x2104	2
H27	620004776/AE0	MARG INT 28x145x2418	2
H25	620004652/AL3	MARG INT D 28x145x1959	2
H26	620004652/AK3	MARG INT G 28x145x1959	2
	620002246	PL. JONCTION 28x145x250	4
	620004751/AF0	RENFORT 45x145x1130	20




Mått i mm

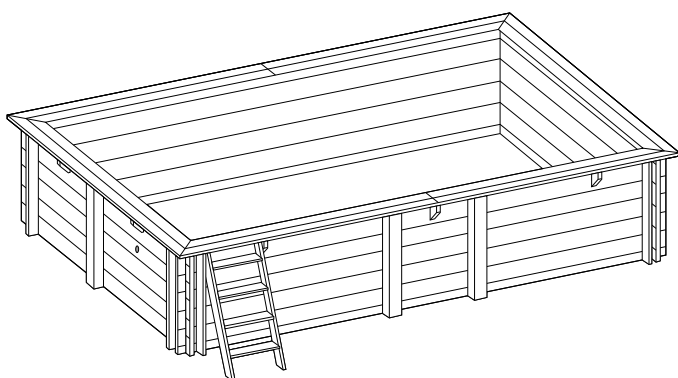**OBSERVERA:**

Du bör respektera alla dessa dimensioner för att perfekt justera linern och kanterna. Ungefärliga mått.

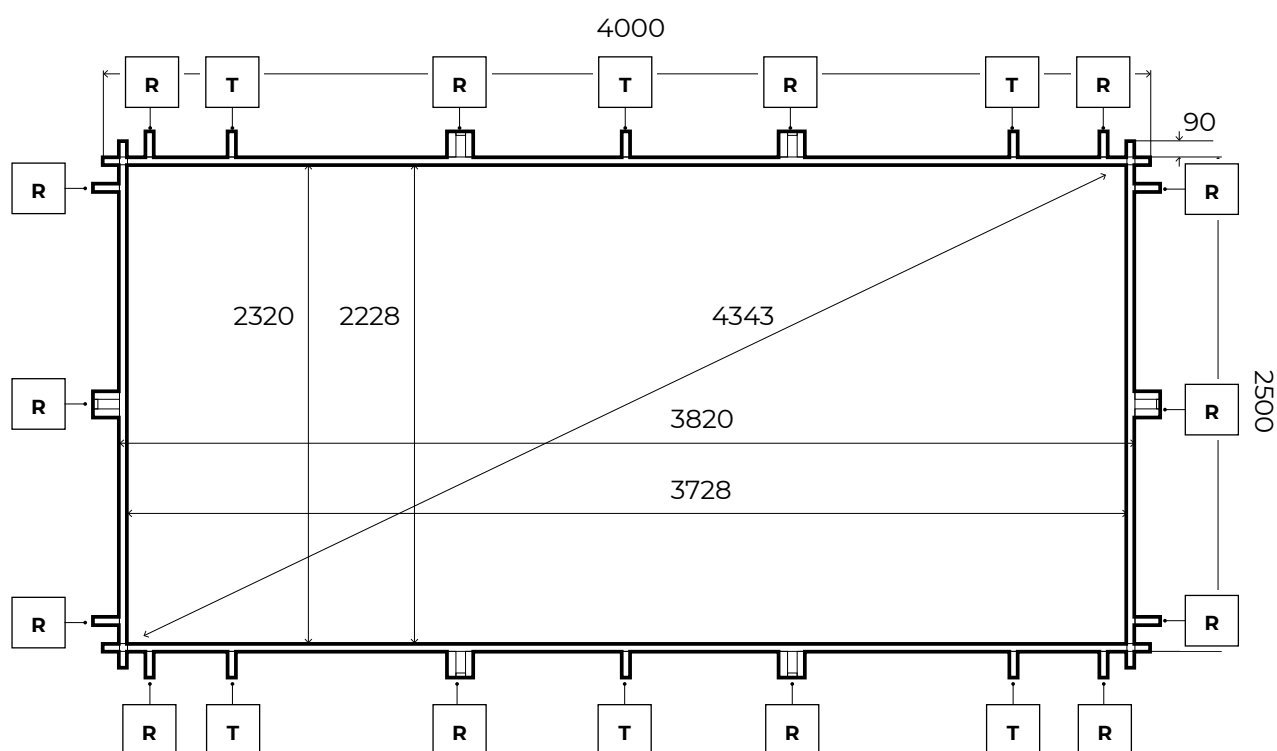

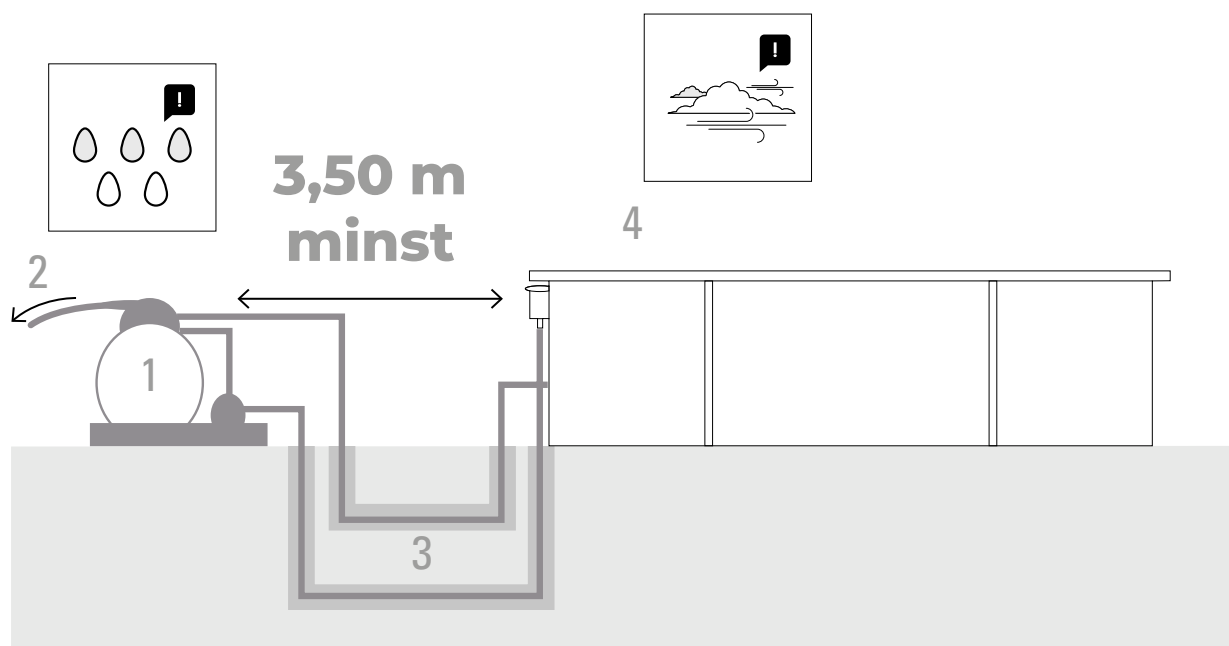

Filtergrupp

Filtergruppen och speciellt den elektriska pumpen bör nödvändigtvis placeras på ett avstånd av minst 3,5 meter från skålen (elreglering NFC-100).

Evakuering av vatten

Underhåll och övervintring av filtret kräver vattenevakuering. Utrymningen bör förutses vid installation av filtergruppen.

Filtorrör

I det fall du vill gräva ner filtorrören bör dessa skyddas mot risk för försämring, genom att skydda dem med ett lock innan de grävs ner.

Pool orientering


Poolen bör placeras så att skimmern är vänd mot de rådande vindarna. Skimmern är ett mycket viktigt inslag i filter-systemet och installeras alltid mot de rådande vindarna. Den optimala filtreringen av poolvattnet beror på skimmerns sugkapacitet och position.



WARNING:

Filtergruppen bör placeras under poolnivån och helst på golvnivån i poolen, annars finns det risk för att pumpen avaktiveras. Filterpumpen bör skyddas från stänk av vatten, från översvämningar och från fukt, på en torr, väl ventilerad plats. Annars metallbitarna och pumpmotorn kan bli försämrade.

Första nivå

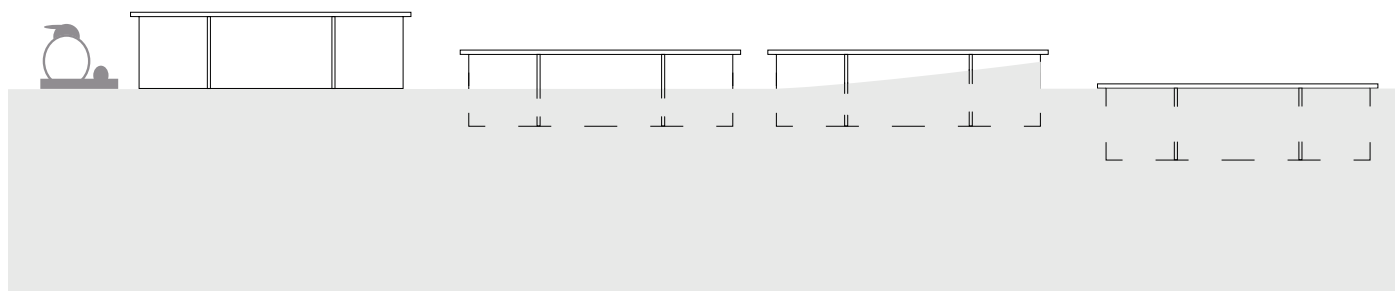

Ovan mark

Semi i mark

I mark


Detta är ett avgörande steg i konstruktionen av din pool. Vissa arbeten som utförs på plats, som förberedelse av marken, betongplattan, dräneringen... kan behöva ingripande av professionella som kommer att föreslå de mest adekvata lösningarna. Välj den idealiska platsen, på den soligaste platsen som möjligt, med hänsyn till lokala bestämmelser (avstånd från stigar, allmänna ledningsrätter, nätverk...) och landskapsarkitekturen efter installationen av poolen. Bestäm platsen genom att markera marken, kontrollera avsnittet «Marklayout».

Din pool kan installeras på dessa tre sätt:

Försök att inte installera din pool på nyligen fylld mark eller instabil mark. Vilken typ av installation du än väljer bör du schakta och förbereda marken för utjämning.

**OBSERVERA:**

om marken lutar måste du gräva ut den för utjämning. Lägg inte till jord för att jämna ut den.

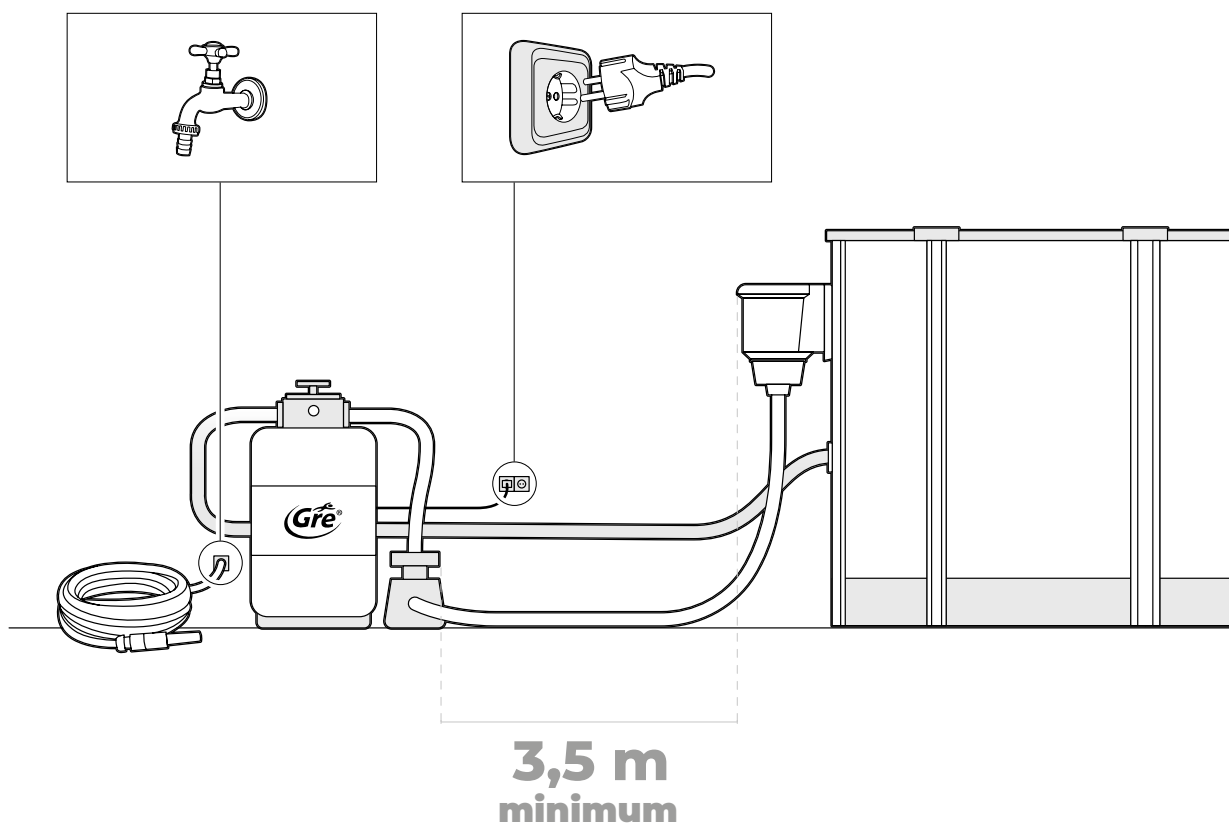

Placeringsplats

Grunden där vi installerar poolen måste vara fast och motståndskraftig (installera inte på mjuk eller fylld mark), noggrant jämn och slät (inga hål, inget gräs, rötter eller stenar som kan tränga igenom påsen (liner), av denna anledning borde det göras på betonggrund.

Välj ett soligt område nära ett avlopp, vattenförsörjning och eluttag, där det inte finns några underjordiska anslutningar (vatten, gas, elektricitet, osv.), skyddat från vinden och utan träd (löven smutsar ner poolen). Installera INTE under kraftledningar.

Kom ihåg:

→ Var uppmärksam på vattenläckage och grundvattennivå.

→ En grävmaskin kommer att behöva tillgång.

→ Placering av överflödigt jord, i samma trädgård, eller med behållare för att avlägsna överflödigt jord. En del av jorden kan behövas för att fylla ut poolens kontur efter montering.


→ Du bör ta hänsyn till placeringen av skimmern, returventilen och stegen.

→ Vi måste också ta hänsyn till placeringen av filteringsutrustningen.

→ För att montera poolen krävs en stege (ingår ej) med en minsta höjd på 150 cm. för att kunna komma in och ut från den.

→ Håll poolen alltid full med vatten.

→ Privacitet: ett bra läge nära huset och skyddat från grannarnas ögon.

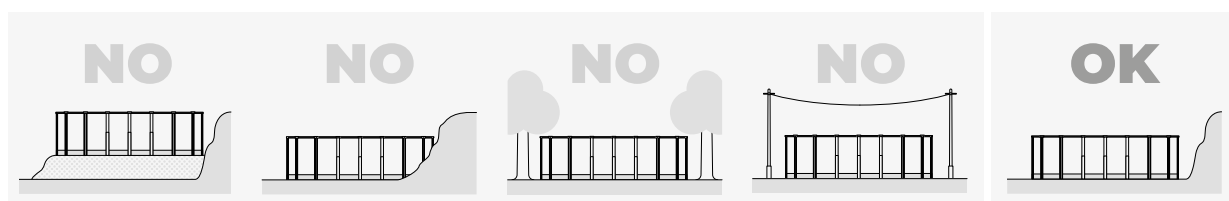

Din pool kan installeras på dessa tre sätt:

Vilken typ av installation du än väljer bör du schakta och förbereda marken för utjämning.

Om marken lutar måste du gräva ut den för utjämning. Lägg inte till jord för att jämna ut den.

När du ska montera din pool ovan mark kan du använda antingen en sandbädd eller en

betongplatta. Om du väljer sandbädd, använd fin och ren sand, annars kan du fläcka linern på grund av att det finns alger i sanden. Om en grundbetongplatta används bör denna vara minst 15 centimeter tjock. Poolen monteras efter att betonggrundplattan har torkat helt (3 veckor). Filtergruppen bör placeras under poolens nivå och helst på golvnivån i poolen.



VIKTIG: Det finns två alternativ för att montera denna pool:


A- Installera poolen direkt på marken

B- Installeringen av din pool kräver att du förbereder en betonggrundplatta armerad med fibrer eller med svetsad ribba.

A

Nivellerings:

Vid utjämning av marken, ta alltid bort material från toppen av sluttningen istället för att fylla i botten: detta kommer att säkerställa bättre markstabilitet och fasthet. Ta alltid bort allt gräs, rötter, stenar etc. Utjämning är oerhört viktigt: att ägna nödvändig tid och ansträngning för att säkerställa att din pool sitter ordentligt på marken kommer att undvika problem senare. Hur man nivellerar: tack vare en stor murstock (aluminium eller trä) och en nivå, jämna ut marken som bildar rektanglar (eller fyrkanter), placera denna regel i det valda och rengjorda området. När alla ytor är i nivå och när överskottet av mark är borta, kan du fylla i de små ytorna som lämnas att jämna ut (med ren mark eller sand) men alltid packa och jämna ut igen efteråt. Det är mycket viktigt att installationsytan är väl komprimerad och fast för att marken inte sjunker när poolen blir full med vatten. Fråga en professionell byggare, trädgårdsmästare...

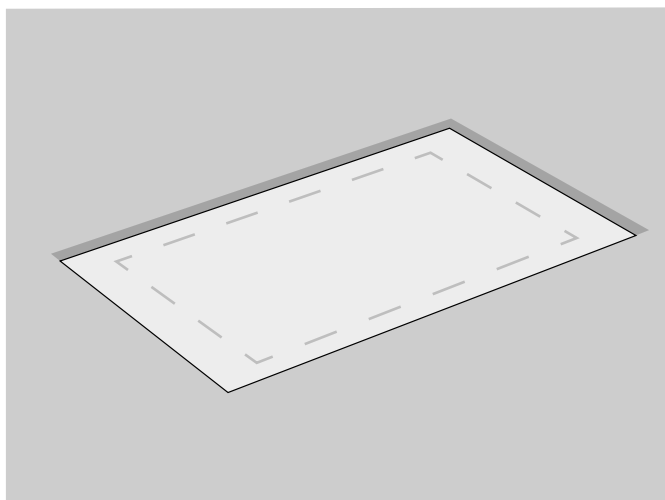**Avslutning:**


På den rengjorda och utjämnade marken, sprid ett lätt lager siktad sand (max. 1 cm). Vattna och kompaktera den (med en trädgårdsrulle).

Kontrollera att det är väl jämnt. Använd inte sanden för att jämna ut marken. Finishen måste vara perfekt. För att installera poolen på rätt sätt måste den jämnas. Om det inte är fallet kan tryckskillnaderna på konturen deformera pålarna eller till och med göra att de delas. Då kan vattnet som skulle falla skada miljön eller till och med orsaka olycka.

Kontrollera igen hela områdesnivån innan du påbörjar följande process: monteringsframgången.

A

2.1

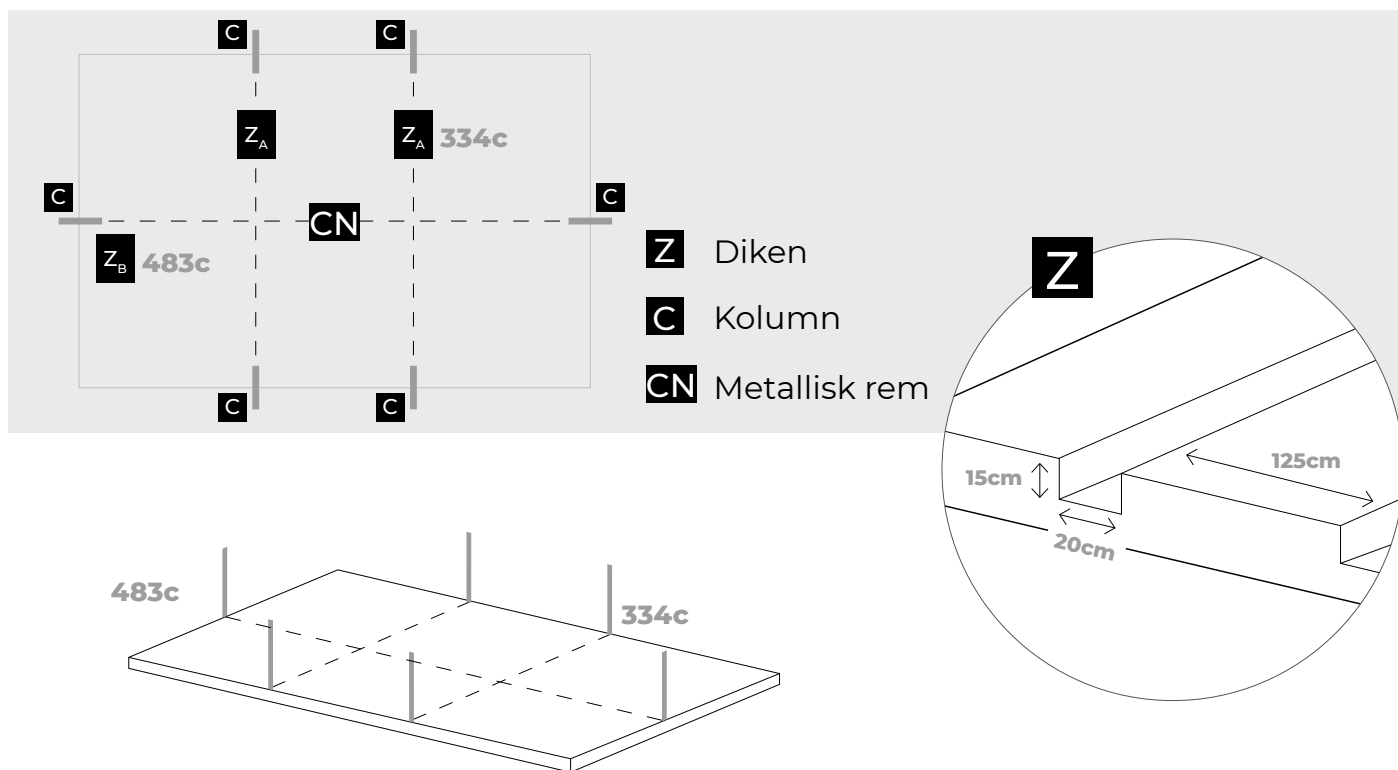

DIREKT PÅ MARKEN

Vi rekommenderar att du monterar poolen mellan två eller tre personer och på en vindfri dag. Användning av handskar vid installationen rekommenderas för säkerhets skull.

HELA PROCESSEN BÖR UTFÖRAS PÅ FAST OCH JÄVLA MARK, INNAN GRÄVNINGAR SOM SKALL GÖRAS UTGRÄVNING AV DRIVEN (Z) FÖR KOLUMNER (C) OCH METALLREM MEN (CN).

Mått på fundamenten:

ZA = 334 cm ZB = 483 cm.
Avståndet mellan dem är 125 cm.



VIKTIGT: Vid schaktning av fundamenten ska det rektangulära utrymme som reserverats för att placera AP som ska begravas 5 cm och tvärgående fixeras med respektive PG grävas ut(*). Alla strukturella system bör vara perfekt utjämnade (kolonner och inre struktur, balkar).

B

2.2

B₁**INSTALLATION AV POOL
PÅ BETONGGOLV****Betongbas:**

Golvet ska vara perfekt horisontellt och plant.

Rita lätt en rektangulär yta enligt måtten som anges i tabellen.

Innan betongen hälls bör struktursystemet (pelare och inre struktur, balkar) vara perfekt utjämnat). Efter att ha byggt

ggst strukturen kan ramverket placeras över det.

Efter att ha byggt strukturen kan stommen placeras över den.


Se till att strukturen är väl fixerad för att undvika dess rörelse när du gjuter betongen. Strukturens bas ska vara helt

täckt, med 2 cm betong över PEO-basen.

Om du ska använda en betongplatta ska flänsarna inte monteras (AP).




VIKTIGT: Om det är ostabilt land rekommenderar vi att man gör en betongplatta istället för en sandbädd. Bassängen borde vara platt och jämn, för att undvika defekter.

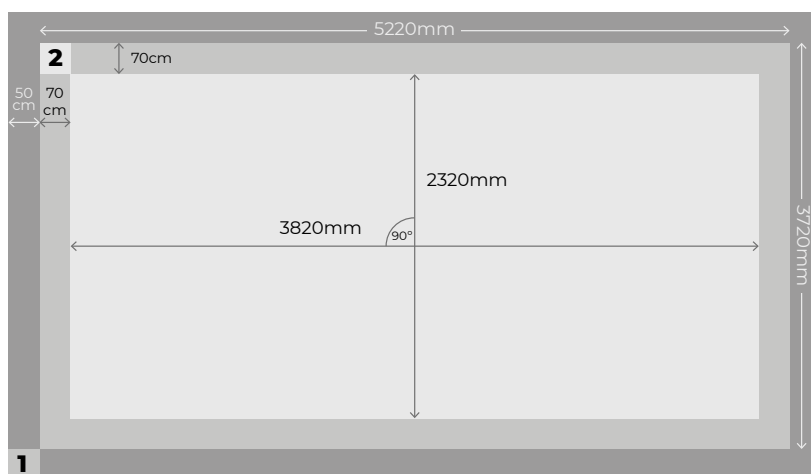

Vi rekommenderar att du ber en yrkeskunnig att förbereda grundplattan.

- 1- Omgivande område
- 2- Betongplatta



Betongplattan ingår ej

Dosering 350 kg/m³ (standardiserad typ C125 430)

Ref. 7900962

L: 5,22 x B: 3,72 x H: 0,15 m - 2,91 m³ betong.


B₂

INSTALLATION PÅ BETONGSOLAR

Alltid att terrängen är stabil kan du bygga betongslippers. På så sätt finns det inget behov av att bygga en komplett betongplatta enligt punkt B1. Du kommer att behöva mindre tid för att bygga slippersarna och kommer att spara en betydande mängd betong. Om du är osäker på stabiliteten i din terräng rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl bygger

en komplett betongplatta.

Två slippers i mitten av poolen vid (90 cm), och en vinkelrät sliper. Den sista slipern är den längsta eftersom den är placerad i poolens längsgående längd.

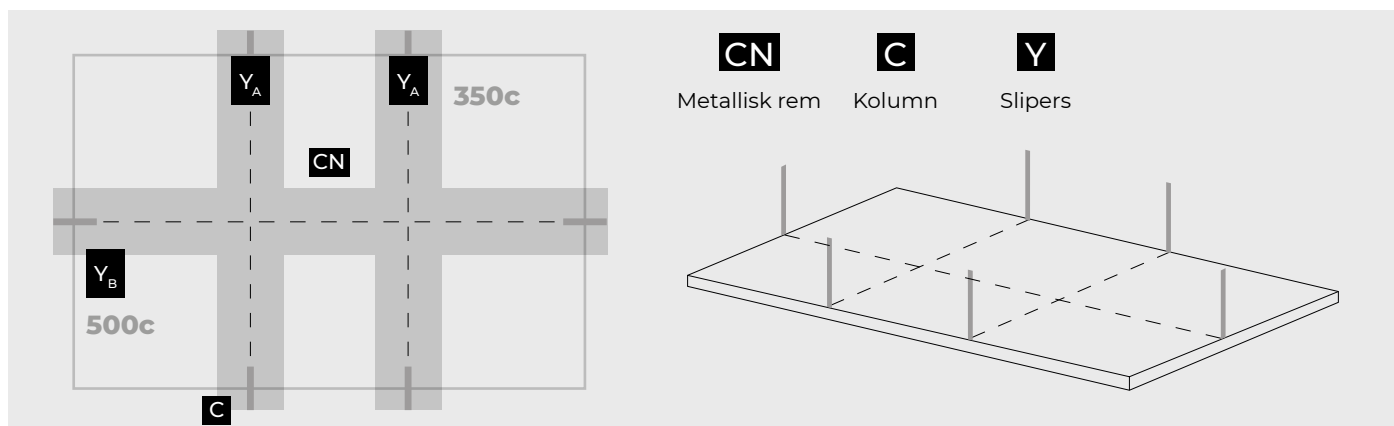


(Y) betongslipern bör ha följande dimensioner: Y_A= 378x50x15cm Y_B= 528x50x15cm.

Alla slippers måste vara jämna med varandra för att poolen ska vara perfekt nivå. De angivna måtten och avstånden måste respekteras för korrekt montering.

När betongen är torr kan poolkonstruktionen placeras ovanpå. Avståndet mellan pelarnas mittpunkter är 1400 mm. För att göra det, följ nästa sidor i denna handbok.

När konstruktionerna har monterats ovanpå betongplattorna ska hela kons-

truktionen vara helt täckt med jord/sand. Terrängen måste vara väl komprimerad för korrekt montering av poolen. Bitar (AP) måste täckas av minst 2 cm sand.

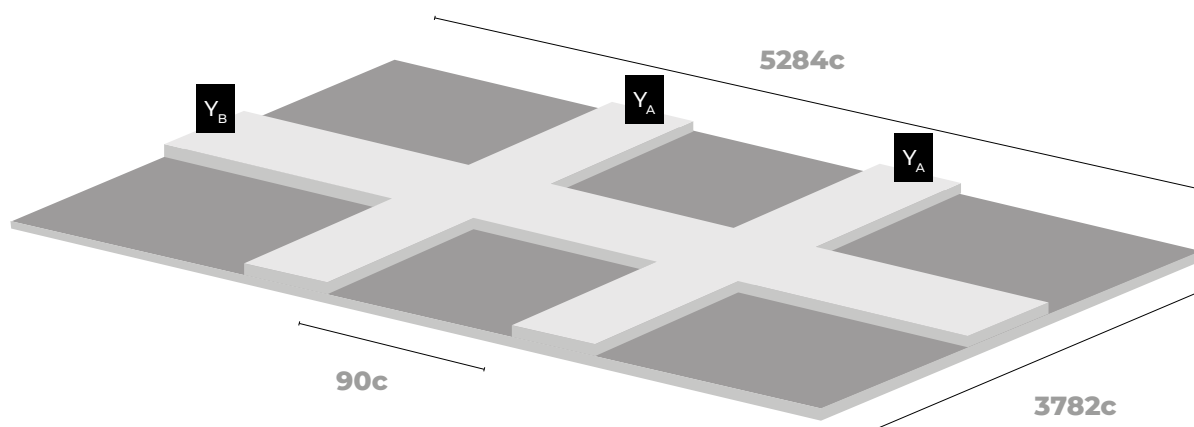

DELVIS ELLER HELT INSTALLATION I JORD




Beroende på markens natur bör du installera en perifer dränering och ansluta den till en dekompressionsbrunn. Brunnan kommer att grävas ut innan bassängbygget för att undvika att utgrävningarna fylls med vatten under arbetets gång. Den ska vara nära poolen, några centimeter lägre än den djupaste punkten av densamma och nå upp till ytan.

Dekompressionsbrunnan är placerad på den fuktigaste punkten. Det fungerar som ett bräddavlopp vid vatteninfiltrationer eller lerjord, utgående från det faktum att vattnet stiger snabbare genom ett rör än genom jorden.



VARNING: Respektera placeringsriktningen för alveolskyddsrollen, med bubblorna mot väggen, för att tillåta träet att "andas".



OBSERVERA: Vid installation av något tillbehör i kontakt med träet är användningen av alveolrullen nödvändig för korrekt skydd.

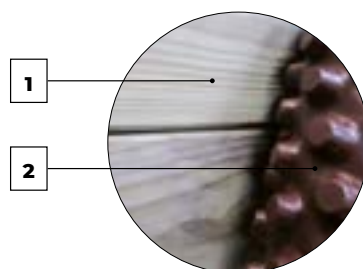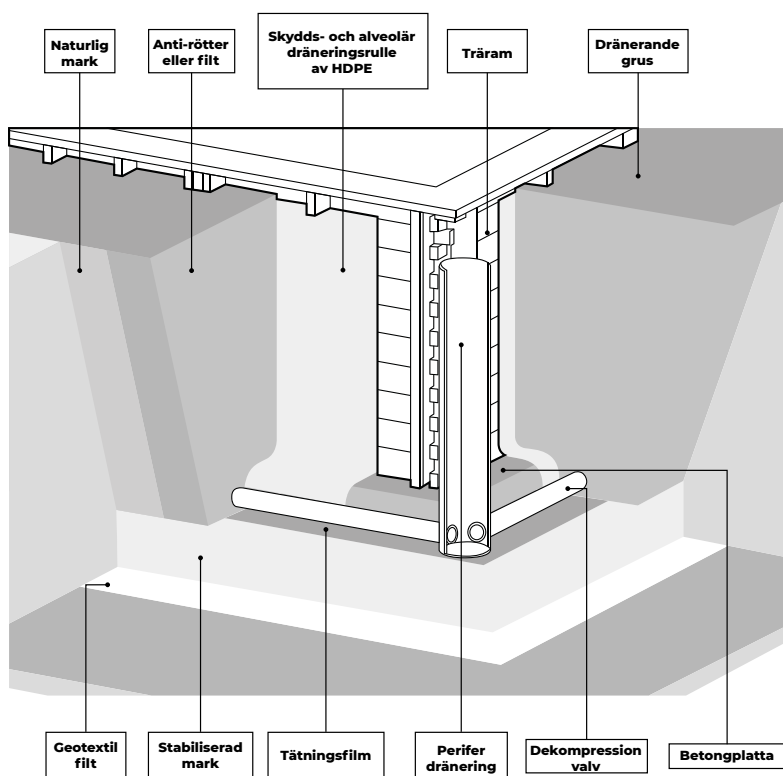

1- Träram

2- Rulla med alveolärt skydd och dränering av HDPE

2.3

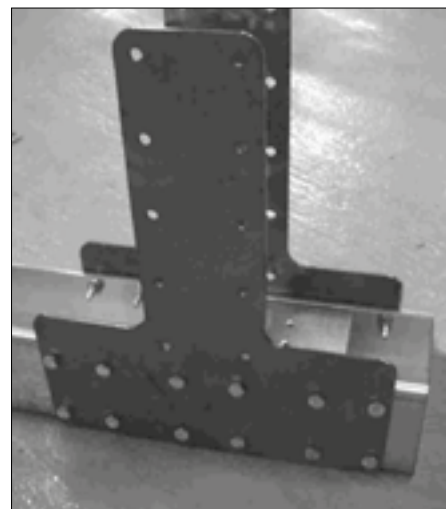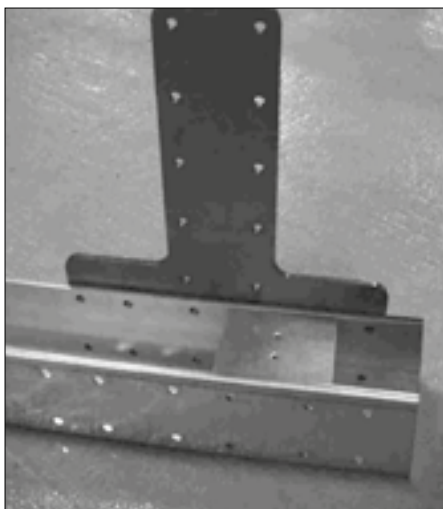

MONTERING AV KOLUMNERNA

Montera 6 kolumner med delar **1PV1135 + 1 PG + 4PEAO + 2PEU2 + 1PEU** hjälp av TV-bultarna.


1 Placera delen PEU2 så att de fyra öppna hålen på sidorna med den andra och tredje raden av hål på PG (se diagram 1b) och att sidan där hålen är vilar på den övre delen. Skruva fast TV-bultarna när PEAO-delarna har installerats.

2 Skruva fast de två **PEAO** delar på varje sida av **PG** tvärbalk, med hjälp av **TV** bultar och en skiftnyckel nr. 13.


3 Placera den andra PEU2-delen på den nedre delen av PV1185. Fäst pelaren PV1135 till PG-balken, skruva TV-bultarna över PEAO.



OBSERVERA: Muttrarna ska alltid sitta på insidan. Hela denna procedur bör göras på fast, jämn mark innan du gräver diken. För att göra det bekvämare är det viktigt att montera delarna på ett brett och jämnt utrymme.





- 1x**
- **1 PV1135**
 - **1 PG**
 - **4 PEAO**
 - **2 PEU2**
 - **1PEU**

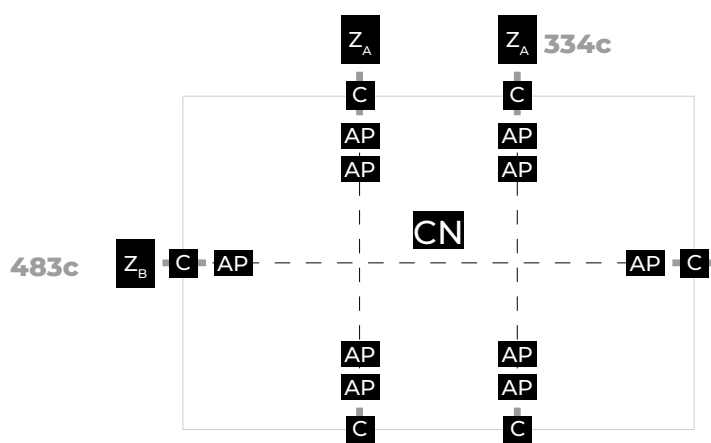

- Z** Diken
- C** Kolumner
- CN** C.Metalliskt

2.4

x1B

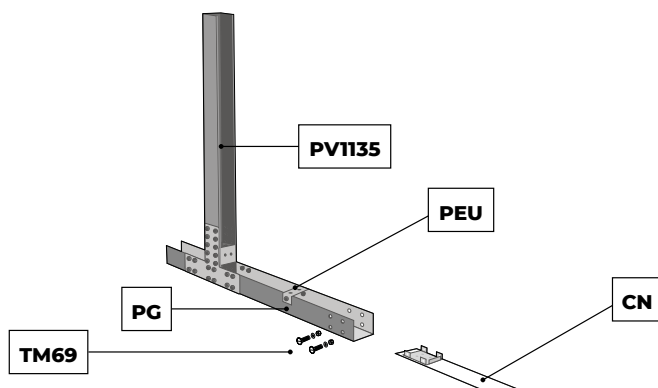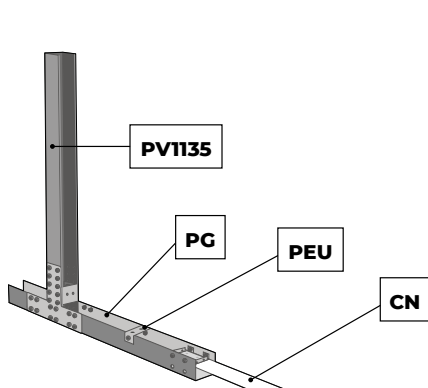

MONTERING AV METALLREMSORNA (CN) PÅ KOLUMNERNA (C)

Skruva fast delen PEU med två övre hål i mitten av PG-delen.

Skruva fast änden av varje rem (CN) i de två övre hålen i änden av PG med de fyra TM&-bultarna och de två muttrar-na TM69, mycket hårt. Upprepa denna operation med alla remmarna (CN) en-

ligt poolmodellen.



Slutligen skruvar du fast de andra ändarna som motsvarar PG av kolumnen C (PV1185).



VIKTIGT:

Installera i följande ordning:



- 1- Metalliskt bälte (x1A) längsgående, så att bältet stöds på botten av diket.
- 2- Installera de andra tre elementen (x2B) som visas av ritningen.

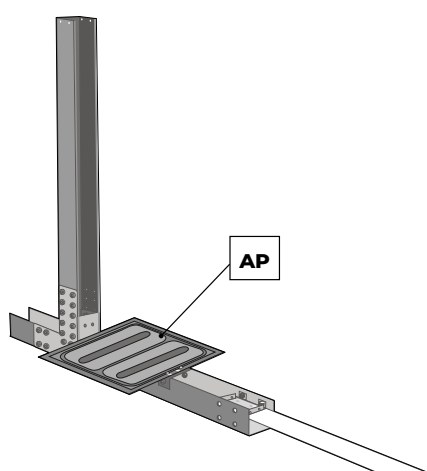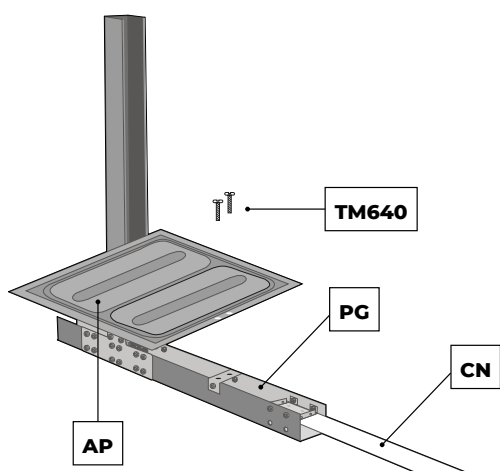

Placera klaff AP så att den sammanfaller med dess två hål med de i PEU-delen (det närmaste delen).

2.5



x2A

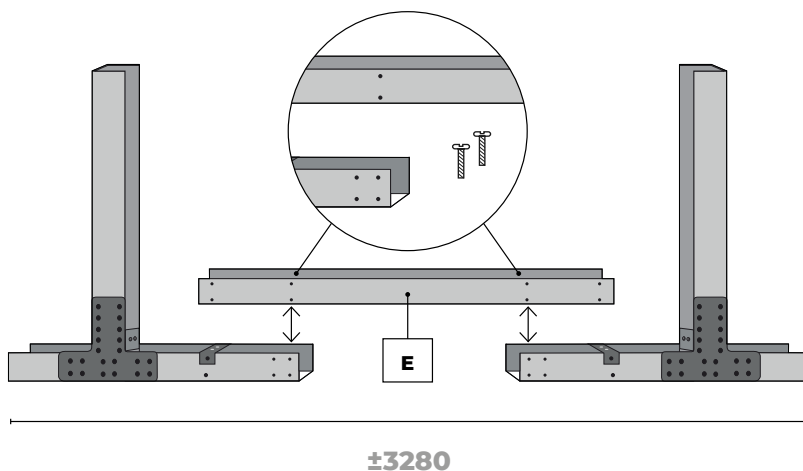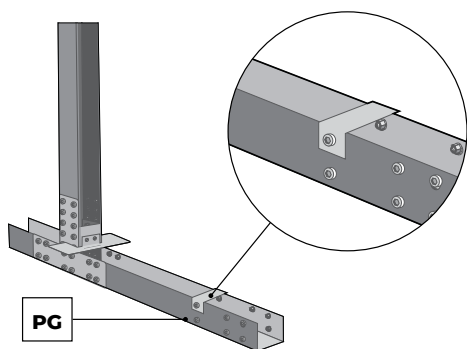

MONTERING AV KORSBASEN OCH KOLUMNERNA

Ta en tvärstängstyp Del E och fixa den till PG tvärbalken med TV-skruvarna.

NOTERA: det finns bara en tvärbalk mellan PG tvärstänger (Del E).

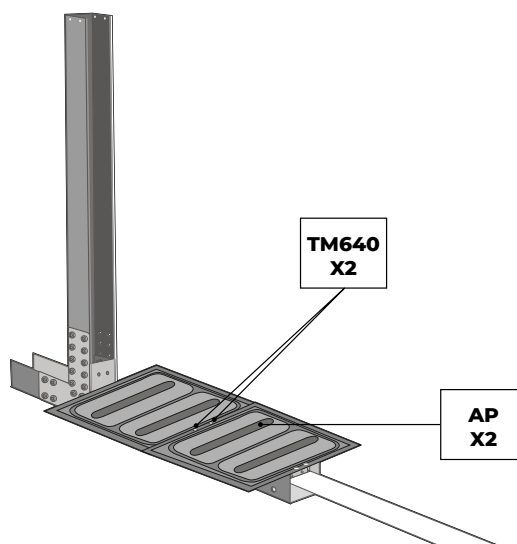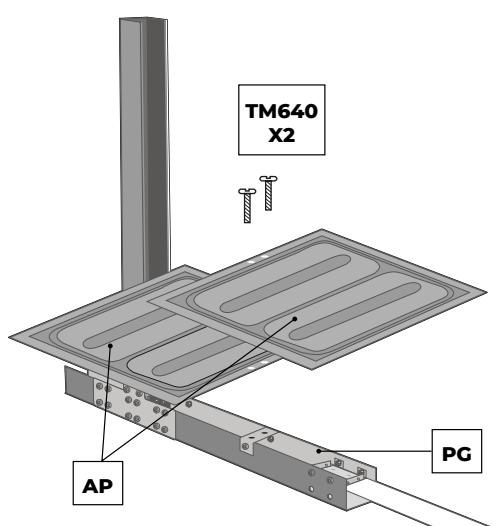

Placera **klaff AP** så att den sammanfaller med dess två hål med de i PEU-delen (det närmaste delen PV1185). Placera sedan den andra AP-fli-


ken och fixera den med två bultar **TM640** (placera **AP** klaffar efter att ha infört stödet i det tidigare förberedda diket).

#3


Komponenter.



Identifiering av brädor

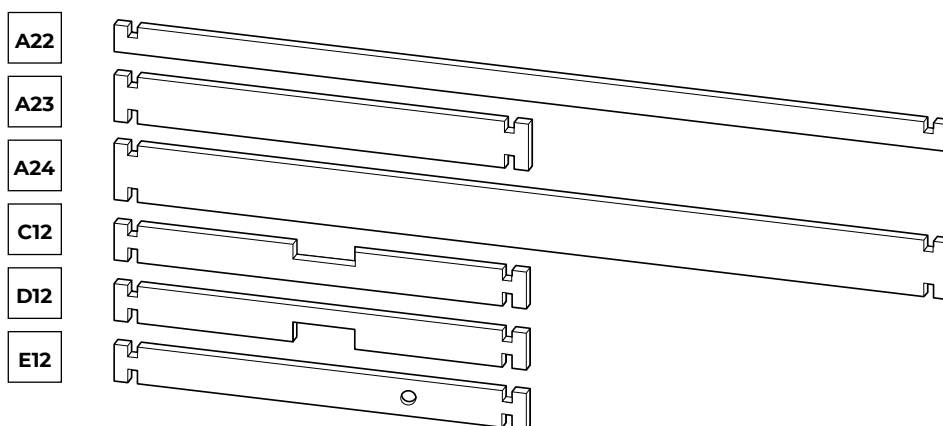

identifiering	beteckningn	ref	ctd
A22	Standardbräda L4000	620004763/AB0	4
A23	Standardbräda L2500	620004746/AB0	9
A24	Standardbräda L4000	620004776/AA0	10
C12	Bräda med urtag för nedre delen av skimmern L2500	620004763/AA0	1
D12	Bräda med urtag för överdelen av skimmern L2500	620004776/AD0	1
E12	Bräda med urtag för påfyllningsbeslaget med nyckel L2500	620004776/AB0	1

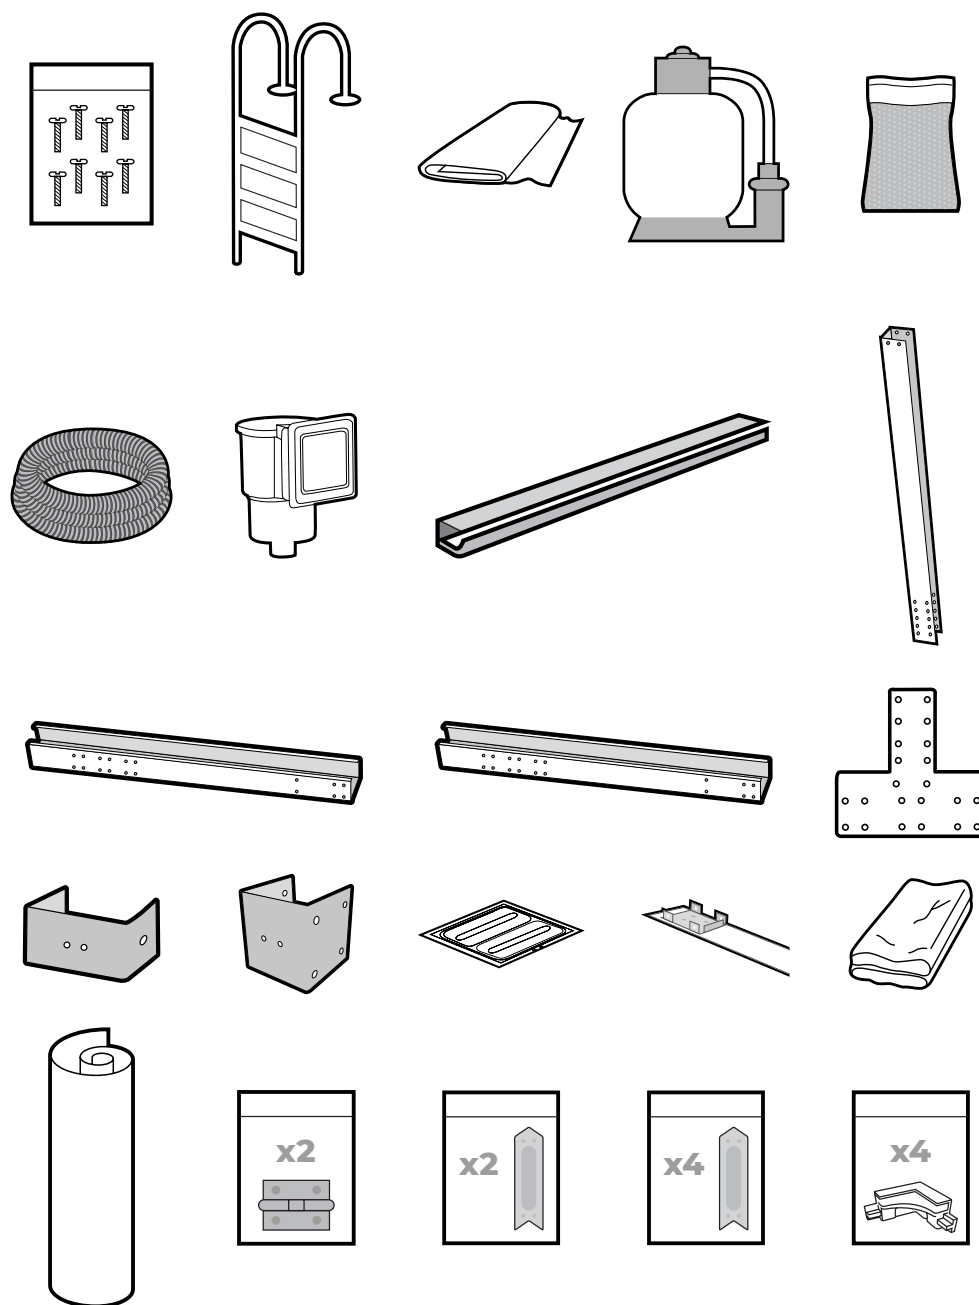


7900962

TRÄSKRUVAR	1
ROSTFRI STEGE	1
LINER	1
FILTER	1
SANDPÅSE	2
SLANG	1
SKIMMER	1
LINER PROFIL	13
PV1135	6
KIT2V1135	6
PG1440	6
KIT2G1440	2
KIT2ET1122	24
PEAO	6
KIT4PEAO2	12
PEU	10
KITOMEGAS	1
PEU2	1
KITOMEGAS	1
AP	1
KITALETA	1
FLÄNSBAND	1
BOTTENFILT	1
VÄGGSKYDD	1
SKIMMER	1
LUCKSATS	1
TRIM KIT	90° 1
	180° 1
HÖRNDELSSET	1

#4

Installering.

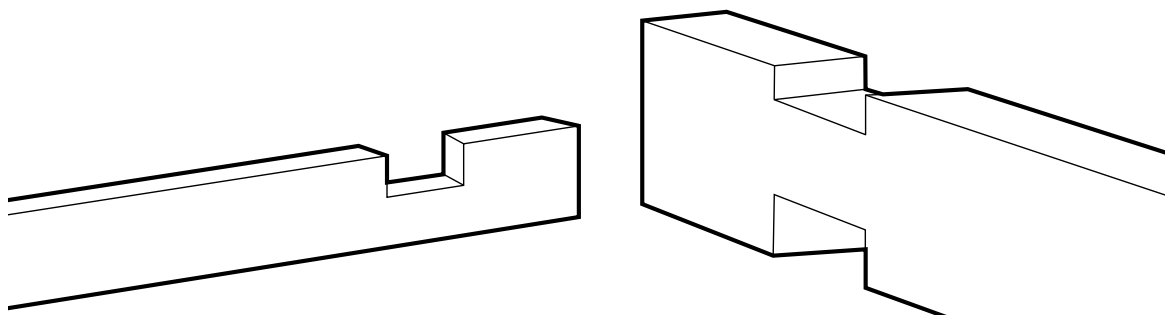

BRÄDORNAS UTLÄGGNING: Förbered brädorna «som prov», bildar siluetten av poolen. **COLOCACIÓN DE LA PRIMERA FILA DE TABLAS:** Bygg den första korsande-brädan med en (A23)-bräda som visas i figur 1. • Justera formen på poolen med hjälp av de innermått som anges i

installationsschemat (se sidan 43). • Ritningen visar bassängens innermått för de olika motsatta diagonalerna. Efter att ha installerat det första lagret bör du kontrollera poolens innermått.



VIKTIGT:
Placera "test"-brädorna (Placering på marken)

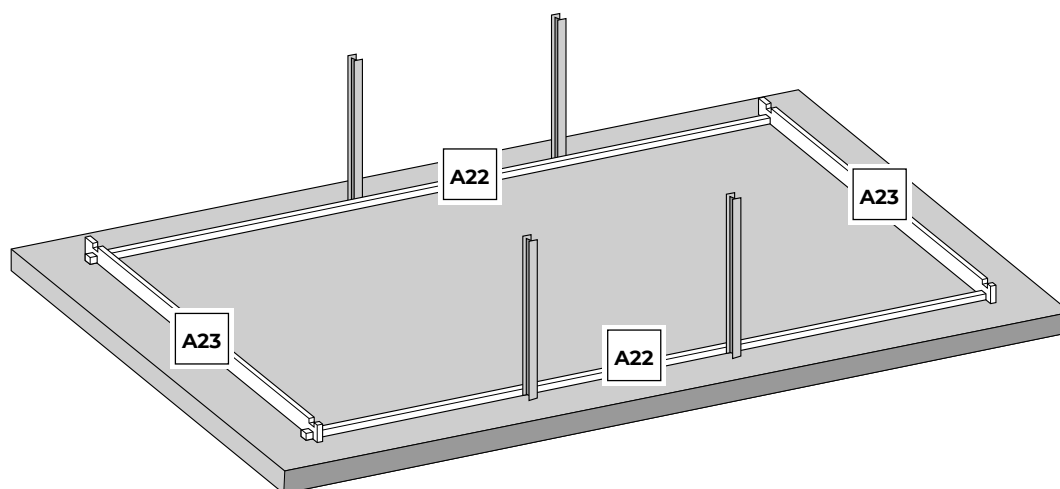


Fig. 1

Efter att ha installerat det första lagret bör du kontrollera poolens innermått. För en perfekt montering bör diagonalerna vara lika och i överensstämmelse med monteringsritningen i slutet av denna manual. Var särskilt försiktig när du installerar detta första lager av brädor. Precisionen i denna montering avgör den slutliga kvaliteten på din pool.

Använd en klubba och slå i träkilen så att den passar djupt in i brädorna.



VIKTIGT:

Det är mycket viktigt att brädorna är korrekt installerade, framför allt de nedersta, (där vattentrycket är större). Det finns en möjlighet att några brädor lossnar. Detta är helt normalt eftersom trä är ett levande material.

Även lös kan brädan installeras. Följ dessa steg:

- Placera och montera en av brädornas två sidor.
- Rikta om den andra sidan med en skarvtängare.
- Montera brädan med en klubba och träkil.



Lös bräda



Omdirigerad bräda

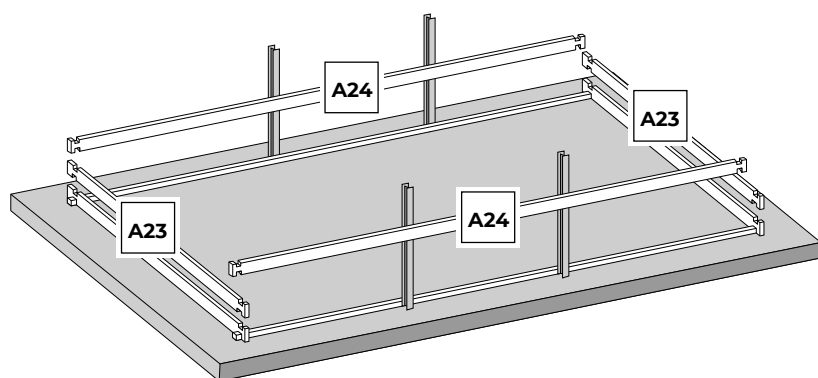


Fig. 2


2:A LAGER AV BRÄDOR: • Installera det andra lagret av brädor som visas i figur 2. • Det finns en träkil i strukturlagerpaketet för att korrekt montera brädorna. • Slå aldrig direkt mot brädorna. Du kan skada pinnarna och försvaga strukturen. Slå dem inte med något metalliskt. Detta skulle oundvikligen skada träet. • Försök att

montera brädorna korrekt från början. Det bör inte finnas något mellanrum mellan varje lager av skivor för att undvika feljustering av de högre skivorna.

3:E LAGRET AV BRÄDOR: Installera det tredje lagret av brädor som visas i figur 3. Placeringen av påfyllningsbeslaget med nyckeln och skummaren bör definieras i

början av monteringen (läs de specifika styckena).

4:E OCH FÖLJANDE LAGER AV BRÄDOR: Placera brädorna och de följande lagren och upprepa växlingarna mellan det andra och det tredje lagret.

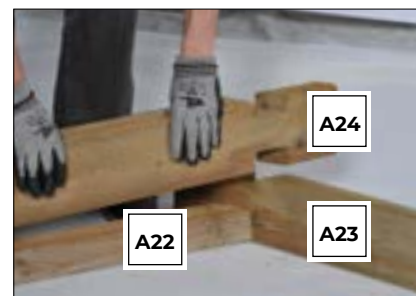

Utläggning av brädor

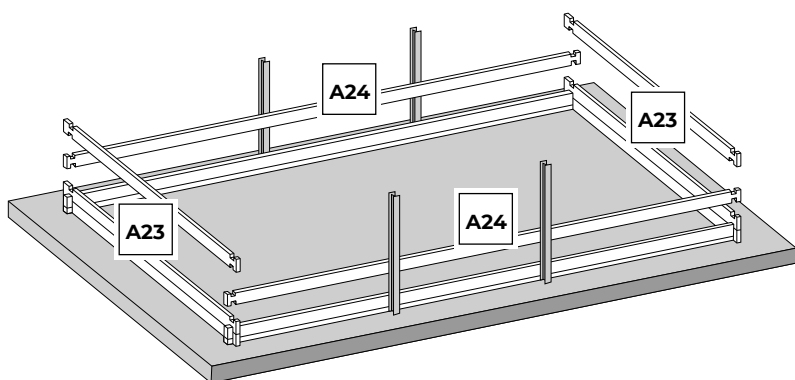


Fig. 3

Skimmer: Placera skimmerns specifika brädor vända mot de rådande vindarna. Brädorna (C12) och (D12) kommer alltid att placeras över en panel som börjar med bräda (A23/800008) (A23) (figur

4). Skimmern kommer inte att vara stabil förrän poolen är fylld. Skimmern (med sin flik) monteras samtidigt som slutskivan.



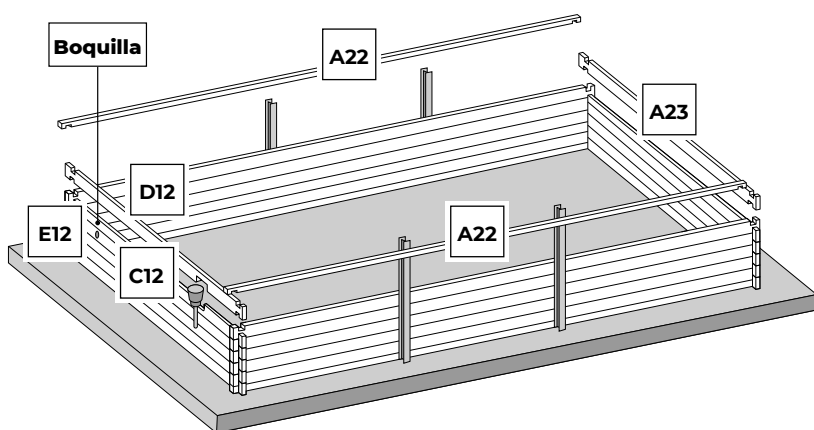




Fig. 4

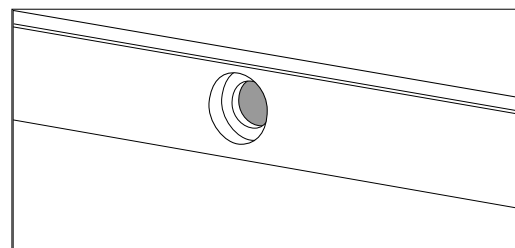

större diameter på ytersidan

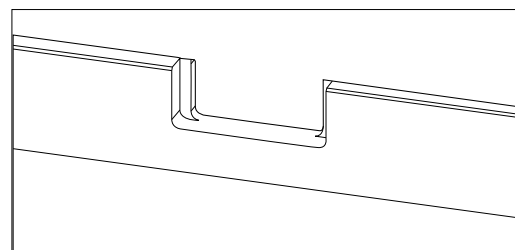

Inre sida - utskärningar

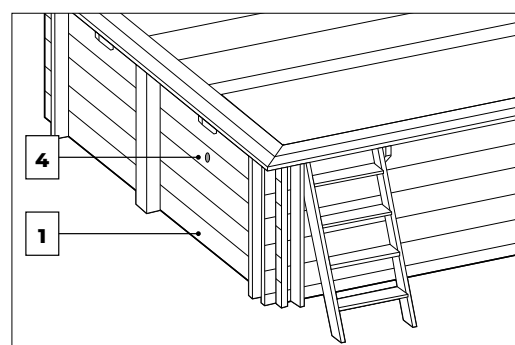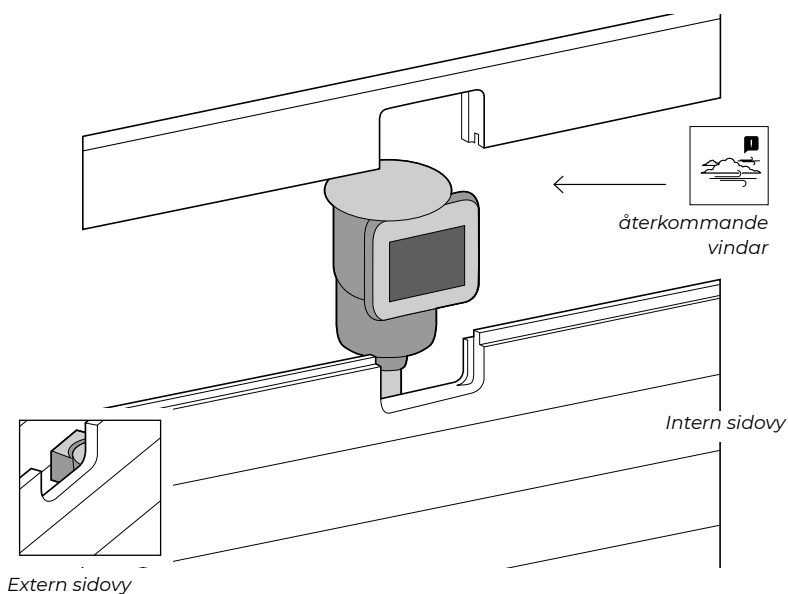

OBSERVERA:

Delen (E12) måste vara strax under delen (C12).
Del (E12) måste placeras på höjd nummer 4



4.2



OBSERVERA:

ÄS NOGGRANT DET HELA AVSNITTET INNAN DU SKRUVAR NÅGON DEL I DIN POOL

Montera trätrappstegen och använd den som en mall för att definiera separationen av träblocken som stöder den.

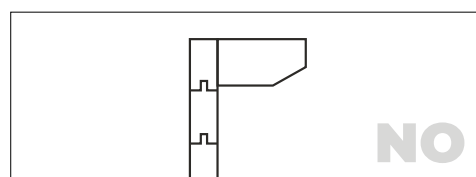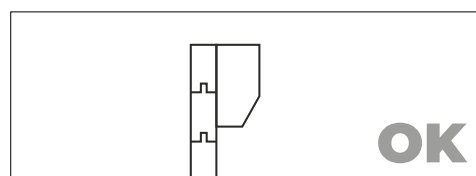

TRÄKLOSSAR, FÖRSTÄRKNINGAR OCH TRIMMARE

Placeringen av träklossarna och förstärkningarna framgår av ritningen (se sid 43-51). Trästege kan även användas för att placera träklossarna, se kapitlet stege.

TRÄ BLOCK (6x90)

A• Rikta in den övre delen av träklossarna med nivån på den sista brädan. Behåll träklossarna på sin plats.

B• Borra brädorna med en Ø 6 mm borrh för trä inifrån poolen.

- Kontrollera systematiskt att den övre delen av träblocket.
- Se till att skruvens huvud är i nivå med träets yta.



NOTERA:

Ta hänsyn till längden på den andra skruven för att se till att den inte syns på baksidan. Placera den så nära träet som möjligt på den övre delen.

FÖRSTÄRKNINGAR (6x90)

- Rikta in den övre delen av förstärkningarna med nivån på den sista brädan. Behåll förstärkningarna på sin plats.
- Borra brädorna med en Ø 6 mm borspets för trä. Dra åt skruvarna 2 gånger, inifrån poolen.
- Dra först fast de övre skruvarna i förstärkningarna och sedan de nedre (i 1:a och sista brädan).

- Kontrollera förstärkningarnas vertikaltet.
- Avsluta monteringen av förstärkningarna med 1 skruv per bräda och korrigera eventuella deformationer av träet (brädorna).

OBSERVERA:

Kontrollera systematiskt att armeringens övre del är väl inriktad med skivans och att skruvens huvud är i nivå med träets yta.



Kontrollera förstärkningarnas vertikaltet



Armeringen behöver inte nödvändigtvis vidröra marken



Montera förstärkningarna med 1 skruvbräda

TRIMNING L (4x60)

- Placera L-trimningen på brädornas ändar.
- Klipp av överflödigt del av trimningen enligt poolens höjd om det behövs (figur 5). Fixera trimningen L med 3 skruvar 4 x 60

jämnt fördelade över höjden på stycket (figur 6). Detta avslutar monteringen av strukturen. Nu är allt som behöver göras att placera kanterna (se kapitlet om kanter). Vid denna tidpunkt för sammankomsten:

- Skimmern är placerad vänd mot de rådande vindarna.
- Panelen för strukturen på vilken den avtagbara stegen ska placeras har bestämts.


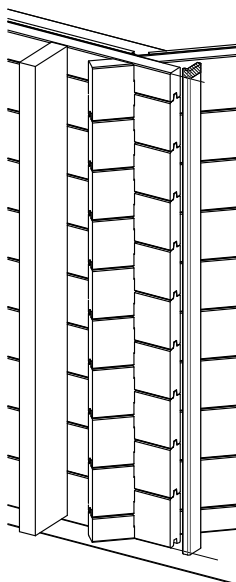


Fig. 5


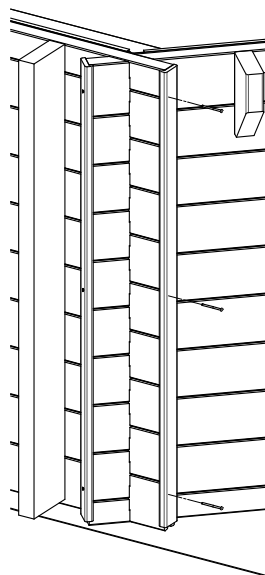
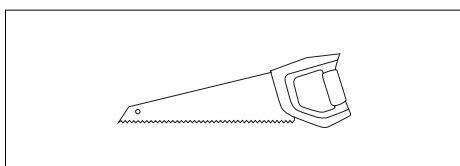


Fig. 6




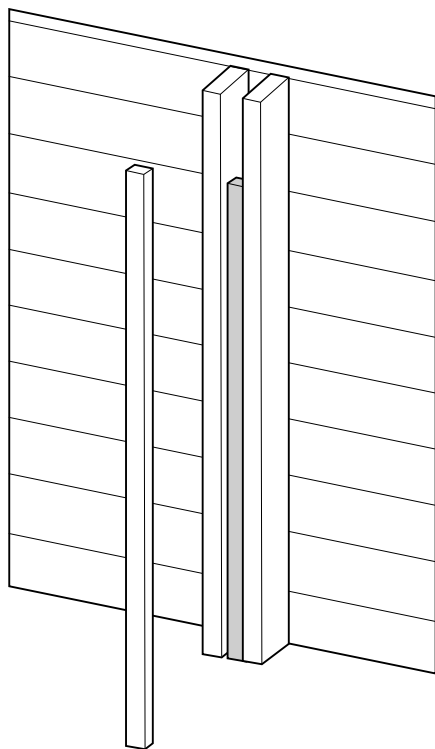


Fig. 7



Skruv 5x70 (4 skruvar fördelade längs toppen av varje

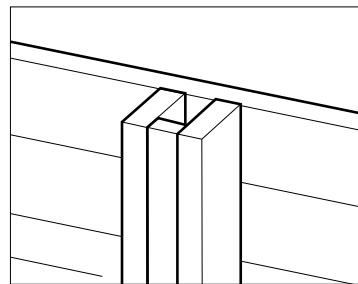

SSkruv 6x90 (1 skruv per platta)

METALL RAMTRIMM (5x70)

Trimmarna är kompletterande förstärkningar som gör att du kan dölja de synliga delarna av metalldelarna. De är fästa vid poolen som resten av förstärkningarna och har en tvärbalk (figur 7) som döljer ramens utsida.

4.3

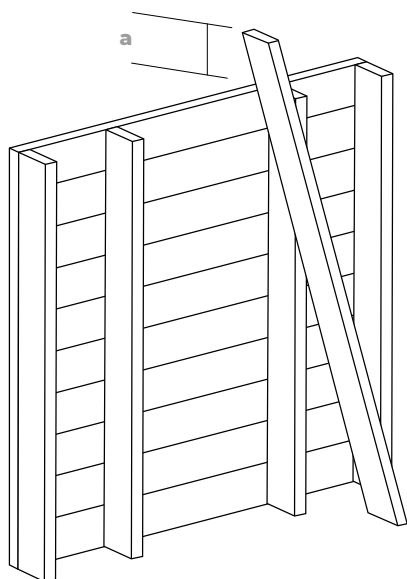
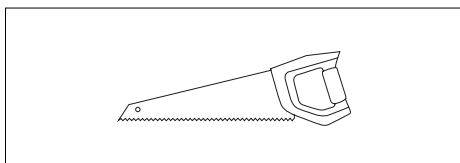


Fig. 8

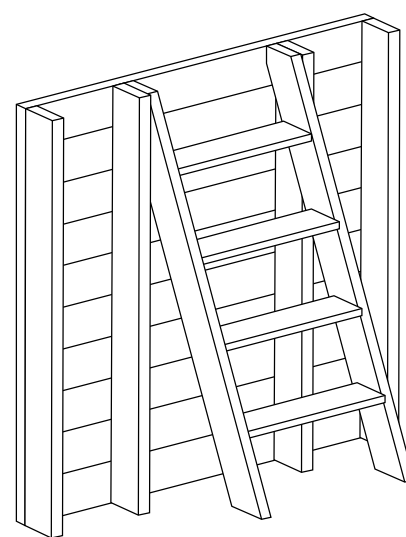
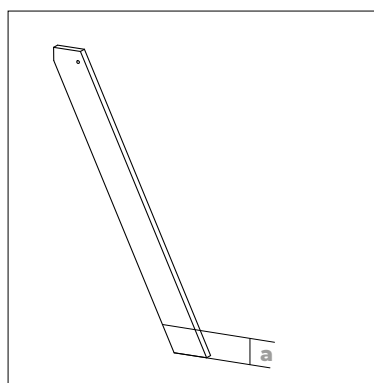


Fig. 9

STEGE AV TRÄ

Se ritningarna (Ver pågäina 43).

Trästege ingår för tillgång till poolen. Använd inte till något annat.

Montera trätrappstegen och använd den som en mall för att definiera separationen av träblocken som stöder den. Om poolen har en långsträckt form kommer stegstegen att placeras på en liten sida.

Centrera den yttre stegen i förhållande till sidan. Borra med en Ø 10 mm borrar för trä de 2 stöden

och de 2 träklossarna.

Använd inte stegen för andra behov än de som anges i denna handbok.

Tillåten maxvikt = 150 kg.

Det är OBLIGATORISK att ta bort stegen efter att ha använt poolen. Beroende på poolens höjd kan stegstegen behöva justeras.

• Kapa stöden på stegen och kontrollera måtten som visas i figur 8 längst ner på stegens stöd

och såga av den del du inte behöver. • Montera stegen och placera den som visas i figur 9.


Om poolen är delvis nere i marken ska stegen kapas för att anpassa den till poolen. Av säkerhetsskäl, om utrymmet mellan golvet och det första steget är mellan 80 och 230 mm (dimension A), stäng detta utrymme med steget på stegen du har tagit bort så att dimension B är mindre än 89 mm. För att göra det, följ dessa steg:

1- Minska stegets längd med 12 mm.


2- Om dimension A är mindre än 140 mm, minska stegets bredd så att utrymmet under steget är helt stängt när steget är installerat.

3- Montera det modifierade steget i stegstegen som visas i det övre diagrammet och försök att förskära stegstödet.


A





B



C




Av säkerhetsskäl bör du respektera dessa dimensioner oavsett konfigurationen av poolenheten.



VIKTIGT:


Tillåten maxvikt = 150 kg.

Det är obligatorisk att ta bort stegen efter att ha använt poolen.

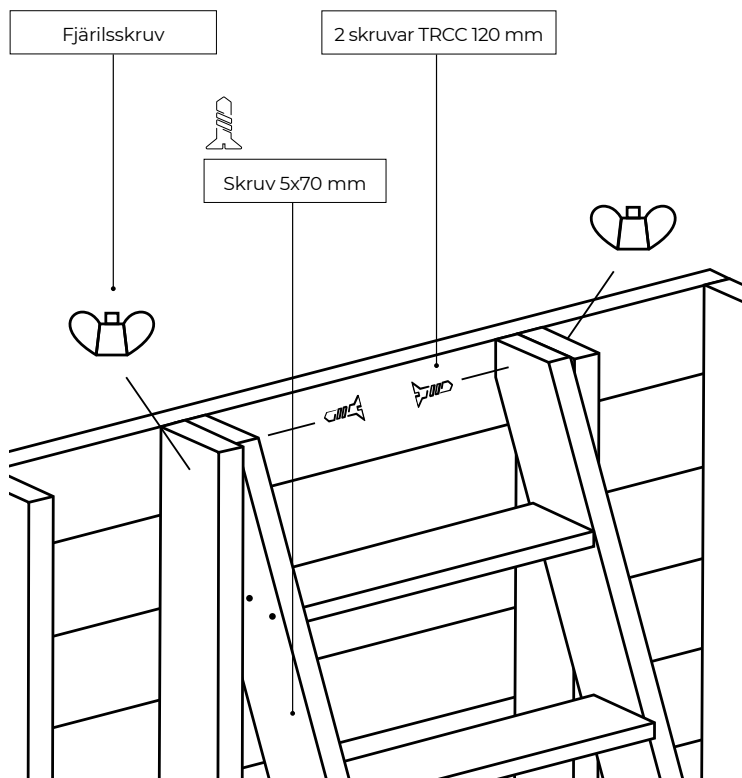

NOTERA:

Du finner i denna handbok några klistermärkensom fästs på poolen

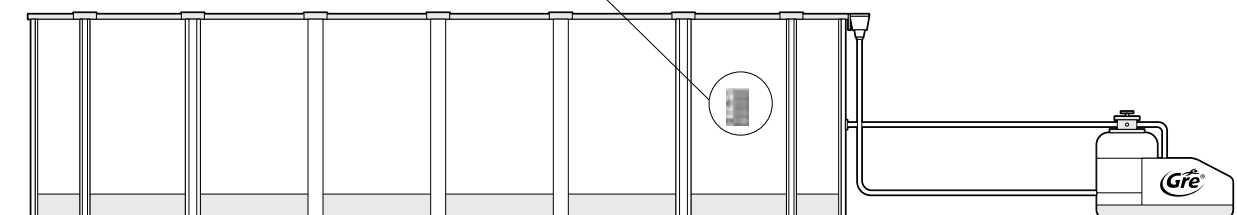

4.4

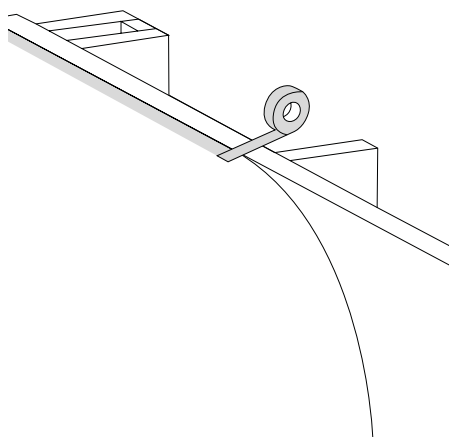


Fig. 10

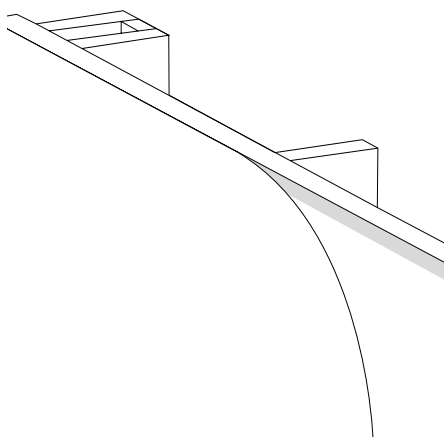


Fig. 11

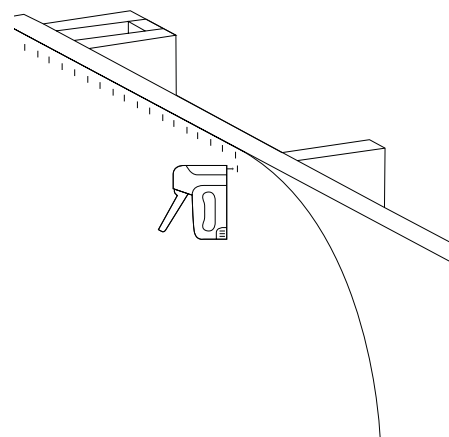


Fig. 12

NOTERA:

Dubbelhäftande tejp (INGÅR INTE)
Häftmaskin (INGÅR INTE)

MANTA PROTECTORA

Det finns två möjligheter att installera den **väggskyddande filtern**

- Fäst panelen med dubbelhäftande tejp för panel, rikta in den mot den övre delen av toppbrädorna (figur 10). Om träet är lätt fuktigt och dammigt kan det jämnas till med sandpapper för att underlätta vidhäftningen.

- Kontrollera att väggar och golv är rena.. Ta bort skruvar, bark, spån, sågspån...

- Rulla ut filtern och rikta in den mot den övre kanten av de övre skivorna (figur 11).


- Klipp av den överflödiga filtern och ta bort eventuella veck.

- Häfta änden av filtern från ett hörn.

- Rulla ut filtern och rikta in den mot den övre kanten av de övre brädorna. Använd en häftklammer var 20:e cm. (figur 12)


- Klipp av den överflödiga filtern och ta bort eventuella veck.

- Behåll överskottet av väggtapet. (Det kan behövas för botten).



Börja med att lägga **skyddsfilt**en, som ska skäras från den medföljande rullen, på golvet.


- Rulla ut filtern med hänsyn till hur poolen är orienterad. (Det är bättre att använda en sax istället för en skärare)



- Föreina bitarna utan att de ligger över.

- Har inga veck.

- Sammanfoga bitarna vid kanterna med ensidig tejp.



- Om din pool har någon del av väggen som inte täcks av filtern, utnyttja nu när du installerar den nedre filtern och flytta upp den lite i den nedre delen av väggen. På så sätt blir linern väl skyddad.


4.5

FASTSTÄLLNING AV SKIMMERFOGEN

Skimmern är vattensugningspunkten från poolen till filtret. Dess position vänd mot de rådande vindarna möjliggör återvinning av alla möjliga rester som flyter på vattenytan (damm, löv...)


INSTALLERING

- Klipp av filten med en skärare. Snittet blir större än hålet (hålradie 2 cm).
- Fäst den första vattentäta tätningen (platta skarven) på skummarens kropp

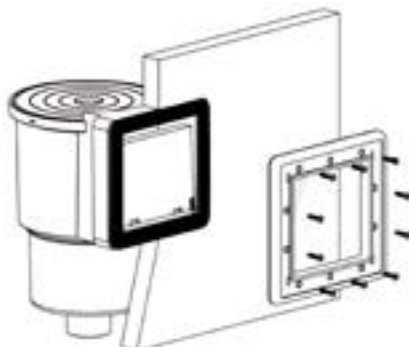

Fastsättning av skimmerfogen

4.6

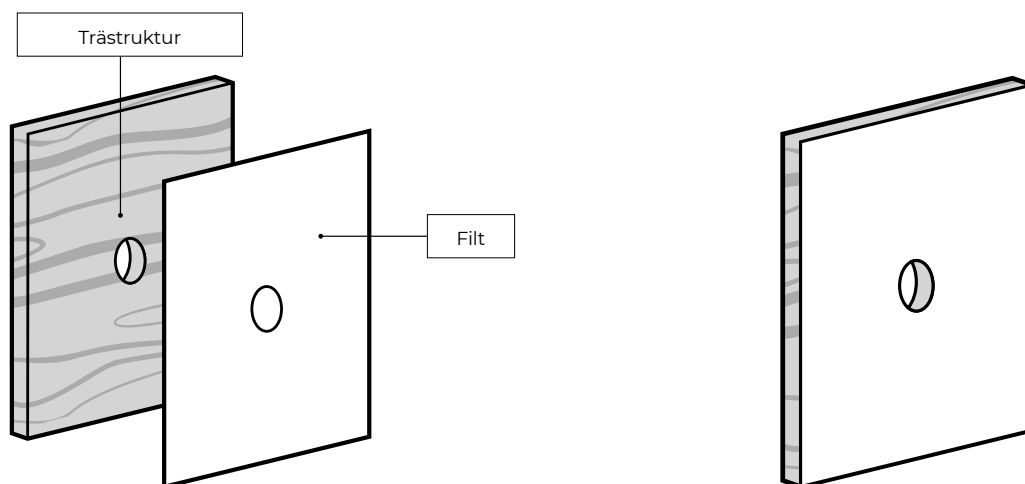

PLATS FÖR PÅFYLNINGSBESLAG MED NYCKEL

Påfyllningsbeslaget med nyckel är till för att föra in vatten i poolen. Den går genom väggen genom hålet som gjorts i den förskurna brädan.

INSTALLERING

- Lokalisera läget för hålet för munstycket.
- Gör ett korsformat snitt i filten inifrån poolen.
- Klipp av filten med en skärare. Snittet blir större än hålet (hålradie 2 cm).

NOTERA:

Skimmerns automatiska rengöringsanslutning används endast för poolunderhåll.



4.7

INSTALLERING AV LINERNS HAKNINGSPROFIL

· Leta upp några vita bitar i påsen. Presentera biten i fogen av två brädor som visas på bilden och på följande foto.

· Skruva i biten med två skruvar 4x40 mm.


· Fortsätt att placera de vita profilerna enligt nedan. En del av profilen måste införas i den del av profilen, tills den når gränsen.

· Biten ska fästas i båda ändarna.





NOTERA:

Dessa delar är för estetik. Förmodligen är inte alla hörn perfekt fixerade. Det kommer att bero på temperaturen på linern och din förmåga att installera. Om linern inte är perfekt fördelat runt poolen kommer inte alla hörn att fixas. I så fall är det inga problem, du får inte oroa dig, för det är bara en estetisk del.

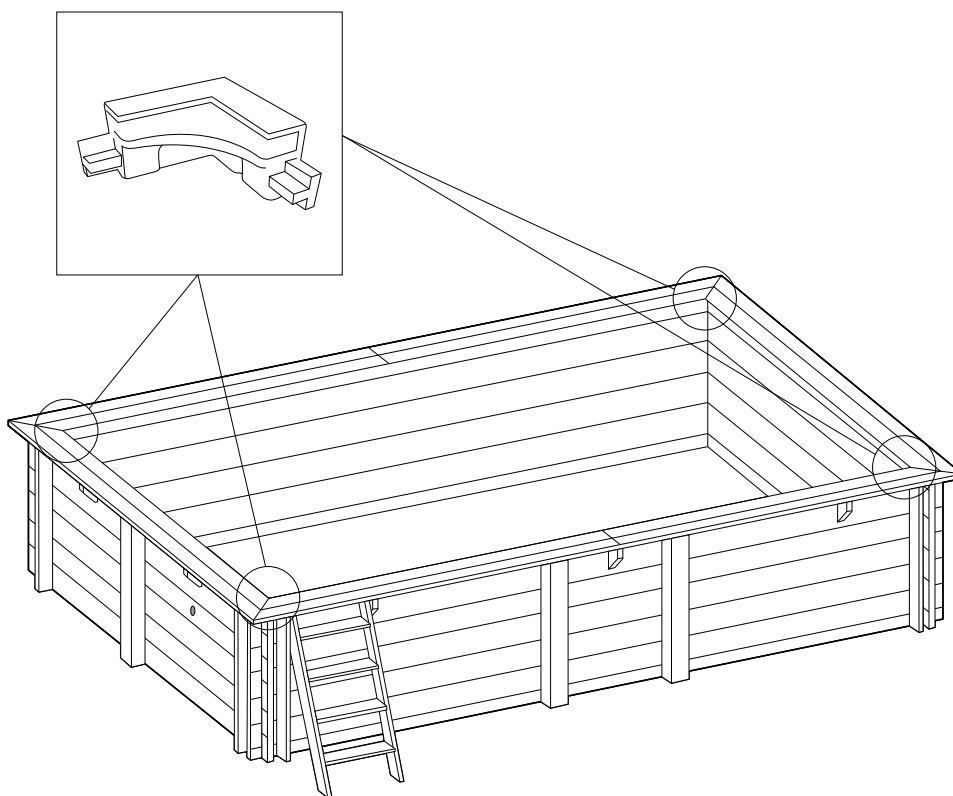

4.8

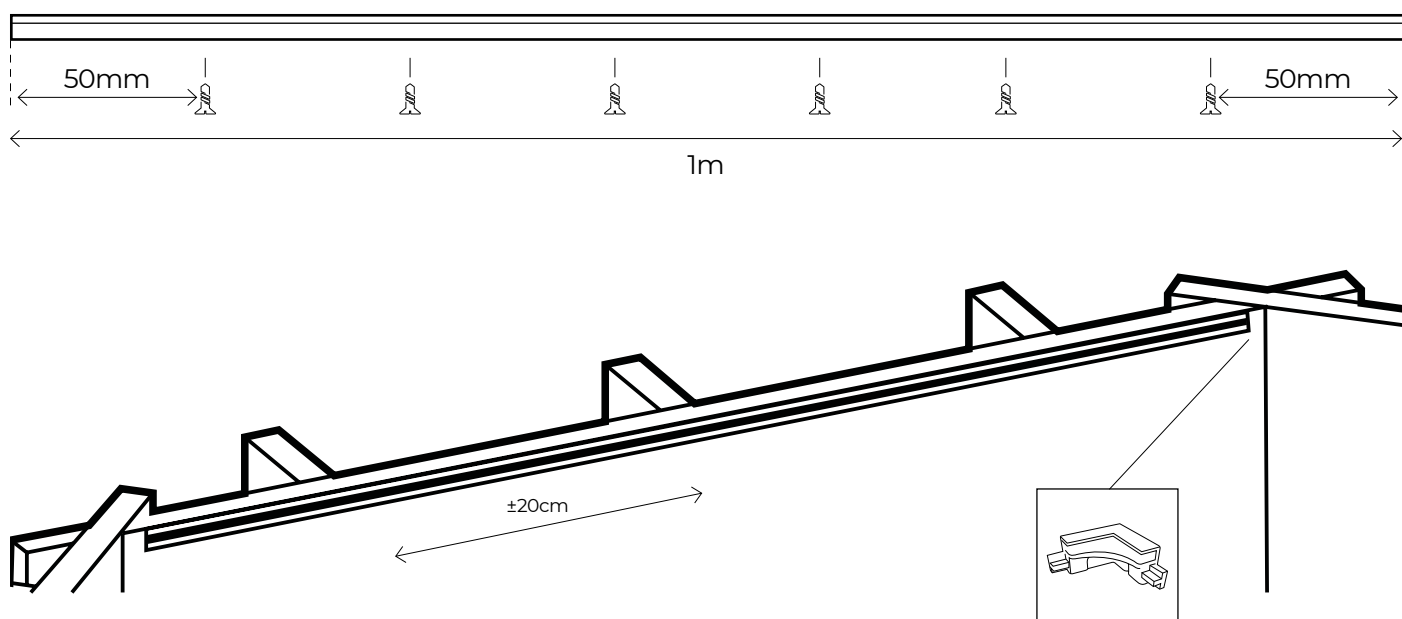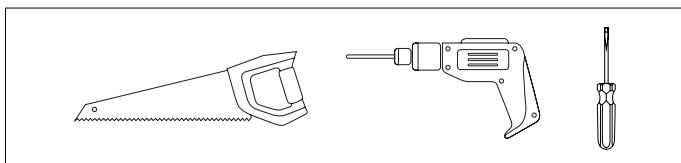

JUSTERING OCH FIXERING AV PROFILER (4x40):

Placera linern . Perforera remsan med en 4 mm Ø borrar, med början 50 mm från kanten. Skruva i remsan i kantens övre kant med skruvarna (4 x 40). Fördela skruvarna jämnt längs remsan. Följ samma steg för resten av korta paneler. Använd en bågfil och skär bort överskottet av remsan. När du skär de vita profi-

lerna till rätt dimension för att fixera linern , kommer överskottet att behövas för att fortsätta installera den andra sidan av poolen.

Borra inte brädorna tidigare.



Ta måttet



Och skär linerprofilen



Fastsättning av linerprofilen



Montering av profilerna i samma panel



Linern ska införas som visas i följande bild.

4.7

PFÖREGÅENDE KONTROLL INNAN INSTALLERING AV LINERN

- Rengör poolens insida (sandkorn, skruvar...) använd en dammsugare vid behov.
- Placera den på botten eller väggen av linern och skriv serienumret i rutan på instruktionsbladet för möjliga anspråk*
- Kontrollera att skimmertätningen sitter på plats. Placera luckan inuti skimmern.
- Kontrollera att det inte finns några skruvhuvuden som sticker ut ovanför träets yta.

PT2000
Liner hung 773x371/142 rectangulaire
4 pans Bleu
REF: 785943

Couleur: BLEU
 N° de lot: 2019/04
 Qté: 1
 Poids: 44.45 KGS
 Gencod: 3605217859433

19C003428A



NOTERA:

Kontrollera serienumret på kartongens etikett.

Linern bör ha stått minst 24 timmar i rumstemperatur på minst 20 °C innan det installeras. Måtten på linern är några centimeter kortare än poolens innermått, så linern är spänt installerat. Linern bör installeras vid en yttertemperatur på minst 15 °C. Vi rekommenderar extremt att lägga linern i solen några timmar innan montering, så det är flexibelt och enkelt att installera. Dekalen med fodrets serienummer bör behållas för framtida referens. Detta nummer kommer att krävas för eventuella återkrav mot garantin.

INSTALLATION (Det är obligatoriskt att fylla poolen med vatten innan kanterna placeras)

För att göra detta bör du ta av dig skorna för att inte skada linern .

A. Gå in i poolen, utan att bära skor

B. Placera linern i mitten av poolen (figur 13) och vik ut den med början därifrån (figur 14) Fördela utrymmet jämnt mellan fodrets dimensioner och de strukturen runt om.

C. Rikta in de nedre vinklarna på linern (vinklarna på golvförslutningarna) korrekt med hörnen på poolen (figur 15).

D. För in fodrets krokprofil i profilen (figur 16).

Linern bör ha stått minst 24 timmar i rumstemperatur på minst 20°C innan det installeras. Linern bör installeras vid en yttertemperatur på minst 15°C.

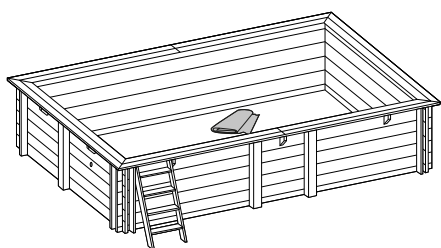



Fig. 13

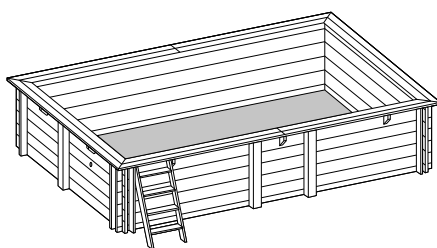


Fig. 14

C



Fig. 15

D



Fig. 16

E. För att flytta den redan installerade linern, skjut den längs profilen. Om detta är svårt kan linern tas bort genom att lyfta det för att inte skada det. Se till att linern är väl placerad både på marken och på väggarna, justera spänningen på densamma (med foten, tryck linern i dess vinklar mot väggarnas hörn) (figur 17).

F. Anpassa poolen med cirka två centimeter vatten (figur 18). För att underlätta installationen av linern bör detta vatten vara mycket kallt.

G. Platta till botten av linern för att undvika veck från mitten mot kanterna. Fortsätt fylla poolen. Om det fortfarande finns veck, korrigera spänningen på.

Linern vid väggarna genom att skjuta den längs hakprofilen. (Sned veck i väggen indikerar felaktig placering) (figur 19). Vinklarna på linern bör nödvändigtvis motsvara hörnen på poolstrukturen.

När linern är installerad, fortsätt att fylla poolen upp till 10 cm under påfyllningsbeslaget med nyckel.

Några veckor efter att poolen har fyllts kommer linern att ha en annan färg mellan den nedsänkta delen och den i luften. Denna avfärgning är normal och riskerar inte fodrets hållbarhet och/eller egenskaper. För att undvika att ett mörkt märke uppstår på grund av atmosfärisk förorening mellan den nedsänkta delen och delen av linern i luften, (kallad vattenlinje), rekommenderar vi att regelbundet rengöra linern i detta område med ett specifikt rengöringsmedel.

E



Fig. 17

F



Fig. 18

G

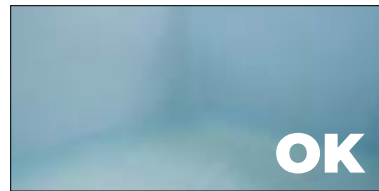


Fig. 19



Denna tvärgående vy visar linern placerad i vinkeln



Spänn linern väl i hörnen

4.8

MARKFYLNING

I helt eller delvis nedlagda pooler är en grusdeponi nödvändig för att gynna perfekt dränering. Deponi av en pool kan tyckas vara en ren formalitet, eftersom det vid första anblicken inte finns några speciella tekniska svårigheter. Ändå är det en mer känslig operation än vad den verkar, för vilken vissa försiktighetsåtgärder är nödvändiga. En felaktig deponi kan ge vika för senare försämring av poolen och dess omgivningar. Det är nödvändigt att överväga vilken typ av material som används och att utföra alla nödvändiga verifieringar. Innan du utför deponin bör du:

- Kontrollera att all hydraulisk och elektrisk utrustning är väl ansluten. • Kontrollera vattentätheten hos kanalernas anslutningar, speciellt när det gäller de tätade delarna. • Skydda, om tillämpligt, det perifera dräneringsröret som täcker det med geotextil. Det är viktigt att fylla bassängen parallellt med deponin för att balansera trycken och på så sätt undvika deformationer av strukturen under driften. Vi rekommenderar att följa deponiteknik med tredjedelar (1/3 av vattnet och

1/3 av deponin). Under deponin rekommenderar vi bearbetning med successiva lager runt hela poolens omkrets för att inte riskera att skada strukturen.

- Placera det alveolära HDPE-skyddet (ingår ej) runt poolen. Alveolskyddet bör likaledes fortsätta över plattan och runt utsidan av densamma.

- För att undvika dräneringshinder bör du lägga filt på den naturliga jorden (ingår ej) för att behålla jorden.


- Installera den perifera dräneringen över skyddet och anslut den till dekompressionsbrunnen (om tillämpligt). Lämna annars dräneringen utsträckt över marken.

- Gör nu deponin mot väggarna med packat grus (10/30 kaliber) som underlättar dräneringen. Denna deponi ska göras samtidigt som du fyller poolen. Deponi med vegetabilisk jord är förbjuden.



OBSERVERA:

Dräneringen tillåter kontinuerlig evakuering av vatten, vid foten av bassängen och begränsar därför uppgången av vatten genom kapillär attraktion mot den övre delen av verket, där luft och jord samverkar för att producera svamp eller röta (nedre diagrammet). Frånvaron av dränering gör att vattnet stiger genom kapillärverkan som kan vara viktig och permanent, vilket gynnar attackerna av luft/vatteninteraktion (nedre diagrammet). Vid ett angrepp och om ingen dränering finns kan garantin inte tillämpas på försämringen.

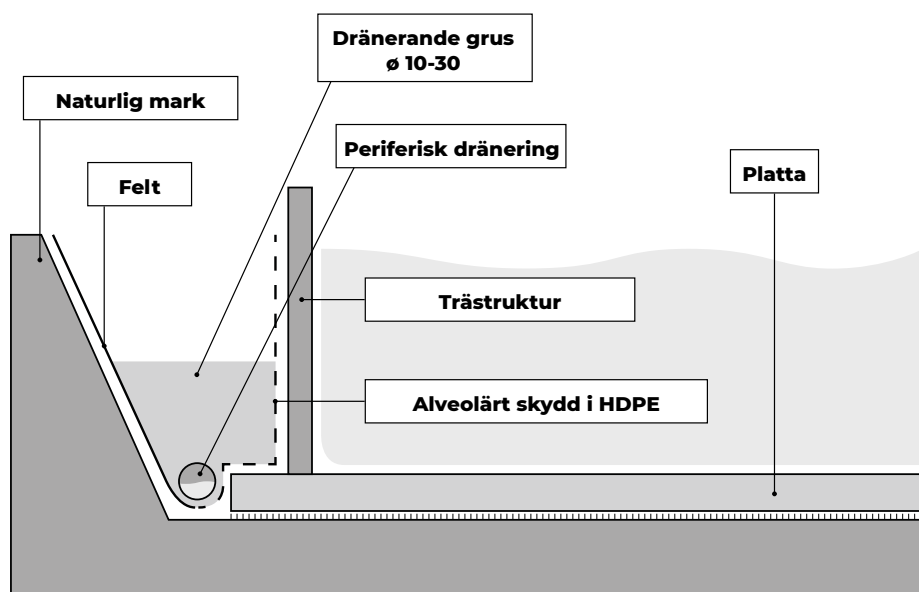



Dränerande grus



Alveolärt skydd i HDPE



Periferisk dränering

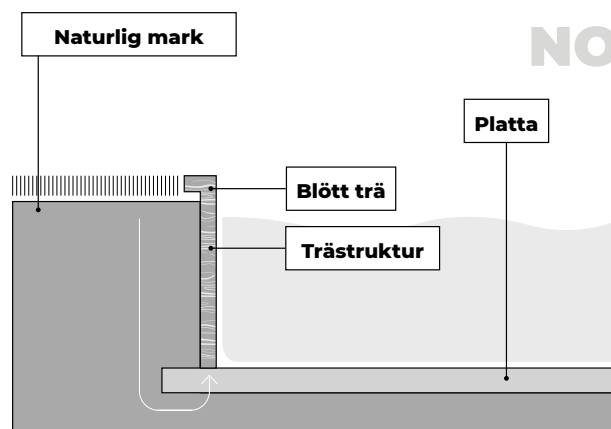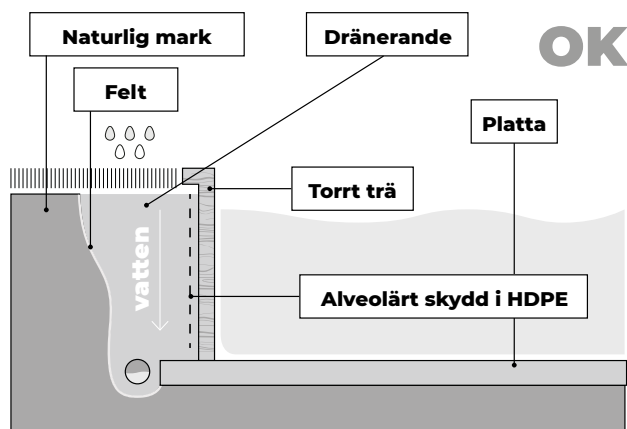

4.9



PLACERING AV TÄTNINGSDELAR

Påfyllningsbeslag med nyckel:

Börja fylla poolen med vatten, upp till 4 cm. från den nedre kanten av ventilhålet.

Markera hålet med en tuschpenna (A) och skär ett kors i mitten av öppningen (B) med en skärare (BLAD), utan att gå över hålet på stansen.

Inifrån poolen, för in genom snittet (C), returventilen (nr 1) med en av friktionsringarna (nr 2) och en av tätningarna (nr 3). De bitar av liner som sticker ut genom den yttre delen av poolen ska skäras rent och exakt.

Den andra packningen (nr 3.1) placeras från utsidan och viker den så att den kommer i kontakt med linern och panelen.

Placera den andra friktionsringen (nr 3.1) och dra åt

ordentligt med muttern. Trä in anslutningsröret som tidigare preparerats med teflon i munstyckets kropp, från utsidan av poolen.

Sätt i returslangen som går från behandlingsenhetens utlopp till returventilen och fäst den med klämman.

Viktigt: Innan du placerar slangen, sätt i trimmen. (Nr. 5) Se till att filterapparatens ventil är i STÅNGT läge.



NOTERA:

Installera filtret innan du fortsätter med att skära av linern.


SKIMMER

MONTERING AV SKIMMERN

Innan du installerar skummaren i poolen måste grindenheten installeras i skummarens öppning. Placera sedan tätningen (nr 5) enligt A.

FÖRANKRA SKIMMERN

Fortsätt att fylla poolen med vatten tills den når en nivå på 4 cm. under stansningen av skummaren i poolen trä. Skär linern med hjälp av skäraren (bladet) efter stanslinjen.

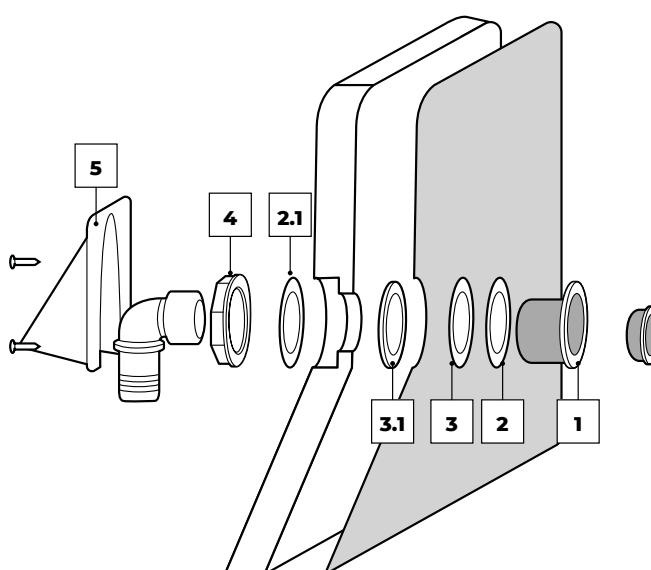


- 1- Munstyckets kropp
- 2- 2.1 Rund platt tätning
- 3- 3.1 Tätning
- 4- Munstyckeskroppsmutter
- 5- Trim



Sök efter oss på vår YouTube-kanal för att hjälpa dig med monteringen.

YouTube

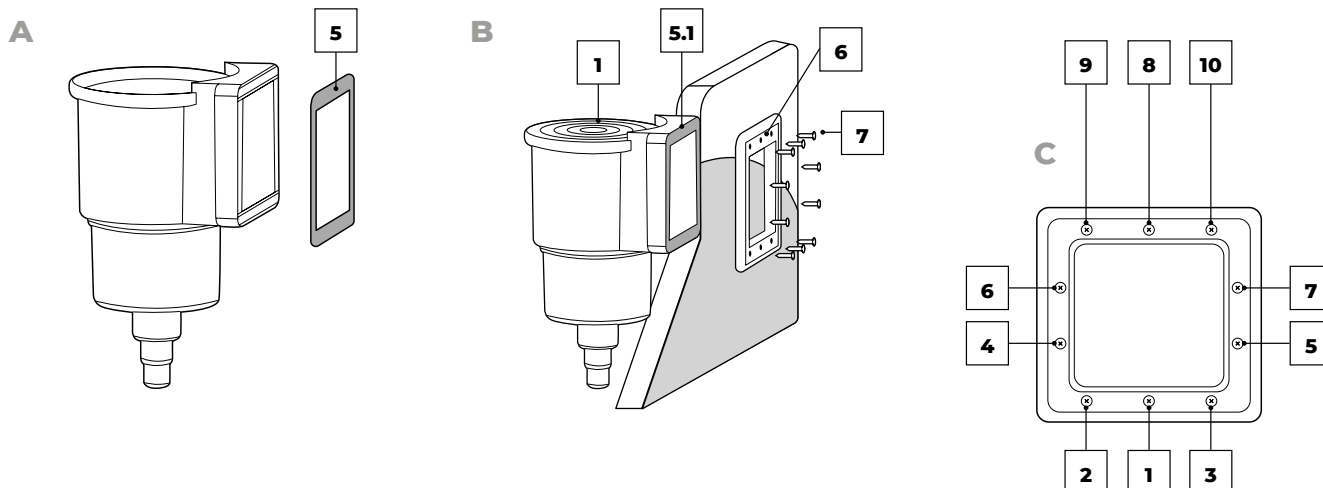

• Innan du fortsätter, se till att skimmerfliken är väl placerad.

• Markera placeringen av fästsruvarna på linern med en tuschpenna.

• (B) Placera den andra fyrkantiga platta tätningen (5.1) och flänsen (6) mot linern, rikta in hålen med skruvarnas positionsmärken.

• Fäst flänsen (6) på linern med 10 skruvar (7) med början i botten (C). Trycket på fästpunkter-

na på linern ska vara konstant, (fixering i kors)

• Skruva först en aning för att se till att de passar ordentligt, dra sedan åt dem helt, enligt ordningen som anges i (C)



• Tryck på trimskyddet nr 6.1, var noga med att placera nivåmärket i rätt läge (D).

• Använd Teflon för att skruva fast slangadaptern (11) i det nedre hålet på skimmerkroppen och anslut sedan sugslangen och dra åt med


en klämma. (OCH)

• Klipp av linern med en fräs från insidan av skimmern.

• Nu ska du installera filtret.

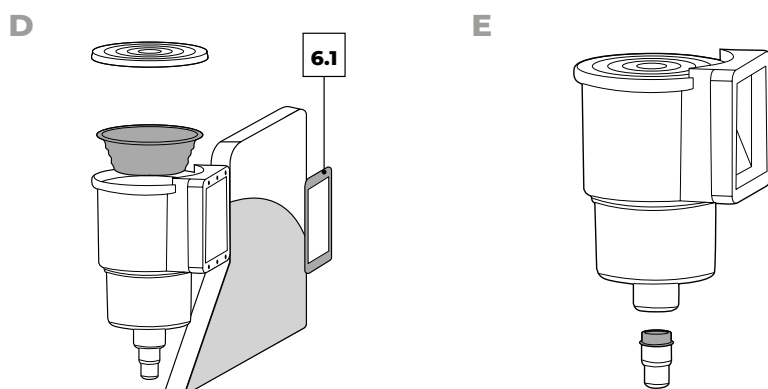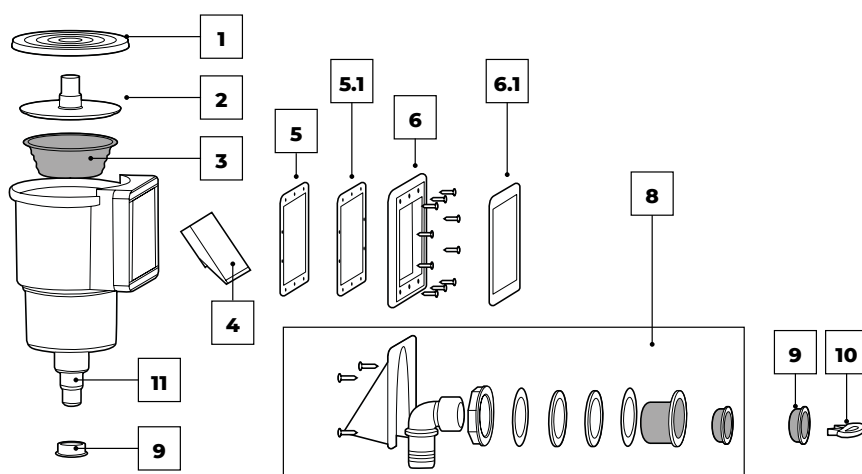

- 1- Skimmerskydd
- 2- Suglock
- 3- Korg
- 4- Portenhet
- 5- Limfog
- 5.1- Fläns 6.1- med trimskydd
- 6- Fläns 6.1- med trimskydd
- 7- Påse med skruvar (2 DIN 7981 4,2X16 y 10DIN 7983 4,8X25)
- 8- Returventil
- 9- Vinterförvaringsplugg
- 10- Nyckel
- 11- Slangadapter

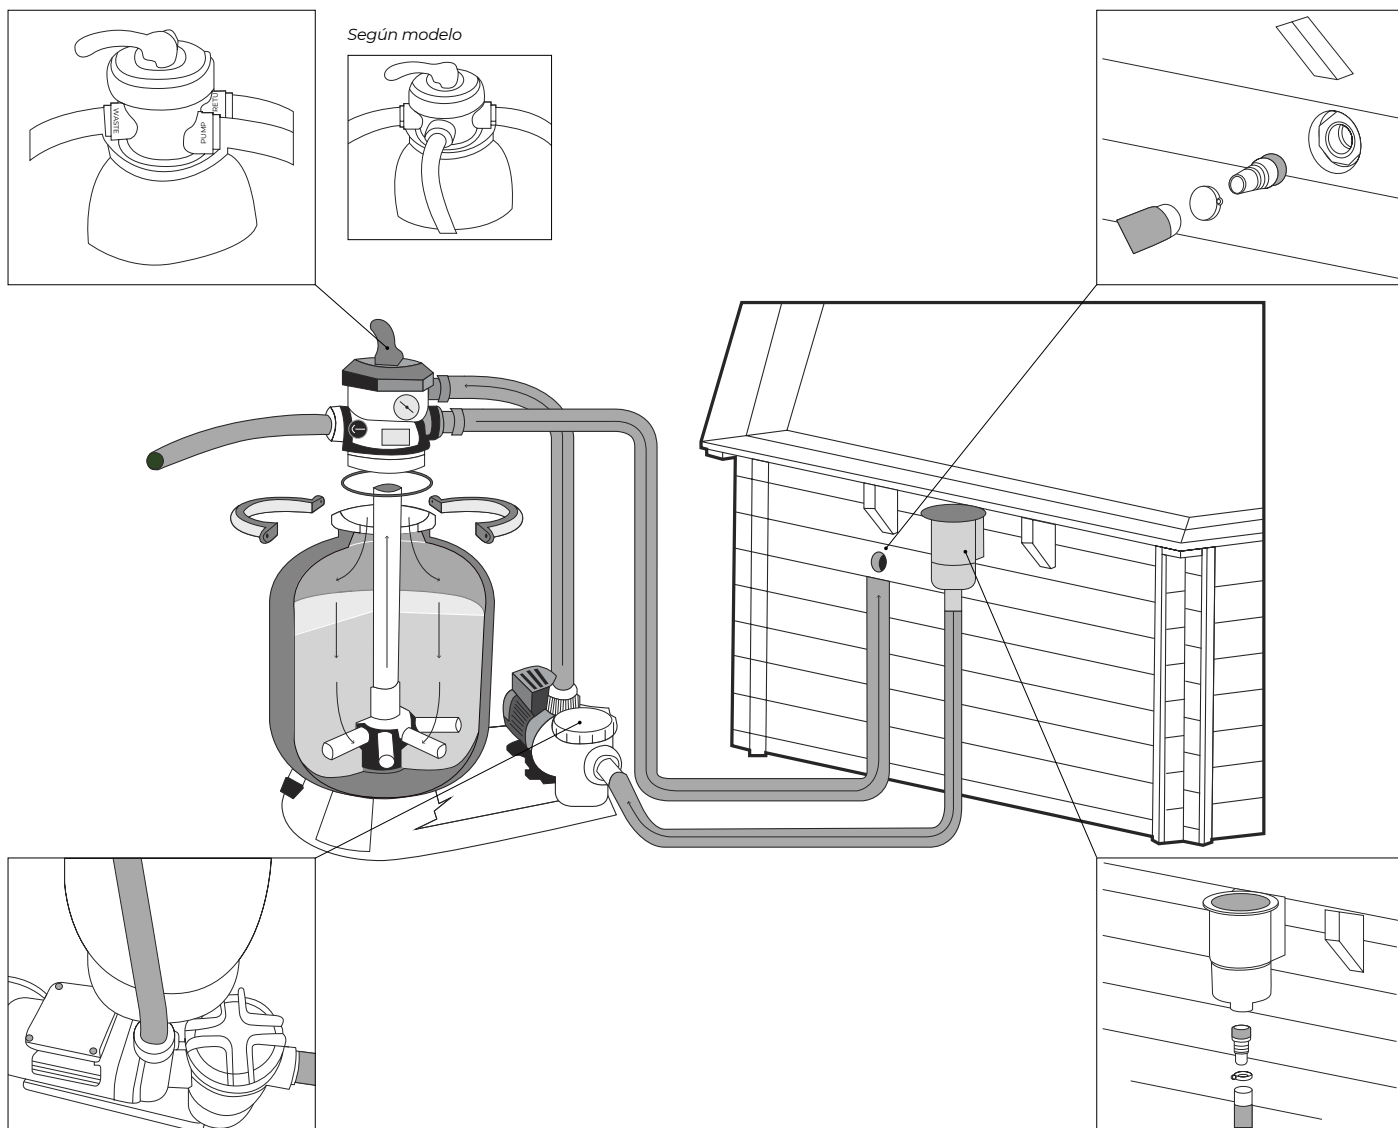

MONTERINGSFÖRSLAG:

• Filtret bör placeras minst 3,50 m från poolen.

Följande diagram förklarar vattnets rörelseriktning. Se manualen som följer med filtergruppen för monteringsanvisningar.

Flervägsklaffen bestämmer flödesriktningen. Märkena "PUMP", "RETURN", "WASTE" är ingravade på pumpens inlopp och utlopp. Installationen av alla elektriska system bör följa NF-C15-

100-förordningen. Kontrollera med tillverkaren för eventuella ändringar av en eller flera filtersystemkomponenter. Sugpumpen bör inte placeras ovanför vattennivån, eftersom det finns risk för att bli avstängd.

VIKTIGT:

Fyll filtret med 2/3 av ren, kalibrerad sand: endast en kalibrering levereras vilket garanterar god användning av filteret. (!) Filtrets färger och anslutningar kan variera beroende på modell. Kontrollera den specifika manualen

ATENCIÓN:

Alla gängade anslutningar ska monteras med den medföljande vattentäta teflon-tejpen *, förutom anslutningen med O-ringar. Teflon ska lindas runt tråden moturs.

Landfyllning: Slutför att fylla poolen Vattennivån bör placeras mellan den övre tredje delen och den andra halvan av skummarens mynning.

4.10

SANDFILTER



Detta är det äldsta av filtreringssystem. Det filtrerade vattnet passerar genom sanden (kalibrerat kisel) som håller kvar alla föroreningar. Denna typ av filter är utrustad med en flervägsflik som möjliggör enkel hantering och rengöring.

OLIKA POSITIONER FÖR MULTI-RIKTNINGSKLAPPEN (4 ELLER 6)*:

När du gör ändringar läget för flervägsklappen att pumpen alltid ska stoppas, utan att riskera att allvarligt skada filtret och annullera garantin.

VIKTIGT:

Du bör aldrig manövrera flervägsklappen när pumpen arbetar.



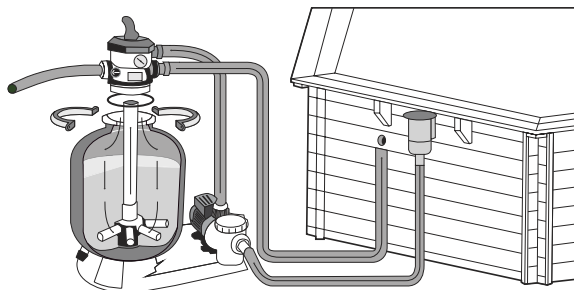



1. FILTRERINGSPOSITION (ELLER FILTER):

Vanligt läge på klappen som gör att vattnet som kommer från pumpen kan komma in genom den övre delen av filtret och cirkulera genom det sunda, där alla dess föroreningar fångas. Vattnet samlas upp i nätet i botten och återförs till poolen. Tryckmätaren som är placerad på den övre delen av filtret tillåter kontroll av trycket. I det fall att trycket ökar 0.2 bar angående starttrycket måste du rengöra filtret.



2. TVÄTTLÄGE (ELLER BAKSKÖLJNING):

Sandtvättläge. Låt vattnet cirkulera i omvänd riktning i filtret. Vattnet kommer in genom den nedre delen av filtret höjer den filtrerande massan och samlar därför upp alla dess föroreningar och eftersom de är lättare än sand evakueras de genom den övre delen av filtret mot avloppet. Denna operation bör pågå mellan 2 och 3 minuter.

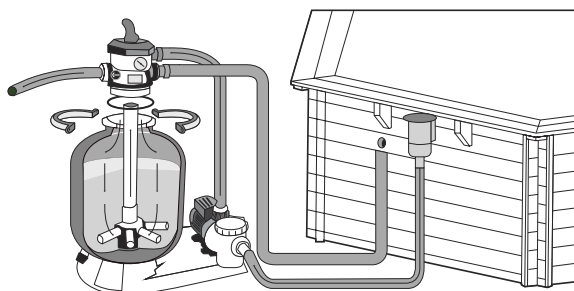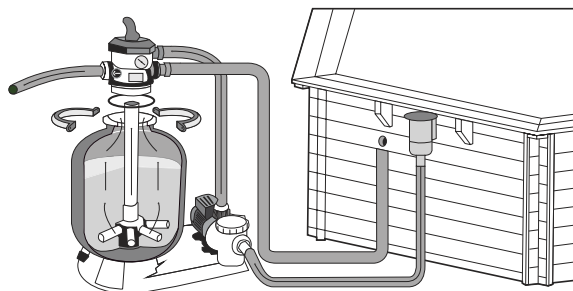





3. RÄNSNINGSPOSITION / DRÄNERING AV FYLLEN** (ELLER RÄNSNING):

Operation som följer efter tvättning av filtret. När du har rengjort filtret ska du skölja och komprimera filtreringsmassan igen. I detta läge cirkulerar vattnet genom filtret som i filtreringsläget men evakueras genom avloppet vid filterutloppet. Denna operation bör utföras mellan 20 och 30 sekunder.

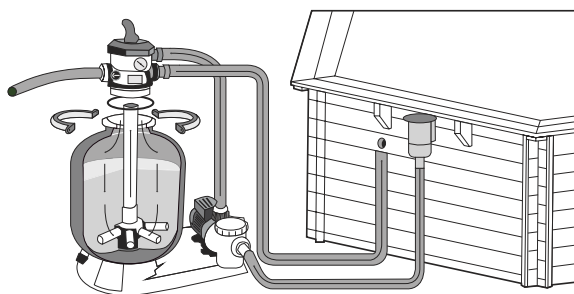

4. TÖMNINGSPOSITION / TÖMNING (ELLER AV-FALL): Position att evakuerat vattnet för att tömma poolen. I det här fallet passerar inte vattnet genom filtret, det går direkt till avloppet.

5. STÄNGD POSITION (ELLER STÄNGD): Denna position tillåter inte vattnet att passera och används för att sätta poolen i fullständig övervintring när filtreringen upphör.

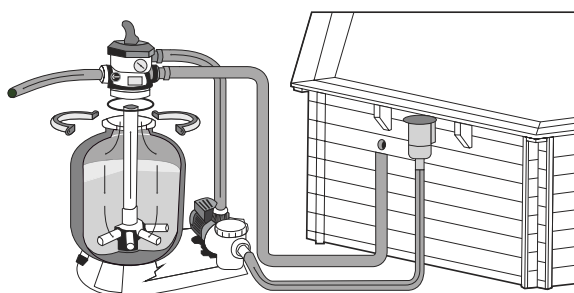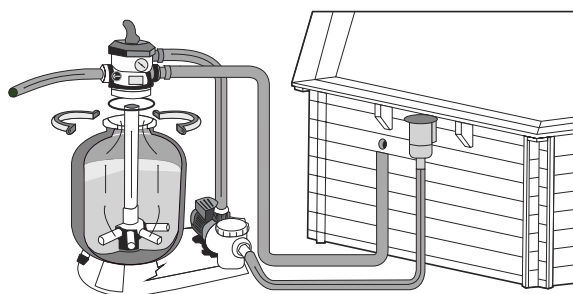

6. RECIRKULATIONSPOSITION / CIRKULATION:** Position används så att vattnet cirkulerar genom det hydrauliska nätverket utan att passera genom filtret. Denna möjlighet används för att flytta vattnet om du vill lägga till en produkt i poolen eller om du ska utföra någon operation i filtret, eftersom i detta fall filtret är isolerat och vattnet som kommer från pumpen drivs ut direkt.


NOTERA:

* Vissa modeller levereras med 4-vägs klaff (tillgängliga alternativ: Filtrering, tvättning, tömning/avlopp Stängd eller övervintring).

** Dessa positioner avser uteslutande 6-vägsklaffen.



4.11

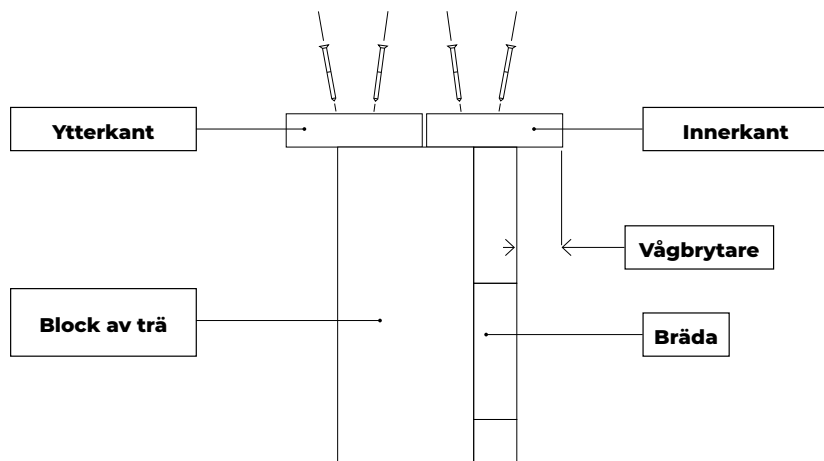

VIKTIGT:

Det är obligatoriskt att fylla poolen med vatten innan kanterna placeras. Sitting on or walking on the beaches is strictly prohibited. Eventuella brott täcks inte av garantin.

KANTER

Kanten består av 2 delar, en insida och en utvändiga. Kontrollera ritningarna (4x60) (Se sidan 43).

FÖRBEREDELSE

· Innan du fixerar kanten, placera alla bitarna som ett försök, kontrollera installationsritningarna i slutet av manualen, utan att skruva dem, för att

fördela seten jämnt.



· Låt kanten överlappa mot insidan för att skapa en "vågbrytare".

FIXERING

· Du bör i förväg borra kanterna med en Ø 4 mm borrarpet för trä för att få en stadig och långvarig


fixering. Använd Ø 4 x 60 mm rostfria skruvar för monteringen, dessa ska skruvas in snett (vid de yttre) till botten av slitsarna.

· När alla kanter har justerats, fortsätt med att jämna ut träblocken. (*)

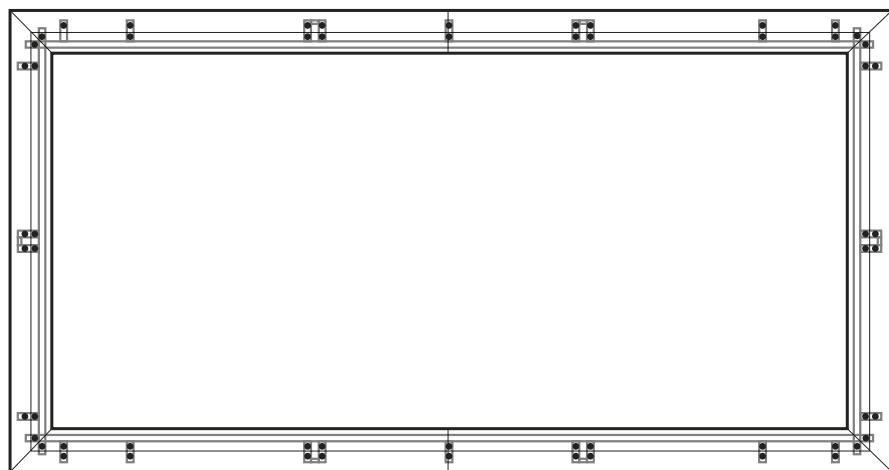


(*)

Fastsättning av plattorna



Fastsättning av kanterna



Fastsättning av hörnbeslag

DEL UNDER KANTERNA (4X40) (*)

· Placera träbitarna under kanterna i vinklarna och fixera dem med 4 skruvar (4x40).

SKIMMERNS ÅTGÅNGSLUCKA

1. I panelen där skimmern sitter, skär endast ytterkanten med ett mått som motsvarar avståndet mellan blocken
2. Fäst skimmerns åtkomstlucka med det medföljande gångjärnet.



4.12





Fig. 20


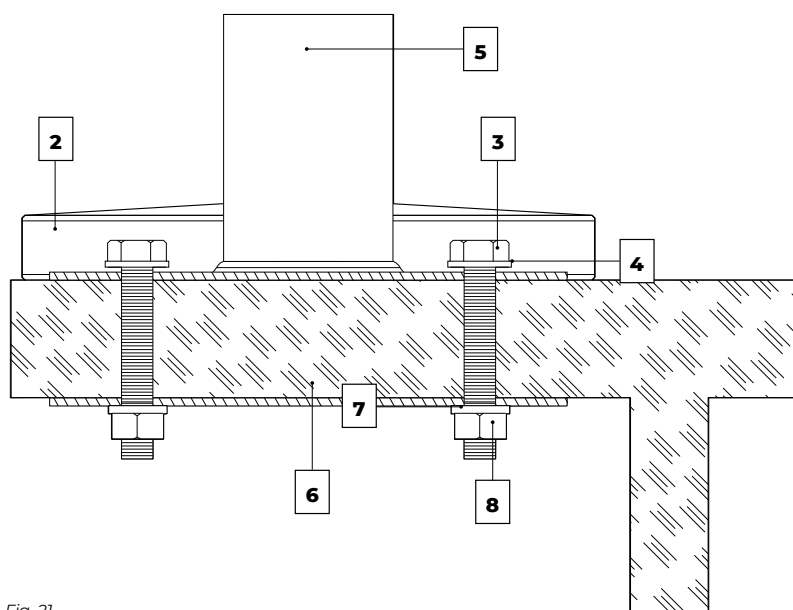


Fig. 21

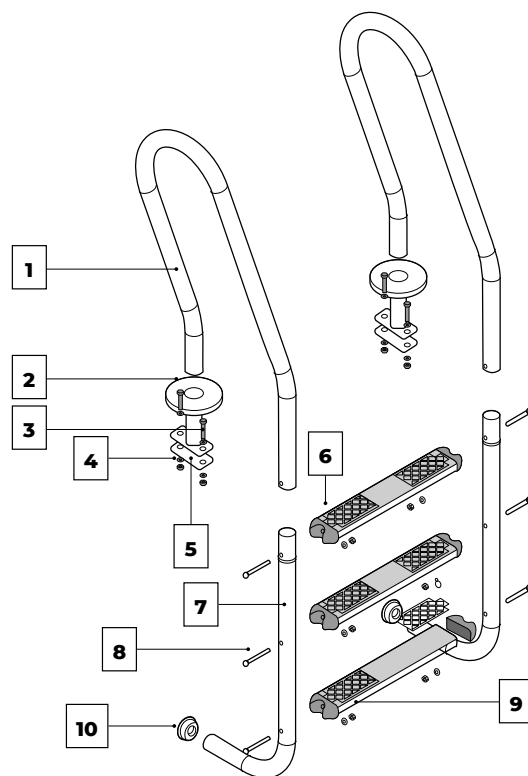

FASTSÄTTNING AV DEN ROSTFRIA STÅLSTEGEN

A.- Slits i ovandelen (1) och lägre (10) ledstänger, fäst dem med stegen (9) och stegen till ledstänger med skruvar (11), nötter (8) och brickor (7). (Fig.20)

B.- Sätt ihop ändstyckena (12) av ledstången så att stegen inte kan skada poolen.

C.- När stegen är monterad, placera den i poolen och borra fyra hål Ø9mm med remsan som mall.

D.- Sätt tillbaka flänsen med skruvarna (3) och brickor (4,7) och nötter (8) och fäst med nyckel 12-13. (Fig.21)

E.- Sätt i trimmen (2).



OBSERVERA:

Använd inte stegen för andra behov än de som anges i denna handbok.
Tillåten maxvikt: 150 kg

IDENTIFIERING	BETECKNINGEN	CTD
1	Övre ledstång	2
2	Trim	2
3	Skruv	4
4	Bricka	4
5	Ankring	2
6	Motplatta	2
7	Bricka	10
8	Mutter	10
9	Steg	3
10	Nedre ledstång	2
11	Skruv Ø 8x80 mm	6
12	Stötfångare	2

#5

Underhåll och användning.

IDRIFTSÄTTNINGSSAMM

Under den första användningen bör du tvätta filtret (kontrollera underhållet av filtersystemet). Filtrering är en mekanisk behandling som gör det möjligt att rengöra poolvattnet genom att eliminera föroreningar och förorenande partiklar. Hydraulkretsen och vattenreningsgruppen är ett väsentligt element för optimal funktion av filtersystemet. Filtreringssystemet bör vara sammanhängande: Filterdimensionerna bör stå i proportion till vattenvolymen i poolen och till pumpens prestanda. Filtreringen är inte antibakteriell. Därför bör du lägga till en produkt (eller ett system) för desinfektion av vattnet.

FILTRERINGSTID:

Under användningsperioden för poolsatsen bör filtreringssystemet användas varje dag, under tillräckligt lång tid för att garantera en fullständig renovering av hela vattenvolymen. Teoretiskt är detta beräkningen:
 $(\text{Vattentemp} / 2) = \text{motsvarar filtreringstimmar}$
 Ofta är det mer praktiskt att filtrera 4 timmar före och 4 timmar efter användning.

VATTENTEM- PERATUR	FILTRERINGSTID 1 DAG
15 a 18°C	8 timmar
19 a 21°C	10 timmar
22 a 25°C	12 timmar
26 a 28°C	14 timmar
28 a 30°C	19 timmar
+ de 30°C	24 timmar

OBSERVERA:

Vi rekommenderar inte intermittent drift (stopp och start varje timme) eftersom inte all vattenvolym kommer att renoveras.

DRIFTPRINCIP:

Skimmern suger vattnet från din pool (det här elementet och speciellt korgen som samlar upp löv och andra stora föroreningar ska vara väldigt rent). Vattnet skickas sedan genom rören för att nå en pump med förfilter* (där en annan korg filtrerar medelstora föroreningar, därför är dess renlighet avgörande för bra drift)

Pumpen skickar vattnet mot ett filter som håller kvar alla svävande föroreningar tack vare sitt filtrerande material. Detta är ett sandfilter. Det filtrerade vattnet går tillbaka till poolen. Denna enhet kan manipuleras, programmeras och skyddas med hjälp av en elektrisk enhet (tillval). Vattnet från din pool bör genomgå fysisk och kemisk behandling för att behålla dess insyn och för att garantera ett helt säkert bad. Vi rekommenderar inte att du fyller poolen med brunnsvatten för att undvika alla typer av kemiska reaktioner och risker för vattenfärgning.

DU BÖR ALLTID SE TILL ATT:

1. Vattennivån är korrekt: det vill säga något över hälften av skummaren.
2. Skimmern och pumpens förfilterkorg är rena.
3. Hydraulkretsen kontrolleras och klafflägena verifieras.
4. Filtret kan startas och trycket styras med en tryckmätare (beroende på typ och placering av den tekniska platsen för poolen).

ATT HA TILLGÅNG TILL POOLEN ÄR FÖRBJUDET OM FILTERSYSTEMET ÄR FÖRSÄMT

* Enligt modell

UNDERHÅLL AV FILTRERINGSSYSTEMET

RENGÖRING AV FILTRET

Utför denna procedur varje gång du behöver rengöra filtret. När trycket ökar med 0,2 bar avseende starttrycket behöver du rengöra enligt följande. Se till att du har installerat tömningsröret (ingår ej) korrekt i uppsamlaren på flervägsklaffen, så att den tillåter vattenevakuerings när sanden eller filaren rengörs.

1. Stoppa filtreringen.
2. Sätt flervägsklaffen i läget WASH.
3. Starta filtret och låt det verka i minst 2 till 3 minuter.
4. Stoppa filtreringen igen, sätt fliken i flera riktningar i RINSE-läget och starta om filtret i 10 sekunder.
5. Stoppa filaren och ställ flervägsklaffen i FILTRE-RINGSläge.
6. Starta om filtret och kontrollera att trycket är korrekt.

RENGÖRING AV POOLEN

Med en manuell poolrengörare

1. Anslut poolrengöringsslangen
2. Sätt in poolrengöringen i vattnet
3. Fyll röret med vatten genom att placera det innan påfyllningskopplingen med nyckel.
4. Placera den andra änden i poolrensarens utlopp.
5. Du bör långsamt flytta poolrensaren (för att undvika att flytta dammet) och utan att ta upp den ur vattnet för att undvika att pumpen avaktiveras.
6. När du är klar med rengöringen, rengör filtret innan du sätter det i normalt läge.

REKOMMENDATIONER:

- Du bör kontrollera att sughålen inte är igensatta.
- Du bör stoppa filtreringen under underhållet av filtreringssystemet.
- Kontrollera med jämna mellanrum filtrets fettnivå.



Underhåll och övervintring av filtret kräver vattenevakuerings. Utrymningen bör förutses vid installation av filtergruppen.

VATTENBEHANDLING

Vilket filtreringssystem du än har, måste du kemiskt behandla poolvattnet för att förstöra bakterierna och mikroorganismer och för att undvika algerutveckling.

Flera steriliseringsprodukter kan användas, som klorid, brom, syre, etc. Begär en bedömning av en poolbehandlingsproduktsäljare för att fatta beslut. Först måste du verifiera pH-nivån med hjälp av ett analyskit. Observera att testflaskorna endast är giltiga i ett år.

Den ideala nivån är mellan 7,2 och 7,4 av pH och 1,5 vad gäller KLORID. Rätta till denna nivå med hjälp av pH-korrigerare (höjare eller sänkare). Mängden produkt är proportionell mot kubikmetern på dina

pooler. För att behandla din pool, kontrollera indikationerna som visas på produkten du har valt för din pool.

pH (potentiellt väte) Du bör alltid hålla vattnets pH mellan 7,2 och 7,4 eftersom under dessa värden blir vattnet frätande (på grund av surhet) och snabbt försämrar metalldelarna i din pool. Ovanför dessa värden är vattnet basiskt och reducerar avsevärt behandlingens verkan.



VIKTIGT:

Sätt aldrig in klortabletter direkt i poolen. Linern skulle "brännas".

SÄKERHETSFÖRSLAG

Läs noggrant, förstå och följ all information i denna bruksanvisning innan du installerar och använder poolen.

Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsriktlinjer tar upp några vanliga risker med vattenrekreation, men de kan inte täcka alla risker och faror i alla fall. Använd alltid försiktighet, sunt förnuft och gott omdöme när du njuter av vattenaktiviteter. Behåll denna information för framtida bruk.

När din pool når slutet av sin livslängd bör den tas isär; de olika materialen (plast och stål) ska separeras och lämnas till en avfallshanteringsplats som anges av lokala myndigheter.

Säkerhet för icke-simmare

Kontinuerlig, aktiv och vaksam övervakning av svaga simmare och icke-simmare av en kompetent vuxen krävs hela tiden (kom ihåg att barn under fem år löper störst risk att drunkna).

- Utse en behörig vuxen som ska övervaka poolen varje gång den används.

- Svaga simmare eller icke-simmare bör bära personlig skyddsutrustning när de använder poolen.

- När poolen inte används, eller utan tillsyn, ta bort alla leksaker från poolen och dess omgivning för att undvika att locka barn till poolen.

Säkerhetsanordningar

- Det rekommenderas att installera en barriär (och säkra alla dörrar och fönster i förekommande fall) för att förhindra obehörig åtkomst till poolen.

- Barriärer, poolskydd, pollarm eller liknande säkerhetsanordningar är användbara hjälpmedel, men de ersätter inte kontinuerlig och kompetent vuxenövervakning.

Säkerhetsutrustning

- Det rekommenderas att förvara räddningsutrustning (t.ex. en ringboj) vid poolen.

- Håll en fungerande telefon och en lista över nödnummer nära poolen.

Säker användning av poolen

- Uppmuntra alla användare, särskilt barn, att lära sig simma

- Lär dig Basic Life Support (hjärt- och lungräddning - HLR) och uppdatera dessa kunskaper regelbundet. Detta kan göra en livräddande skillnad i händelse av en nödsituation.

- Instruera alla poolanvändare, inklusive barn, vad de ska göra i händelse av en nödsituation

- Dyk aldrig i någon grund vattenmassa. Detta kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Använd inte poolen när du använder alkohol eller medicin som kan försämra din förmåga att säkert använda poolen.

- När poolskydd används, ta bort dem helt från vattenytan innan du går in i poolen.

- Skydda poolbrukarna från vattenrelaterade sjukdomar genom att hålla poolvattnet behandlat och ha god hygien. Se riktlinjerna för vattenbehandling i användarmanualen.

- Förvara kemikalier (t.ex. vattenrening, rengöring eller desinfektionsprodukter) utom räckhåll för barn.

- Skyltning ska visas på en framträdande plats inom 2 m från poolen.

- Löstagbara stegar ska placeras på en horisontell yta.



VARNING:

Varje elektrisk apparat som matas på 220 V måste placeras minst 3,50 m från poolkanten.

Utrustningen ska vara ansluten till en spänning, med jordanslutning, skyddad av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.

Läs instruktionerna noggrant och spara dem för framtida referens.




OM DU HAR NÅGOT PROBLEM,
KONTAKTA OSS! KONTAKT:


www.greepool.com/en/after-sales

#6


Tillbehör.



RENGÖRARE




VÄRMEPUMPAR




VÄRMESYSTEM




VATTENBEHANDLING

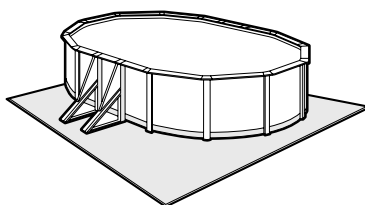


GOLVTAPETERI




ISOTERMISKA TÄCKEN



VINTERSKYDD



ROLLER FÖR ÖVERSIDAN



SOLDUSCHAR

VIKTIGT: du kan se hela produktutbudet på vår webbplats: www.grepool.com





Garantikort

Spara din manual med serienumret och köpmotiveringen (betalningskvitto) för alla typer av återvinning.

Varje återkrav mot garanti ska göras genom en onlinedeklaration, via www.grepool.com/en/after-sales, tillsammans med inköpskvitto.

Du kan bli tillfrågad om fotografier för att motivera påståendet. Inga returer av material accepteras utan föregående överenskommelse. Kunden kommer att stå för alla kostnader för alla returer av varor (förpackning och transport).

EFTER VERIFIERING OCH BEKRÄFTELSE AV ETT TILLVERKNINGSDEFEKT.

→ De produkter som effektivt uppvisar defekter kommer att repareras eller kommer att ersättas utan transportkostnader.

Garantin är begränsad till reparation eller utbyte av den defekta delen. Det inkluderar inte under några omständigheter betalning av ersättning för skada och skadestånd.

GARANTIN ÄR INTE TILLÄMPLIG I FÖLJANDE SITUATIONER:

- Användning av material som inte överensstämmer med våra instruktioner.
- Skador orsakade av felhantering eller en installation som inte följer instruktionerna.

VIKTIGT:

Manufacturas Gré byter ut komponenter i utbyte mot att andra ska verifieras. Om ingen anomalier eller dysfunktion upptäcks efter verifieringen, förbehåller sig Manufacturas Gré rätten att fakturera kunden för kostnaden för transport och andra olika utgifter.

→ Sylvester furu behandlad med klass IV autoklav har en garanti på 10 år mot röta och angrepp av insekter.

→ Liner: 2 år för sömmar och vattentäthet under normala användningsförhållanden. Garantin inkluderar inte: Rivning, revor, sprickor, fläckar (orsakade av att behandlingsprodukter hålls direkt i vattnet), fläckar kopplade till tillväxt av alger, fläckar relaterade till nedbrytning av främmande kroppar i kontakt med fodret, fläckar och avfärgning till följd av oxiderande inverkan produkter, färgunderhåll och slitage på grund av friktion av materialet över olika ytor. Deformation av linern som har lämnats utan vatten i 24 timmar (töm aldrig poolen helt).

Du bör behålla etiketten med serienumret på fodret som finns på produkten och på dess förpackning. Detta nummer och ett prov av fodret kommer att krävas för eventuell återvinning mot garantin.

→ Stege i rostfritt stål: 2 år. Vid en filtrering på grund av saltelektrolys täcker garantin inte stegen.

→ Filtergrupp: Pumpen har 2 års garanti (elproblem), under normala användningsförhållanden. Garantin täcker inte brott på delar (pumpbas/sandavlagring, förfilterkåpa, flervägsfälla...), slitage på grund av dålig anslutning, användning av pumpen utan vatten, slitage på grund av nötning eller korrosion

(filtergruppen bör placeras i en sval och torr position, skyddad från vattenstänk).

→ Andra komponenter: 2 år.

FÖLJANDE INGÅR INTE I GARANTIN:

Eventuell bearbetning som görs senare och som påverkar kvaliteten på behandlingen negativt, som till exempel utan några begränsningar, någon skärning, hyvling, slipning eller borrar. Undantag: hålen som behövs för att fästa armeringarna och träblocken, som har gjorts med borrar med minst 1 mm mindre diameter på monteringskruvarna.

- Skär i fodret
- Montering och filteranslutningen
- Församlingen
- Fyllningen med vatten
- Montering av kanterna
- Övervintringen
- Underhåll

EFTERSÄLTS SERVICE I GARANTI:

(Efter motivering och mottagande av köp)

- LEVERANSkostnader kommer att stödjas av kunden.
- RETUR transportkostnader kommer att betalas av Manufacturas Gré (för de delar som täcks av garantiplanen).
- Byte av trä efter visuell kontroll.
- Delar eller komponenter från Manufacturas Gré.
- Period för förändring: 8 arbetsdagar i samband med byte av en defekt komponent är demonteringen och monteringen inte ansvaret för Manufacturas Gré.

EFTERSÄLJSSERVICE UTAN GARANTI:

- Kostnader för leverans/retur kommer att stödjas av kunden.
- Delarna kommer att faktureras enligt gällande prislista.

NOTERA:

Lösa delar tillgängliga i 5 år räknat från produktens faktureringsdatum.



→ Vid problem, kontakta oss:

www.grepool.com/post-venta

Innan montering

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR FÖRVARING

Medan poolen är demonterad är den känslig för variationer i temperatur och luftfuktighet. Därför bör vissa försiktighetsåtgärder vidtas vid förvaring.

När du tar emot paketen, förvara träbitarna i horisontellt läge på en plan yta, skydda dem från fukt och solljus för att undvika risk för deformation.

GRUNDLÄGGANDE

- Förvara inte träet i solljus, för att undvika alltför stora häng eller sprickor i träet.
- Förvara inte poolen utomhus skyddad av ett vattentätt lock, eftersom kondensen som kommer från träet gör den ännu fuktigare och kan förändras i form.

OBLIGATORISK

- Montera strukturen endast en gång.
- Förvara träet i din pool på en plan yta, skydda det från fukt och solljus.
- Ta bort skyddsfilmen så att träet kan "andas".

INSTALLATIONENS VARAKTIGHET

Installationen av denna pool kräver ingripande av minst två personer och tar två dagar (förutom förberedelse av marken och fyllningen).

SE TILL INNAN DU BYGGER DIN POOL

- Du har hjälp av en kvalificerad person för de elektriska anslutningarna.
- Det finns tillräckligt med vatten för att fylla poolen.
- Att du noggrant har läst manualen, steg för steg, för att till fullo förstå installationen av din pool.

VIKTIGT:

Manufacturas Gre, S.A ansvarar inte för fel som uppstår på grund av dålig betongkvalité. Betonggrunden ska vara utförd av en professionell enligt de beskrivna indikationerna i denna bruksanvisning. Om något klagomål, kan fakturan för nämnda betonggolv Begäras för att kunna studera poolens garanti.

I MARKPOOLER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

För pooler på marken rekommenderar vi att du skyddar tillgången till poolen med ett standardiserat skyddselement.

För pooler som är delvis i mark och helt i mark, gäller den

franska lagen nr. 2003-9 av den 3 januari 2003, relaterade till poolsäkerhet, samt franskt dekret nr. 2003-1398 av den 31 december 2003, relaterat till poolsäkerhet, kräver att poolen skyddas med minst ett element av standardiserat skydd, som:

- Skyddsstängsel
- Pool alarm
- Poolskydd
- Pool stuga

INSTALLATIONSFÖRSLAG:

Marken bör förberedas enligt anvisningarna i kapitlet «installation» i denna handbok.

PLACERA INTE DIN POOL

- Under överliggande elkablar
- Under trädgrenar
- På ostabil mark

En bra placering gör att du kan spara tid och undvika begränsningar. Poolen ska vara på en solig plats och lätt att nå. Placeringen av poolen bör vara fri från rör eller elektriska anslutningar.

Tänk på att det bästa är att montera poolen en solig dag och undvika hårda vindar.

FÖRPACKNING, KLASSIFICERING OCH ÅTERVINNING

- Vissa poolkomponenter är förpackade i plastpåsar. För att undvika all risk för asfyxi, låt aldrig spädbarn eller barn leka med dessa.
- Tack för att du respekterar EU:s lagar och samarbetar för att skydda miljön.

NOTERA:

När du har installerat din pool och alla komponenter är monterade tackar vi för att du klassificerat och återvinner alla förpackningar.

Innan montering

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Filtersatsen (filterpumpen) bör installeras minst 3,5 meter från poolen för att undvika risken för elstöt.

Det bör finnas en särskild differentialelskyddsanordning för pooler med elektriska filterpumpar, enligt föreskriften. Lämna aldrig barn utan övervakning nära poolen.

Efter varje bad, ta bort den yttre stegen för att undvika att oavsiktligt falla i poolen för barn eller husdjur (förordning EN-P90-317). Denna pool är exklusivt designad för familjebruk. Att gå på kanterna eller dyka eller hoppa från dem är strängt förbjudet. Läs noggrant, förstå och följ all information i denna bruksanvisning innan du installerar och använder poolen.

Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsriktlinjer tar upp några vanliga risker med vattenrekreation, men de kan inte täcka alla risker och faror i alla fall. Använd alltid försiktighet, sunt förnuft och gott omdöme när du njuter av vattenaktiviteter. Behåll denna information för framtida bruk.

Säkerhet för icke-simmare:

Kontinuerlig, aktiv och vaksam övervakning av svaga simmare och icke-simmare av en kompetent vuxen krävs hela tiden (kom ihåg att barn under fem år löper störst risk att drunkna).

→ Utse en behörig vuxen som ska övervaka poolen varje gång den används.

→ Svaga simmare eller icke-simmare bör bära personlig skyddsutrustning när de använder poolen.

→ När poolen inte används, eller utan tillsyn, ta bort alla leksaker från poolen och dess omgivning för att undvika att locka barn till poolen.

Dispositivos de seguridad

→ Es recomendable instalar una barrera (y, en su caso, instalar elementos de seguridad en puertas y ventanas) para evitar cualquier acceso no permitido a la piscina.

→ Las barreras, las cubiertas, las alarmas para piscinas o los dispositivos de seguridad análogos resultan útiles pero no sustituyen la vigilancia continua por parte de un adulto responsable.

Säkerhetsanordningar

→ Det rekommenderas att installera en barriär (och säkra alla dörrar och fönster i förekommande fall) för att förhindra obehörig åtkomst till poolen.

→ Barriärer, poolskydd, poolarm eller liknande säkerhetsanordningar är användbara hjälpmedel, men de ersätter inte kontinuerlig och kompetent vuxenövervakning.

Säkerhetsutrustning

→ Det rekommenderas att förvara räddningsutrustning (t.ex. en ringboj) vid poolen.

→ Håll en fungerande telefon och en lista över nödnummer nära poolen.

Säker användning av poolen

→ Uppmuntra alla användare, särskilt barn, att lära sig simma

→ Lär dig Basic Life Support (hjärt- och lungräddning - HLR) och uppdatera dessa kunskaper regelbundet. Detta kan göra en livräddande skillnad i händelse av en nödsituation.

→ Instruera alla poolanvändare, inklusive barn, vad de ska göra i händelse av en nödsituation

→ Dyk aldrig i någon grund vattenmassa. Detta kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

→ Använd inte poolen när du använder alkohol eller medicin som kan försämra din förmåga att säkert använda poolen.

→ När poolskydd används, ta bort dem helt från vattenytan innan du går in i poolen.

→ Skydda poolbrukarna från vattenrelaterade sjukdomar genom att hålla poolvattnet behandlat och ha god hygien. Se riktlinjerna för vattenbehandling i användarmanualen.

→ Förvara kemikalier (t.ex. vattenrening, rengöring eller desinfektionsprodukter) utom räckhåll för barn.

→ Skyltning ska visas på en framträdande plats inom 2 m från poolen.

→ Löstagbara stegar ska placeras på en horisontell yta.



WARNING:

Varje elektrisk apparat som matas på 220 V måste placeras minst 3,50 m från poolkanten. Utrustningen ska vara ansluten till en spänning, med jordanslutning, skyddad av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.

Läs instruktionerna noggrant och spara dem för framtida referens.

OM DU HAR NÅGOT PROBLEM, ... KONTAKTA OSS !

www.grepool.com





MANUFACTURAS GRE S.A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA.
Telf.: (34) 94 674 11 16 · Fax: (34) 94 674 17 08

e-mail: gre@gre.es
www.grepool.com

N° GARANTIE

--

Vi förbehåller oss rätten att ändra hela eller delar av artiklarna eller
innehållet i detta dokument utan föregående meddelande