




FICHE TECHNIQUE

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

Série SILENT 100 DESIGN



Version SILVER et BLANC

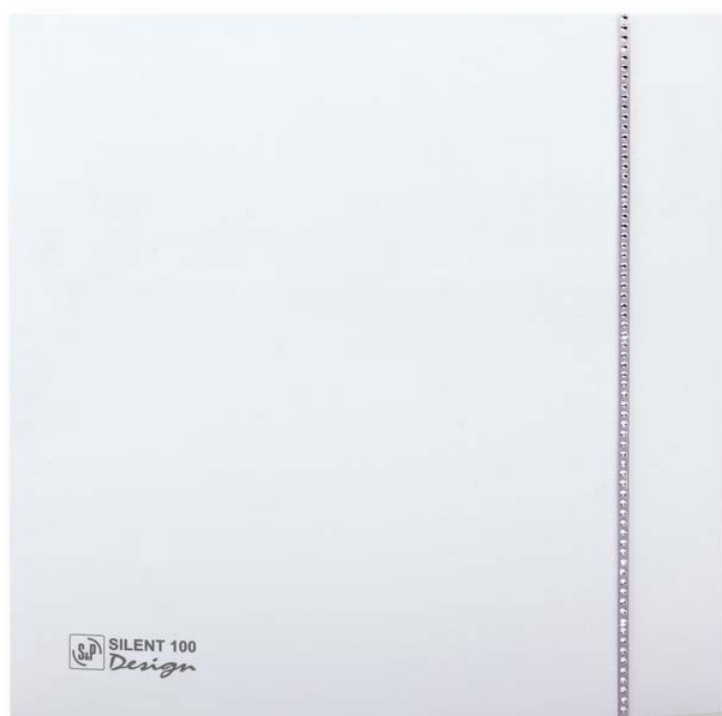


Version SWAROVSKI

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 85 m³/h pour conduits de diamètre 100 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B, variable, équipé d'une protection thermique.

Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40°C maxi.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



FAIBLE NIVEAU SONORE!




FAIBLE CONSOMMATION!




Clapet anti-retour Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



Silent-blocs élastiques
Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT 100



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

Sans vibration
Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 100 DESIGN

Versions SWAROVSKI:

Design élégants fournis en plusieurs couleurs de façade avec une réglette "SWAROVSKI".



BLANC



CHAMPAGNE



SILVER



Réglettes de façade interchangeables incluses

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son ambiance.

Modèles C



Noir

Gris

Champagne

Gold



SILENT 100 CZ DESIGN C: Différentes couleurs sont disponibles sur demande

5 réglettes de façade interchangeables incluses. Couleurs: blanc, bleu, vert, rouge et jaune.



Ivoire

Rouge

Marbre blanc

Marbre noir



AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 100 DESIGN

PRESTATIONS - MODELES

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHE	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR	•	•	•
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		•	•
HYGROSTAT RÉGLABLE			•
ROULEMENTS À BILLES	•	•	•
RÉGLETTES DE COULEUR	•	•	•
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4

* Voir la section des Schémas électriques.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance absorbée maxi. à ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolation / Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT 100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	Classe II / IP45	100	0,65
KIT SILENT 100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	Classe III / IP57	100	0,65


* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

** Livré avec le transformateur d'isolement CT-12/14

COURBE CARACTERISTIQUE

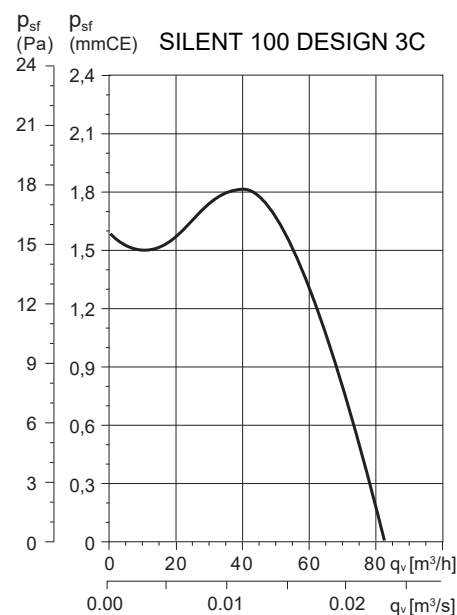

DIMENSIONS (mm)

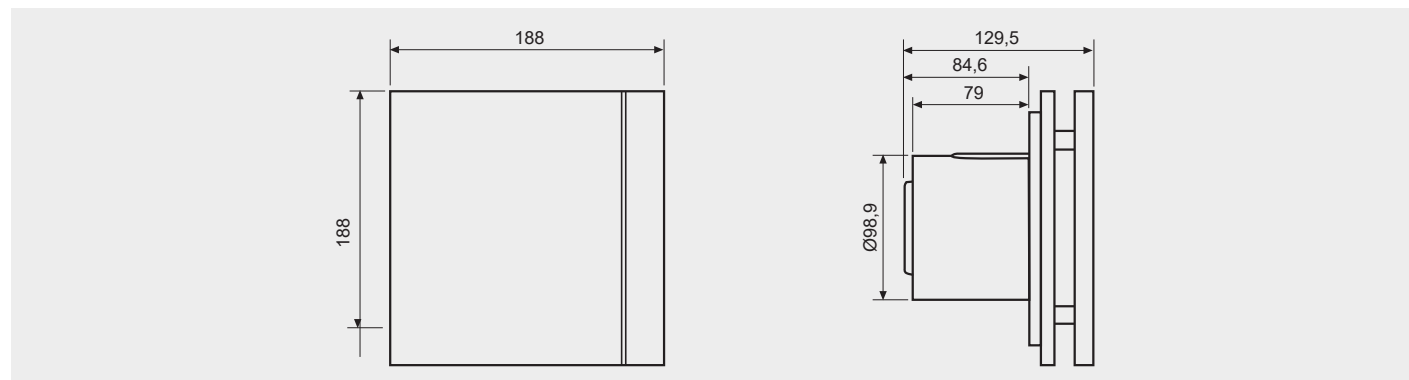

ACCESSOIRES



GSA-M0 100
Conduit flexible
aluminium.



GRA-75
Grille extérieure
aluminium.




Tube télescopique +
persienne à ouverture
automatique
(200 à 420 mm).



CX-80/125
Colliers de serrage.



PER-100W
Volet de surpression.



WINDOW KIT 100
Kit pour montage
fenêtre.