



FICHE TECHNIQUE

SERIE VEMREA 2





FAIBLE NIVEAU
SONORE



FAIBLE
CONSUMMATION



MOTEUR
À COURANT
CONTINU



FONCTIONNEMENT
CONTINU A DEBIT
CONSTANT

Gamme d'aérateurs centrifuges pour conduits de 100mm de diamètre, pour des installations murales ou au plafond. Conçus pour travailler suivant deux modes de fonctionnement:

- Extraction permanente en vitesse lente avec possibilité de passer en vitesse maximale par un interrupteur extérieur ou un système de détection intégré à l'aérateur.
- Extraction par intermittence avec possibilité de régler la vitesse en fonction de l'installation.

Ils sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) haute performance, de très faible consommation électrique, alimentation 90/260V-50/60Hz, IPX4, classe II et monté avec plots antivibratiles.

3 modèles disponibles:

• VEMREA 2:

- Fonctionnement permanent: L'aérateur fonctionne à la petite vitesse préréglée et passe en vitesse maximale avec un interrupteur extérieur.
- Fonctionnement intermittent: L'aérateur fonctionne à la vitesse préréglée quand l'interrupteur extérieur est actionné.

• VEMREA T:

- Fonctionnement permanent: L'aérateur fonctionne comme le modèle SIMPLE avec en plus une temporisation réglable entre 1 et 30 minutes sur la vitesse maximale.
- Fonctionnement intermittent: La temporisation permet à l'aérateur de continuer de fonctionner le temps fixé par cette temporisation une fois l'interrupteur ouvert.

• VEMREA H:

- Fonctionnement permanent: L'aérateur passe en vitesse maximale soit par une détection d'humidité réglable soit par un interrupteur extérieur, avec dans les deux cas une temporisation réglable sur le retour à la vitesse lente.
- Fonctionnement intermittent: L'hygrostat incorporé permet la mise en marche automatique de l'aérateur quand le niveau d'humidité est supérieur à la valeur de consigne avec possibilité de forcer la mise en marche par un interrupteur extérieur. Fonction "intervalle" intégrée.
- Fonctionnement permanent: L'aérateur passe en vitesse maximale grâce à un détecteur de présence et continue de fonctionner à cette vitesse le temps fixé par la temporisation avant de revenir en vitesse lente.
- Fonctionnement intermittent: L'aérateur se met en marche automatiquement quand un mouvement est détecté et continue de fonctionner le temps fixé par la temporisation.

AERATEURS CENTRIFUGES VEMREA 2




Turbine centrifuge à action

Permet de fournir un débit important avec un faible niveau sonore.



Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



Montage mural ou en plafond



Plusieurs réglettes de couleur disponibles



Réglettes de façade interchangeables fournies avec l'aérateur

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son décor.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Débit maxi.		Tension (V)	Puissance absorbée maxi. (W)	SFP (W/m³/h)	Niveau de pression sonore* (dB(A))	IP/ Insulation	Poids (kg)
		(m³/h)	l/s						
VEMREA 2	Vitesse min.	15	4	90/260V-50/60Hz	0,8	0,05	<20	IPX4 classe II	0,57
	Vitesse max.	60	17		5,6	0,09	32		


* Mesuré à 4 m, au débit maximum, en champ libre.

PRESTATIONS - MODELES

	VEMREA 2	VEMREA 2 T	VEMREA 2 H
MOTEUR DC	•	•	•
FONCTIONNEMENT PERMANENT + BOOST	•	•	•
FONCTIONNEMENT INTERMITTENT	•	•	•
VITESSE REGLABLE	•	•	•
TEMPORISATION REGLABLE		1-30 min.	1-30 min.
HYGROSTAT REGLABLE			•
INTERRUPTEUR A CORDELETTE			
DETECTEUR DE PRESENCE			
CLAPET ANTIRETOUR*	•	•	•

* Fourni dans l'emballage. A monter sur l'aérateur quand il est utilisé en fonctionnement intermittent.

COURBE CARACTERISTIQUE

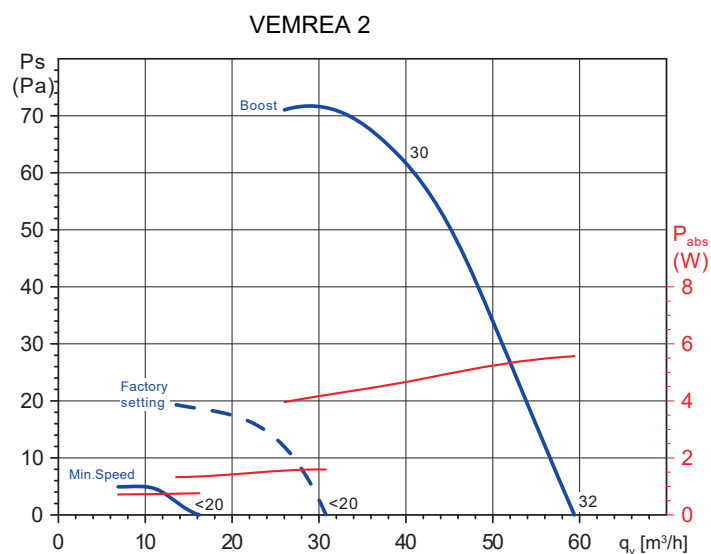

ACCESSOIRES



GSA-100
Conduit flexible
aluminium.



GRA-75
Grille plastique.



PER-100W
Grille extérieure
aluminium.

DIMENSIONS (mm)

