



Les Chapeaux pour Piliers recouvrent les Piliers SAS, ainsi que les piliers en pierre ou en brique. Ce produit protège les piliers contre l'humidité, car il possède un goutte d'eau sur chaque extrémité de sa partie inférieure. Ils sont disponibles sous deux formes : plate et avec une pointe en diamant ; et en deux finitions : "Dry-Cast" et "Wet-Cast".

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Pour le choix du Chapeaux pour Pilier, prendre en compte la distance entre les gouttes d'eau de chaque modèle, de façon à ce que celle-ci soit supérieure d'au moins 4 cm par rapport à la largeur totale du pilier achevé.
- Les modèles CK40 et CK50 sont utilisés comme chapeau pour les Aspirateurs Statiques carrés. Les Chapeaux pour Pilier Llicorella CKLLIC40 et CKLLIC50 peuvent également être utilisés comme chapeau pour les Cheminées Poblet et Llicorella.
- Évitez d'effectuer le montage par temps extrêmement chaud ou froid.
- Les Chapeaux pour Piliers peuvent présenter différentes nuances à cause de l'humidité.
- Dans tous les cas le chantier doit suivre la Norme conformément au Code du bâtiment technique (CTE) ou à la réglementation en vigueur dans le pays où a lieu la pose.
- N'ayant aucun contrôle sur la bonne installation de ses produits, SAS décline toute responsabilité une fois que ceux-ci ont été posés.

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU PRODUIT

- Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage. Pour le couleur Noir Anthracite il est obligatoire d'utiliser une lasure hydrofuge noir réf. SAS NAN.
- Il est conseillé d'appliquer du SAS WET, un traitement de surface d'apparence mouillé, qui améliore la stabilité de la couleur.
- Si les Chapeaux pour Piliers ont été accidentellement tachés par du mortier, il est conseillé de nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon et / ou SAS NET (nettoyant désincrustant).
- Au moment d'effectuer le nettoyage, ne pas utiliser de produits acides et ne pas laver à haute pression, car cela pourrait endommager le produit.
- SAS n'est pas responsable de l'utilisation de produits de traitement non conseillés.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants et un casque pour travailler.




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

· Piliers




· Insert



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Mortier
- Niveau
- Lames et truelle
- Maillet en caoutchouc



GAMME DE CHAPEAUX POUR PILIERS SAS



"Dry-Cast"

Pointe en diamant



"Dry-Cast"

Plat



"Wet-Cast"

Pointe en diamant



"Wet-Cast"

Plat




Llicorella

CONSEILS DE POSE


1 POSE DU CHAPEAU POUR PILIER

Recouvrir les piliers à l'aide des chapeaux pour piliers choisis. Effectuer le raccord avec du mortier sur le dos de la pièce et sur toute la surface de jointage, afin d'éviter les espaces vides entre le pilier et le mortier de remplissage. **IMPORTANT** : si possible, poser le chapeau pour pilier 48 heures après le remplissage du pilier.

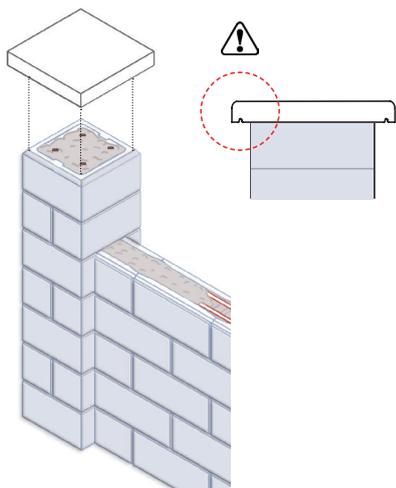

2 HUMIDIFIEZ LE PRODUIT

Le lendemain, humidifiez le produit fini pendant 2 jours et laissez-le sécher pendant au moins 48 heures.

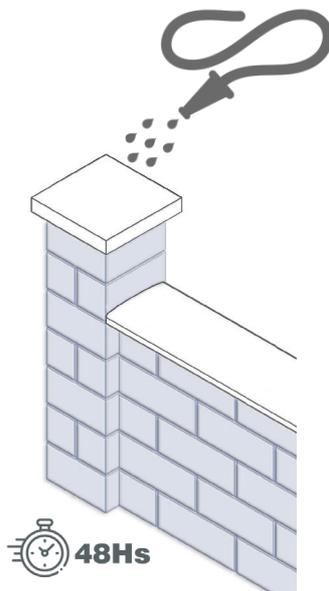

3 TRAITEMENT DE SURFACE

Une fois sèche, traitez la surface avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter le nettoyage.

