


daitsu

Unités extérieures

MULTISPLIT LIBERTY 4x1

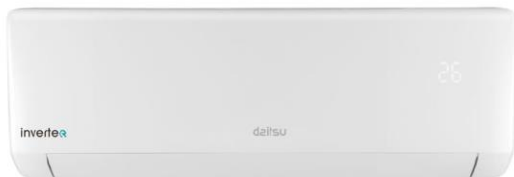

Modèle			AD 18KDB	AD 24KDB	AD 28KDB
Code			3NDA02004	3NDA02009	3NDA02013
Système multisplit			2x1	3x1	4x1
Puissance froid	kcal/h		4.471 (1.840 - 4.987)	6.105 (1.960 - 7.300)	6.678 (1.960 - 8.813)
	kW		5,2 (2,14 - 5,80)	7,1 (2,28 - 8,49)	8,0 (2,28 - 10,25)
Puissance chaud	kcal/h		4.643 (2.209 - 4.737)	7.308 (3.147 - 7.558)	7.996 (3.147 - 8.813)
	kW		5,4 (2,57 - 5,51)	8,5 (3,66 - 8,79)	9,3 (3,66 - 10,25)
Consommation électrique	kW		1,45/1,3	1,95/2,2	2,3/2,65
SEER			6,3	6,1	6,1
SCOP			4,0	4,0	4,0
Classe énergétique			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Intensité absorbée	A		6,43/5,77	8,65/9,76	10,2/11,76
Câble d'alimentation électrique	m		2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Débit d'air	m ³ /h		2.600	4.000	4.000
Plage de fonctionnement	°C		-15~43	-15~43	-15~43
			-22~24	-22~24	-22~24
Pression acoustique	dB(A)		55	58	58
Distance maximale	m		20/5	60/10	70/10
Réfrigérant			R-32	R-32	R-32
Charge de réfrigérant	Kg		1,05	1,8	2,0
Charge additionnelle	g/m		20	20	20
Dimensions	mm		596/899/378	790/980/427	790/980/427
Poids net	Kg		43	68	69

Distribué par :



16, rue du moulin des Bruyères

92400 Courbevoie

Tél : 01 80 87 50 12

Fax : 01 80 87 50 11

www.optimea-france.fr