



(Brevet déposé)

DUREE DU MONTAGE:
2 jours - 2 personnes

AVERTISSEMENT

L'UTILISATION D'UN KIT IMPLIQUE LE RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE DECRITES DANS LA NOTICE DE MONTAGE.

OBS:

Veuillez vous rapprocher de votre mairie pour les éventuelles déclarations liées à l'installation de votre piscine. Nous vous rappelons que pour un bassin enterré ou semi-enterré, vous avez l'obligation (Décret Français) d'installer un équipement de protection normalisé (Barrières, couverture, alarme ou abris).

CONFORME A LA NORME
NF P90-316

GARANTIE


Pompe et Filtre **2 ANS**

Structure **10 ANS****

Liner **10 ANS****

** Consultez les conditions de garantie

- 1 Poteau droit
- 2 Poteau d'angle
- 3 Traverse de mur n°1
- 4 Traverse de mur n°2
- 5 Traverse de mur n°3
- 6 Traverse de refoulement n°4
- 7 Traverse de skimmer n°5
- 8 Profilé d'aluminium intérieur
- 9 Support de margelle
- 10 Profilé HUNG en PVC
- 11 Margelle droite
- 12 Margelle droite (échelle)
- 13 Margelle d'angle
- 14 Panneau d'acier
- 15 Feutre Geotextil
- 16 Liner Uni 75/100
- 17 Panneau de skimmer
- 18 Kit complet, chevilles, vis, écrous.
- 19 Gabarit
- 20 Echelle Intérieure
- 21 Echelle extérieure
- 22 Colle silicone
- 23 Ruban en aluminium
- 24 Skimfiltre à cartouche 12 m³/h
- 25 Pompe auto aspirante 0,75 CV, Puissance absorbée 0,85 Kw, Tension 230 V, Fréquence 50Hz.
- 26 Kit Plomberie

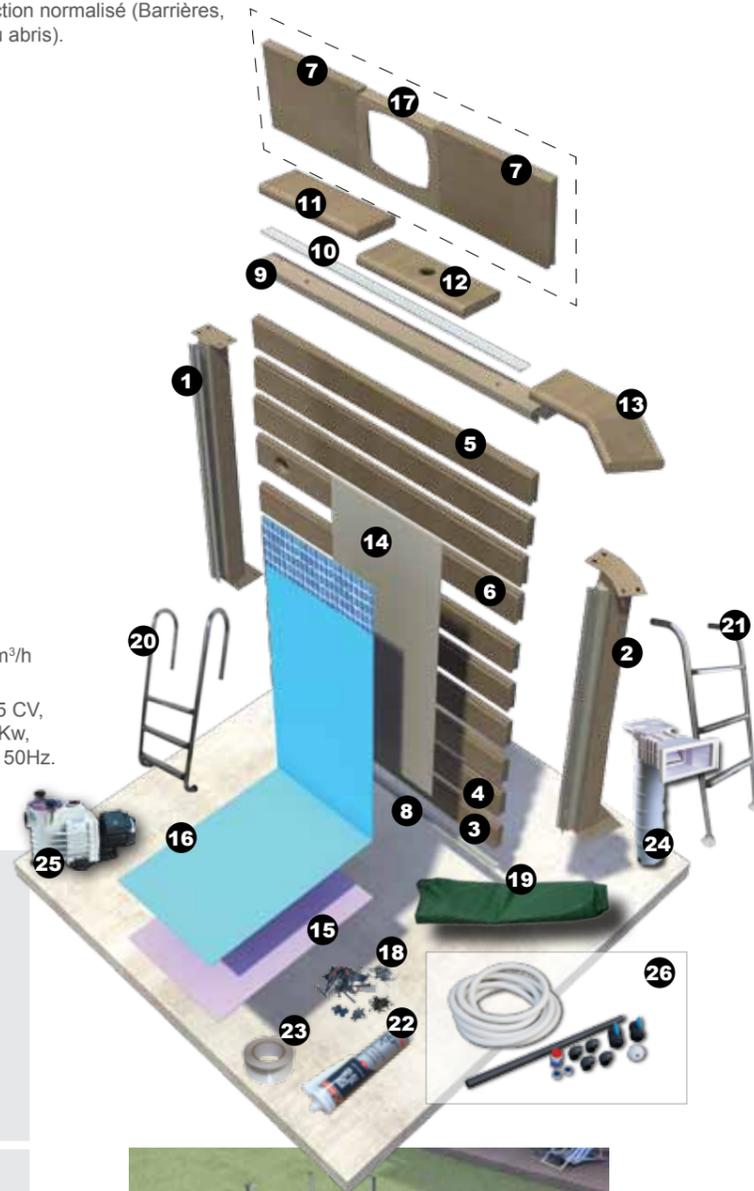

Livré avec un gabarit pour une installation encore plus facile.

24 Les SKIMFILTRES sont fabriqués en ABS avec traitement anti UV, une matière plastique parfaitement adaptée à l'environnement de la piscine.

Seuil de filtration: 15 microns.
Capacité de rétention: 1 000 gr.



25 

21 

Il est conseillé de ne pas mettre la pompe au dessus du niveau de l'eau.

NATURALIS 01 - 618432

DECAGONALE 4,93 x 4,93 m

CARACTERISTIQUES

Intérieur		Extérieur		Hauteur (m)	Volume eau (m³)	Prof. eau utile (m)	Liner 75/100	Filtration	Poids (Kg)
Largeur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Longueur (m)						
4,55	4,55	4,93	4,93	1,28	16,85	1,10	Uni avec frise Mosaic	Cartouche 12 m³/h	2 560 (2 palettes)

HORS SOL - SEMI-ENTERREE OU ENTERREE




NATURALIS 02 - 618433

DECAGONALE ALLONGEE 4,72 x 6,35 m

CARACTERISTIQUES

Intérieur		Extérieur		Hauteur (m)	Volume eau (m³)	Prof. eau utile (m)	Liner 75/100	Filtration	Poids (Kg)
Largeur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Longueur (m)						
4,34	5,96	4,72	6,35	1,28	23,50	1,10	Uni avec frise Mosaic	Cartouche 12 m³/h	3 049 (3 palettes)

SEMI-ENTERREE OU ENTERREE

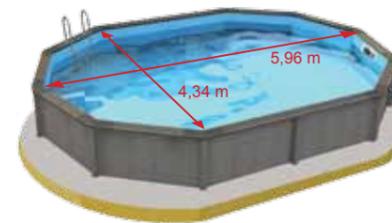



NATURALIS 03 - 618434

DECAGONALE ALLONGEE 4,72 x 7,87 m

CARACTERISTIQUES

Intérieur		Extérieur		Hauteur (m)	Volume eau (m³)	Prof. eau utile (m)	Liner 75/100	Filtration	Poids (Kg)
Largeur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Longueur (m)						
4,34	7,37	4,72	7,87	1,28	30,20	1,10	Uni avec frise Mosaic	Cartouche 12 m³/h	3 588 (3 palettes)

SEMI-ENTERREE OU ENTERREE

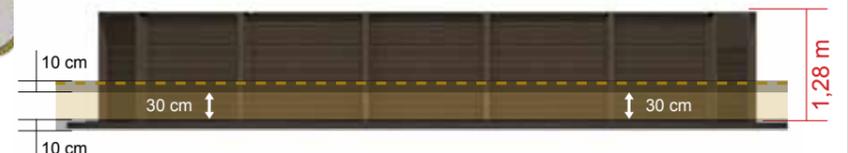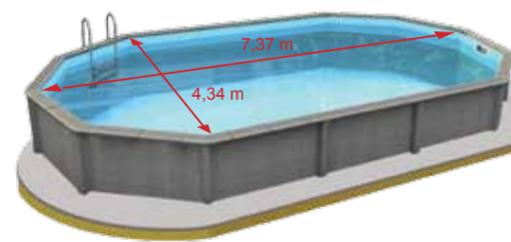

Pour l'installation de la piscine Naturalis, il est nécessaire de réaliser une dalle de fond en béton de plus de 10 cm par rapport aux dimensions de la piscine.

IL EST RECOMMANDE DE SECURISER L'ACCES AU BASSIN PAR UN ELEMENT DE PROTECTION NORMALISE.