



Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DLX2127J1

3 Ah (DDF482 + DTD152)

Le duo des travaux réguliers

Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs Batterie Li-Ion 18 V 3 Ah chargée en seulement 22 min
DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm



Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®
DDF482Z



Visseuse à chocs LXT®
DTD152Z


Perceuse visseuse LXT®

DDF482Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien.

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.

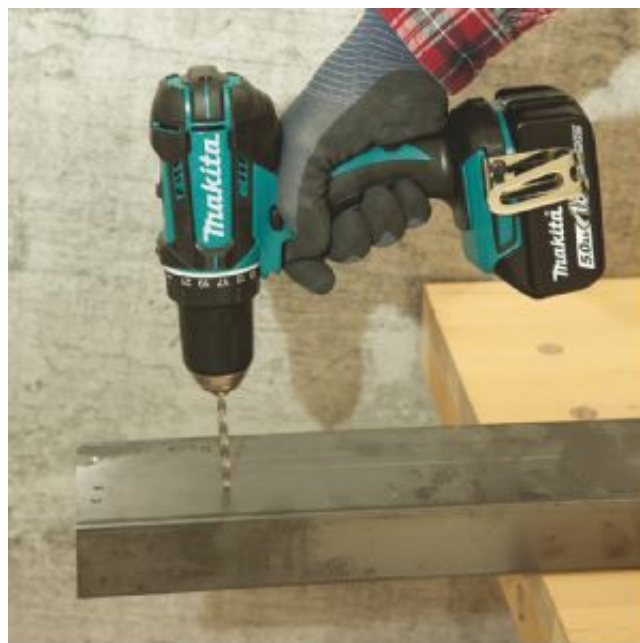

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	185 x 79 x 249 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	1,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD152Z

18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 2900 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12

251314-2
VIS M4X12

251314-2
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture long

766027-7
Mandrins plastiques auto-serrants 13

784637-8
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

 **821551-8**
Coffret MAKPAC

 **346317-0**
Crochet de ceinture long

 **266622-8**
VIS M4X12

 **346317-0 (2x)**
Crochet de ceinture long

 **784637-8**
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

 **837864-7**
Moulage MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

197599-5 (3x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12

837670-0
Moulage MAKPAC

B-42961
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

B-42977
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

821551-8
Coffret MAKPAC

821552-6
Coffret MAKPAC

837863-9
Moulage MAKPAC



821550-0
Coffret MAKPAC

346317-0 (2x)
Crochet de ceinture long

251314-2
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture long

B-42983
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

346317-0
Crochet de ceinture long

