

Vino Pins pour les surfaces en bois

Instructions d'installation pour Vino Pins (codes produits: VP-)



Pieces incluses

- (1) Cou Vino Pins
- (1) Base Vino Pins
- (2) Calages de bois
- (1) Clé hexagonale
- (2) Écroux
- (1) 8.5"x11" Guide de tracage

Outils nécessaires

- (1) Niveau
- (1) Visseuse
- (1) douille 5/32" (4mm)
- (2) 10mm ou clés réglables


Note Importante : Ces instructions d'installation ne s'appliquent qu'à l'installation de tiges Vino sur une surface en bois massif ou en contreplaqué d'une épaisseur minimale de ½ po (12,7 mm). Veuillez consulter Vino Pins pour le gypse (VPC-) pour obtenir des informations sur les cloisons sèches.



1. MARQUEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS DE MONTAGE

Utiliser un niveau pour s'assurer que le gabarit de montage imprimé est horizontal le long du bord long (figure A), marquer les emplacements des trous en perçant le gabarit avec un crayon ou un objet pointu au centre des deux (2) marques correspondant à la direction de la bouteille choisie. Les trous de montage doivent être espacés de 5 1/2 po (144 mm) et décalés de 5/8 po (16 mm).



Conseil de pro : Pour tracer des tiges Vino supplémentaires dans la même colonne, marquez un minimum de 5 po (127 mm) au-dessus ou en dessous de chaque trou de montage pour le prochain jeu de tiges Vino.

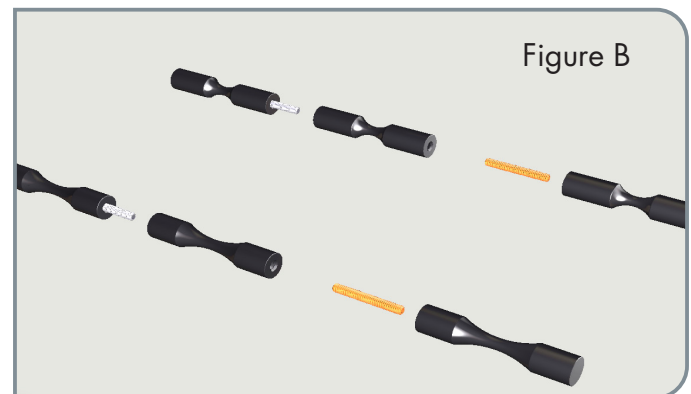

2. (FACULTATIF) ALLONGER LES TIGES VINO

En cas d'utilisation d'extensions de tiges Vino (vendues séparément), visser un goujon à une extrémité de la tige d'extension de la base et visser la tige de base du démarreur sur l'extrémité exposée restante et serrer fermement à la main (figure B).

Connecter toutes les extensions supplémentaires (jusqu'à trois bouteilles de profondeur totale pour les bouteilles de 750 ml ; jusqu'à deux bouteilles de profondeur pour les configurations magnum avec l'espaceur Vino Pins Magnum) d'une manière similaire et répéter ce processus pour les tiges de cou de bouteilles.

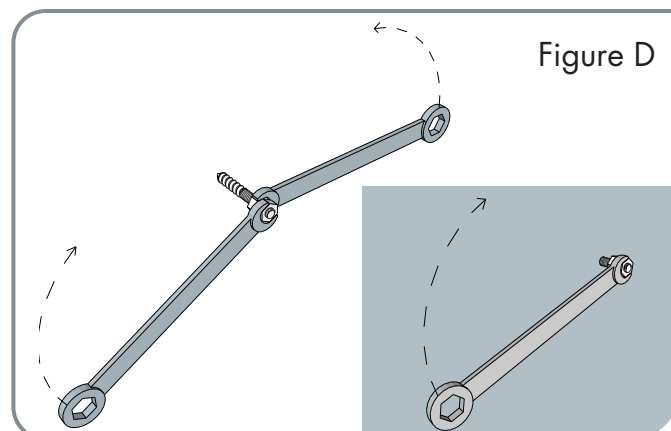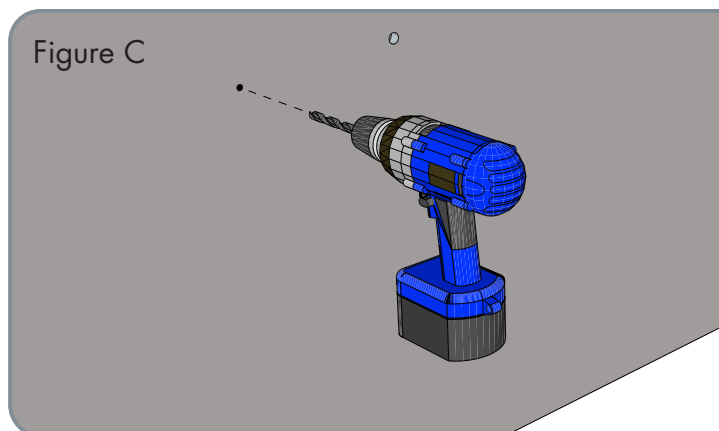

3. VÉRIFIER LA SURFACE DU MUR

Percer deux (2) trous pilotes à l'aide d'un foret de 5/32 po (4 mm) (Figure C) pour déterminer si votre installation sera en bois massif ou en cloisons sèches.

REMARQUE : S'il est déterminé qu'il s'agit de cloisons sèches, veuillez utiliser (ou acheter si nécessaire) des colliers Vino Series et consulter le guide d'installation des tiges Vino avec colliers pour gypse (code : VPC-).



4. INSTALLER LES CALAGES DE BOIS

a. Utilisation de la clé hexagonale

À l'aide de la clé hexagonale fournie, enfoncer le goujon de calage dans les trous pilotes jusqu'à ce que les filets ne soient plus visibles. Lorsque vous enfoncez le goujon de calage, assurez-vous qu'il reste de niveau.

b. Utilisation d'écrous

Sinon, fixer deux (2) écrous fournis sur l'extrémité filetée fine du goujon de calage. À l'aide de deux clés de 10 mm, serrer les écrous les uns contre les autres (Figure D), en créant essentiellement une tête de vis. Utiliser ensuite une clé sur l'écrou extérieur et visser le calage de bois dans les trous pilotes jusqu'à ce que les gros filets ne soient plus visibles.

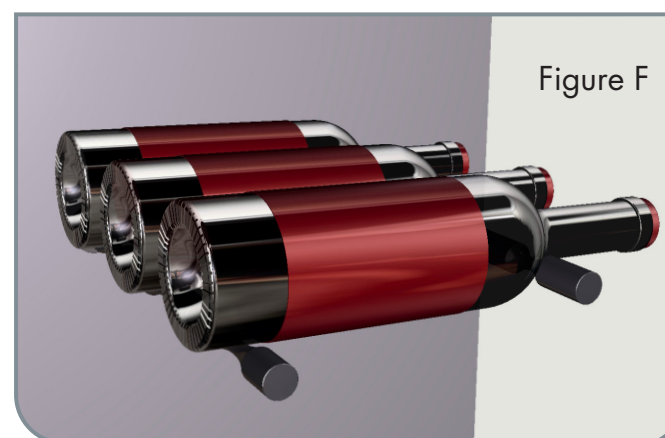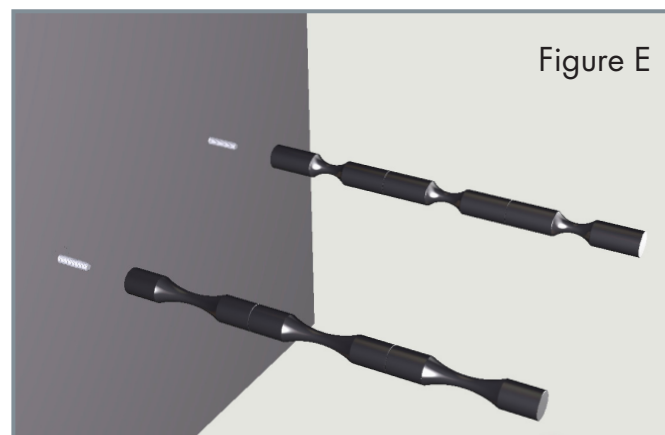

4. INSTALLER LES VINO PINS

Enfiler deux (2) Vino Pins sur les goujons (figure E). Serrer ensuite fermement à la main en prenant soin de ne pas trop serrer. S'assurer que les tiges sont de niveau.

Assurez-vous d'installer la tige de cou de bouteille dans la partie supérieure des deux trous et la tige de base de bouteille dans la partie inférieure des deux trous.

www.vintageview.shop



VINTAGEVIEW®



Problemes?

Visitez www.VintageView.shop

Notes additionnelles:

Toutes les installations dans les cloisons sèches nécessitent l'utilisation de colliers et d'attaches pour supporter correctement les supports. Toute installation en dehors de ces paramètres n'est pas garanti par VintageView et peut entraîner un produit et/ou une installation défaillance, dommages matériels et/ou lésions corporelles.

Entretien:

Les Vino Pins doit être vérifiés régulièrement pour le serrage. Advenant qu'une partie soit desserrés, serrer à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés. Si la face de la surface du mur montre des signes de rupture, cessez d'utiliser immédiatement jusqu'à ce que le mur soit réparé adéquatement. Les supports Vino peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un savon doux. Les tampons abrasifs ou la laine d'acier ne doivent PAS être utilisés car ils endommageront les surfaces finies des pièces.



V I N T A G E V I E W[®]

LE STOCKAGE DES VINS RÉINVENTÉ | FRANCE



V I N T A G E V I E W[®]

MOVING WINE STORAGE FORWARD