


VIDAGES & SIPHONS

Receveurs de douche

Référence : 0205240 / TB90

TURBOFLOW

Bonde plastique

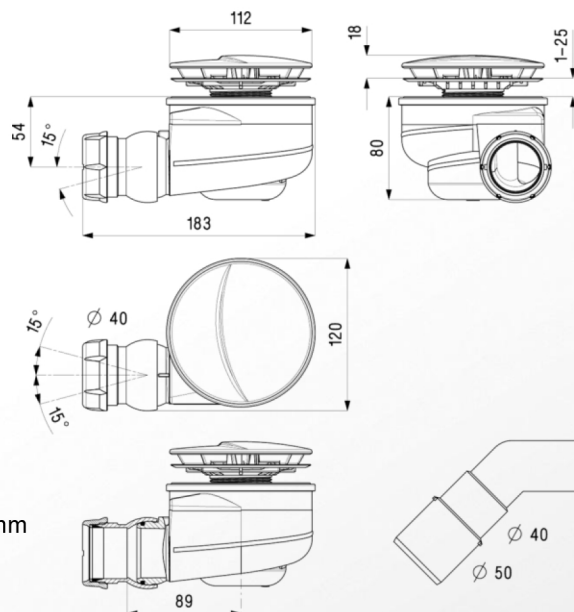

■ FONCTION

- Dispositif de vidage pour receveur de douche perçage $\varnothing 90$ mm

■ DESCRIPTION

- Bonde siphonoïde à sortie horizontale et orientable
- Finition : chrome brillant

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :
 - Corps : polypropylène
 - Capot : ABS
- Dimensionnel :
 - Hauteur d'encombrement : 80 mm
 - Epaisseur de serrage : 1 à 25 mm
 - Raccordement de sortie : $\varnothing 40$ mm – $\varnothing 50$ mm avec la sortie coudée
 - Garde d'eau : 50 mm
- Débit : 32 l/min sous une charge d'eau de 15 mm

■ NORME

- NF EN 274

■ MAINTENANCE

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

■ CONDITIONNEMENT

- Boîte

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




Receveur Douche |

BONDE A GRAND DEBIT

Références : 0205243 – TB60

Ø 60MM PLASTIQUE

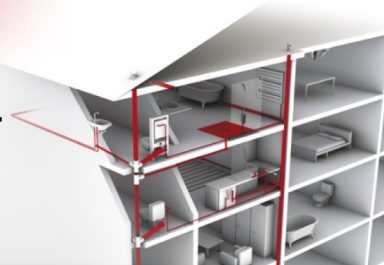

Réf	Ø Capot	Ø	Sortie	Garde d'eau
0205243	84	40	Horizontale	50

Turb@flow

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


- Capot ABS chromé
- Sortie de bonde articulée
- Coude de liaison 135° orientable
- Raccordement sur évacuation :
 - Ø 40 à visser ou à coller
 - Ø 50 à coller
- Débit d'évacuation exceptionnel : 54L/mn sous charge d'eau 120 mm

■ NORMES :



■ PLUS PRODUIT :

- Débit d'évacuation exceptionnel : 54L/mn
- Universelle pour tout type de receveur
- Sortie à visser ou à coller
- Montage simple et rapide
- Clé unique fournie

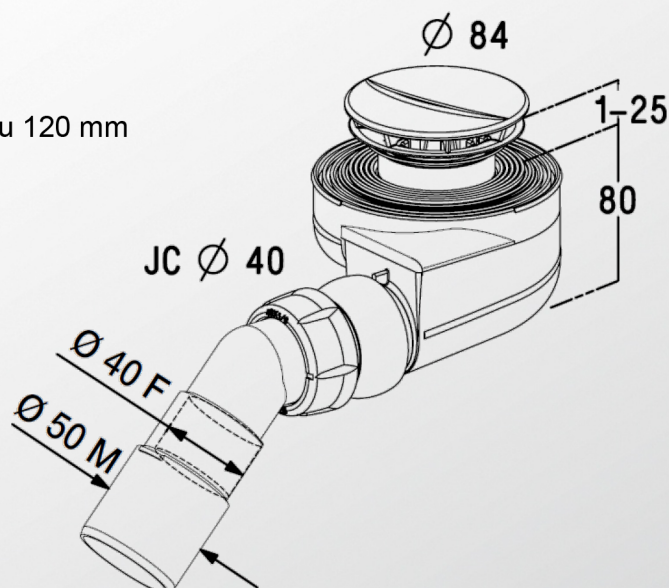

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification

