



**PORTES
INTÉRIEURES**



**GAMME
PREMIUM**



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

- Hauteur : 2040mm
- Épaisseur : 44mm
- Poids de la porte :
 - Largeur 630mm : 17kg
 - Largeur 730mm : 19,5Kg
 - Largeur 830mm : 22Kg
 - Largeur 930mm : 24,5kg

- Poids de l'huissierie : 13,7 kg

MATÉRIAUX

- Porte âme alvéolaire
- Parements MDF*+ décor mélaminé
- Cadre revêtu

*panneau de fibres de moyenne densité

SPÉCIFICITÉS

- Charnières invisibles.
- Couvre-joints à dimension.
- Serrure silencieuse à pêne magnétique
- Chants droits



Pose simplifiée



Environnement



Tendance Déco



Finitions soignées



www.sifisa.fr

BLOC PORTE AJUSTABLE AVEC HUISSIERIE REVERSIBLE



LES AVANTAGES PRODUIT





Pose fin de chantier

Huissierie réversible : s'adapte aux ouvertures à gauche comme à droite.
Une huissierie chambranle contrechambranle pour une finition et qualité de pose soignées.
Ajustable à différentes épaisseurs de cloisons : de 72 à 100mm.
La pose traditionnelle est possible également à condition de bien protéger le bloc porte de l'humidité.
Kit extension 200mm et kit adaptation cloison de 50mm disponibles en option.
Un large choix de poignées est proposé en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VUES PORTE BATTANTE ET HUISSIERIE

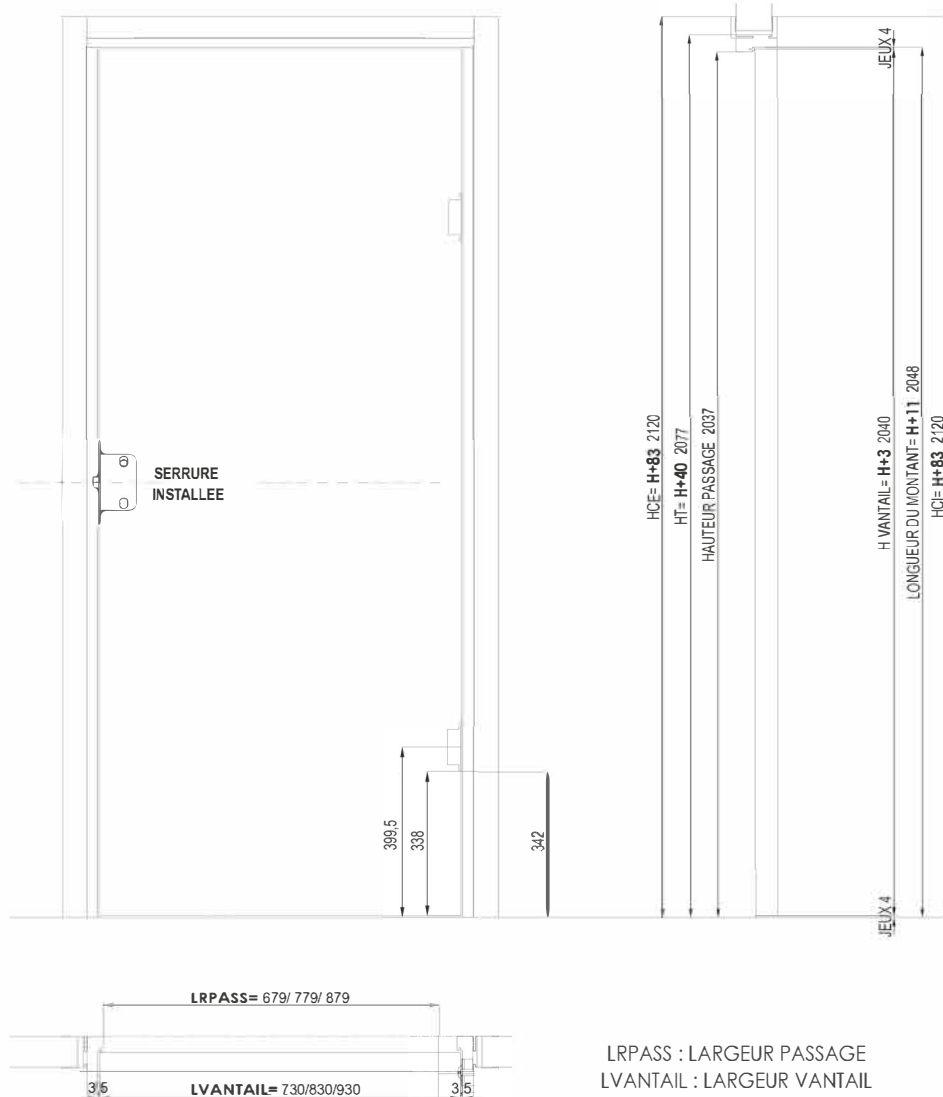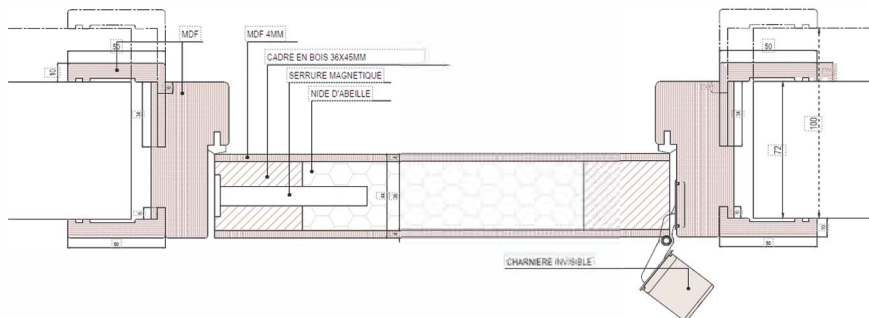

LRPASS : LARGEUR PASSAGE
LVANTAIL : LARGEUR VANTAIL

TOLERANCE $\pm 0.5\text{MM}$



142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00



PORTES INTÉRIEURES



GAMME
PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

- Hauteur : 2040mm
- Epaisseur : 44mm
- Poids de la porte :
Largeur 630mm : 17 kg
Largeur 730mm : 19,5Kg
Largeur 830mm : 22Kg
Largeur 930mm : 24,5kg

- Poids de l'hubriserie : 13,7 kg

MATÉRIAUX

- Porte âme alvéolaire
- Parements MDF*+ décor mélaminé
- Cadre revêtu

*panneau de fibres de moyenne densité

SPÉCIFICITÉS

- Charnières invisibles.
- Couvre-joints à dimension.
- Serrure silencieuse à pêne magnétique
- Chants droits



Pose simplifiée



Environnement



Tendance Déco



Finitions soignées



www.sifisa.fr



BLOC PORTE AJUSTABLE AVEC HUISSERIE REVERSIBLE





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VUES PORTE BATTANTE

SEZ. BB

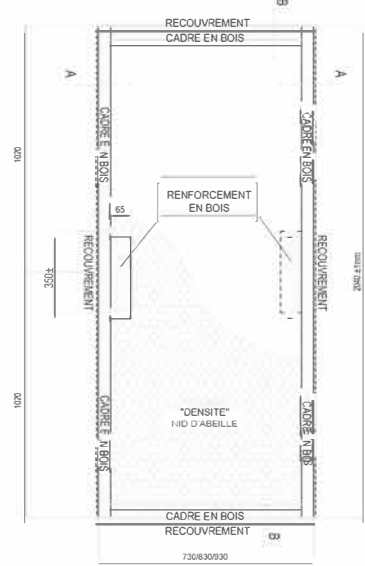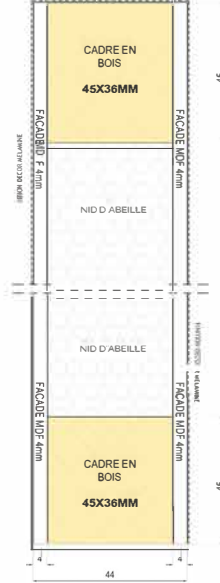

SEZ. AA

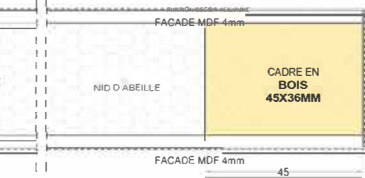


CLASSES DE TOLÉRANCES (MESURES SUIVANT NF EN 951)		
HAUTEUR/LARGEUR	EPAISSEUR	EQUERRAGE
+/-1mm	+/-1mm	0.5mm

CLASSES DE TOLÉRANCES 3 SELON NORME EN1530 (MESURES SUIVANT NF EN 952)		
GAUCHISSEMENT	CINTRAGE LONGITUDINAL	VOILE TRANSVERSALE
4 mm	4 mm	2 mm


Porte (mm)		Dimensions hors tout (mm)		Réservation maçonnerie (mm)	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040	730	2121	881	2085	805
	830		981		905
	930		1081		1005

Jeu de fondement de 5mm inclus





KIT DE CALES DE SURELEVATION (en Option)

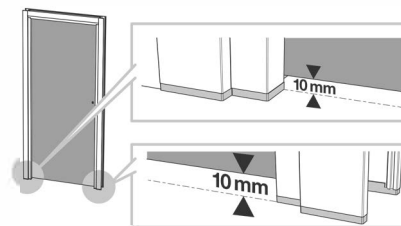

Cales hubriserie et cales couvrejoint

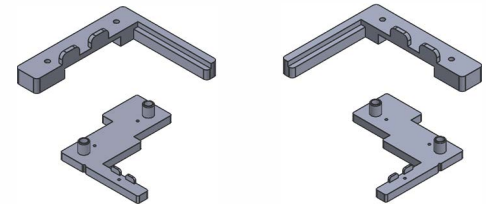

DETAILS SERRURES ET CHARNIERES

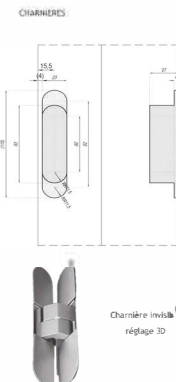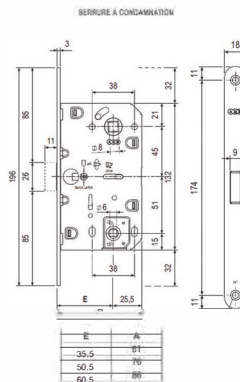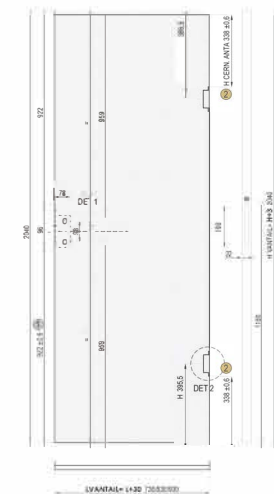

09-22Réf. 1171H - La société SIFISA se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles, dans un souci constant d'amélioration. Document, visuels et colori non contractuels