


LOT DE 10 JOINTS FIBRE VERT EN 20/27

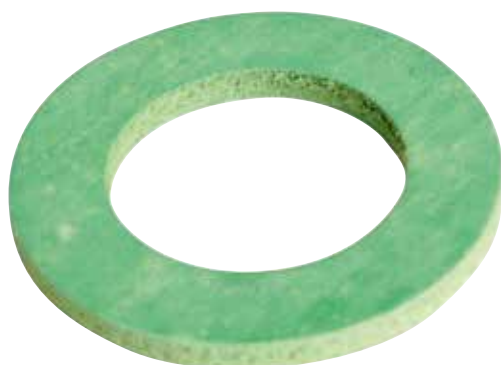

SOMATHERM FOR YOU - Lot de 10 joints fibre vert en 20/27 - Le joint fibre vert convient pour des installations soumises aux vibrations, aux températures extrêmes et à de fortes pressions

DESCRIPTION	Joint fibre pour raccord (joint en fibre de aramide et NBR). Le joint fibre permet de réaliser l'étanchéité d'un raccord sur des installations soumises aux vibrations, à des températures extrêmes et à des fortes pressions jusqu'à 100 bars dans lesquelles circulent eau, hydrocarbures, vapeur et gaz.
CARACTÉRISTIQUES	Lot de 10 joints fibre vert en 20/27 Le joint fibre vert convient pour des installations soumises aux vibrations, aux températures extrêmes et à de fortes pressions
APPLICATIONS	Les joints vert ou "CNA" conviennent aux réseaux d'eau potable. Ils peuvent être ainsi utilisés jusqu'à une pression de 100 bars.
CONDITIONS D'UTILISATION	Matière : fibre de aramide + NBR. Plage de température d'utilisation : -200°C à +400°C. Pression maxi d'utilisation : 100 bars Ne pas trop fort serrer le raccord sur le joint à fibre pour ne pas le détériorer.
COMPATIBILITÉ	Veiller à choisir un joint dont le diamètre est compatible avec celui du raccord. Ne convient que pour l'utilisation technique décrite.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ce type de joints convient particulièrement pour des raccords à risque, soumis aux vibrations et pressions violentes.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de réaliser une étanchéité sur des éléments sanitaires et de chauffages
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRÉSCRIPTION DE POSE	Etanchéité d'un raccord sur des installations soumises aux vibrations, à des températures extrêmes et à des fortes pressions jusqu'à 100 bars dans lesquelles circulent eau, hydrocarbures, vapeur et gaz.