

STTI

Motorisation porte garage sectionnelle “Novomatic 200 LED” – NOVOFERM – Moteur 400 N – Rail + 2 télés – Éclairage LED intégré

REF. BE44_00001

3602280264218

01
PRÉSENTATION


Motorisation robuste et silencieuse pour porte de garage sectionnelle ou basculante jusqu’à 9 m²
Système motorisé avec rail en acier galvanisé de 3 m, éclairage LED intégré et courroie crantée silencieuse. Kit complet avec 2 télécommandes, visserie et accessoires. Produit fiable, rapide à poser et conforme aux normes CE.

Dimensions max porte : **3000 x 2250 mm** – surface : 9 m² – poids max conseillé : 160 kg
Force nominale/max : **150 / 500 N** – vitesse : 15 cm/s – moteur 160 W
Fonctionne sur 230 V – consommation veille 4 W – câble 1,2 m
Pose au plafond – **retombée de linteau mini 140 mm**
Garantie 5 ans – **indice de réparabilité 95%**


© 2026 BE CUSTOM - Tous droits réservés

02
VISUELS




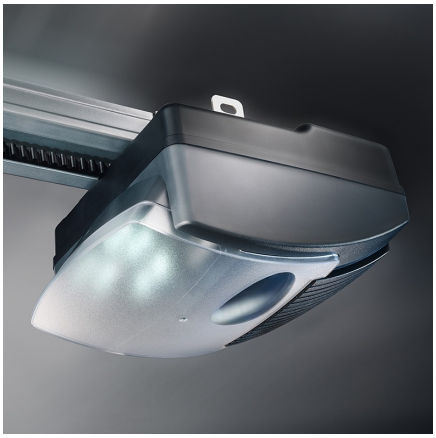





SECTIONNELLE



BASCULANTE

© 2026 BE CUSTOM - Tous droits réservés

03
CARACTÉRISTIQUES

Batterie incluse Non	Z Consommation en veille en watts 4W	Z Puissance en Watts Puissance 160 W	Zone d'utilisation Plafond
Garantie (années) 5	Z Force Nominale / Maximal en Newton 150 / 500 N	Z Surface maximum en m² 9 m²	
Marquage CE Oui	Z Kit de fixation et accessoires fourni oui	Z Tension en volts 230	
Z Compatibilité avec modèle de porte de garage Universel	Z Ouverture partielle en position ventilation non	Z Vitesse maxi en centimètres par seconde 15 cm/s	

© 2026 BE CUSTOM - Tous droits réservés

04
DESCRIPTION

La motorisation Novomatic 200 LED est conçue pour équiper des **portes de garage sectionnelles ou basculantes** d’une surface allant jusqu’à 9 m². Elle garantit un **fonctionnement fluide, silencieux et sécurisé** grâce à une transmission par courroie crantée et une construction robuste adaptée à une installation domestique ou semi-professionnelle.

Le rail de guidage de 3 mètres est en acier galvanisé pour une meilleure durabilité. L’éclairage LED intégré au bloc moteur améliore le confort d’usage. Le moteur verrouille automatiquement la porte en position fermée (même en cas de coupure de courant) tout en permettant un **déverrouillage manuel intérieur** sécurisé.

Contenu du kit :
Motorisation Novomatic 200 avec éclairage LED intégré
Rail de guidage 3 m avec courroie crantée
Chariot, pignon, suspentes, consoles télescopiques
2 télécommandes Rolling Code 433 MHz (piles incluses)
Kit de visserie pour béton ou parpaing

Caractéristiques techniques :
Type : motorisation plafond
Dimensions max porte : 3000 x 2250 mm
Surface max : 9 m²
Force nominale / max : 150 / 500 N
Vitesse d’ouverture : 15 cm/s
Puissance : 160 W – Tension : 230 V
Consommation veille : 4 W
Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
Indice de protection : IP22
Retombée de linteau minimale : 140 mm
Longueur câble alimentation : 1,2 m
Poids produit : 17 kg – Dimensions colis : 104 x 20 x 20 cm

Sécurité et conformité :
Verrouillage en position fermée
Déverrouillage intérieur manuel
Serrure anti-intrusion certifiée TÜV
Commande sans fil sécurisée – télécommande Novotron à code tournant
Compatible Téléphone/tablette en option
Conforme normes CE – Marquage CE

Durabilité et garantie :
Indice de réparabilité : 95 %
Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
Garantie fabricant : 5 ans

Marque : Novomatic

© 2026 BE CUSTOM - Tous droits réservés