



CODEVE

LE CATALOGUE HUILE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BOIS INTERIEUR

SELECTION HUILES

Huile intérieure d'entretien pour boiserie, porte, menuiserie, lambris ou poutre en bois.

AVANTAGES

Rendu incolore pour conserver la teinte d'origine.
Assure l'entretien, le traitement et la protection.
Résistance renforcée à l'eau, cernes et taches.
Non nocive pour l'environnement et la santé.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégripper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'application en 2 ou 3 couches dans le sens du bois pour un plus bel aspect de finition.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile bois intérieur offre une protection durable de vos bois contre les rayons UV, l'humidité ou encore les tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois intérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile bois intérieur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bois intérieur pendant 30 minutes minimum pour une bonne pénétration.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE SALLE DE BAINS

SELECTION HUILES

Huile intérieure pour la protection contre l'eau d'un meuble de salle de bain ou lavabo.

AVANTAGES

Protection durable de vos meubles et boiseries.
Hydrofuge rendant le bois résistant à l'eau.
Empêche la décoloration du bois dans le temps.
Facile et agréable à appliquer car sans odeur.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser l'ensemble des divers composants.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile salle de bains assure une protection durable de vos bois face aux rayons UV, aux intempéries ou aux tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant d'appliquer les produits.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un tampon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement pour parfaitement homogénéiser ensemble les différents composants.
- 5 - Appliquer avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou encore un balai éponge adapté.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile pendant 30 minutes minimum pour une pénétration en profondeur.
- 7 - Essuyer correctement l'huile excédentaire avec un tampon de coton adapté avant de laisser durcir.
- 8 - Renouveler l'opération avec 2 ou 3 couches supplémentaire pour avoir un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE MEUBLE

SELECTION HUILES

Huile intérieure pour la décoration de votre meuble, table, buffet, commode ou armoire.

AVANTAGES

Nourrit en profondeur pour imprégner les meubles.
Ne relève pas les fibres du bois pour un travail rapide.
Redonne du lustre aux finitions ternies par les ans.
Procure un toucher soyeux, velouté et très naturel.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile meuble doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile meuble pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile meuble avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile meuble pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile meuble pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE PLAN TRAVAIL

MIXTE HUILES

Huile intérieure pour l'entretien d'un plan de travail en bois massif, stratifié ou lamellé.

AVANTAGES

Préserve les fibres du bois en les nourrissant.
Effet perlant, imperméabilisant et hydrofuge.
Rend le bois résistant aux taches, et aux cernes.
Procure un toucher soyeux, velouté et naturel.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau..

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégripper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile plan travail doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile plan travail pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile plan travail avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile plan travail pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile plan travail pour un rendu chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE PARQUET

SELECTION HUILES

Huile intérieure pour la protection d'un parquet massif, plancher, escalier, sol en bois.

AVANTAGES

Finition mate naturelle soyeuse haute résistance.

Imperméabilisation du bois pour un entretien simplifié.

Non glissante compatible avec toutes les essences de bois.

Protection et revitalisation des parquets fortement sollicités.

Nourrit et teinte le bois tout en masquant les taches ou traces.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Décaper votre surface avec un produit de dégraissage adapté avant l'application de l'huile parquet.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile parquet.

Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.

Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.

Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens du bois pour améliorer l'aspect de finition.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Teintes : 10 teintes bois

Sec au toucher : 40 mn

Sec recouvrable : 6 h

Taux cov : Moins de 10 g/l

Emission : cov-A+

Etiquetage : Sans

Destination : Intérieur

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Support : Bois

Fabrication française : Oui

Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile parquet apporte une protection durable à vos bois face aux rayons UV, à l'humidité ou encore aux tâches.


- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile parquet pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile parquet avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile parquet pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile parquet pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

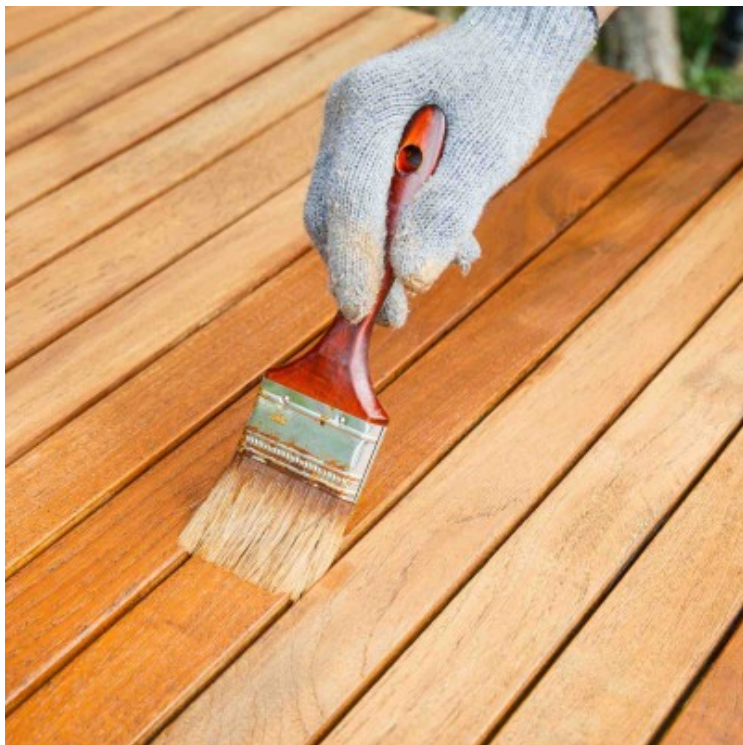

HUILE TECK

MIXTE HUILES

Huile extérieure incolore pour la protection d'un meuble de jardin, sol ou terrasse teck.

AVANTAGES

Finition naturelle hydrofuge laissant les bois respirer.
Empêche le grisaillement des bois face aux rayons UV.
Nourrit les bois à l'état brut pour une bonne protection.
Protège les bois des tâches, des cernes et des auréoles.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégripper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile teck doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile teck pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile teck avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile teck pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile teck pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BARDAGE

MIXTE HUILES

Huile extérieure pour la protection de votre bardage en pin, sapin, épicéa ou douglas.

AVANTAGES

Parfaite protection des bois en extérieur.
Résiste aux ultraviolets et aux intempéries.
Imperméabilise les bois laissés à l'état brut.
Pas de craquelure du bois dans le temps.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couches régulières en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 9



La fiche conseils...

Une huile bardage assure une protection durable des essences de bois face aux UV, à l'humidité ou encore aux tâches.


- 1 - Dégripper soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile bardage pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile bardage avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bardage pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bardage pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

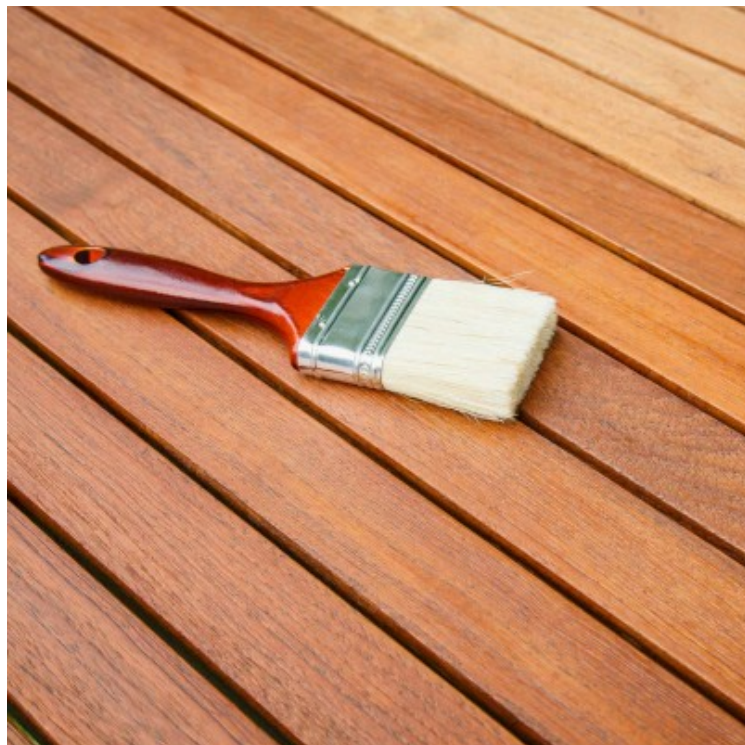

HUILE BOIS EXTERIEUR

MIXTE HUILES

Huile extérieure pour la protection d'un chalet, abri, garage, hangar, cabane en bois.

AVANTAGES

Garde l'aspect naturel de tous vos types de bois.
Imprègne et protège en profondeur les pores du bois.
Laisse respirer le bois afin d'éviter tout grisaillement.
Résiste aux agressions du soleil, UV ou intempéries.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégripper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 9



La fiche conseils...

Une huile bois extérieur doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois extérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile bois extérieur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bois extérieur pendant 30 mn minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois extérieur pour un rendu chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BOIS COULEUR

MIXTE HUILES

Huile extérieure pour la protection d'un bardage, volet, persienne, huisserie ou fenêtre.

AVANTAGES

Valorise le veinage naturel de tous vos types de bois.
Parfaite protection contre le soleil, UV, eau ou taches.
Redonne durablement de l'éclat aux bois défraîchis.
Nourrit le bois à coeur afin d'éviter les fendillements.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens du bois pour améliorer l'aspect de finition.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 10



La fiche conseils...

Une huile bois couleur redonne durablement de l'éclat aux meubles en assurant une bonne protection face au vieillissement.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles, non identifiées ou usagées.
- 3 - Mélanger très soigneusement l'huile bois teintée pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 4 - Appliquer l'huile bois couleur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou une éponge.
- 5 - Commencer à travailler le produit par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bois teintée pendant 30 minutes minimum afin qu'il pénètre en profondeur.
- 7 - Attendre un séchage de 2 à 3 heures avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE TERRASSE

MIXTE HUILES

Huile extérieure pour la protection d'un bord de piscine, terrasse ou caillebotis en bois.

AVANTAGES

Hydrofugation de la fibre du bois en profondeur.
Assure une protection de très longue durée.
Pouvoir anti-grisaillement du bois renforcé.
Rend le bois plus résistant aux taches.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant l'application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : 10 teintes bois
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 9



La fiche conseils...

Une huile terrasse doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des taches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile terrasse pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile terrasse avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile terrasse pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile terrasse pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr