



METALTOP

LE CATALOGUE PEINTURE SOL

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

NUANCIER PEINTURE RAL

NUANCIER COULEUR RAL -

Nuancier de peinture aux 191 teintes RAL universelle de 21 cm par 4 cm.

DESCRIPTION

NUANCIER PEINTURE RAL aux 191 couleurs universelles en Europe.

DIMENSIONS

21 cm x 4 cm



La fiche conseils...

Un nuancier de peinture permet de choisir sa couleur avec précision.

- 1 - Le nuancier RAL est une référence dans le monde de la peinture industrielle.
- 2 - Les teintes RAL servent de référence pour les peintures de carrosserie de voiture.
- 3 - Un peintre en bâtiment se sert des supports RAL pour choisir et satisfaire ses clients.
- 4 - Un nuancier 1000 teintes est préférable pour la mise en peinture de votre intérieur.
- 5 - Les couleurs RAL sont préconisées en sécurité routière (peinture de la route, de voiture).
- 6 - Les références RAL du nuancier vous permettront de retrouver avec facilité vos couleurs.
- 7 - Les impressions de couleur RAL vous permettront de choisir avec précision vos teintes.
- 8 - Le nuancier universel RAL léger et compact se transporte facilement de chantier en chantier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTI POUSSIÈRE SOL

Anti poussière sol incolore satiné. Renforce les bétons poussiéreux, farineux et poreux.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 6 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Bombe aérosol: $1 \text{ à } 2 \text{ m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Eau

RECOMMANDATIONS

Appliquer l'anti poussière pour sol sur une surface sèche et dégraissée entre 10 et 25 °.

Préparer votre sol à l'aide du neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Le neutralisant ciment ouvre les pores du sol permettant l'enracinement de l'anti poussière.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement scotchée.

Appliquer 2 couches d'anti poussière en patientant 2 heures entre les deux couches.

Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 24 à 48 h pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Etiquetage : Sans

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 1 h

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Bidon

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 6



La fiche conseils...

Un antipoussière sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.

2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).

3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.

4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.

5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.

6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosses). Si besoin faites un ragréage.

7 - Appliquez 2 couches d'anti poussière sol à 2h d'intervalles minimum.

8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine, en passage routier.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



HYDROFUGE SOL

Imperméabilisant sol incolore multisupport: béton, pierre, bois, ardoise, carrelage.

Hydrofuge sol extérieur et intérieur

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

Rouleau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

DILUANT & NETTOYAGE

Ne pas diluer - Nettoyage à l'Eau

RECOMMANDATIONS

Interdire l'utilisation de la protection par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.

Traiter que lorsque la pente est suffisante afin d'éviter toutes stagnations d'eau préjudiciables.

Appliquer l'imperméabilisant en croisant les passes pour imprégner la surface jusqu'à saturation.

Préférer une application en 2 ou 3 passes plutôt qu'une pour une bonne imprégnation de surface.

Stocker l'imperméabilisant sol dans son emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Densité : Plus de 1 kg/l

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 10 mn

Sec recouvrable : 15 min

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Résine copolymère - Base aqueuse

Application : Pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisateur

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Bidon

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m² par L) : 5



La fiche conseils...

Un hydrofuge sol ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.
- 3 - Ne pas appliquer lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.
- 4 - Attendre 1 mois minimum si le ciment est neuf avant d'entamer toute application d'imperméabilisant.
- 5 - Dégraisser soigneusement toute la zone avec un dégraissant alcalin adapté puis laissez sécher.
- 6 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 7 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.
- 8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent d'imperméabilisant.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



NEUTRALISANT CIMENT

Neutralisant sol ciment, puissant nettoyeur, anti poussière et dérochant pour sol béton.

RENDEMENT

1 l de neutralisant dans 1 l d'eau tiède pour 5 m2.

DILUANT

Eau tiède.

RECOMMANDATIONS

Eviter tout mélange avec des produits alcalins pour éviter toutes réactions chimiques dangereuses.

Veiller protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Il est impératif de poncer toute dalle de béton neuve produisant beaucoup de laitance.

Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action puis appliquer le produit.

Laisser agir 15 min au sol puis rincer abondamment à la machine haute pression ou un balai brosse.

Laisser sécher votre sol durant 1 à 3 jours avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.

Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à obtenir une eau propre et un sol dénué de poussière.



La fiche conseils...

Un neutralisant ciment permettra de réaliser un nettoyage en profondeur de vos sols en ciment.

- 1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.
- 2 - Eliminer toutes les particules, poussières ou dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.
- 3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du neutralisant ciment.
- 4 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.
- 5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée
- 6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité du neutralisant ciment.
- 7 - Ne jamais surconcentrer le neutralisant ciment sans essai préalable pour une totale innocuité.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Sec recouvrable : 15 min

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l, 60 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acide - Base aqueuse

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m2 par L) : 5



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



La fiche conseils...

Une peinture sol garage est idéale pour vos sols à passages répétés.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

PEINTURE SOL GARAGE

Peinture sol garage monocomposant brillante idéale pour vos sols à passages répétés.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Votre béton devra être âgé de plus de 28 jours avant d'être recouvert par une peinture.
 Poncé et neutraliser au neutralisant ciment pour stopper toute laitance et permettre l'adhérence.
 Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
 Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.
 Mélanger 2 min puis appliquer la peinture en 2 couches en patientant 2 H entre chaque couche.
 Patienter 4 H pour une sollicitation piétonne, 48 h pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
 Taux cov : Moins de 30 g/l
 Densité : 1 ± 0.02
 Teintes : Extrait Ral
 Sec au toucher : 2 h
 Sec recouvrable : 2 h
 Sollicitation piétonne : 4 h
 Sollicitation routière : 48 h
 Contenance : 1 l, 5 l, 15 l
 Dilution & Nettoyage : Eau
 Lessivable : Oui
 Utilisation : Intérieur
 Fabrication Française : Oui
 Composition : Acrylique - Base aqueuse
 Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
 Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
 Conditionnement : Pot
 Nombre de couche : 2
 Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL CIMENT

Peinture de sol ciment satin idéale pour vos sols à trafic quotidien modéré.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Poncé et neutraliser le sol au neutralisant ciment pour stopper toute laitance et permettre l'adhérence.
 Nettoyer un sol gras avec le dégraissant sol puis rincer votre sol à la machine haute pression.
 Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement scotchée.
 Utiliser idéalement le primaire sol en sous couche pour offrir une plus grande opacité et adhérence.
 Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.
 Aérer et patienter au minimum 4 h pour une sollicitation piétonne, et 48 h pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
 Taux cov : Moins de 30 g/l
 Densité : 1 ± 0.02
 Teintes : Extrait Ral
 Sec au toucher : 2 h
 Sec recouvrable : 2 h
 Sollicitation piétonne : 4 h
 Sollicitation routière : 48 h
 Emission : cov-A+
 Contenance : 1 l, 5 l, 15 l
 Dilution & Nettoyage : Eau
 Lessivable : Oui
 Utilisation : Intérieur
 Fabrication Française : Oui
 Composition : Acrylique - Base aqueuse
 Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
 Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
 Conditionnement : Pot
 Nombre de couche : 2
 Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



La fiche conseils...

Une peinture sol ciment est idéale pour vos sols à trafic quotidien modéré.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



VERNIS SOL BETON

Vernis sol béton incolore brillant pour rénover vos dalles, chapes ou sols en ciment.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi

Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau

RECOMMANDATIONS

1. Rénover votre sol sous des conditions climatiques tempérées: 10 à 25 ° sans humidité.
2. Nettoyer, dépoussiérer, neutraliser votre dalle béton à l'aide du neutralisant ciment.
3. Il est indispensable de poncer votre dalle pour rendre votre support brut, poreux et non farinant.
4. Rincer votre sol jusqu'à obtenir une eau propre puis laisser sécher 24H minimum.
5. Sur un sol brut parfaitement sec, appliquer 2 à 3 couches de vernis, au rouleau poil ras.
6. Sur un sol peint, appliquer 1 à 2 couches de vernis pour apporter une protection supplémentaire.
7. Vous pouvez marcher sur votre sol fraîchement vernis après 4 H puis rouler dessus après 48 H.



La fiche conseils...

Un vernis sol béton doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosses). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 2 couches de vernis sol béton à 1h d'intervalles minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine, en passage routier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Etiquetage : Sans

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 1 h

Sec recouvrable : 1 h

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon

Nombre de couche : 2


Rendement moyen (en m^2 par L) : 8



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

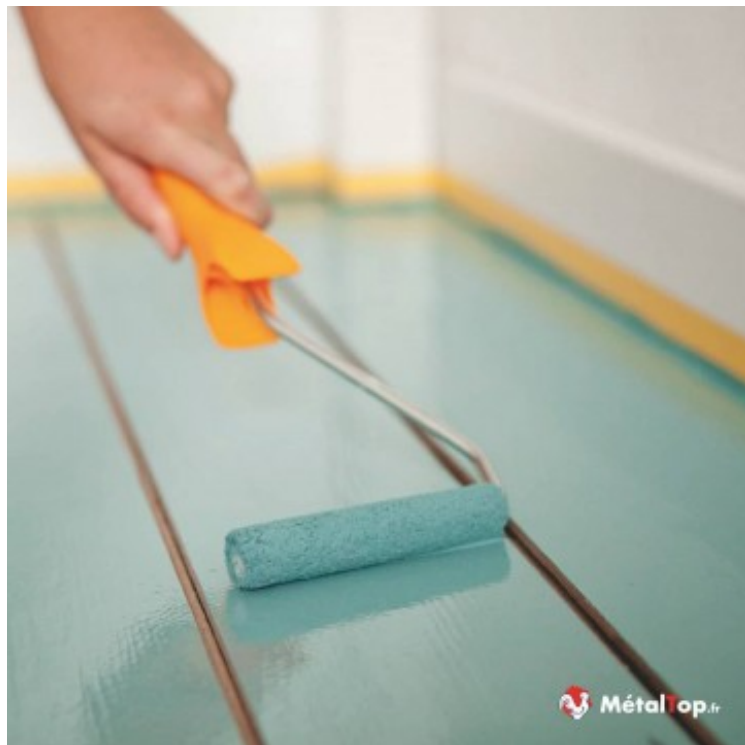

PEINTURE SOL BOIS

Peinture sol bois brillante pour protéger un plancher, parquet, terrasse ou escalier bois.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Poncer toutes anciennes cires, huiles, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.

Travailler sur des bois parfaitement secs avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

Pour des bois gras et exotiques, dégraisser vos boiseries au diluant bicomposant.

Pour un rendu parfaitement lisse et tendu, poncer au grain fin entre chaque couche.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 48 h pour une sollicitation intensive du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



La fiche conseils...

Une peinture sol bois est idéale pour protéger un plancher, parquet, terrasse ou escalier bois.

1 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

4 - Vérifier que le bois soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Utiliser de préférence le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

6 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalles minimum.

7 - Patienter le temps d'obtenir un séchage adéquate avant toutes sollicitations.

8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine, en passage routier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL MAT

Peinture sol mat, 200 teintes pour embellir et protéger vos sols des sollicitations fortes.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Votre béton devra être âgé de plus de 28 jours avant d'être recouvert par une peinture.

Poncé et neutraliser l'alcalinité du ciment au neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Scotcher au sol une feuille plastique et vérifier dessous, après 24 h, l'absence de condensation.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Mélanger 2 min le produit avant utilisation puis appliquer 2 couches à 2 heures d'intervalles.

Patienter 4 H pour une sollicitation piétonne, 48 H pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Extrait Ral

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



La fiche conseils...


Une peinture sol est idéale pour embellir et protéger vos sols des sollicitations fortes.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

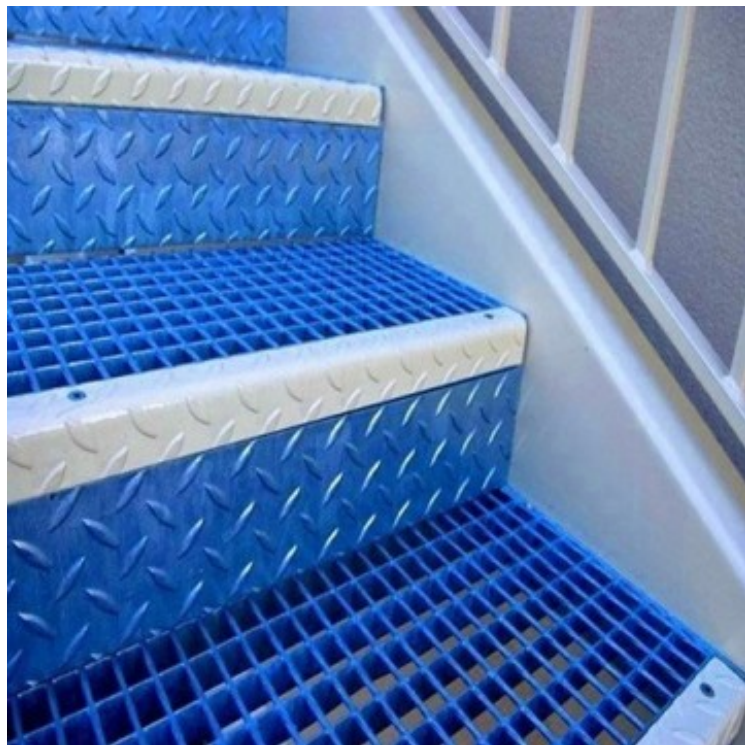

PEINTURE ESCALIER METAL

Peinture escalier métal brillante pour protéger ponts, planchers, passerelles ou sols métal.

Peinture polyuréthane bi composant livrée avec durcisseur

RENDEMENT

Brosse : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet : $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 10°C et supérieure à 25°C .

Vérifier que le support est sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Éliminer les particules de rouille non adhérentes et de calamine afin d'obtenir une surface saine.

Appliquer le primaire époxy métal en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.

Verser le bidon de durcisseur dans la peinture soit 12 à 14% de durcisseur. Appliquer dans les 2h.

Patience 1 semaine pour une sollicitation faible et 3 semaines pour une sollicitation forte du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 350 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 6 h

Sec recouvrable : 24 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant bi composant

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Polyuréthane bi composant - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Une peinture escalier métal est idéale pour protéger ponts, planchers, passerelles ou sols métal.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10°C et 25°C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Éliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture escalier métal avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser obligatoirement un primaire en sous couche pour réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture polyuréthane en 2 couches uniformes en évitant les surcharges ou les manques.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MORTIER REBOUCHAGE

MORTIER HYDRAULIQUE

Mortier de rebouchage à prise rapide. Comble des trous profonds dans une chape.

AVANTAGES

Excellente résistance aux fortes pressions extérieures.
Rebouche des épaisseurs élevées de plus de 250 mm.
Prêt à l'emploi sans aucun rajout supplémentaire.
Prise ultra rapide en seulement 5 mm d'attente.

RENDEMENT

Truelle : 1.5 l d'eau / 10 kg de mortier.
Taloche : 1.5 l d'eau / 10 kg de mortier.

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute utilisation du mortier par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
Vérifier que la surface soit suffisamment saine, plane, stable, solide pour un bon accrochage.
Mélanger 10 kg de mortier dans un seau contenant 1.5 l d'eau avec un malaxeur à vitesse lente.
Malaxer soigneusement jusqu'à obtenir un mélange suffisamment fluide pour une utilisation facile.
Tenir compte d'une durée de vie du mélange d'environ 5 minutes avant une prise complète.
Appliquer à la truelle ou à la taloche avant d'attendre un séchage définitif de 30 minutes environ.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS05, GHS07
Teintes : Gris ciment
Sec au toucher : 5 mn
Sec recouvrable : 30 mn
Emission : cov-A+
Contenance : 10 kg
Dilution & Nettoyage : Eau
Utilisation : Intérieur - Extérieur
Fabrication Française : Oui
Composition : Mortier hydraulique
Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Un mortier doit être facile à appliquer, bien s'égaliser sur l'ensemble de la surface et être très résistant dans la durée.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 5 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Vérifier que le support soit sain, propre, sec, lisse et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 3 - Ouvrir correctement les fissures importantes pour permettre une parfaite pénétration du mortier.
- 4 - Prévoir une quantité suffisante car le mortier s'applique en une seule fois pour une bonne résistance.
- 5 - Respecter soigneusement la quantité d'eau préconisée sur l'étiquette du mortier par le fabriquant.
- 6 - Mélanger soigneusement avec un malaxeur jusqu'à obtenir une pâte suffisamment homogène.
- 7 - Rendre la consistance suffisamment liquide mais sans excès afin d'éviter tout risque de décantation.
- 8 - Travailler à l'aide d'une taloche en répartissant le mélange sur l'ensemble de la surface à niveler.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE TERRAIN FOOT

Peinture de traçage terrain de foot, terrain de rugby, terrain de sport.

Formule acrylique

RENDEMENT

Brosse : 2.5 l / 9 L d'eau pour 1 terrain.

Pulvérisateur : 2.5 l / 10 L d'eau pour 1 terrain.

Traceur : 2.5 l / 10 L d'eau pour 1 terrain.

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant Eau

RECOMMANDATIONS

Pour un terrain de foot ou rugby, verser dans un grand récipient environ 2.5 l de peinture.

Incorporer 4.5 litres d'eau et mélanger soigneusement à l'aide d'un mélangeur mécanique.

Incorporer à nouveau 4.5 l d'eau et mélanger de nouveau afin d'obtenir un solution homogène

Idéalement, tamiser la solution afin d'éviter tous risques d'obstruer la buse du pulvérisateur.

Appliquer au pulvérisateur ou à l'appareil à rouleau puis conserver au sec le restant de peinture.

Attendre au minimum de 2 à 3 h pour un séchage complet avant de solliciter le terrain de sport.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Taux cov : Moins de 10 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Blanc

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 1



La fiche conseils...

Une peinture terrain de foot ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.


4 - Mélanger en cours d'application pour garder un mélange stable tout au long du traitement.

5 - Tamiser la solution avant de l'incorporer dans le pulvérisateur afin d'éviter d'obstruer la buse.

6 - Appliquer avec un pulvérisateur ou un appareil à rouleau en évitant les surcharges ou les manques.

7 - Attendre un séchage complet au minimum de 2 à 3 heures avant d'utiliser normalement le terrain de sport.

8 - Nettoyer immédiatement à l'eau claire ou avec un nettoyant spécifique si l'appareil est trop encrassé.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



La fiche conseils...

Un primaire sol favorise l'adhérence et l'enracinement de la peinture.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

PRIMAIRE SOL

Primaire sol pour enraciner vos peintures sur une surface en béton, en ciment et en bois

Sous couche d'adhérence polyvinylique

RENDEMENT

Brosse : 6 à 7 m² / l - Prêt à l'emploi
 Rouleau : 7 à 8 m² / l - Prêt à l'emploi
 Pistolet : 8 à 9 m² / l - Dilution 20%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Tout béton à peindre doit être âgé de plus de 28 jours et être parfaitement propre et sec.

Nettoyer un sol gras avec le dégraissant sol puis rincer soigneusement à haute pression.

Poncer et neutraliser votre sol au neutralisant ciment pour stopper la laitance puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement scotchée.

Appliquer une couche mince de notre sous couche sol puis patienter 2 heures avant de la recouvrir.

Appliquer ensuite 2 couches de peinture de finition, spéciales sol, de qualité professionnelle.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisateur

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 1


Rendement moyen (en m² par L) : 6



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

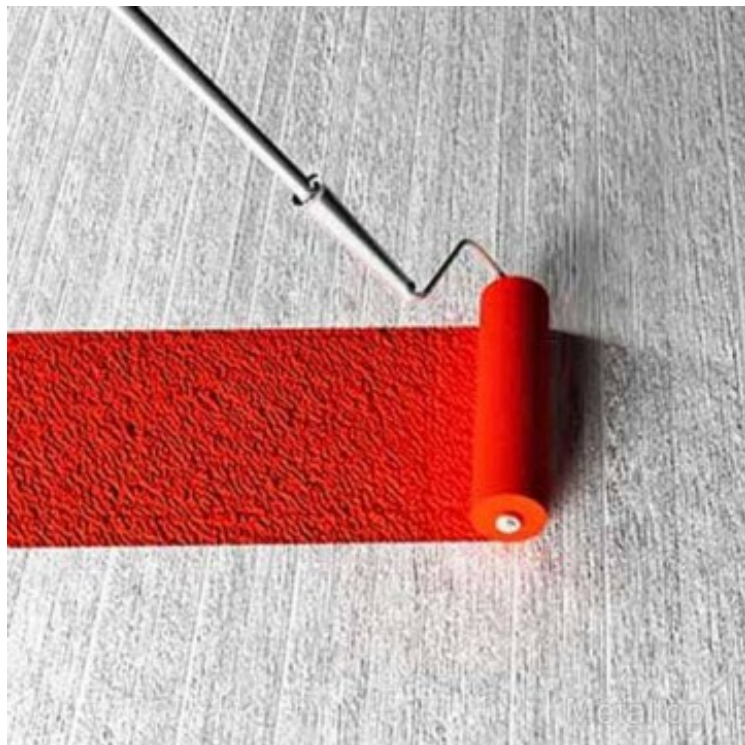

PEINTURE SOL ATELIER

Peinture sol atelier brillante pour rénover vos sols béton des sollicitations importantes.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Votre béton devra être âgé de plus de 28 jours avant d'être recouvert par une peinture.
 Poncer et neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment. Rincer à grande eau.
 Vérifier, 24h après, l'absence d'humidité sous une feuille plastique préalablement posée sur le sol.
 Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.
 Mélanger 2 min puis appliquer la peinture en 2 couches en patientant 2 H entre chaque couche.
 Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 48 h pour une sollicitation routière de votre sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
 Taux cov : Moins de 30 g/l
 Densité : 1 ± 0.02
 Teintes : Ral & Afnor & Pantone
 Sec au toucher : 2 h
 Sec recouvrable : 2 h
 Sollicitation piétonne : 4 h
 Sollicitation routière : 48 h
 Contenance : 1 l, 5 l, 15 l
 Dilution & Nettoyage : Eau
 Lessivable : Oui
 Utilisation : Intérieur
 Fabrication Française : Oui
 Composition : Acrylique - Base aqueuse
 Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
 Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
 Conditionnement : Pot
 Nombre de couche : 2
 Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



La fiche conseils...

Une peinture sol atelier est idéale pour rénover vos sols béton des sollicitations importantes.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE TERRASSE

Peinture terrasse multisupports brillante pour bois, carrelage, béton, ciment, pierre.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Tout béton à peindre doit être âgé de 28 jours, parfaitement poncé, sec, poreux et non farinant.

Poncé et neutraliser toute dalle béton au neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Mélanger 2 min puis appliquer la peinture en 2 couches en patientant 2 H entre chaque couche.

Patienter 4 H pour une sollicitation piétonne, 48 H pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9

Fabrication Française



La fiche conseils...

Peinture sol terrasse multisupports pour bois, carrelage, béton, ciment, pierre

- 1 - Assurez vous que votre support soit, propre, sec et sain et exempt de toutes particules non adhérentes.
- 2 - Pour les supports béton/ciment neuf attendre un délai de séchage adapté avant toute mise en peinture.
- 3 - Nettoyer les sols gras avec un dégraissant afin de faire disparaître toutes particules nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence d'humidité sous une feuille plastique scotchée 24h sur la terrasse avant de peindre.
- 6 - Utiliser de préférence le primaire sol pour améliorer l'accroche de la peinture sur tous supports.
- 7 - Bien remuer au mélangeur mécanique la peinture pour une bonne homogénéisation de la teinte.
- 8 - Appliquer la peinture terrasse en 2 couches et patienter 4 à 24h pour un passage piéton.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL BETON

Peinture sol béton satin pour vos sols soumis à des sollicitations fortes.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Un béton prêt à peindre doit être âgé de 28 jours, poncé, poreux, non farinant, propre et sec.

Poncé et Neutraliser votre dalle au neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 à 48 H l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Mélanger 2 min puis appliquer la peinture en 2 couches en patientant 2h entre chaque couche.

Patienter 4h pour une sollicitation piétonne, 48h pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Extrait Ral

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m² par L) : 9

Fabrication
Française

livraison
express



La fiche conseils...

Une peinture sol béton est idéale pour vos sols soumis à des sollicitations fortes.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL INDUSTRIEL

Peinture Sol Industriel brillante idéale pour vos sols soumis à des sollicitations intensives.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Un béton prêt à peindre doit être âgé, de 28 jours, poncé, poreux, non farinant, propre et sec.

Poncé et neutraliser votre dalle béton neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Mélanger 2 min puis appliquer la peinture en 2 couches en patientant 2 H entre chaque couche.

Patienter 4 H pour une sollicitation piétonne, 48 H pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Extrait Ral

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9

Fabrication
Française



La fiche conseils...

Une peinture sol industriel est idéale pour vos sols soumis à des sollicitations intensives.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MORTIER REPARATION

MORTIER BETON

Mortier de réparation à prise rapide pour réparer ou sceller des pièces dans le béton.

RENDEMENT

1.5 l d'eau pour 10 kg de mortier.
10 kg pour un trou de 40X40X40 cm.

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer le mortier par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

Creuser un trou 40 cm plus large que l'objet à sceller et de 40 cm minimum de profondeur.

Humidifier la paroi du trou, positionner l'objet, ajouter 30 cm de haut de mortier autour de l'objet.

Arroser le mortier (1.5 l d'eau pour 10 kg de mortier) à l'arrosoir puis ajuster l'aplomb de l'objet.

Le mortier absorbera l'eau. Lisser ensuite la surface à la truelle puis patienter 20 min qu'il sèche.

Bonus: Ajouter 10 cm de plus de mortier pour consolider d'avantage l'objet, arroser et patienter.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Gris ciment

Sec au toucher : 5 mn

Sec recouvrable : 30 mn

Emission : cov-A+

Contenance : 10 kg

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Mortier hydraulique

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot



La fiche conseils...

Un mortier doit être facile à appliquer, bien s'égaliser sur l'ensemble de la surface et être très résistant dans la durée.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 5 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Prévoyez l'achat de 20 kilos minimum de mortier pour pouvoir sceller la majorité des piquets.
- 3 - Le mortier peut se conserver à condition qu'il reste dans son emballage, dans un endroit sec et tempéré.
- 4 - Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'appliquer le mortier pour réussir l'opération.
- 5 - Respecter soigneusement la quantité d'eau et les temps de séchage préconisé sur l'étiquette.
- 6 - Peindre le mortier une fois lissé à la spatule et sec à coeur est tout à fait possible.
- 7 - Les peintures sol métaltop conviendront parfaitement si tel était votre souhait.
- 8 - Rincer les outils utilisés à l'eau avant même que le béton est eu le temps de sécher sur ces derniers.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

PEINTURE ANTIDERAPANTE

Peinture antidérapante brillante pour décorer et sécuriser des sols trop glissants.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer un sol gras avec le dégraissant sol puis rincer correctement à la haute pression.

Poncer et Neutraliser votre dalle béton au neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Appliquer votre peinture de sol en 2 couches sur une chape âgée de 8 semaines minimum.

Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 48 à 72 h pour une sollicitation routière du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Extrait Ral

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 8

Fabrication
Française



La fiche conseils...

Une peinture sol antidérapante est idéale pour décorer et sécuriser des sols trop glissants.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL EXTERIEUR

Peinture sol extérieur béton brillante résistante aux agressions climatiques.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Un béton, prêt à peindre, doit être, âgé de 28 jours, poncé, poreux, non farinant, propre et sec.

Poncé et neutraliser votre dalle neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Mélanger la peinture 1 min pour une bonne homogénéité des pigments puis appliquer 2 couches.

Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 48 h à 72 h pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



La fiche conseils...

Une peinture sol extérieur est idéale pour une résistance aux agressions climatiques.

- 1 - Décapez le sol afin qu'il soit poreux, non friable, sans laitance ni matière nuisible à l'adhérence.
- 2 - Le décapage doit être mécanique (ponceuse disque diamant) ou chimique (neutralisant).
- 3 - Test de porosité : une goutte d'eau doit être absorbée en moins de 4 min sinon poncer de nouveau.
- 4 - Test d'adhérence : grattez avec une brosse métallique. Si poussière ou laitance poncer de nouveau.
- 5 - Renouvelez chaque opération jusqu'à un résultat positif de chaque test.
- 6 - Vérifiez la planéité de votre sol (pas de creux, ni bosse). Si besoin faites un ragréage.
- 7 - Appliquez 1 couche de primaire sol et 2 couches de peintures à 2h d'intervalle minimum.
- 8 - Le délai d'attente est de 4 à 24h en passage piéton. De 48h à 1 semaine en passage routier.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

POUDRE ANTIDERAPANTE

POLYPROPYLENE

Poudre antidérapante pour rendre anti glisse tout type de peinture ou vernis.

RENDEMENT

Dilution de 2 à 6 % selon le degré de sécurité souhaité.

RECOMMANDATIONS

Effectuer un essai préalable dans un vernis ou une peinture pour contrôler sa bonne compatibilité.

Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.

Régler la dilution de 2 à 6 % d'agent antidérapant en fonction du degré de sécurité recherché.

Mélanger mécaniquement la charge antidérapante avant l'application pour une belle homogénéité.

Appliquer en couches régulières à l'aide du rouleau en croisant sans tirer pour un bon résultat.

Eviter le contact de la peau avec l'antidérapant pour éviter tous risques d'irritations cutanées.

Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin de le protéger de l'humidité atmosphérique.

Stocker la poudre antidérapante dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toute chaleur.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Moins de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Sable

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Polypropylène

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot



La fiche conseils...

Une poudre antidérapante pour peinture ou vernis permet de rendre la surface antidérapante sans dégrader leurs propriétés.


- 1 - Veiller impérativement à travailler à l'abri d'une source de chaleur, d'électricité ou de flamme.
- 2 - S'équiper obligatoirement d'un masque respiratoire, de lunettes et de gants de protection.
- 3 - Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.
- 4 - Effectuer un essai préalable avant de mélanger l'antidérapant pour contrôler sa bonne compatibilité.
- 5 - Ne jamais dépasser 10 % de dilution de l'antidérapant pour ne pas détériorer la qualité des peintures.
- 6 - Mélanger mécaniquement la poudre antidérapante avant emploi afin d'obtenir une peinture homogène.
- 7 - Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin de bien protéger de l'humidité atmosphérique.
- 8 - Verser la poudre antidérapante dans la peinture avant de mélanger puis renouveler l'opération par étape.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

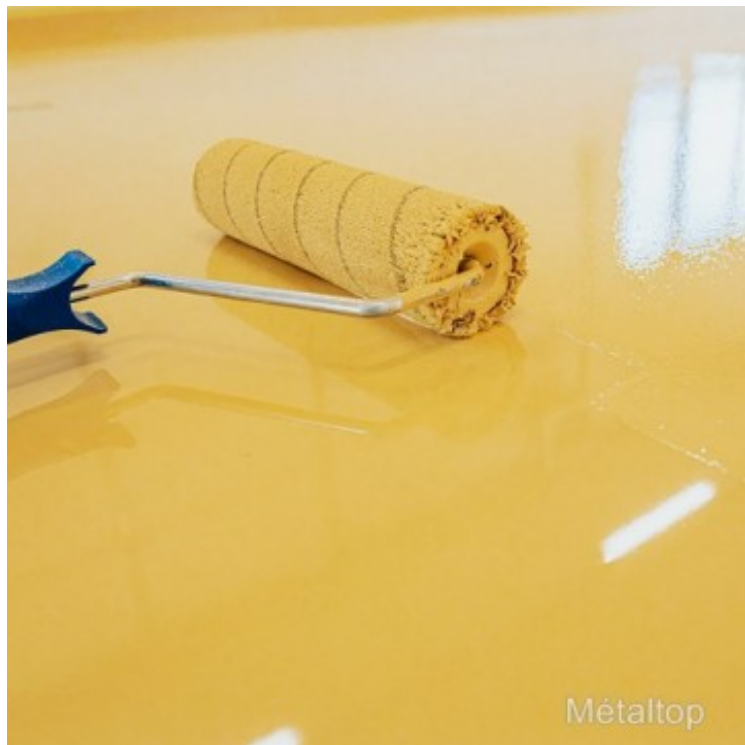

AUTOLISSANT SOL

Autolissant sol semi-épais brillant. Protège des sols soumis à des sollicitations extrêmes.

Formule polyuréthane bi composant livrée avec durcisseur

RENDEMENT

Rouleau : 3 m² / l par couche - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer avec le dégraissant sol si le sol est gras puis rincer soigneusement à la pression.

Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.

Verser le bidon de durcisseur dans la peinture soit 12 à 14% de durcisseur. Appliquer dans les 2h.

Aérer et patienter 3 à 4 semaines avant une sollicitation normale du sol pour un séchage parfait.



La fiche conseils...

Un autolissant sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de l'autolissant sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de l'autolissant sol pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer l'autolissant sol à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 350 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 6 h

Sec recouvrable : 48 h

Contenance : 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant bi composant

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Polyuréthane bi composant - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 1


Rendement moyen (en m² par L) : 5



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

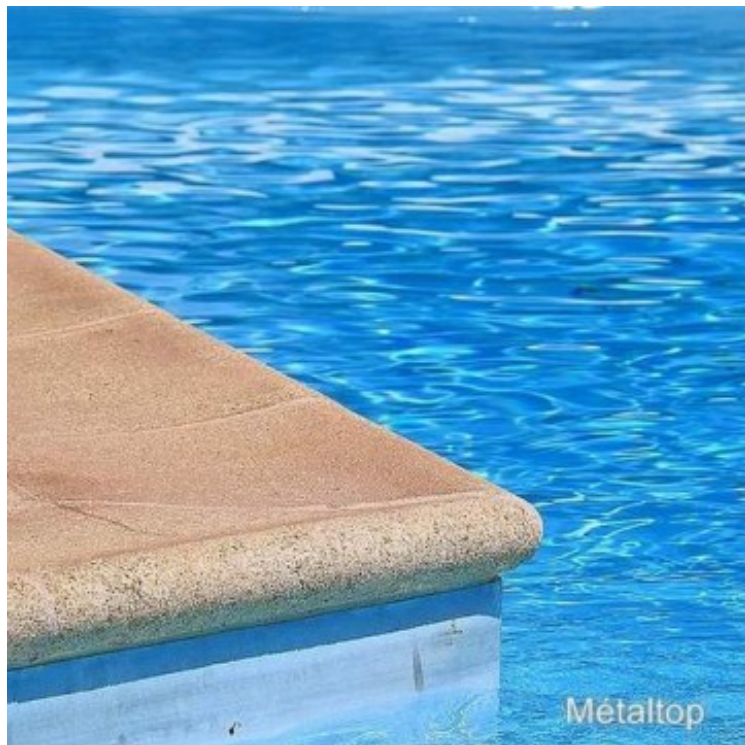

Fiche conseils en cours...

PEINTURE MARGELLE PISCINE

PU BICOMPOSANT -

Peinture margelles de piscine brillante pour margelle en pierre, bois, béton et marbre.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi

Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi

Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Neutraliser l'alcalinité des margelles en ciment avec le neutralisant ciment puis rincer abondamment.

Tester l'humidité avant la mise en peinture en scotchant une feuille plastique sur une margelle.

Décoller la feuille plastique après 24 h et assurez vous de l'absence d'humidité sous le plastique.

Appliquer, obligatoirement, une sous couche indispensable à l'adhérence : le primaire sol.

Verser 12 % de durcisseur dans la peinture soit le bidon entier dans le pot. Appliquer dans les 2h.

Patiencez 7 jours pour marcher dessus. Patientez 2 à 3 semaines avant toutes projections d'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 350 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 4 h

Sec recouvrable : 24 h

Contenance : 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant bi composant

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Polyuréthane bi composant - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr