

METALTOP



LE CATALOGUE SOUS COUCHE

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTIROUILLE BRUN ROUGE OUILLE

ALKYDE

Antirouille brun rouge pour protéger votre métal durablement de la corrosion.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Passer 3 couches si vous souhaitez patientez plusieurs mois avant de le recouvrir d'une finition.

Recouvrez idéalement ce primaire dans les 24 H de 2 couches de finition monocomposant.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Brun rouge

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille brun rouge permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille brun rouge avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si l'antirouille brun rouge semble sec.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

NUANCIER PEINTURE RAL

NUANCIER COULEUR RAL -

Nuancier de peinture aux 191 teintes RAL universelle de 21 cm par 4 cm.

DESCRIPTION

NUANCIER PEINTURE RAL aux 191 couleurs universelles en Europe.

DIMENSIONS

21 cm x 4 cm



La fiche conseils...

Un nuancier de peinture permet de choisir sa couleur avec précision.

- 1 - Le nuancier RAL est une référence dans le monde de la peinture industrielle.
- 2 - Les teintes RAL servent de référence pour les peintures de carrosserie de voiture.
- 3 - Un peintre en bâtiment se sert des supports RAL pour choisir et satisfaire ses clients.
- 4 - Un nuancier 1000 teintes est préférable pour la mise en peinture de votre intérieur.
- 5 - Les couleurs RAL sont préconisées en sécurité routière (peinture de la route, de voiture).
- 6 - Les références RAL du nuancier vous permettrons de retrouver avec faciliter vos couleurs.
- 7 - Les impressions de couleur RAL vous permettrons de choisir avec précision vos teintes.
- 8 - Le nuancier universel RAL léger et compact se transporte facilement de chantier en chantier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTIROUILLE GRIS

ALKYDE

Antirouille gris temporaire pour protéger votre métal avant de le recouvrir par une finition.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Recouvrir de 2 couches de finition monocomposante dans les 24H pour une protection optimale.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Ral 7040

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille gris permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille gris avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.


7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si l'antirouille gris semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

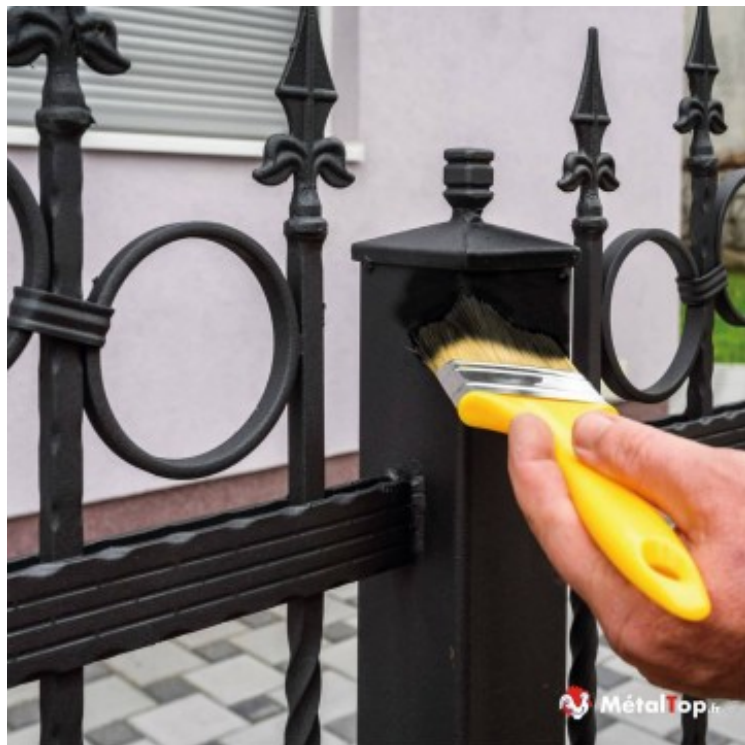

ANTIROUILLE NOIR

ALKYDE

Antirouille noir temporaire pour protéger votre métal avant de le recouvrir par une finition.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Recouvrir de 2 couches de finition monocomposante dans les 24H pour une protection optimale.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Noir

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille noir permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille noir avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.


7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si l'antirouille noir semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

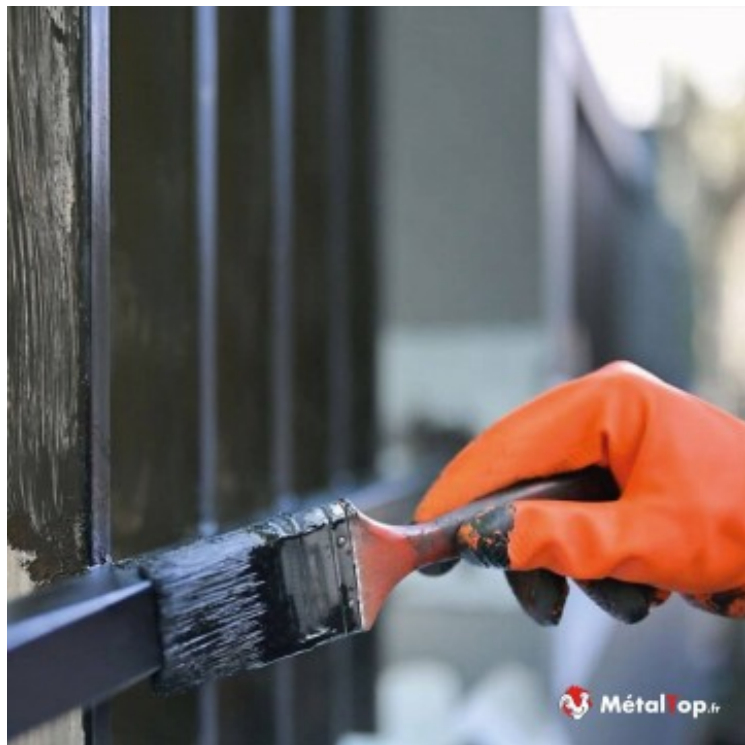

ANTIROUILLE ACIER

ALKYDE

Antirouille acier traditionnel à barrière épaisse pour protéger tous vos métaux de la rouille.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Recouvrir de 2 couches de finition monocomposante dans les 24 H pour une protection idéale.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille acier permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille acier avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si l'antirouille acier semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTIROUILLE BLANC

ALKYDE

Antirouille blanc pour opacifier plus facilement vos métaux avant une finition claire.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Si vous ne souhaitez pas, dans les 3 à 6 mois, le recouvrir d'une finition: appliquez 2 ou 3 couches.

Recouvrir le idéalement dans les 24 H de 2 ou 3 couches de finition antirouille monocomposante.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Blanc

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille blanc permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.


- 1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.
- 4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.
- 5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.
- 6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille blanc avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.
- 7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.
- 8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si l'antirouille blanc semble sec.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

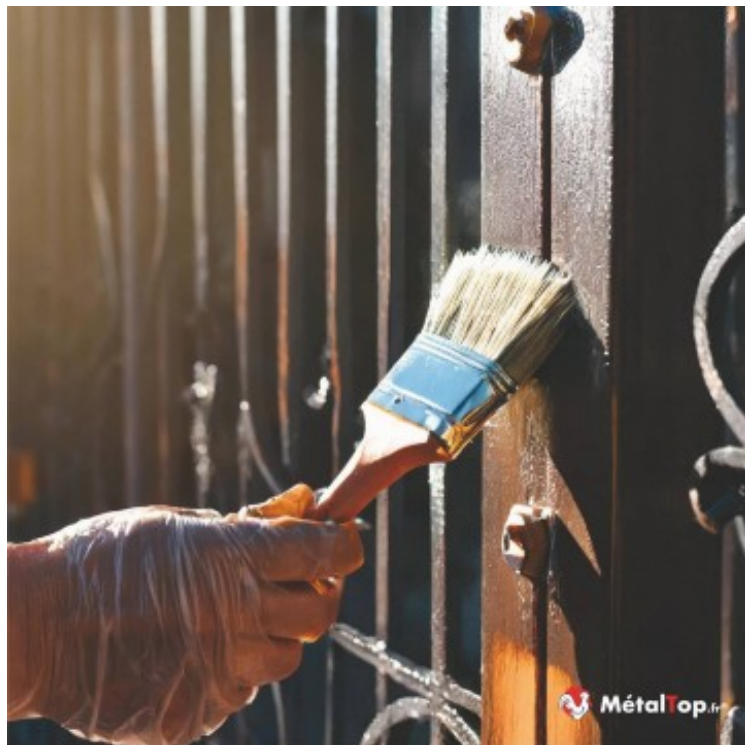

ANTIROUILLE INCOLORE

A base de polyuréthane biosourcée

Antirouille incolore pour conserver l'aspect d'origine de tous les types de métaux ferreux.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 11 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 15 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Bombe aérosol: 2 à 3 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support est sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Secouer le bidon ou remuer à l'aide d'une baguette de mélange avant toute utilisation.

Poncer votre support pour permettre une bonne accroche et éliminer les traces de rouilles.

Appliquer en 1 couche pour un primaire (sous couche) ou en 2 à 3 couches pour une finition.

Pour tous métaux non ferreux neufs (inox, galva, zinc, etc) poncer ou dérocher avant application.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 1 h

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Résine polyuréthane - base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille incolore permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.


8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si l'antirouille incolore semble sec.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

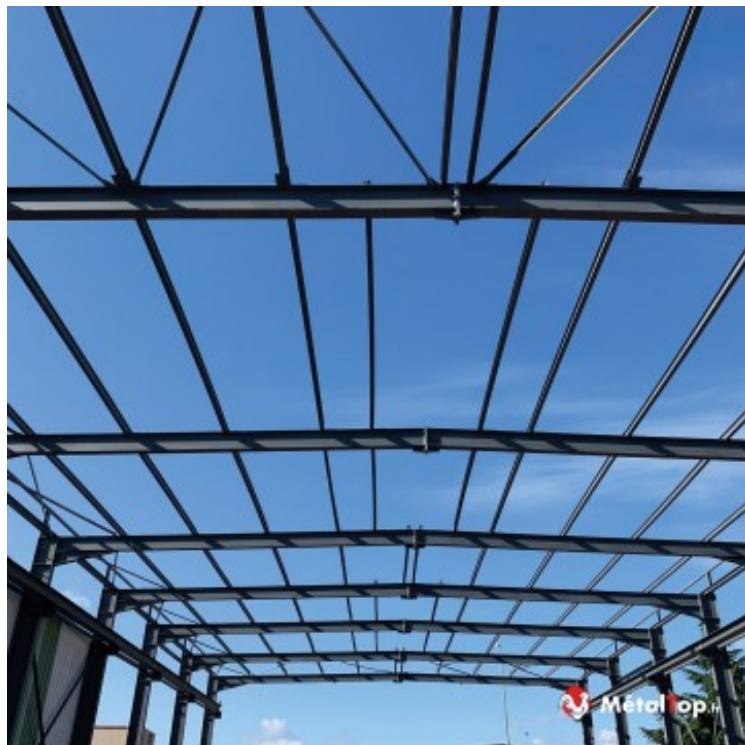

ANTIROUILLE CHARPENTE

ALKYDE

Antirouille charpente, 51 teintes pour protéger et décorer vos constructions métalliques.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Recouvrir de 2 couches de finition monocomposante dans les 24 H pour une protection optimale.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Extrait Ral

Sec au toucher : 40 min

Sec recouvrable : 6 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m² par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille charpente permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.


- 1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.
- 4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.
- 5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.
- 6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille charpente avec un agitateur afin de rétablir la teinte.
- 7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.
- 8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si l'antirouille charpente semble sec.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

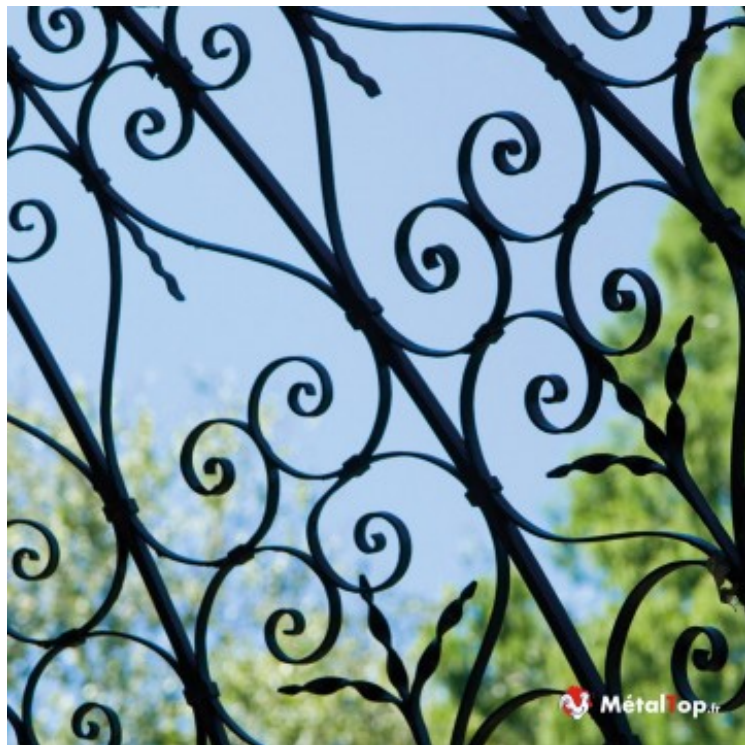

ANTIROUILLE FER

ALKYDE

Antirouille fer satiné à séchage rapide pour manipuler sans délai vos pièces métalliques.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Recouvrir de 2 couches de finition, dans les meilleurs délais, pour obtenir une protection optimale.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un antirouille fer permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement l'antirouille fer avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si l'antirouille fer semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



NOIR FERRONNERIE

ALKYDE

Noir ferronnerie mat pour protéger et entretenir toute votre ferronnerie courante.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer le noir de ferronnerie (en sous couche) puis appliquer une peinture de finition sous 24H.

Appliquer 2 à 3 couches si vous ne souhaitez pas le recouvrir immédiatement d'une finition.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Noir

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un noir ferronnerie doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement le noir ferronnerie avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser le en tant que primaire antirouille en sous couche et recouvrir le idéalement dans les 24H.

8 - Si vous souhaitez attendre quelques mois avant de le recouvrir d'une finition, passer 2 à 3 couches.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PRIMAIRE FER

ALKYDE

Primaire fer pour adhérer fortement sur tous types de métaux ferreux neuf ou anciens.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer la peinture de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Travailler en 2 ou 3 couches pour une utilisation en présentation en ambiance modérée.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23 °C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire fer sert d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement le primaire fer avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le primaire fer semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



La fiche conseils...

Un anti-rouille couleur permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

- 1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 3 - Éliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.
- 4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.
- 5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.
- 6 - Homogénéiser soigneusement l'anti-rouille couleur avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.
- 7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.
- 8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si l'anti-rouille couleur semble sec.

ANTIROUILLE COULEUR

ALKYDE

Anti-rouille couleur satiné pour protéger et décorer durablement vos supports métalliques.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %
 Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %
 Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Travailler en 2 ou 3 couches si vous ne souhaitez pas le recouvrir d'une peinture de finition.

Pour une plus grande efficacité, recouvrir de 2 couches de peinture de finition monocomposante.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PRIMAIRE ANTICORROSION

ALKYDE URETHANE

Primaire anticorrosion pour une protection antirouille et antioxydation renforcée.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Recouvrir de 2 couches de finition monocomposante dans les 24 H pour une protection optimale.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 6 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde uréthane - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire anticorrosion permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement le primaire anticorrosion avec un agitateur afin de rétablir la teinte.


7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le primaire anticorrosion semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

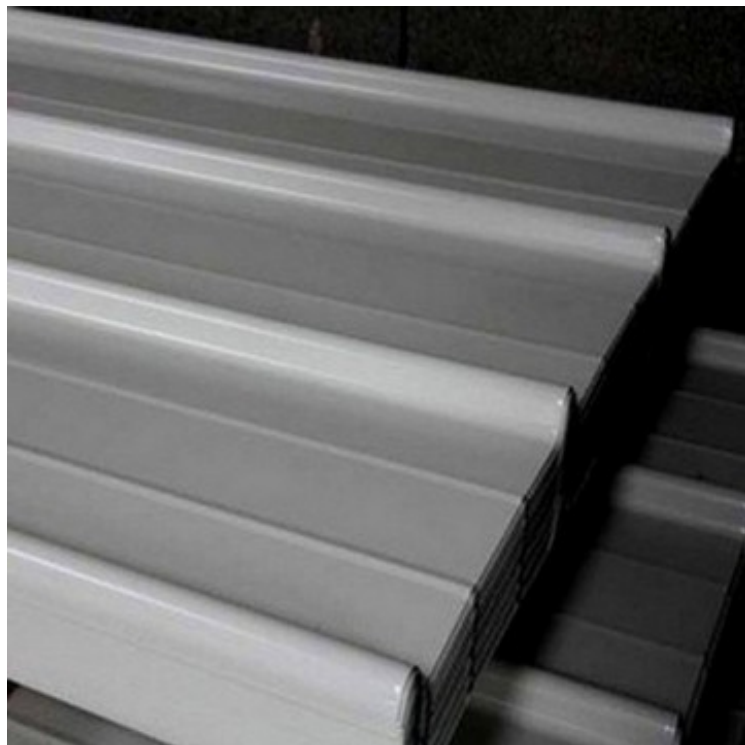

PRIMAIRE UNIVERSEL

ALKYDE URETHANE

Primaire universel pour métaux ferreux recouvrable par des mono ou bicomposants

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 %

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Interdire toute application sur métaux non ferreux sans utilisation du primaire acier galvanisé.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer le primaire en couche uniforme en évitant les surcharges sur tous les supports ferreux.

Respecter un délai de séchage de 24 à 48 h si vous appliquez une finition bi composantes.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02

Teintes : Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017

Sec au toucher : 40 min

Sec recouvrable : 6 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde uréthane - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire universel sert d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.


- 1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.
- 4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.
- 5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.
- 6 - Homogénéiser soigneusement le primaire universel avec un agitateur afin de rétablir la teinte.
- 7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.
- 8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le primaire universel semble sec.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

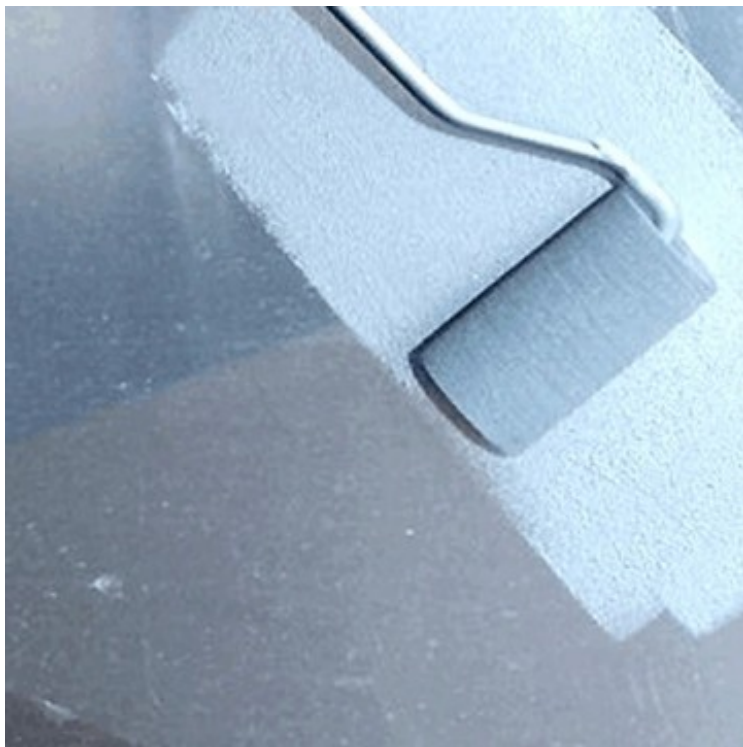

PRIMAIRE PHOSPHATANT

BUTYRAL POLYVINYLIQUE

Primaire phosphatant pour passiver les métaux ferreux ou non ferreux de l'oxydation.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 à 10 %

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Dérocher le support non ferreux avec le dérochant galva ou égrainer (poncer légèrement).

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.

Respecter un délai minimum de 12 à 24 h lors d'un recouvrement par des finitions bicomposants.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 500 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral 7040 & 9010

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Butyral polyvinylique - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couches
Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire phosphatant sert d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

4 - Dérocher avec un préparateur acide sur non ferreux d'adhérence difficile pour un meilleur accrochage.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement le primaire phosphatant avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si le primaire phosphatant semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr





WASH PRIMAIRE

RESINE BUTYRAL

Sous couche pour métaux non ferreux, inox, galva, alu ou zinc.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 5 à 10 %

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Dérocher idéalement du non ferreux avec le Dérochant galva ou égréner (poncer légèrement).

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.

Respecter 6 h de séchage minimum avant d'appliquer une peinture de finition mono ou bi composant.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 500 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral 7040 & 9010

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 4 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant bi composant

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Butyral - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couches
Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un wash primaire sert d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

4 - Dérocher avec un préparateur acide sur non ferreux d'adhérence difficile pour un meilleur accrochage.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement le wash primaire avec un agitateur mécanique afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si le wash primaire semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



VERNIS ANTIROUILLE

POLYURETHANE

Vernis antirouille incolore brillant pour fixer l'oxydation, la rouille et la corrosion.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Bombe aérosol: 2 à 3 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Procéder à l'application du vernis sous une météo clémente: entre 8 et 25°, sans humidité.

Décaper succinctement la rouille ou la calamine excédentaire manuellement ou chimiquement.

Votre support métallique doit être parfaitement sec, propre et dégraissé avant application.

Pour un support non ferreux tel que l'aluminium dérocher votre surface au dérochant galva.

Il peut également servir de primaire d'accroche pour tous types de peintures (eau et solvant).

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Etiquetage : Sans

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 1 h

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Résine polyuréthane - base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Aérosol - Bidon

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un vernis antirouille permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Appliquer seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciens vernis avec le décapant adapté ou par abrasion avant tout traitement.

3 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

4 - Eliminer succinctement la rouille ou la calamine excédentaire pour une surface de degré de soin 1.

5 - Homogénéiser très soigneusement le vernis avec un agitateur mécanique avant toute application.

6 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.


7 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le vernis antirouille semble sec.

8 - Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches uniformes pour une bonne neutralisation de la rouille.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

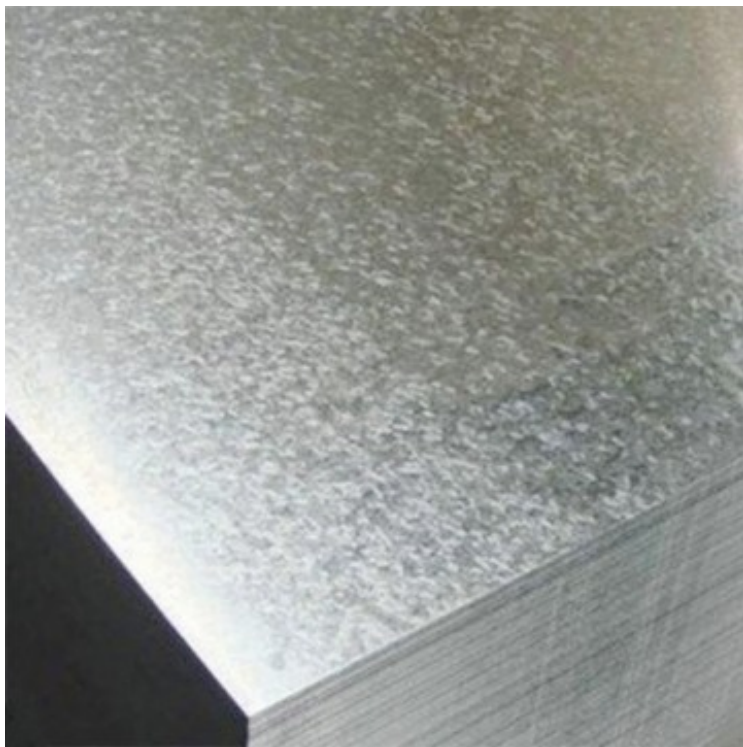

PRIMAIRE ACIER GALVANISE

RESINE alkyde uréthane

Sous couche d'accroche pour métaux ferreux et non ferreux, inox, zinc, alu, galva.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Dérocher idéalement du non ferreux avec le Dérochant galva ou égréner (poncer légèrement).

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couche mince, sans surcharge, pour obtenir une adhérence optimale sur le support.

Respecter un délai minimum de 12 à 24 h puis recouvrir de 2 couches de peinture de finition.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 500 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral 7040 & 9010

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde uréthane - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire acier galvanisé sert d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

- 1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 3 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.
- 4 - Dérocher avec un préparateur acide sur non ferreux d'adhérence difficile pour un meilleur accrochage.
- 5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.
- 6 - Homogénéiser soigneusement le primaire acier galvanisé avec un agitateur afin de rétablir la teinte.
- 7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.
- 8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si le primaire galvanisé semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PRIMAIRE EPOXY METAL

RESINE EPOXY

Primaire antirouille pour métaux ferreux recouvrable par une finition mono & bicomposant.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10 %

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Pour toute application sur métaux non ferreux utiliser idéalement le primaire acier galvanisé.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couche mince, sans surcharge, pour obtenir une bonne adhérence sur le support.

Respecter un séchage de 2 h à 4 h puis recouvrir par toutes peintures mono ou bi composantes.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 500 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral 7040 & 9010

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Epoxy - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire époxy métal sert d'intermédiaire afin de renforcer l'accrochage de la peinture de finition sur son support.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Travailler à l'abri des courants d'air afin d'éviter la poussière qui peut rester visible sous le film.

6 - Homogénéiser soigneusement le primaire époxy métal avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

8 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2° couche même si le primaire époxy métal semble sec.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr