



LE CATALOGUE PEINTURE EXTERIEUR

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

NUANCIER PEINTURE RAL

NUANCIER COULEUR RAL -

Nuancier de peinture aux 191 teintes RAL universelle de 21 cm par 4 cm.

DESCRIPTION

NUANCIER PEINTURE RAL aux 191 couleurs universelles en Europe.

DIMENSIONS

21 cm x 4 cm



La fiche conseils...

Un nuancier de peinture permet de choisir sa couleur avec précision.

- 1 - Le nuancier RAL est une référence dans le monde de la peinture industrielle.
- 2 - Les teintes RAL servent de référence pour les peintures de carrosserie de voiture.
- 3 - Un peintre en bâtiment se sert des supports RAL pour choisir et satisfaire ses clients.
- 4 - Un nuancier 1000 teintes est préférable pour la mise en peinture de votre intérieur.
- 5 - Les couleurs RAL sont préconisées en sécurité routière (peinture de la route, de voiture).
- 6 - Les références RAL du nuancier vous permettront de retrouver avec facilité vos couleurs.
- 7 - Les impressions de couleur RAL vous permettront de choisir avec précision vos teintes.
- 8 - Le nuancier universel RAL léger et compact se transporte facilement de chantier en chantier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE VOLETS BOIS

Peinture volets bois satinée pour décorer vos volets bois, huisseries et fenêtres.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 11 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sec, sain et propre pour assurer une parfaite adhérence.

Décaper et lessiver les anciennes lasures, cires, vernis ou peintures pour optimiser l'adhérence.

Travailler sur des bois propres avec un taux d'humidité inférieur à 20 %.

Mélanger soigneusement avec le mélangeur pour homogénéiser votre peinture.

Appliquer une première couche diluée de 5 à 10 % puis appliquer 2 couches de finitions.

Travailler en croisant vos couches et en évitant de surcharger votre support.

TUTO PRATIQUE

1. Dégraisser les bois gras au Diluant bicomposant: pin, mélèze, bois tropical, épicéa, douglas...

2. Décaper à l'aide d'une ponceuse, disque de ponçage ou papier de verre votre menuiserie.

3. Votre volet en bois doit être lisse, propre, sec, et dégraissé pour une bonne adhérence.

4. Verser, dans un bac, la peinture pour volet en bois avec 5 à 10 % d'eau.

5. Appliquer ce mélange en sous couche pour permettre une parfaite accroche de la finition.

6. Appliquer ensuite 2 couches de peinture non diluée en respectant le temps de séchage.

7. Rincer votre matériel à l'eau et conserver 1 an vos pots à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : 0 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : RAL 8000 & Pantone

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h



La fiche conseils...

Peindre des volets en bois protège durablement le bois des intempéries avant tout rôle esthétique.

1 - Eviter de peindre par temps pluvieux, froid, sous un soleil ardent ou par grand vent pour une tenue optimale.

2 - Surveiller que le taux d'humidité de votre bois soit inférieure à 20 pour cent de son poids.

3 - Dégraisser avec un nettoyant approprié votre bois huilé, ciré, gras ou riche en tanin.

4 - Décaper avec un décapant adapté ou un abrasif les anciennes peintures avant de peindre.

5 - Contrôler que le support soit sec, propre et sain pour obtenir une excellente adhérence.

6 - Mélanger avec soin, à l'aide d'un mélangeur, pour homogénéiser parfaitement votre peinture.

7 - Utiliser un primaire en impression de manière à protéger efficacement votre bois.

8 - Appliquer uniformément vos 2 couches sans surcharge de peinture.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 15 l
Dilution & Nettoyage : Eau
Lessivable : Oui
Utilisation : Extérieur
Fabrication Française : Oui
Microporeuse : Oui
Composition : Acrylique - Base aqueuse
Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conditionnement : Pot
Nombre de couche : 2
Rendement moyen (en m² par L) : 9

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



HYDROFUGE TOITURE

Formule sans solvant résistante aux UV

Hydrofuge toiture incolore multisupport pour protéger vos toits des infiltrations.

AVANTAGE

Multisupport: toiture en béton, brique, pierre, marbre, granit, crépi, enduit, bois, acier, fibro, ciment, amiante, quartz, zinc, ardoise, etc.

Hydrofuge pour toit, prêt à l'emploi, à 100 % incolore laisse respirer votre surface imperméabilisée

Effet déperlant chassant l'eau et tous types d'agents contaminants et salissants

Haute résistance aux UV et au changement de température brutal: canicule, gel, inondation.

Aucun jaunissement, ni même de trace blanche n'apparaîtront grâce à cet hydrofuge professionnel testé et approuvé par de nombreux professionnels

Protège durablement votre toiture et allonge sa durée de vie de plusieurs années

L'hydrofuge spéciale toiture empêche l'eau de s'infiltrer et évite en période de gel tous dégâts

Séchage en seulement 15 minutes permettant d'imperméabiliser votre toiture immédiatement

S'applique aussi bien sur un toit, un sol, une terrasse, un mur ou une façade

Formule sans solvant assurant une parfaite innocuité pour l'environnement et l'applicateur

Cet imperméabilisant ne contient aucune matière dangereuse et est parfaitement inodore

Votre toit sera protégé par une couche filmogène mais microporeuse laissant respirer votre surface

Efficace prouvée jusqu'à 10 ans selon votre exposition et la qualité d'application

Une seule couche, à saturation complète de votre support, suffit pour une protection durable.

Application facile, sans dilution, prêt à l'emploi, au rouleau, pistolet ou au pulvérisateur

RENDEMENT

Brosse : 5 à 6 m² / l - Prêt à l'emploi

Rouleau : 5 à 6 m² / l - Prêt à l'emploi

Pulvérisateur : 5 à 6 m² / l - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Eau

RECOMMANDATIONS

Interdire l'utilisation de la protection par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.



La fiche conseils...

Un hydrofuge toiture s'applique sur un toit propre et sans mousse pour un résultat optimal.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas appliquer lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Eliminer les mousses et autres résidus avec un produit adapté avant d'imperméabiliser.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

7 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.

6 - Préférer une application en 2 ou 3 passes plutôt qu'une pour une bonne imprégnation de surface.

8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent d'imperméabilisant.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT


Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.
Après agitation du bidon, appliquer le produit, à l'abri du vent, au rouleau, pistolet ou pulvérisateur.
Appliquer à refus toujours de bas en haut en évitant soigneusement de mouiller les sous toitures.
Préférer une application en 2 passes sur les matériaux très anciens pour une bonne imprégnation.
Veiller à stocker l'hydrofuge toiture en emballage d'origine dans un endroit sec et tempéré.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Densité : 1 ± 0.02
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 10 mn
Sec recouvrable : 15 min
Emission : cov-A+
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Dilution & Nettoyage : Eau
Utilisation : Intérieur - Extérieur
Fabrication Française : Oui
Microporeuse : Oui
Composition : Acrylique - Base aqueuse
Application : Pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisateur
Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conditionnement : Bidon
Nombre de couche : 1
Rendement moyen (en m² par L) : 5

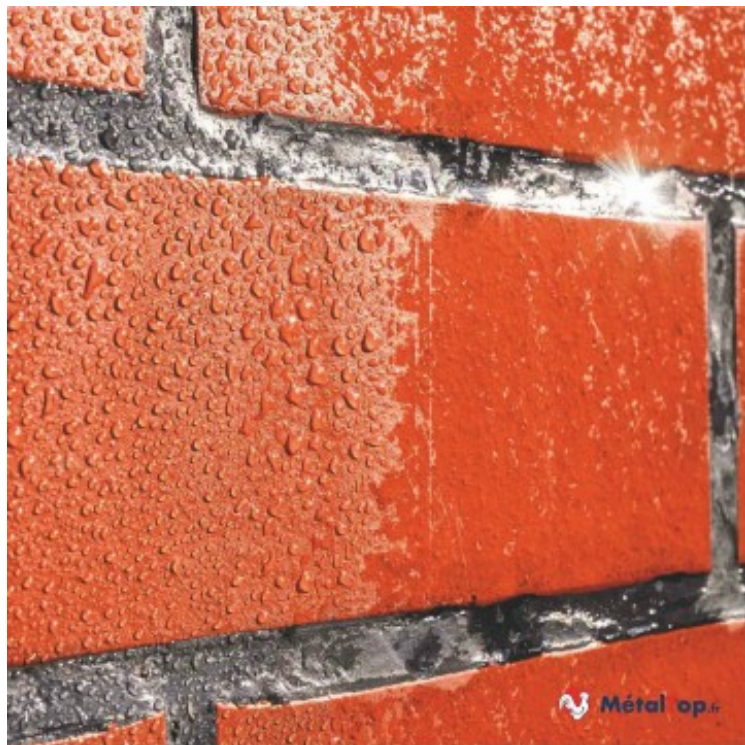

HYDROFUGE FACADE

Formule sans solvant respectueuse de l'environnement

Hydrofuge de façade incolore pour imperméabiliser et traiter mur, façade et enduit.

AVANTAGE

Multisupport: béton, pierre, marbre, granit, brique, crépi, enduit, bois, acier, aggro, fibro, quartz, zinc, ardoise, moellon, laiton, inox, etc.

Hydrofuge 100 % incolore: prêt à l'emploi, laissant respirer le support

Effet déperlant repoussant eau et tout agent contaminant

Résiste aux UV et aux intempéries: gel, froid, chaleur, averse

A la différence de nombreux autres hydrofuges, notre hydrofuge professionnel ne blanchit pas et ne jaunit pas. Renforce la durée de vie de votre façade et facilite son entretien.

Lors de période d'humidité puis de gel, l'hydrofuge empêche toute infiltration et donc tout dégât.

Séchage express en 10 minutes offrant une action imperméable immédiate à votre mur.

Multi surface à effet immédiat sur mur, sol, carrelage, façade et toiture.

Formule en phase aqueuse, plus efficace que les produits en phase solvant.

Cette formule ne comporte aucune matière dangereuse et se nettoie à l'eau et non au solvant.

Laisse votre mur respirer grâce ses caractéristiques microporeuses.

Efficace jusqu'à 10 ans en fonction de votre exposition et du nombre de couche appliquée.

Application simple et rapide au rouleau, pistolet ou pulvérisateur, prêt à l'emploi, sans dilution.

RENDEMENT

Brosse : 6 à 8 m² / l - Prêt à l'emploi

Rouleau : 8 à 10 m² / l - Prêt à l'emploi

Pulvérisateur : 10 à 12 m² / l - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec, à température ambiante pour une bonne pénétration.

Appliquer l'hydrofuge en 1 couche jusqu'à saturation du support, à l'abri du vent.

L'hydrofuge prêt à l'emploi, ne doit pas être dilué. L'hydrofuge doit être remué avant application.



La fiche conseils...

Un hydrofuge façade s'applique sur un mur extérieur propre, sain et sec.

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Attendre 1 mois minimum quand le revêtement est neuf avant d'entamer toute application d'hydrofuge.

4 - Dégraisser soigneusement toute la zone avec un dégraissant alcalin adapté puis laissez sécher.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.


6 - Préférer une application en 2 ou 3 passes plutôt qu'une pour une bonne imprégnation de surface.

8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent d'imperméabilisant.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



Appliquer à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.
Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédents d'hydrofuge façade.
Il est parfaitement possible de recouvrir cet hydrofuge par toutes types de peintures ou enduits.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 10 mn
Sec recouvrable : 15 min
Emission : cov-A+
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Dilution & Nettoyage : Eau
Utilisation : Extérieur
Fabrication Française : Oui
Microporeuse : Oui
Composition : Acrylique - Base aqueuse
Application : Pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisateur
Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnement : Bidon
Nombre de couche : 1
Rendement moyen (en m² par L) : 10



La fiche conseils...

Un primaire d'accrochage professionnel s'applique qu'après avoir nettoyé, préparé et traité rigoureusement la surface à peindre.

- 1 - Vider au maximum la pièce à peindre, regrouper et bâcher les meubles restants.
- 2 - Lessiver votre support, rincer le à l'eau claire et laisser le sécher parfaitement.
- 3 - Ouvrir les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire, les enduire puis poncer l'ensemble.
- 4 - Homogénéiser le primaire accrochage avec un mélangeur avant toute application.
- 5 - Augmenter sa dilution sur un fond absorbant ou farineux pour améliorer l'adhérence.
- 6 - Protéger les angles pour éviter de déborder lors de la mise en peinture au rouleau.
- 7 - Appliquer uniformément votre primaire en croisant les différentes couches.
- 8 - Recouvrir le primaire dans les 24 h à 48 h maximum par une peinture de finition.

PRIMAIRE ACCROCHAGE

ACRYLIQUE

Primaire d'accrochage en phase aqueuse pour une adhérence parfaite.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi
 Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi
 Pistolet: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Protéger vos surfaces à l'aide de nos bâches, films de protection et rubans de masquage.
 Préparer au mieux votre support afin qu'il soit sec, parfaitement propre et dépoussiéré.
 Reboucher les fissures, lézardes et trous de votre support avant la mise en peinture.
 Utiliser le pinceau ou le rouleau adapté à votre support.
 Suivre nos conseils sur notre site.
 Appliquer votre sous couche en une seule couche, sans surcharger votre support.
 Recouvrir par une finition dans les 24 à 48h maximum pour une accroche optimale.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
 Taux cov : 0 g/l
 Densité : Plus de 1 kg/l
 Etiquetage : Sans
 Teintes : Blanc
 Sec au toucher : 20 min
 Sec recouvrable : 2 h
 Emission : cov-A+
 Contenance : 1 l, 5 l, 15 l
 Dilution & Nettoyage : Eau
 Lessivable : Oui
 Utilisation : Intérieur - Extérieur
 Fabrication Française : Oui
 Microporeuse : Oui
 Composition : Acrylique - Base aqueuse
 Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
 Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
 Conditionnement : Pot
 Nombre de couche : 1
 Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE TOITURE

Peinture toiture mat velouté pour vos toits en tuile, ardoise, ciment, fibrociment, acier, tôle.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 11 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par températures en dessous de 10°C et au dessus de 30°C .

Ne pas traiter par pente inférieure à 10 % afin d'éviter les stagnations d'eau préjudiciables.

Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.

Neutraliser impérativement la rouille avec le vernis anti-rouille sur support ferreux attaqué.

Utiliser le primaire anticorrosion (sous couche) pour offrir une excellente adhérence sur métal.

PEINDRE UNE TOITURE - TUTO PRATIQUE

Etape 1 : Nettoyer votre toit à l'aide d'un anti mousse toiture, si besoin puis au jet d'eau.

Etape 2 : Réparer le toit si nécessaire : tuile, ardoise, bac acier, gouttières, zinguerie, faitage...

Etape 3 : Protéger à l'aide de bâches vos fenêtres de toit, gouttières, cheminée, sol et murs.

Etape 4 : Appliquer une sous couche pour un toit en métal ferreux rouillé, en alu ou en galva neuf.

Etape 5 : Mélanger impérativement la peinture de toiture au mélangeur pour l'homogénéiser.

Etape 6 : Appliquer la peinture toiture en 2 couches en patientant 12H de séchage entre les couches.



La fiche conseils...

Une peinture toiture s'applique sur un toit sain, sec et propre :

1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10°C ou au dessus de 30°C .

2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.

3 - Ne pas peindre lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Travailler les supports avec les produits adaptés avant d'appliquer la peinture toiture.

6 - Augmenter la dilution de la peinture toiture sur supports absorbants afin d'apporter l'adhérence.

7 - Utiliser un primaire anti-rouille lors d'une application sur métal pour une bonne tenue anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture toiture de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Velours

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Extra Ral

Sec au toucher : 1 h

Sec recouvrable : 2 h



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l
Dilution & Nettoyage : Eau
Lessivable : Oui
Utilisation : Extérieur
Fabrication Française : Oui
Microporeuse : Oui
Composition : Acrylique - Base aqueuse
Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conditionnement : Pot
Nombre de couche : 2
Rendement moyen (en m² par L) : 10

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE FACADE

STYRENEE

Peinture de façade extérieur, aqueuse, 181 teintes satinées pour tous types de façades.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C .

Traiter les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant toute mise en peinture.

Imprégner préalablement votre support du primaire extérieur pour une adhérence optimale.

Procéder toujours à un essai afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...


Une peinture façade professionnelle s'applique après une préparation minutieuse des murs extérieurs.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10°C ou au dessus de 30°C .
- 2 - Dépoussiérer, dégraisser et nettoyer à grande eau votre mur. Laissé sécher.
- 3 - Enduiser les fissures afin de les reboucher.
- 4 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec notre mélangeur avant toute utilisation.
- 5 - Appliquer une impression (sous-couche) avant d'appliquer la peinture mur façade.
- 6 - Peigner les angles, puis les contours, puis de haut en bas en croisant les couches.
- 7 - Nettoyer vos pinceaux à l'eau tiède savonneuse.
- 8 - Passez 2 à 3 couches selon le rendu que vous souhaitez.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

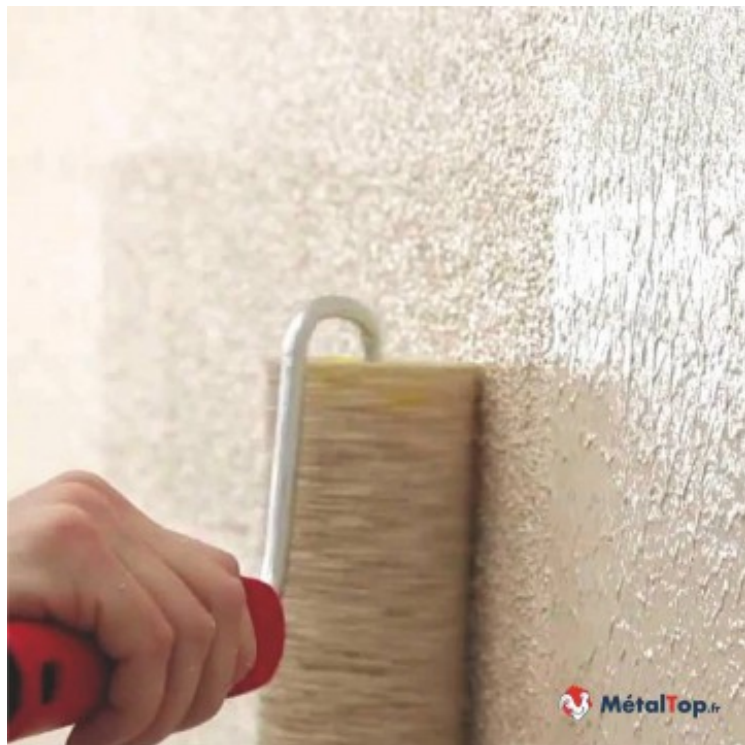

PEINTURE BATIMENT

Peinture bâtiment extérieur et intérieur, 181 teintes brillant résistante aux UV.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant l'application.

Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec l'impression isolante adéquate.

Procéder toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 40 min

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9



La fiche conseils...

Une peinture bâtiment ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Dépoussiérer, dégraisser et nettoyer à grande eau votre mur. Laissé sécher.
- 3 - Enduiser les fissures afin de les reboucher.
- 4 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec notre mélangeur avant toute utilisation.
- 5 - Appliquer une impression (sous-couche) avant d'appliquer la peinture bâtiment.
- 6 - Peigner les angles, puis les contours, puis de haut en bas en croisant les couches.
- 7 - Nettoyer vos pinceaux à l'eau tiède savonneuse.
- 8 - Passez 2 à 3 couches selon le rendu que vous souhaitez.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



HYDROFUGE SOL

Imperméabilisant sol incolore multisupport: béton, pierre, bois, ardoise, carrelage.

Hydrofuge sol extérieur et intérieur

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

Rouleau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

DILUANT & NETTOYAGE

Ne pas diluer - Nettoyage à l'Eau

RECOMMANDATIONS

Interdire l'utilisation de la protection par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.

Traiter que lorsque la pente est suffisante afin d'éviter toutes stagnations d'eau préjudiciables.

Appliquer l'imperméabilisant en croisant les passes pour imprégner la surface jusqu'à saturation.

Préférer une application en 2 ou 3 passes plutôt qu'une pour une bonne imprégnation de surface.

Stocker l'imperméabilisant sol dans son emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Densité : Plus de 1 kg/l

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 10 mn

Sec recouvrable : 15 min

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 20 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Résine copolymère - Base aqueuse

Application : Pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisateur

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Bidon

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m² par L) : 5



La fiche conseils...

Un hydrofuge sol ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.
- 3 - Ne pas appliquer lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.
- 4 - Attendre 1 mois minimum si le ciment est neuf avant d'entamer toute application d'imperméabilisant.
- 5 - Dégraisser soigneusement toute la zone avec un dégraissant alcalin adapté puis laissez sécher.
- 6 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 7 - Traiter à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.
- 8 - Eliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédent d'imperméabilisant.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



La fiche conseils...

Un primaire extérieur doit s'appliquer un support mural soigneusement préparé, propre et sain.

- 1 - Préparer votre chantier afin de peindre dans les meilleures conditions de propreté et de sécurité.
- 2 - Nettoyer, dégraisser et attendre que votre support soit sec avant de le recouvrir du primaire extérieur.
- 3 - Traiter chaque trou, fissure et lézarde à l'aide d'un grattoir triangulaire et d'enduit.
- 4 - Utiliser notre mélangeur pour homogénéiser le primaire avant chaque utilisation.
- 5 - Augmenter la dilution du primaire extérieur sur un fond absorbant afin d'augmenter l'adhérence.
- 6 - Protéger vos angles de surface lorsque vous appliquez le primaire au rouleau pour ne pas déborder.
- 7 - Peindre en croisant vos couches en veillant à ne pas surcharger votre support.
- 8 - Appliquer la peinture de finition sur le primaire dans les 24 à 48h pour une accroche optimale.

PRIMAIRE EXTERIEUR

ACRYLIQUE

Primaire extérieur acrylique, sous couche d'impression extérieur multisupports

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi
 Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi
 Pistolet: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Assurez vous que votre support soit sec et propre avant d'appliquer le primaire extérieur.

Reboucher chaque trou, lézarde et fissure avant la mise en peinture.

Assurez vous de la parfaite compatibilité du primaire sur vos anciens fonds.

Sur vos fonds minéraux et absorbants, diluer d'avantage votre peinture.

Appliquer votre primaire sans surcharger votre support. Recouvrir par une finition dans les 24 à 48h maximum pour une accroche optimale.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Velours

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Blanc

Sec au toucher : 20 min

Sec recouvrable : 2 h

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 1

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



La fiche conseils...

Une peinture parpaing extérieur et intérieur s'applique par étapes : nettoyage et enduit si nécessaire.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Dépoussiérer, dégraisser et nettoyer à grande eau votre parpaing.
- 3 - Enduiser les fissures afin de les reboucher.
- 4 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec notre mélangeur avant toute utilisation.
- 5 - Appliquer une impression (sous-couche) avant d'appliquer la peinture parpaing.
- 6 - Peigner les angles, puis les contours, puis de haut en bas en croisant les couches.
- 7 - Nettoyer vos pinceaux à l'eau tiède savonneuse.
- 8 - Passez 2 à 3 couches selon le rendu que vous souhaitez.

PEINTURE PARPAING

ACRYLIQUE

Peinture Parpaing, velours, pour protéger et embellir vos murs en parpaing.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 5 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi
 Rouleau: $\pm 5 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi
 Pistolet: $\pm 7 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sec et propre pour éviter de nuire à l'adhérence.
 Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant l'application.
 Imprégner systématiquement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.
 Procéder toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
 Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.
 Appliquer en couches croisées avec le manchon poils longs ou au pistolet après une dilution.


CARACTERISTIQUES

Aspect : Velours
 Taux cov : 0 g/l
 Densité : Plus de 1 kg/l
 Etiquetage : Sans
 Teintes : Ral & Afnor & Pantone
 Sec au toucher : 30 min
 Sec recouvrable : 2 h
 Emission : cov-A+
 Contenance : 1 l, 5 l, 15 l
 Dilution & Nettoyage : Eau
 Lessivable : Oui
 Utilisation : Intérieur - Extérieur
 Fabrication Française : Oui
 Microporeuse : Oui
 Composition : Acrylique - Base aqueuse
 Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
 Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
 Conditionnement : Pot
 Nombre de couche : 2
 Rendement moyen (en m^2 par L) : 5



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

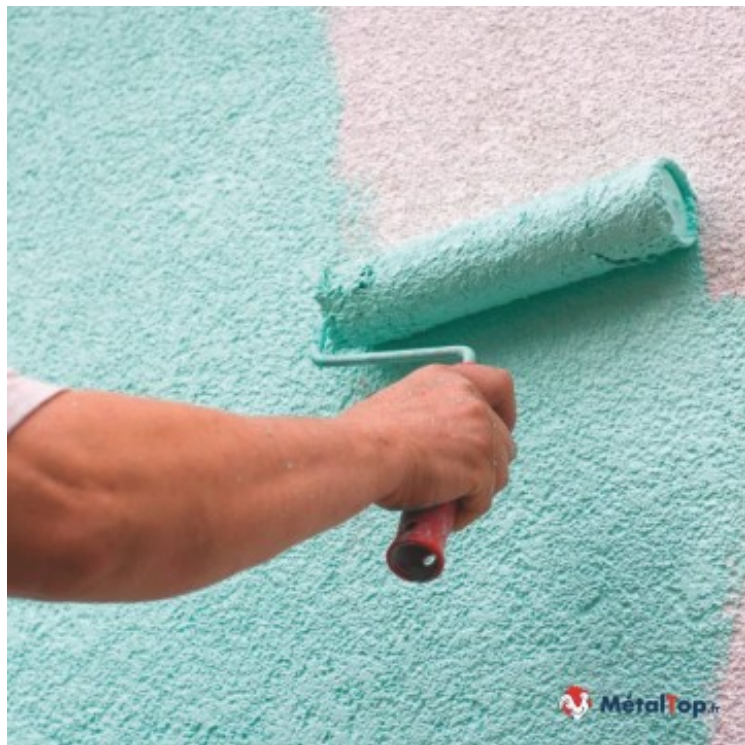

PEINTURE MUR EXTERIEUR

ACRYLIQUE

Peinture mur extérieur velours à l'eau pour embellir et protéger vos murs extérieurs.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C .

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Traiter les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant toute mise en peinture.

Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Velours

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 40 min

Sec recouvrable : 2 h

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Une peinture mur extérieur nécessite une bonne préparation de votre façade.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10°C ou au dessus de 30°C .
- 2 - Dépoussiérer, dégraisser et nettoyer à grande eau votre mur. Laissez sécher.
- 3 - Enduiser les fissures afin de les reboucher.
- 4 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec notre mélangeur avant toute utilisation.
- 5 - Appliquer une impression (sous-couche) avant d'appliquer la peinture mur extérieur.
- 6 - Peigner les angles, puis les contours, puis de haut en bas en croisant les couches.
- 7 - Nettoyer vos pinceaux à l'eau tiède savonneuse.
- 8 - Passez 2 à 3 couches selon le rendu que vous souhaitez.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE RAVALEMENT

ACRYLIQUE

Peinture pour ravalement extérieur mat, 181 teintes et séchage rapide assuré.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C .

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant l'application.

Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le primaire extérieur.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Peigner en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 min

Sec recouvrable : 2 h

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 10



La fiche conseils...

Une peinture ravalement ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10°C ou au dessus de 30°C .
- 2 - Dépoussiérer, dégraisser et nettoyer à grande eau votre mur. Laissé sécher.
- 3 - Enduiser les fissures afin de les reboucher.
- 4 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec notre mélangeur avant toute utilisation.
- 5 - Appliquer une impression (sous-couche) avant d'appliquer la peinture ravalement.
- 6 - Peigner les angles, puis les contours, puis de haut en bas en croisant les couches.
- 7 - Nettoyer vos pinceaux à l'eau tiède savonneuse.
- 8 - Passez 2 à 3 couches selon le rendu que vous souhaitez.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE TERRASSE

Peinture terrasse multisupports brillante pour bois, carrelage, béton, ciment, pierre.

RENDEMENT

Brosse : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Rouleau : $\pm 9 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Prêt à l'emploi
 Pistolet : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Eau.

RECOMMANDATIONS

Tout béton à peindre doit être âgé de 28 jours, parfaitement poncé, sec, poreux et non farinant.

Poncé et neutraliser toute dalle béton au neutralisant ciment puis rincer à grande eau.

Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.

Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.

Mélanger 2 min puis appliquer la peinture en 2 couches en patientant 2 H entre chaque couche.

Patienter 4 H pour une sollicitation piétonne, 48 H pour une sollicitation routière.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Taux cov : Moins de 30 g/l

Densité : 1 ± 0.02

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 2 h

Sec recouvrable : 2 h

Sollicitation piétonne : 4 h

Sollicitation routière : 48 h

Contenance : 1 l, 5 l, 15 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Microporeuse : Oui

Composition : Acrylique - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Conditionnement : Pot

Nombre de couche : 2

Rendement moyen (en m^2 par L) : 9

Fabrication Française



La fiche conseils...

Peinture sol terrasse multisupports pour bois, carrelage, béton, ciment, pierre

- 1 - Assurez vous que votre support soit, propre, sec et sain et exempt de toutes particules non adhérentes.
- 2 - Pour les supports béton/ciment neuf attendre un délai de séchage adapté avant toute mise en peinture.
- 3 - Nettoyer les sols gras avec un dégraissant afin de faire disparaître toutes particules nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence d'humidité sous une feuille plastique scotchée 24h sur la terrasse avant de peindre.
- 6 - Utiliser de préférence le primaire sol pour améliorer l'accroche de la peinture sur tous supports.
- 7 - Bien remuer au mélangeur mécanique la peinture pour une bonne homogénéisation de la teinte.
- 8 - Appliquer la peinture terrasse en 2 couches et patienter 4 à 24h pour un passage piéton.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr