

Caillebotis caoutchouc standard

L'increvable

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :

fosses, sas, zones d'entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d'accès,...

Avantages :

- très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- ultra robuste
- facile à nettoyer
- antidérapant

Coloris :

noir

+ Info :

- découpe à la demande
- caillebotis avec «fond fermé» sur demande
- coloris des brosses: gris, bleu, jaune, rouge ou vert




M68



Face supérieure



Face inférieure

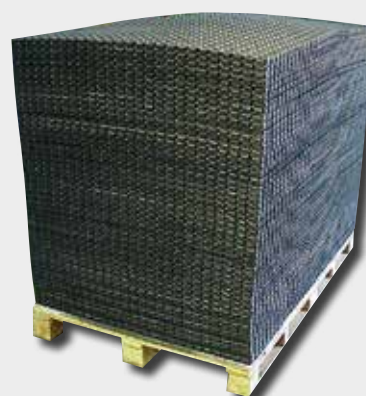


Possibilité de livraison sur palette



Brosses + jonctions



Jonction C68

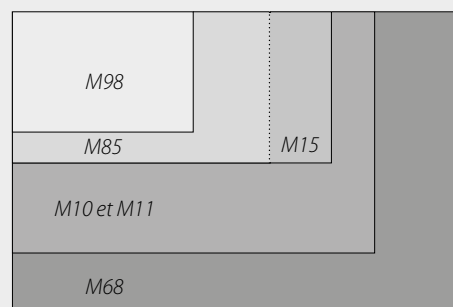

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg/p
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg/p
M10	80 x 120 cm	17 mm	5,5 kg/p
M15	50 x 100 cm	22 mm	3,8 kg/p
M85	50 x 80 cm	22 mm	3,4 kg/p
M98	40 x 60 cm	14 mm	1,3 kg/p
C68	Jonction pour M68 / M11		0,03 kg/p
BROSSEM68	Brosse pour caillebotis M68		0,04 kg/p



Caillebotis Caoutchouc M25 / M26

ERP

Caillebotis caoutchouc

Le caillebotis caoutchouc norme handicapé robuste

Composition :

100 % caoutchouc

Applications :

entrées de bâtiments publics, passerelles ou escaliers extérieurs, fosses, sas, stations de ski,...

Avantages :

- modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm»
- fines arêtes sur toute la surface réduisant les risques de glissade
- bords biseautés pour faciliter l'accès
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite au sol
- très robuste grâce à sa densité
- antidérapant R10



M26

M25
M26.01

M25 / M26 :
bords droits

M26.06


M2606 :
bords biseautés

Coloris :

noir

+ Info :

découpe à la
demande



Face supérieure
Trous de ø 19 mm



Face inférieure



M26 + brosse



Jonction C26



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids	Classement au feu
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg/p	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg/p	Cfl-S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg/p	Cfl-S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg/p	-
C26	Jonction pour M25 et M26		0,02 kg/p	-
BROSSEM26CC	Brosse pour M25 et M26			-

* Sur demande

