

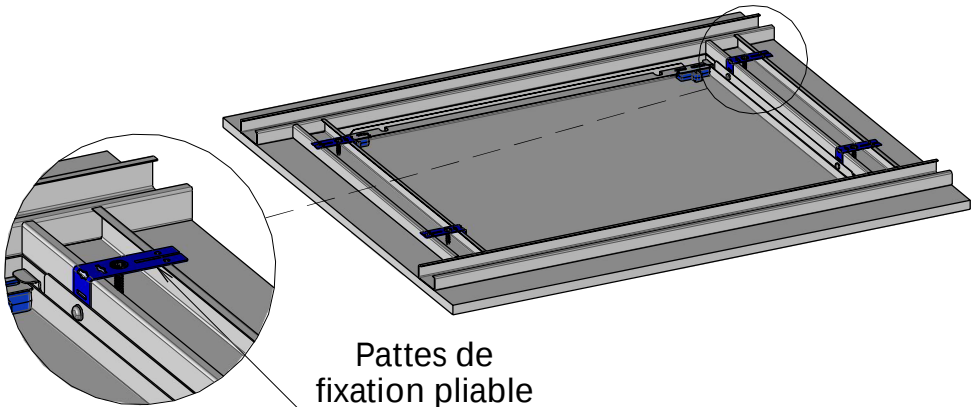
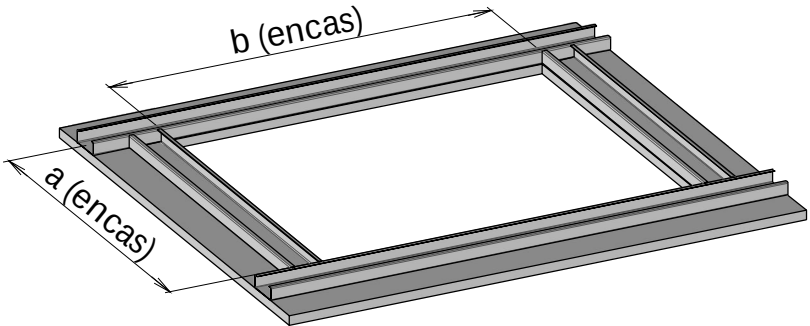
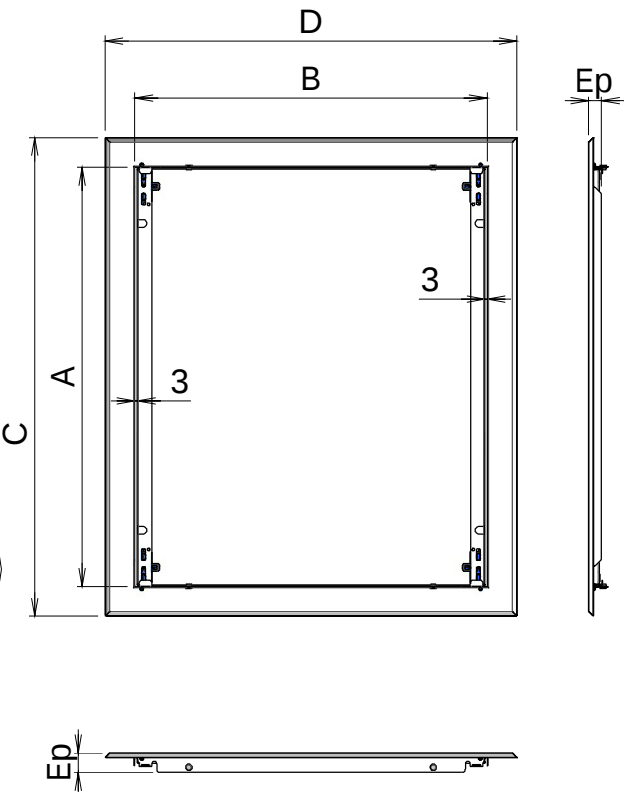


FICHE TECHNIQUE : TRAPPES DE VISITE INITIALES


Système de fermeture invisible

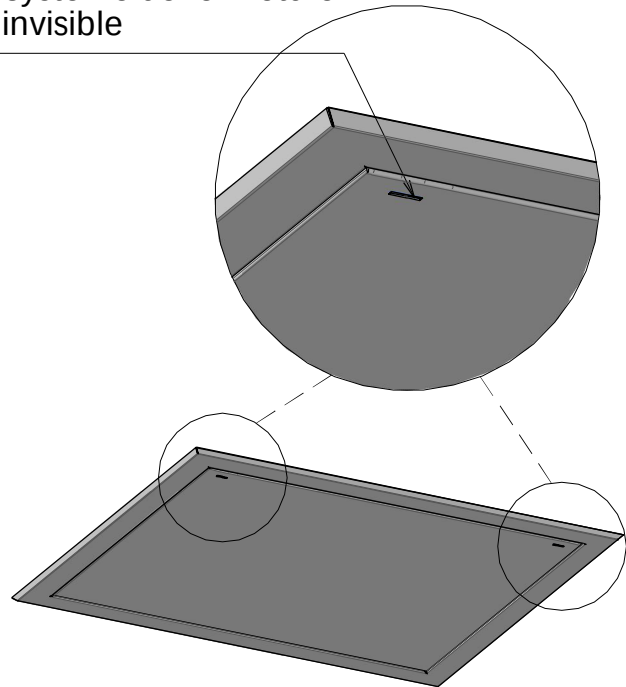

Pattes de fixation pliable

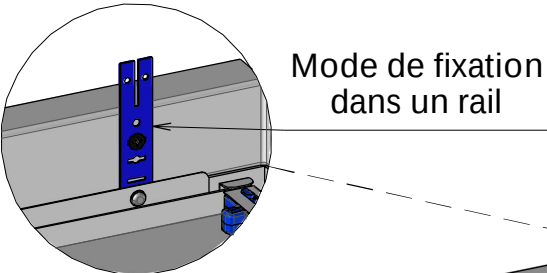

Mode de fixation dans un rail

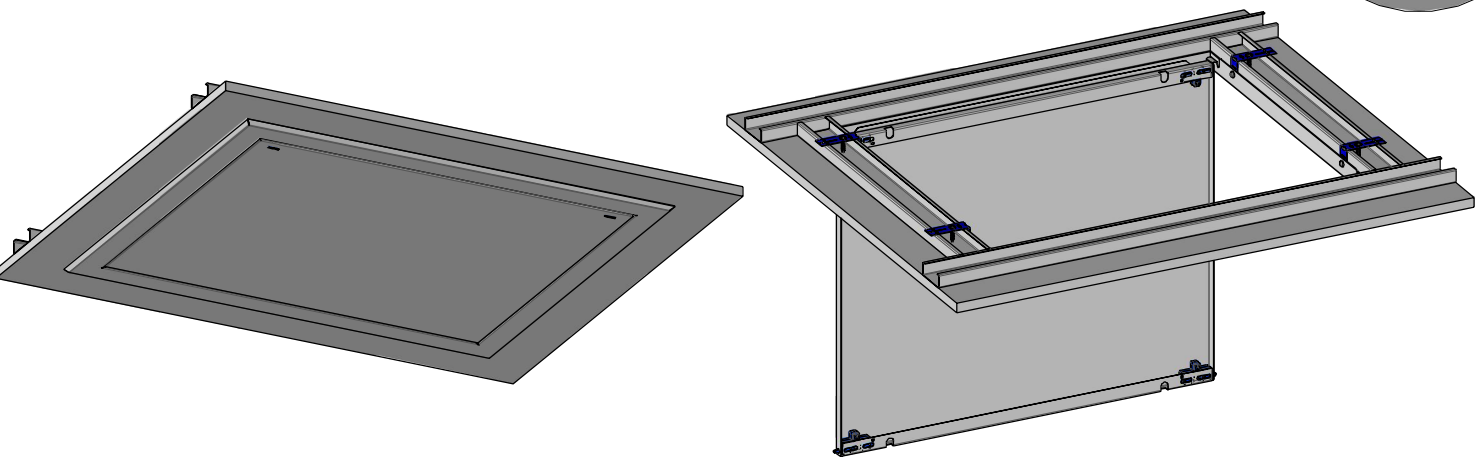

Références	Cotes de passage (mm)		Cotes hors-tout (mm)			Encastrement (mm)		Conditionnement (mm)			Poids brut (kg)
	A	B	C	D	Ep	a (encas)	b (encas)	H	L	P	
VGTA3030	300	300	374	374	24	310	310	610	584	30	1,7
VGTA4040	400	400	474	474		410	410	610	610	30	2,6
VGTA4452	520	440	596	513		530	450	745	584	30	3,6
VGTA5050	500	500	574	574		510	510	745	584	30	3,4
VGTA6060	600	600	674	674		610	610	865	584	30	4,3

Produit répondant aux normes et directives :

Référentiel normatif :

- NF EN ISO 9972

Indice de protection :

- NF EN 50-102

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermolaquée RAL9003 grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Éco-fabrication :

- Toutes les matières (tôles, bois, cartons, peintures poudres, papiers...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composés organiques volatils)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr