

Cher client,

Nous nous étions fixé deux objectifs lors de l'élaboration de ce produit. Le premier était de proposer la meilleure qualité de chauffage du marché. Le second était de fabriquer le chauffage le plus rentable en termes d'énergie et d'économie. Nous sommes convaincus d'avoir atteint ces deux objectifs et restons à votre écoute pour tout commentaire au sujet de ce produit.

Nous vous remercions vivement pour l'achat de tout produit de notre gamme et vous souhaitons de passer de merveilleux et chaleureux moments à n'en plus finir.

Bien à vous,

Joe O'Connell

Le Président

GARANTIE

Le poêle à gaz Manhattan est fabriqué par Universal Innovations. Il a été confectionné dans le plus grand respect des standards de qualité et bénéficie de la garantie suivante :

CE PRODUIT BÉNÉFICIE D'UNE GARANTIE DE 2 ANS SOUS RÉSERVE D'UN USAGE APPROPRIÉ

Cette garantie ne limite en aucun cas vos droits juridiques.

LIGNE D'ASSISTANCE Dublin Irlande
00 353 1 2873797 ou sur notre site internet www.saharabbqs.com

POUR TOUT BESOIN D'ASSISTANCE TECHNIQUE, NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER DIRECTEMENT L'USINE. NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU POINT D'ACHAT.

GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement le guide avant d'utilisation l'appareil.

Lors du premier allumage, brûlez à feu vif dans un endroit bien ventilé pendant au moins 4 heures pour que les bûches synthétiques sèchent (les bûches dégagent une odeur pendant le séchage). La couleur de la flamme est jaune lors du premier allumage. L'appareil doit être installé et utilisé conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Le poêle doit être placé sur une surface plane. Utilisez-le uniquement dans un endroit bien ventilé. La taille minimale d'une pièce pour l'utilisation de cet appareil est de 64 m3 avec une ventilation minimale de 80 cm².

Pour installer un régulateur de gaz butane:

Attachez le détendeur à l'extrémité du tuyau et fixez-le avec un collier de serrage. Remarque : pour faciliter le montage du tuyau, lubrifiez le mamelon strié du détendeur avec une solution savonneuse.

Pour installer une bouteille de gaz butane :

- (Assurez-vous que la zone est exempte de toute matière ou substance combustible non protégée)
1. Le changement et le raccordement des bouteilles de GPL doivent être effectués dans une atmosphère sans flamme.
 2. Fixez le détendeur à la nouvelle bouteille. Assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu ou endommagé de quelque manière que ce soit.
 3. Utilisez des bouteilles de gaz d'une capacité de 6 à 13 kg.
 4. Avant de retirer le détendeur, assurez-vous qu'il est en position « off ».

Avant l'allumage :

1. Inspectez l'ensemble du tuyau. Si le tuyau est coupé ou présente des signes d'usure excessive, ou s'il fuit, il doit être remplacé avant de faire fonctionner le poêle.
2. Assurez-vous que le poêle dispose d'un espace minimum sans matériaux inflammables sur le dessus et les côtés.
3. Assurez-vous que la porte du poêle est bien fermée.

MANHATTAN

3,4 kw Poêle à gaz mobile
Guide d'utilisation



Fabriqué par

Universal Innovations

BE_FR

652

GUIDE D'UTILISATION

Pour allumer le poêle :


1. Insérez la pile de type AA fournie dans le bouton d'allumage (côté "+" vers le haut). Retirez la pile en cas d'inutilisation de l'appareil afin d'éviter toute fuite.
2. Ouvrez l'alimentation en gaz au niveau du régulateur de la bouteille de gaz.
3. Poussez le bouton de commande vers le bas et tournez-le sur la position . Appuyez sur le bouton d'allumage tout en maintenant le bouton de commande enfoncé pour allumer la veilleuse.
4. S'il n'y a pas d'étincelle, vérifiez que la pile de type AA est correctement installée. REMARQUE : La flamme de la veilleuse est visible sur le côté droit du lit de bûches.
5. Si la veilleuse ne s'allume pas, tournez la molette de commande sur la position . Attendez une minute et répétez l'étape 3. Ne maintenez pas le bouton de commande enfoncé au risque de générer une accumulation de gaz.
6. Une fois que la veilleuse est allumée, continuez à maintenir le bouton de commande enfoncé pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le brûleur principal s'allume. Maintenez le feu entre les réglages de flamme haute et basse selon vos besoins.
7. Si la veilleuse et le brûleur principal s'éteignent lorsque vous relâchez le bouton de commande, ramenez le bouton de commande en position d'allumage et répétez les étapes 3 et 4.
8. Le est un réglage de la veilleuse uniquement.

Pour éteindre le poêle:

1. Tournez le bouton de commande sur la position .
2. Après utilisation, éteignez l'appareil au niveau du robinet du réservoir de gaz. REMARQUE : La veilleuse reste allumée jusqu'à ce que le régulateur de la bouteille soit éteint.
3. Débranchez le régulateur de la bouteille lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
4. N'oubliez pas de retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Important: Lisez attentivement les instructions de ce guide avant d'utiliser l'appareil. Ce dernier doit être installé conformément aux réglementations en vigueur. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

Avertissement: La protection (porte vitrée) de cet appareil est destinée à prévenir tout risque d'incendie ou de brûlure. Aucune partie de la protection ne doit être retirée de façon permanente. ELLE N'OFFRE PAS UNE PROTECTION TOTALE POUR LES JEUNES ENFANTS OU LES PERSONNES HANDICAPÉES. Pour protéger totalement les jeunes enfants ou les personnes handicapées, nous recommandons l'installation d'un pare-feu conforme à la norme BS 8423.

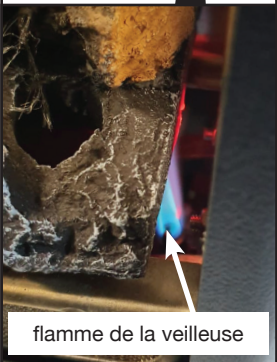

Remarque : Lorsque de l'allumage, la flamme de la veilleuse doit être stable.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN 3 ÉTAPES FACILES

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'usine.
LIGNE D'ASSISTANCE DUBLIN IRLANDE : Tél. : 00 353 1 2873797, Email : info@saharabbqs.com

1



Testez toutes les sorties de gaz à l'aide de fluide de détection de gaz homologué ou en appliquant de l'eau savonneuse avec un petit pinceau.

Retirez le panneau en verre de son emballage de protection en carton (situé sous le corps du poêle) et placez les bûches en position comme indiqué ci-dessus. Retirez l'insert en papier.

2



Placez le panneau de verre comme indiqué sur l'illustration. Fixez-le bien comme indiqué.

3



Monter la porte arrière sur les supports comme indiqué ci-dessus.
REMARQUE : Lors de l'installation du détendeur de gaz sur la bouteille, assurez-vous que le détendeur est en position « off ».

Pour installer la pile, dévissez le bouton d'allumage et placez la pile à l'intérieur du boîtier. Remettez le bouton d'allumage en place. Placez la pile côté "+" vers le haut.

Il est normal qu'une odeur se dégage à la première utilisation. Brûlez à feu vif dans un endroit très ventilé pendant au moins 4 heures pour que les bûches synthétiques sèchent.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN

Informations techniques et d'entretien:

Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement, avec du gaz butane à une pression d'alimentation de 28 à 30 millibar. Il doit être entretenu par un ingénieur gaz agréé, compétent et pleinement qualifié, conformément aux instructions fournies. Veuillez lire attentivement toute la documentation fournie.

Spécifications techniques:

Hauteur totale : 680 millimètres environ
Largeur totale : 375 millimètres environ
Puissance calorifique : 3,4 kW (brut)
Consommation de gaz : 245 grammes par heure au réglage maximum
Catégorie de gaz : I3+ (28-30/37)
Type de gaz et pression d'alimentation : Butane 28-30 mbar
Taille de l'injecteur : 0,9 mm
Taille de la bouteille : cylindre de 6 ou 13kgs pour la France.
Tuyau : Longueur 40 cm - Flexible GPL conforme à la norme EN 16436-1
Pays de destination : BE/FR

Ce produit est garanti pour une durée de 2 ans sous réserve d'un usage approprié. Cette garantie ne porte en aucun cas préjudice à vos droits. Contactez votre fournisseur de gaz local pour toute démarche d'entretien. L'entretien de l'appareil doit être effectué par un technicien gaz qualifié en amont de chaque nouvelle période saisonnière de chauffage.

Pour bénéficier de nos conseils sur ce produit ou tout autre produit de notre gamme, rendez-vous sur notre site internet www.saharabbqs.com ou contactez directement l'usine via notre service d'assistance téléphonique au 00 353 1 2873797.

Service d'assistance téléphonique disponible de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

Notre siège est sis Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Irlande.

CE 2797/22

CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas : tenter d'utiliser l'appareil dans des appartements en hauteur, des sous-sols, des salles de bains ou des chambres à coucher.

Ne pas : utiliser de gaz autre que le butane.

Ne pas : tenter de nettoyer le poêle avant qu'il ne soit éteint et complètement refroidi.

Ne pas : utiliser une flamme nue pour détecter des fuites de gaz suspectes.

Ne pas : laisser les enfants ou les animaux domestiques jouer près de l'appareil.

Ne pas : tordre le tuyau flexible de gaz.

Ne pas : toucher le panneau de verre ou l'avant et les côtés de l'appareil pendant que l'appareil fonctionne. Laissez l'appareil refroidir pendant une heure avant de toucher la face avant ou les côtés.

Ne pas : utiliser dans des véhicules de loisirs tels qu'une caravane ou une autocaravane.

Ne pas : positionner l'appareil à proximité de murs, de meubles, de tentures, de rideaux, de linge de lit et d'autres matériaux inflammables, pour éviter tout risque d'incendie.

En cas de fuite de gaz, c'est-à-dire si vous sentez une odeur de gaz, fermez le robinet de la bouteille.

Débranchez la bouteille, sortez-la et contactez un technicien qualifié.

Avertissement :

Ne tentez jamais d'allumer l'appareil si le tuyau est desserré ou endommagé de quelque façon que ce soit. N'essayez jamais d'allumer l'appareil si vous avez des raisons de croire qu'il y a une fuite de gaz. En cas de fuite de gaz, coupez l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille et faites contrôler l'appareil par une personne compétente conformément aux instructions jointes. Nous recommandons d'effectuer une révision au début de chaque saison de chauffage.

Si vous devez changer la bouteille de gaz, assurez-vous que l'alimentation en gaz est coupée au niveau de la bouteille et qu'aucune source inflammable ne se trouve à proximité.

Veillez à : placer l'appareil sur une surface plate, plane et solide en permanence.

Veillez à : tester l'étanchéité de l'appareil après de longues périodes d'inutilisation.

Veillez à : attendre 3 minutes avant de rallumer l'appareil, si la flamme du brûleur s'est éteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.

Veillez à : vérifier que toute flamme nue est éteinte avant d'installer une nouvelle bouteille.

Veillez à : stocker les bouteilles de gaz à l'extérieur, au-dessus du niveau du sol, dans un environnement sûr et sécurisé.

Veillez à : vérifier que l'alimentation en gaz de la bouteille est coupée après utilisation.

Veillez à : vérifier que l'entretien de l'appareil est effectué par une personne compétente, conformément aux instructions jointes.

Veillez à : laisser refroidir l'appareil pendant une heure avant de toucher la face avant ou les côtés.

Toujours : suivre toutes les consignes de sécurité fournies avec les bouteilles de gaz.

Toujours : garder l'appareil à bonne distance des portes et fenêtres en verre pour éviter toute accumulation de chaleur et tout dommage.

Toujours : effectuer un entretien annuel ou après une période prolongée d'inutilisation de l'appareil.

Toujours : s'assurer que le flux d'air n'est pas bloqué. Par exemple, la suie et une mauvaise combustion peuvent être causées par des saletés, des insectes, des toiles d'araignée, qui obstruent le flux d'air vers/ dans le brûleur.

Entretien:

Évitez tout produit d'entretien abrasif. Nettoyez l'appareil avec un linge humidifié lorsque l'appareil est à froid.

Bouteilles de gaz:

Cette unité est conçue pour être utilisée avec une bouteille de gaz butane de 6 ou 13 kgs pour la France.

Ne pas retourner les produits achetés au lieu d'achat. Pour bénéficier d'une assistance, contactez-nous via notre site internet www.saharabbqs.com ou via le service d'assistance téléphonique de notre usine. Service d'assistance téléphonique disponible de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi au 00 353 1 2873797.