
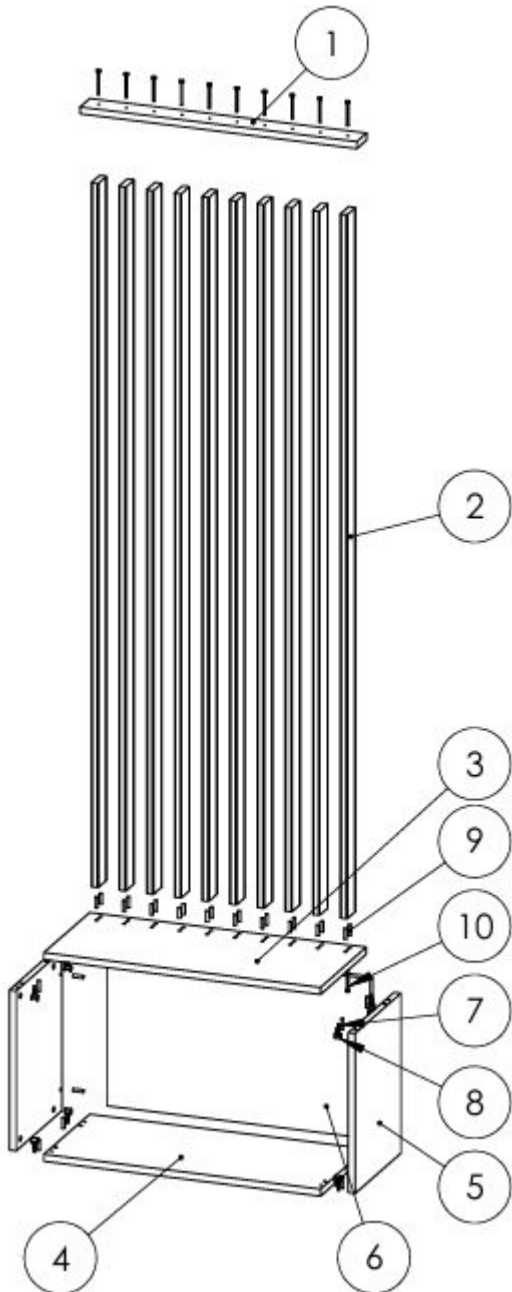


NOTICE DE MONTAGE

Claustra caisson

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DIMENSIONS	QTE
1	Traverse	800x75x20	2
2	Montant	2024x65x20	10
3	Dessus	800x350x20	1
4	Dessous	800x350x20	1
5	Cotés	460x350x20	2
6	Fond	760x460x20	1
7	Gougons		8
8	Excentriques		8
9	Tourillons	8x30	32
10	Vis	4x60	20

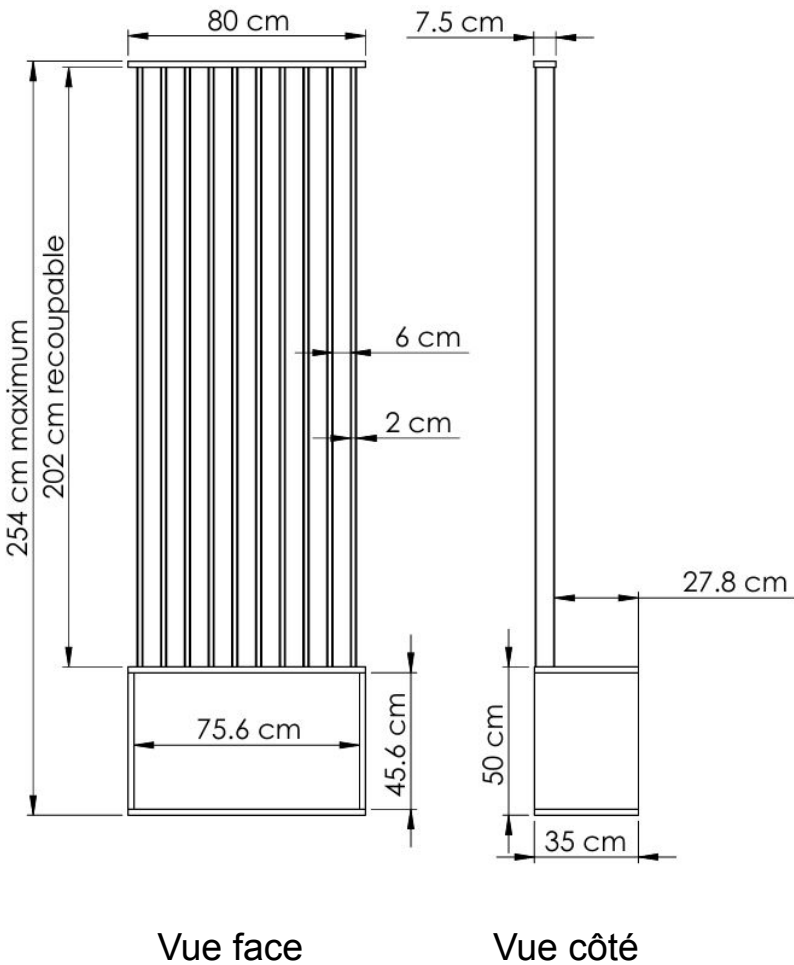

NOTICE DE MONTAGE

Claustra caisson

La **fabrication française** garantit un savoir-faire authentique, une qualité et un respect strict des normes environnementales. Utiliser du **chêne français labellisé PEFC**, c'est choisir un bois durable, issu de forêts gérées de manière responsable. La production en circuit court limite l'empreinte carbone et soutient l'économie locale. Opter pour un produit fabriqué en France, c'est privilégier une consommation responsable et durable. **Un choix d'excellence pour un intérieur à la fois élégant et éthique.**


Une installation incorrecte peut représenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Conservez les éléments dans un environnement sec et stable avant l'installation.

Besoin de 2 personnes pour le montage :



Pour les hauteurs de plafonds supérieures à 2540 mm, il est préconisé d'utiliser des pièces de type tube/embase (non fournies) pour réaliser une fixation fiable au plafond, comme illustré ci-dessous :

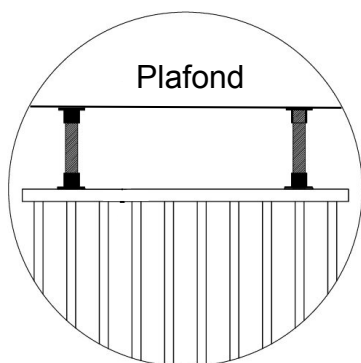

FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



PLASTIQUE
+ PAPIER
+ CARTON



MADE IN FRANCE

PRÉAMBULE

Claustra caisson



Préambule :

ID Profils rappelle que la pose du claustra est réalisée sous la responsabilité du client. En cas de doute ou pour garantir une finition parfaite, **ID Profils** préconise de faire appel à un professionnel qui saura assurer une installation optimale.

ID Profils ne pourra être tenu responsable des éventuels défauts d'installation et de fixation.

Ce document didactique a une vocation informative. **Il ne dispense pas l'acquéreur d'un claustra de faire appel à un professionnel afin de garantir une pose durable, sécurisée et adaptée.**

Les produits en bois sont fabriqués avec le plus grand soin afin d'assurer leur qualité et leur durabilité. Cependant, le bois reste un matériau vivant, susceptible de réagir aux variations d'humidité, de température et aux conditions de stockage. Malgré tous les efforts pour fiabiliser les fabrications, de légères déformations peuvent survenir au fil du temps.

Pour préserver l'intégrité du produit, il est recommandé d'utiliser des outils adaptés lors de la mise en œuvre. L'usage d'outils à choc (comme les perceuses à choc ou cloueurs pneumatiques à forte puissance) est déconseillé, car ils peuvent altérer la structure du bois.

Il est essentiel de vérifier que la fixation du claustra est appropriée et que l'installation est correctement sécurisée avant toute utilisation. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

En respectant ces précautions, vous garantisiez une installation optimale et une longévité accrue à votre produit.

Avant de commencer l'installation :

Il est important de déballer délicatement les pièces présentes dans le carton, de disposer d'un espace suffisant pour organiser les différents éléments au sol et de suivre attentivement les étapes décrites dans la notice pour procéder à l'assemblage.

RECOMMANDATIONS

Claustra caisson



Recommandations de fixation pour votre claustra :

Pour garantir une installation sécurisée et durable de votre claustra, il est recommandé d'opter pour une fixation fixe au sol et au plafond (non fourni). Cela assure une meilleure stabilité et évite tout risque de basculement.

Il est essentiel d'utiliser des fixations adaptées à la nature du support afin d'assurer une tenue optimale. **Pour les sols équipés d'un plancher chauffant, ID profils préconise l'utilisation d'une colle polyuréthane (PU) afin d'éviter tout perçage et d'assurer une fixation efficace sans endommager le système de chauffage.**

Une fixation définitive et adaptée au support est indispensable pour assurer la sécurité de l'installation.

Finition :

Ce claustra vous est livré poncé et peut être installé sans finition. Toutefois, afin de protéger votre claustra des projections d'eau et d'assurer sa longévité, ID profils recommande l'application d'une huile ou d'un vernis adaptés. Cette finition permettra de préserver l'aspect du bois et de garantir sa tenue dans le temps.


Avertissement de sécurité pour les enfants :

- Les claustras présentant des espaces entre les barreaux doivent être inspectés afin d'éviter que les enfants y insèrent leur tête, leurs bras ou leurs jambes. Il est recommandé d'ajouter une protection ou un filet pour combler ces espaces et prévenir les accidents.
- Il est important d'empêcher les enfants de grimper sur les barreaux. Enseignez-leur à ne pas escalader ces structures pour éviter les risques de chutes ou de blessures, comme les doigts coincés. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité.
- Protégez les objets fragiles et dangereux sur le caisson. Évitez de laisser des objets tranchants, pointus ou lourds, susceptibles de tomber et de blesser les enfants.


OUTILS (non fournis)

Claustra caisson


- Scie radiale ou Scie + boîte à onglet



- Perceuse



- Foret diamètre 8 mm (si recoupe)



- Visseuse



- Fixation adaptée au support du sol




- Colle à bois (optionnelle)



- Maillet



- Niveau



- Mètre




- Crayon



PIÈCES (fournies)

Clastra caisson

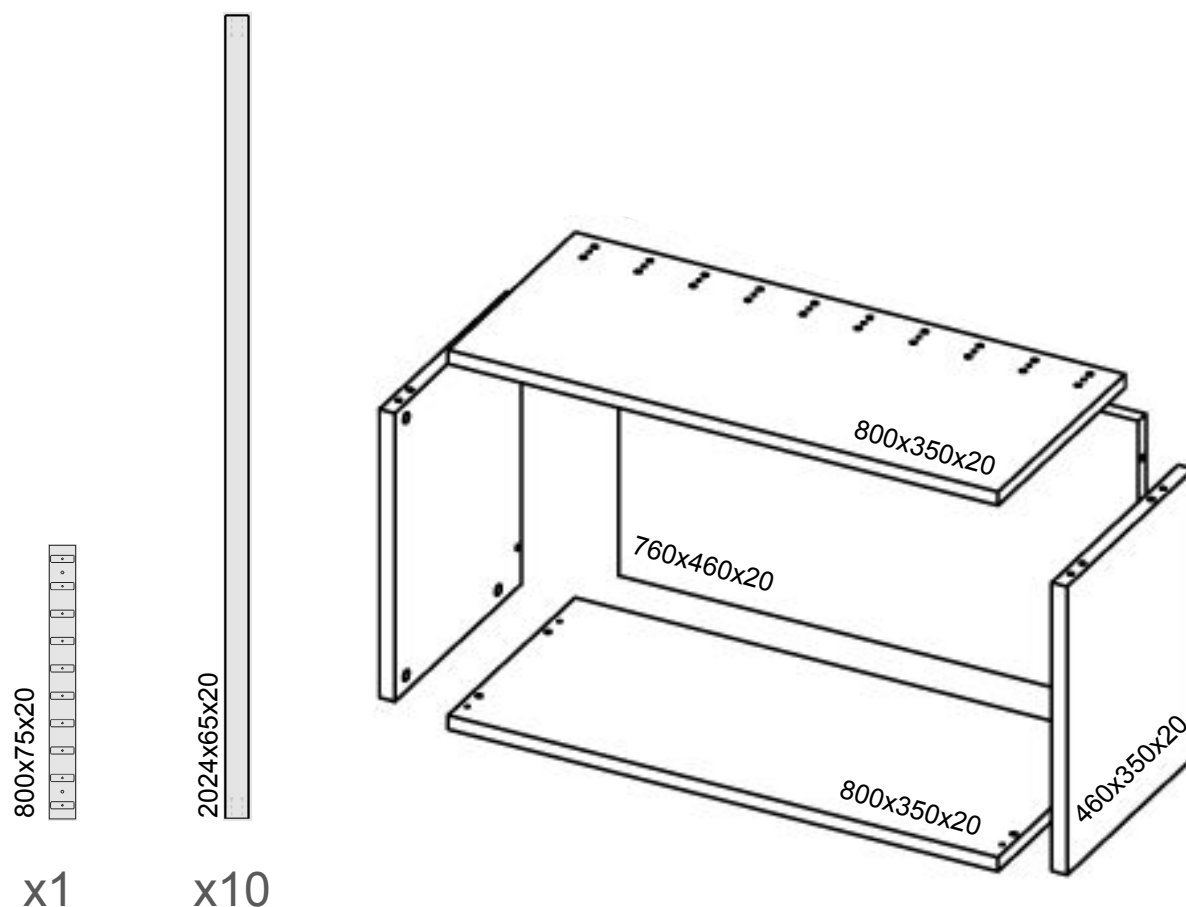

QUINCAILLERIE (fournie)



20 Vis



32 Tourillons



8 Excentriques



8 Goujons

ETAPE 1


Clastra caisson

1. Tracez l'emplacement du clastra au sol et au plafond.
2. Mesurez la hauteur entre le sol et le plafond aux 2 extrémités de l'emplacement du clastra.
3. Si vous avez des différences de mesure prenez la plus petite des 2 cotes.

Veillez remplir le tableau :

Cote du sol au plafond	Longueur des montants
... mm	— 521 mm = ... mm

Longueur du montant = Hauteur sous plafond - 521 mm


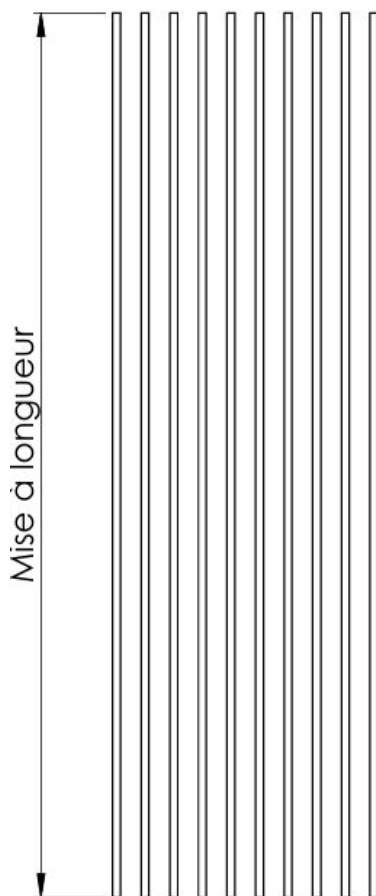


4. Coupez tous les montants à la longueur que vous avez trouvée dans le tableau. (coupez les extrémités non percées)



ETAPE 2

Claustra caisson

Mettre d'abord les tourillons
dans le dessus du caisson

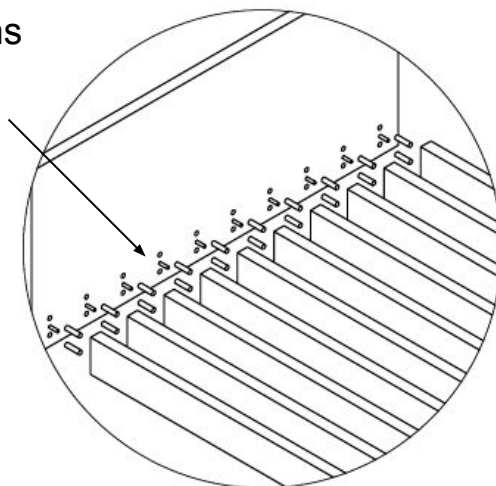
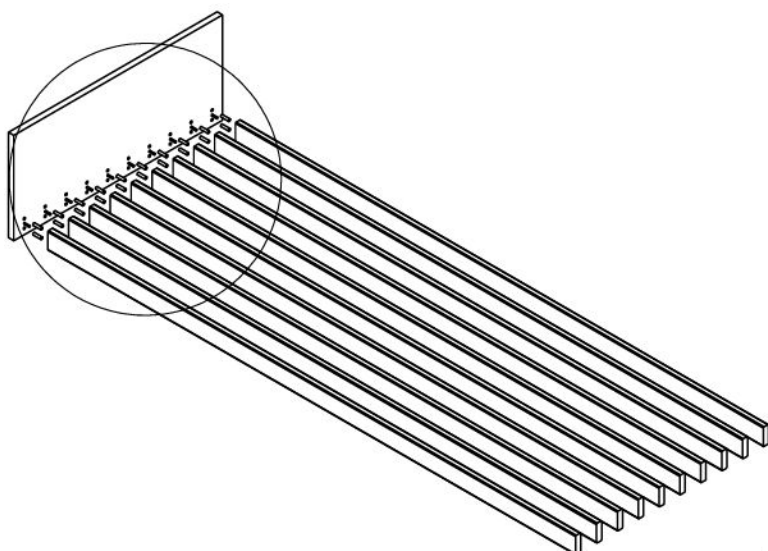


ETAPE 3

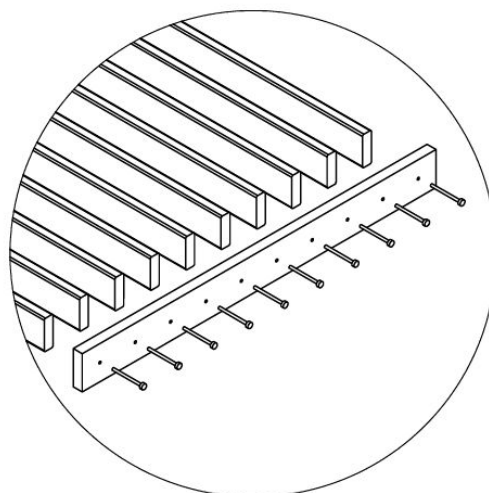
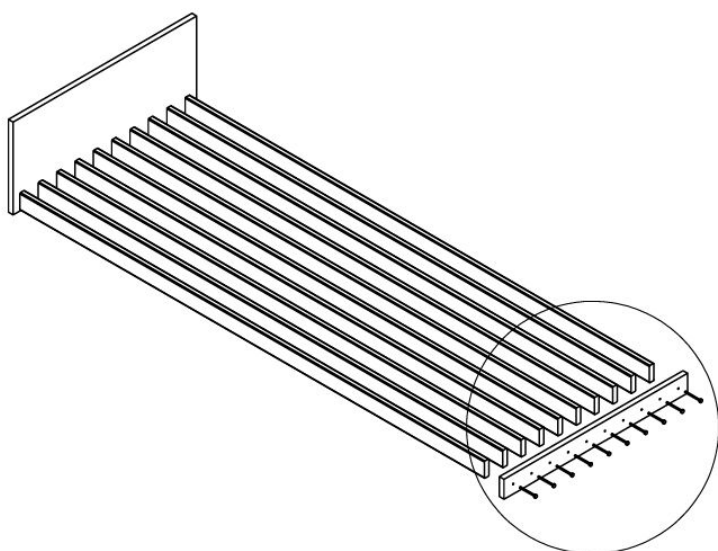


ETAPE 4

Claustra caisson

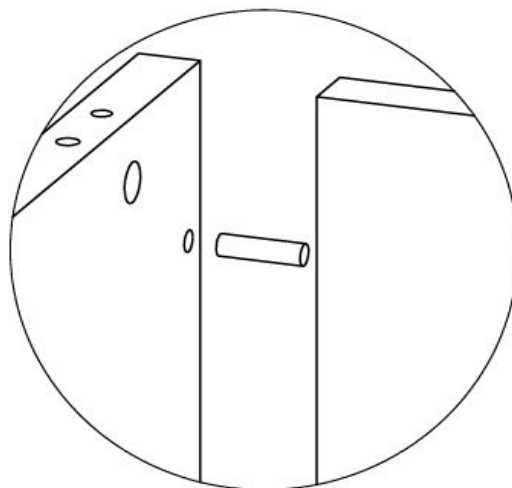
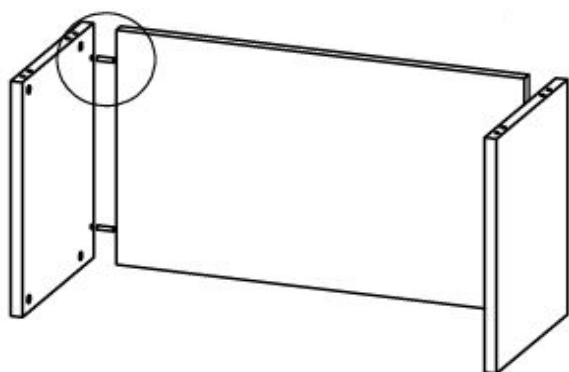


ETAPE 5

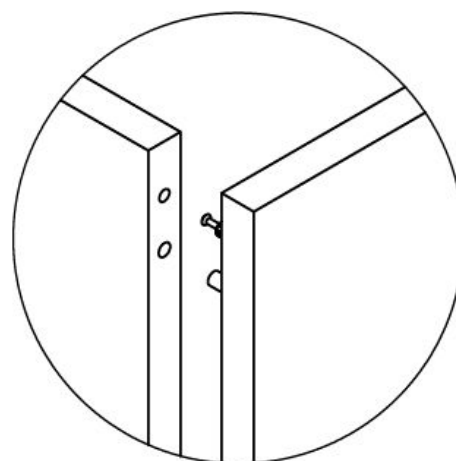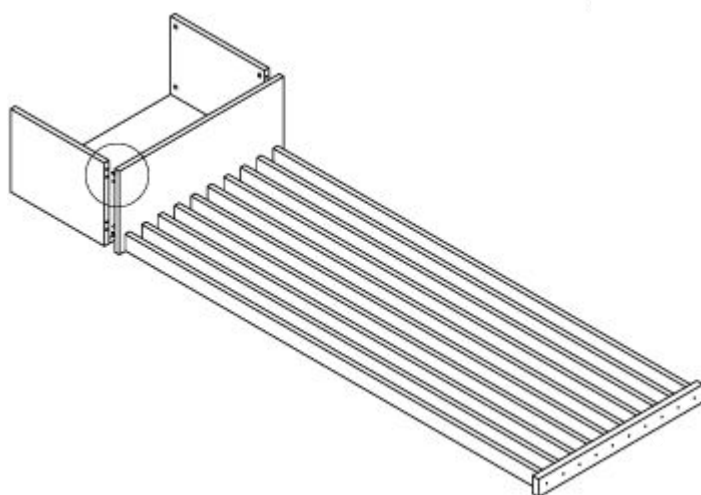


ETAPE 6

Claustra caisson

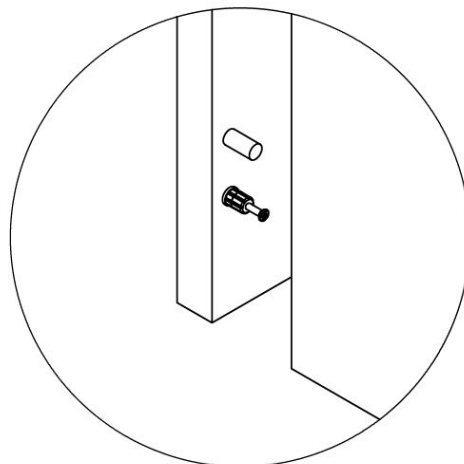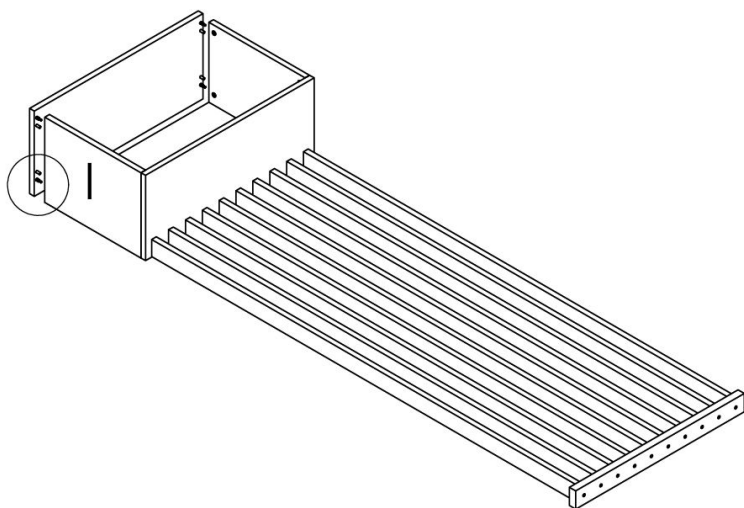

ETAPE 7


Placez les **excentriques**, puis les serrer en effectuant un **¼ de tour** pour fixer solidement l'ensemble.

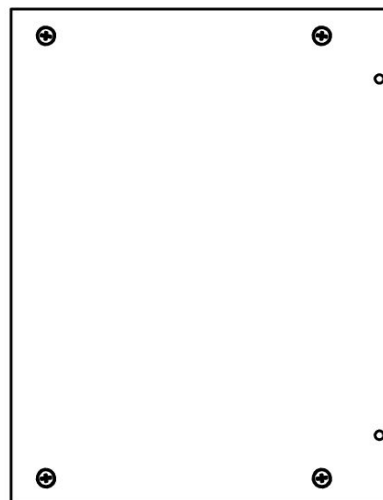

ETAPE 8



CHAUFFAGE AU SOL :
NE PAS PERCER
UTILISER UNE COLLE PU

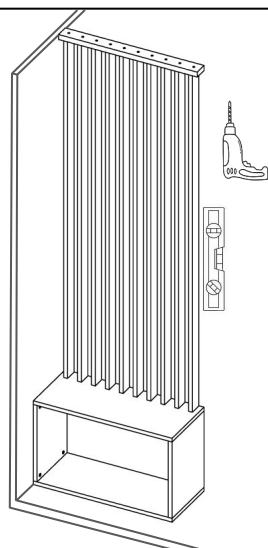

Relevez votre claustra et positionnez-le à la verticale à l'aide d'un niveau.

Pour une pose durable percez traverses, sol et plafond et utilisez des fixations adaptées.