
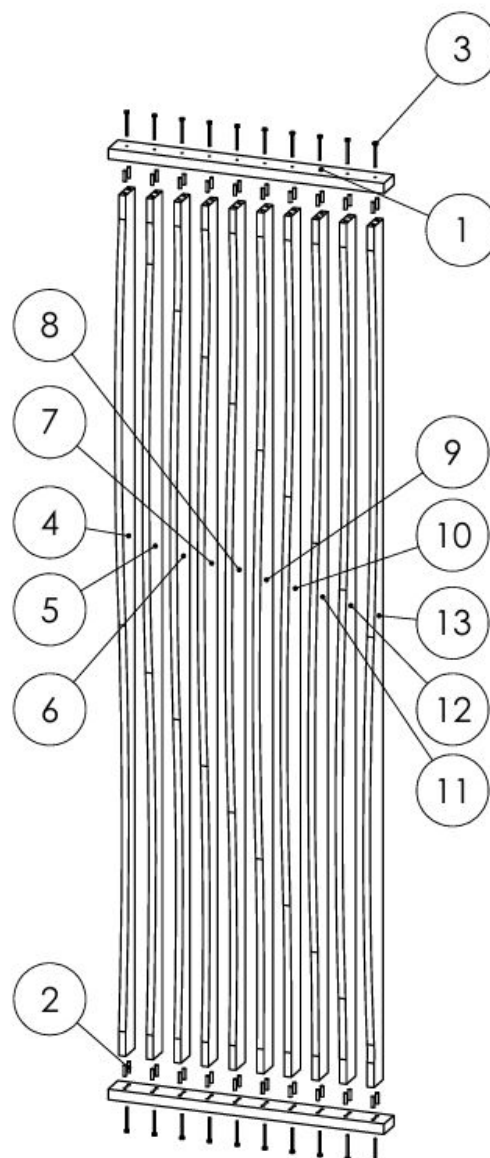


NOTICE DE MONTAGE

Clastra ripple

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DIMENSIONS	QTE
1	Traverse	800x75x20	2
2	Tourillons	8x30	40
3	Vis	4x60	20
4	Montant1 75	2500x100x20	1
5	Montant2 75	2500x100x20	1
6	Montant3 75	2500x100x20	1
7	Montant4 75	2500x100x20	1
8	Montant5 75	2500x100x20	1
9	Montant6 75	2500x100x20	1
10	Montant7 75	2500x100x20	1
11	Montant8 75	2500x100x20	1
12	Montant9 75	2500x100x20	1
13	Montant10 75	2500x100x20	1

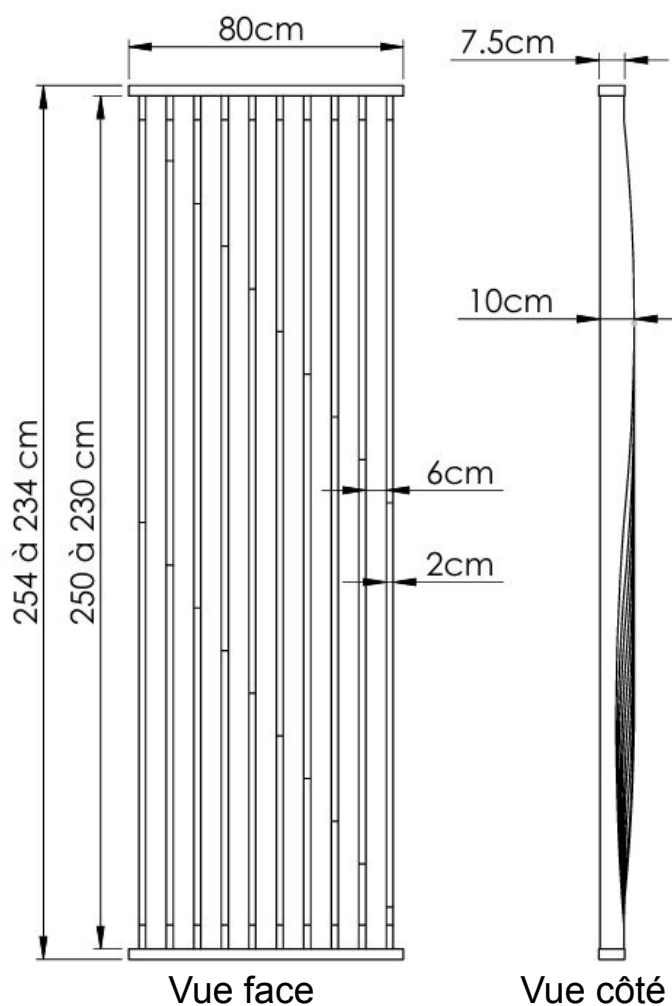

NOTICE DE MONTAGE

Claustra ripple

La **fabrication française** garantit un savoir-faire authentique, une qualité et un respect strict des normes environnementales. Utiliser du **chêne français labellisé PEFC**, c'est choisir un bois durable, issu de forêts gérées de manière responsable. La production en circuit court limite l'empreinte carbone et soutient l'économie locale. Opter pour un produit fabriqué en France, c'est privilégier une consommation responsable et durable. **Un choix d'excellence pour un intérieur à la fois élégant et éthique.**

Une installation incorrecte peut représenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Conservez les éléments dans un environnement sec et stable avant l'installation.


Besoin de 2 personnes pour le montage :



Hauteur minimum sous plafond 2345 mm



Pour les hauteurs de plafonds supérieures à 2545 mm, il est préconisé d'utiliser des pièces de type tube/embases (non fournies) afin de réaliser une fixation fiable au plafond, comme illustré ci-dessous :

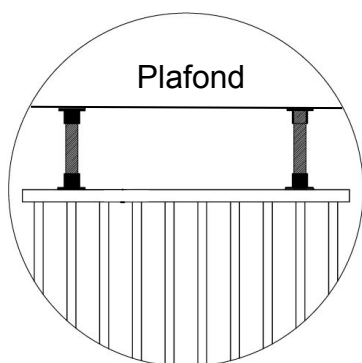

FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



<https://quefairedemesdechets.fr>



PLASTIQUE
+ PAPIER
+ CARTON



MADE IN FRANCE

PRÉAMBULE

Claustra ripple



Préambule :

ID Profils rappelle que la pose du claustra est réalisée sous la responsabilité du client. En cas de doute ou pour garantir une finition parfaite, **ID Profils** préconise de faire appel à un professionnel qui saura assurer une installation optimale.

ID Profils ne pourra être tenu responsable des éventuels défauts d'installation et de fixation.

Ce document didactique a une vocation informative. **Il ne dispense pas l'acquéreur d'un claustra de faire appel à un professionnel afin de garantir une pose durable, sécurisée et adaptée.**

Les produits en bois sont fabriqués avec le plus grand soin afin d'assurer leur qualité et leur durabilité. Cependant, le bois reste un matériau vivant, susceptible de réagir aux variations d'humidité, de température et aux conditions de stockage. Malgré tous les efforts pour fiabiliser les fabrications, de légères déformations peuvent survenir au fil du temps.

Pour préserver l'intégrité du produit, il est recommandé d'utiliser des outils adaptés lors de la mise en œuvre. L'usage d'outils à choc (comme les perceuses à choc ou cloueurs pneumatiques à forte puissance) est déconseillé, car ils peuvent altérer la structure du bois.

Il est essentiel de vérifier que la fixation du claustra est appropriée et que l'installation est correctement sécurisée avant toute utilisation. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

En respectant ces précautions, vous garantiserez une installation optimale et une longévité accrue à votre produit.

Avant de commencer l'installation :

Il est important de déballer délicatement les pièces présentes dans le carton, de disposer d'un espace suffisant pour organiser les différents éléments au sol et de suivre attentivement les étapes décrites dans la notice pour procéder à l'assemblage.

RECOMMANDATIONS

Claustra ripple



Recommandations de fixation pour votre claustra :

Pour garantir une installation sécurisée et durable de votre claustra, il est recommandé d'opter pour une fixation durable au sol et au plafond (fixations non fournies), assurant ainsi une meilleure stabilité et évitant tout risque de basculement.

Il est essentiel d'utiliser des fixations adaptées à la nature du support afin d'assurer une tenue optimale. **Pour les sols équipés d'un plancher chauffant, ID profils préconise l'utilisation d'une colle polyuréthane (PU) afin d'éviter tout percage et d'assurer une fixation efficace sans endommager le système de chauffage.**

Une fixation définitive et adaptée au support est indispensable pour assurer la sécurité de l'installation.

Finition :

Ce claustra vous est livré poncé et peut être installé sans finition. Toutefois, afin de protéger votre claustra des projections d'eau et d'assurer sa longévité, **ID profils** recommande l'application d'une huile ou d'un vernis adaptés. Cette finition permettra de préserver l'aspect du bois et garantir sa tenue dans le temps.


Avertissement de sécurité pour les enfants :

- Les claustras présentant des espaces entre les barreaux doivent être inspectés afin d'éviter que les enfants y insèrent leur tête, leurs bras ou leurs jambes. Il est recommandé d'ajouter une protection ou un filet pour combler ces espaces et prévenir les accidents.
- Il est important d'empêcher les enfants de grimper sur les barreaux. Enseignez-leur à ne pas escalader ces structures pour éviter les risques de chutes ou de blessures, comme les doigts coincés. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité.
- Protégez les objets fragiles et dangereux sur les étagères. Évitez de laisser des objets tranchants, pointus ou lourds, susceptibles de tomber et de blesser les enfants.


OUTILS (non fournis)

Claustra ripple

- Scie radiale ou Scie + boîte à onglet



- Perceuse



- Foret diamètre 8 mm (si recoupe)



- Visseuse



- Fixation adaptée au support du sol




- Colle à bois (optionnelle)



- Maillet



- Niveau



- Mètre



- Crayon



PIÈCES (fournies)


800x75x20
 x2

2500x100x20
 x10

QUINCAILLERIE (fournie)



20 Vis



40 Tourillons

ETAPE 1


Claustra ripple

1. Tracez l'emplacement de votre claustra au sol et au plafond.
2. Mesurez la hauteur entre le sol et le plafond aux 2 extrémités de l'emplacement du claustra.
3. Si vous avez des différences de mesure prenez la plus petite des 2 cotes.

Veillez remplir le tableau :

Cote du sol au plafond	Longueur des montants
... mm	$\text{--- } 45 \text{ mm} = \text{... mm}$

Longueur du montant = Hauteur sous plafond - 45mm

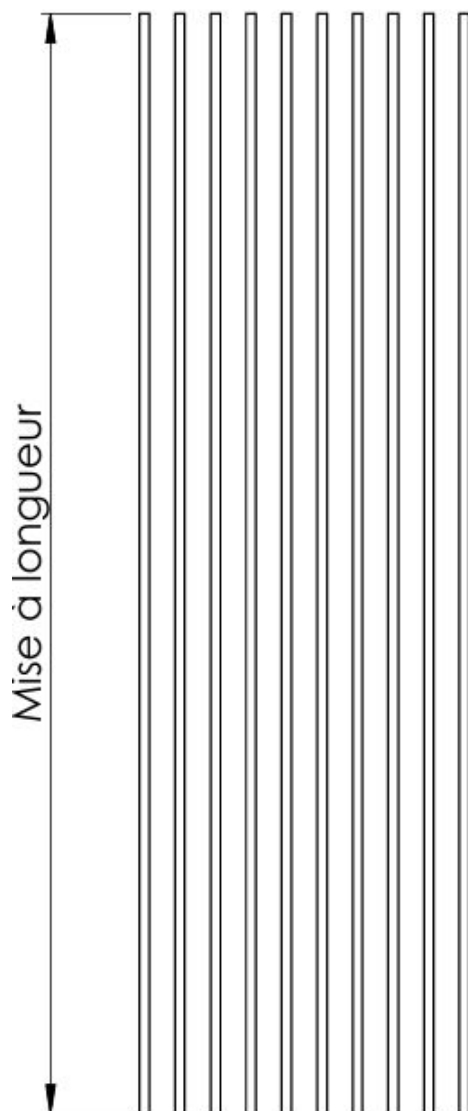

ETAPE 2


Claustra ripple

1. Coupez **équitablement** tous les montants à la longueur que vous avez trouvée dans le tableau à l'étape 1.




2. Vérifiez aux extrémités des montants si vous avez une profondeur minimum de perçage de 16 mm afin que vous puissiez engager les tourillons. Si oui passez directement à l'étape 3.

3. Sinon coupez une pièce de 20 mm dans une chute de montant afin de créer le gabarit de perçage.

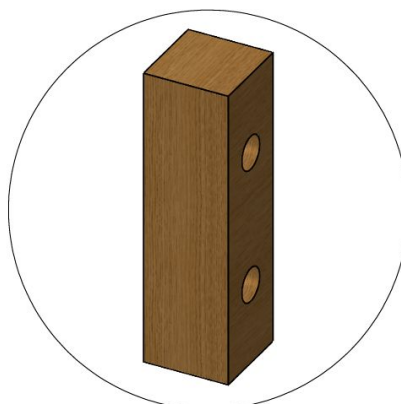

Gabarit de perçage des montants



4. En utilisant le gabarit de perçage, percer à une profondeur de 16 mm les extrémités coupées.

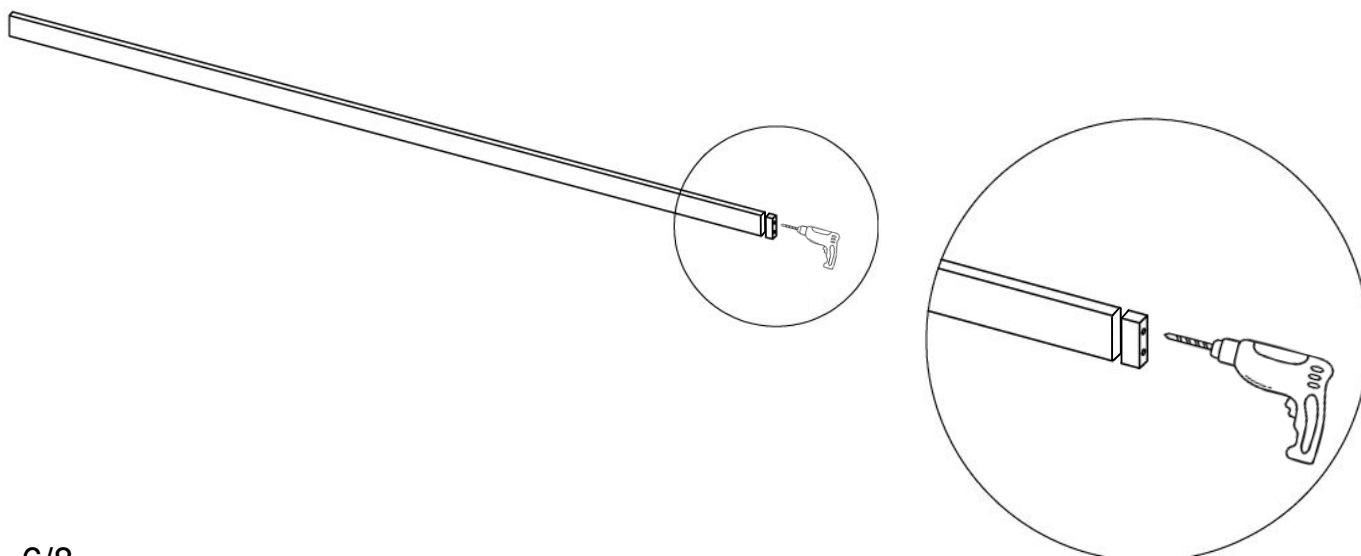



ETAPE 3

Claustra ripple

Assemblage des tourillons avec les traverses.

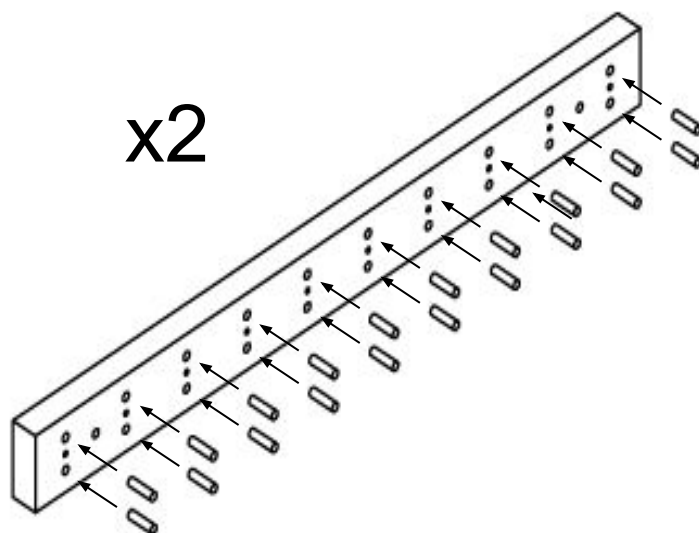


ETAPE 4

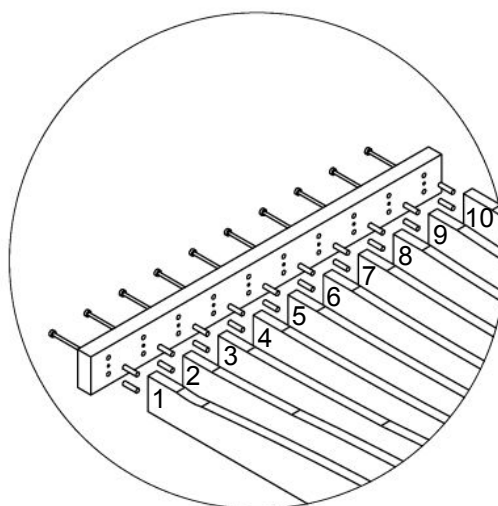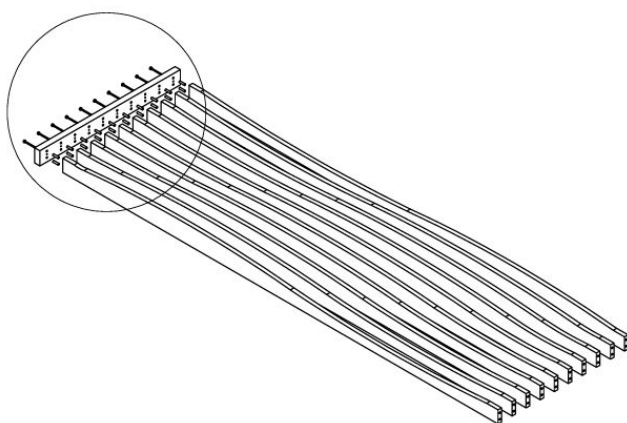


ETAPE 5

Claustra ripple

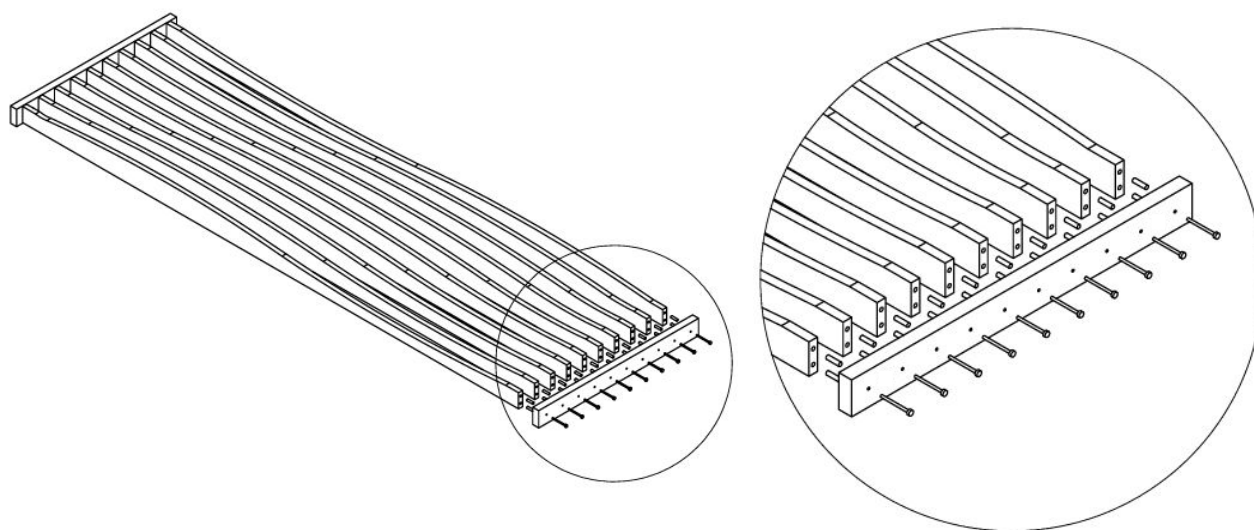

ETAPE 6

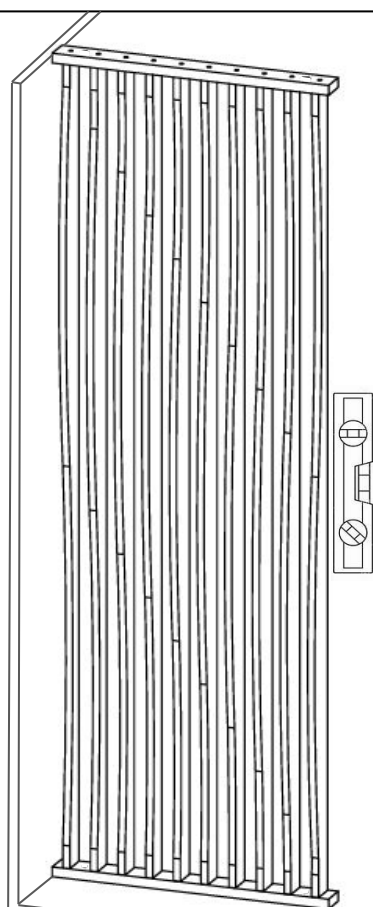

Relevez votre claustra et positionnez-le à la verticale à l'aide d'un niveau.
Pour une pose durable percez traverses, sol et plafond et utilisez des fixations adaptées.



CHAUFFAGE AU SOL :
NE PAS PERCER
UTILISER UNE COLLE PU