


ECHELLE TELESCOPIQUE WOERTHER



2M - 2.60M - 3.20M - 3.80M - 4.10M - 4.40M - 4M70



CASSER LA TIGE SITUÉE DANS LA FENTE POUR POUVOIR INSÉRER LA BARRE STABILISATRICE - (CETTE TIGE SERT UNIQUEMENT À ÉVITER D'ÉCRASER LES PIEDS SI LE CARTON PREND UN CHOC DURANT SA LIVRAISON AU CLIENT)



Attention : lire attentivement toute la notice avant d'utiliser votre échelle télescopique.

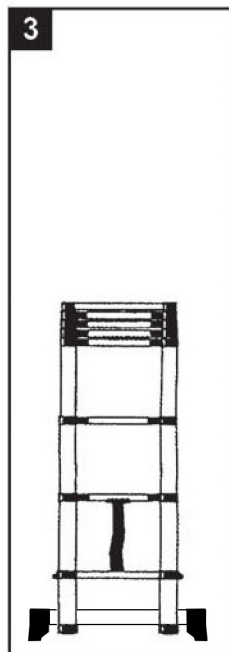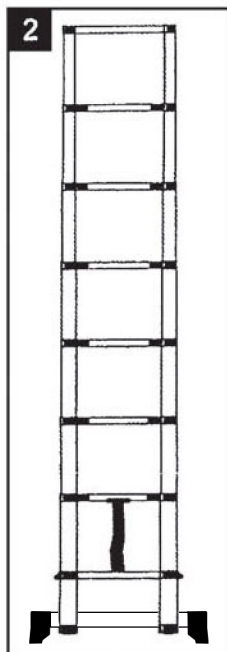

Déployer l'échelle :

Système de verrouillage automatique : chaque barreau de votre échelle possède 2 goupilles de verrouillage qui seront bloquées automatiquement dans les fentes des montants quand l'échelle est déployée.



L'état de verrouillage est indiqué par les deux boutons noirs situés sur le côté latéral de chaque barreau :

- La position non verrouillée (voir le schéma n°4) : il y a un espace entre les boutons et les montants de l'échelle
- La position verrouillée (voir le schéma n°5) : les boutons sont collés sur les montants.



Déployer complètement l'échelle:


- Mettre l'échelle sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Déployer complètement le barreau le plus haut de l'échelle et vérifier bien si les boutons sont bien sur les positions verrouillées (voir le schéma n° 5). Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les barreaux soient déployés.

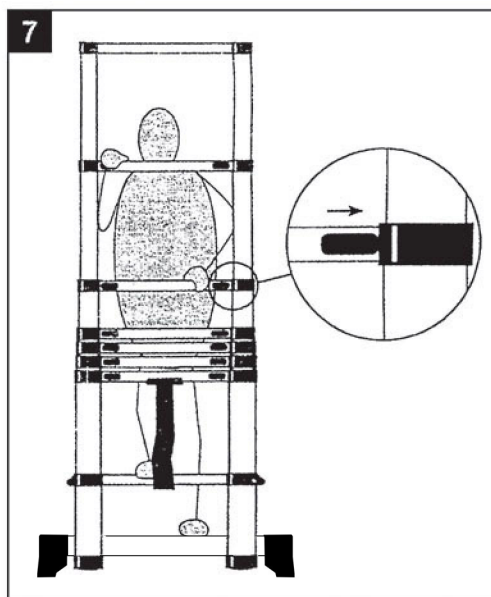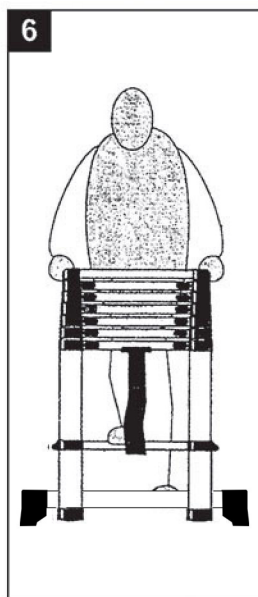

Déployer l'échelle à une hauteur intermédiaire :

- Mettre l'échelle sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Déployer complètement le barreau le plus bas de l'échelle et vérifier bien si les boutons sont bien sur les positions verrouillées (voir le schéma n° 5).

Attention : vérifier toujours que tous les boutons de verrouillage soient bien sur la position verrouillée avant de monter sur l'échelle.

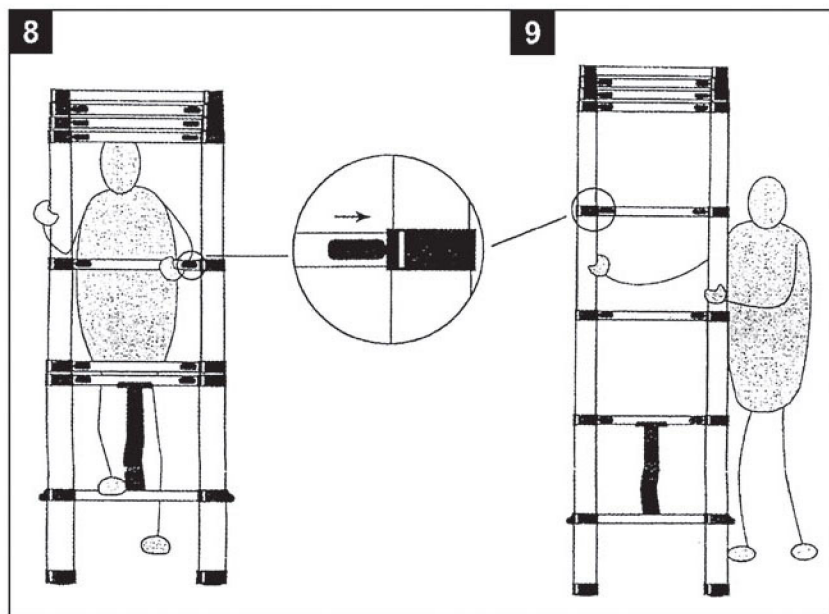

Ranger l'échelle:

- Pour replier votre échelle, commencer toujours par le barreau le plus bas.
- Mettre l'échelle bien droite, pousser 2 boutons de verrouillage vers le milieu du barreau.

Consigne de sécurité :

Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes suivantes :

- L'échelle doit être installée sur un endroit solide et plat, l'angle de l'échelle par rapport au sol doit être de 75°.
- La charge maximum est 150 kg.

- Durant l'utilisation, les distances entre les barreaux doivent être identiques.
- Eviter d'utiliser l'échelle dans l'eau. Les pénétrations des poussières et de l'eau dans les tubes peuvent abîmer le produit.
- Transporter toujours votre échelle en position repliée.
- Vérifier toujours que tous les tubes soient bien propres avant de replier votre échelle.

