



COMPOSITION DU KIT

UNIVERSEL : les lames occultantes qui composent ce kit sont adaptées à tous les panneaux grillagés du marché disposant d'une maille de largeur 50 mm (entraxe 55 mm).






Epaisseur des lattes 4,2 mm

- A** 1 lisse basse Aluminium (en deux parties)
- B** 2 lames de 41 mm
- C** 43 lames de 48 mm
- D** 1 profil de finition Aluminium (en deux parties)

POSE FACILE (Type de pose à tresser)

- Aucun outil nécessaire à la mise en œuvre.
- Clipser les 2 lisses inférieures sur le fil bas du panneau.
- Tresser les lames sur chaque fil horizontal, sauf pli de renfort.
- Clipser les 2 lisses supérieures pour achever la pose.

MONTAGE

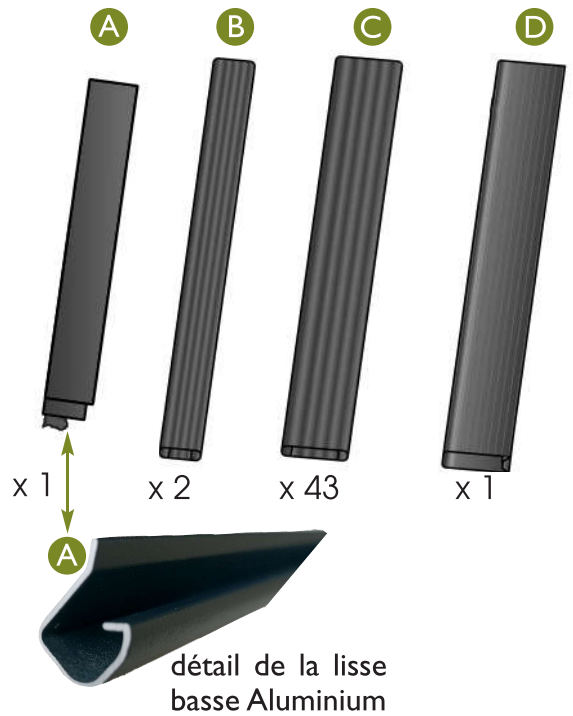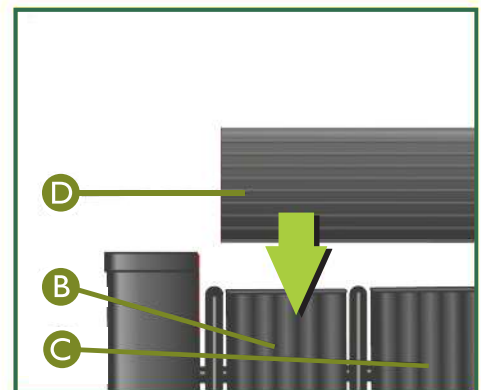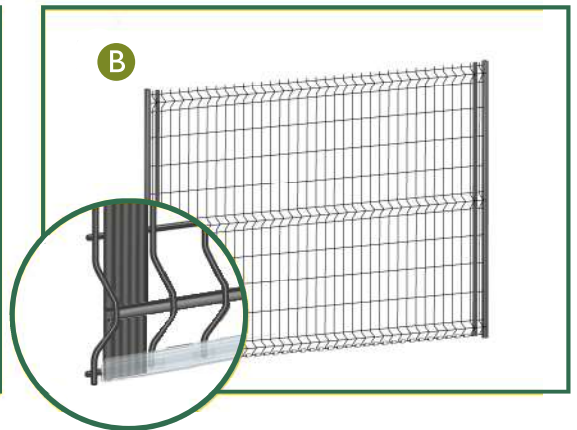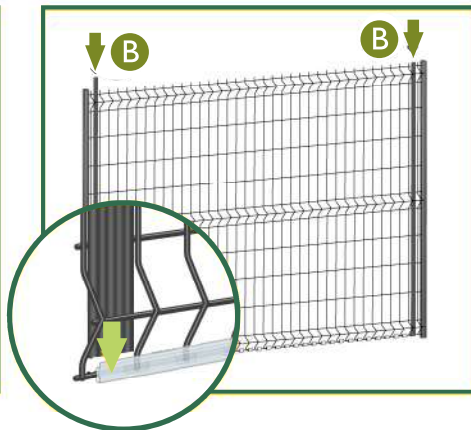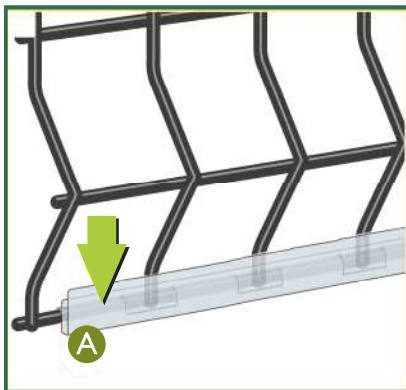

Précautions

Evitez de fragiliser votre clôture en vous assurant que l'installation de vos lames occultantes n'oppose pas une résistance trop importante au vent.

Stockage

Pour ne pas risquer la déformation des lames et accessoires de ce kit, évitez d'exposer cette boîte et son contenu en plein soleil.