





› Modèles de turbines

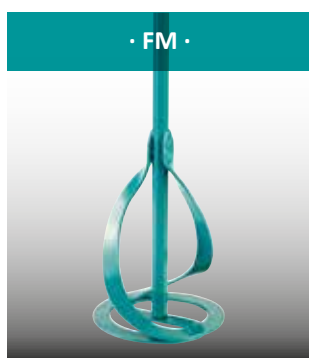

LISTE DES ARTICLES TURBINES

	Réf. de l'art.	Type	Quantité de mélange [kg]	Ø [mm]	Longueur [mm]	Taille min. mandrin [mm]	Raccordement	Entraînement [W]
LX   Les turbines super rapides, idéales pour tous les matériaux liquides et fluides comme les peintures, les revêtements, les résines PE, et autres 	40030-000	LX 70 S	bis 10	70	400	10		500
	40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10		500
	40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM   Turbine pour professionnels et bricoleurs, pour les matériaux liquides et peu consistants comme les peintures, les laques, les revêtements aqueux ; rotation à gauche 	40880-000	FM 60 S	bis 5	60	400	10		500
	40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
	40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
	40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
	40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
	40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000

 Effet mélangeur
  fluide
  semi-fluide
  souple/lourd

Système de raccordement pour turbine


 à 6 pans pour mandrin


 Filetage M-14 pour mélangeurs


 à 6 pans 13 mm pour système Hexafix




La connexion s'adapte !
 Qu'il s'agisse de perceuses, de malaxeurs manuels avec raccord M-14 ou avec emmanchement rapide breveté HEXAFIX, Collomix vous propose toutes les turbines compatibles.

EFFETS DE MÉLANGE DES AGITATEURS



Du bas vers le haut

Le matériau est déplacé du bas vers le haut puis circule de nouveau vers le bas par les côtés. Facilite le mélange de matériaux denses et très compacts comme le mortier, le béton, l'enduit, la chape, les matériaux contenant du sable ou du gravier.



Effet de mélange parallèle

Le matériau est soumis à un effet de vorticité avec un puissant effet de succion au centre. D'importantes forces de cisaillement de la turbine empêchent la formation de grumeaux. Ce type d'effet convient parfaitement pour des matériaux mous et onctueux comme la colle à carrelage, l'enduit de lissage, le mastic de lissage, le mortier de colle et d'armature.



Du haut vers le bas

Idéal pour des matériaux légers et à faible viscosité, puisque ce type de mélange empêche les éclaboussures et prévient la formation de grumeaux. Convient parfaitement pour les peintures, les dispersions, les revêtements fluides, les enduits ou les matériaux mous à base de plâtre.

GUIDE PRATIQUE: MATÉRIAU - TURBINES



FM	LX
fluide	
Turbine pour matériaux liquides comme les peintures, les revêtements	
Mixeur turbo pour les matériaux liquides, les peintures, les résines EP, les revêtements	

**Matériau :
fluide**
▼
**Mélange :
fluide**



Peintures murales	•	••
Dispersions	•	••
Vernis	••	••
Glacis	••	••
Colles	••	••
Enduits	•	••
Revêtements époxy	••	••

- OK
- idéal



Vous trouverez de plus amples informations sur les différents matériaux disponibles sur le marché et leurs fabricants dans notre rubrique **Mixing Guide** sur notre site web: www.collomix.com/mixing-guide



www.collomix.com