


33644 S C37 4,9W E14 RGB CCT

Source lumineuse LED

5905339336446



Amazon
Alexa
&
Google
Home



TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): oui

Source lumineuse réglable en couleur: oui

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: oui

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

contrôleur: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Largeur [mm]: 37

Hauteur [mm]: 106

Profondeur[mm]: 37

Diamètre [mm]: 37

Teneur en mercure: non

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 4.9

Flux lumineux assigné total [lm]: 470

Angle de faisceau nominal [°]: 180

Source de lumière: C37

Type de diode: LED SMD

Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froide, RGB

Culot: E14

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Forme de la source lumineuse: swieczka

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 5

Classe d'efficacité énergétique: F

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 470

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 2700-6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 4.9

Puissance en mode veille (P_{sb}): 0.50

Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 106

Largeur d'une source lumineuse [mm]: 37

Date of issue: 14.11.2022, 23:06

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

33644 S C37 4,9W E14 RGB CCT

Source lumineuse LED



Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 37

Indice de rendu des couleurs: 80

Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau(Pnet) pour les SLC: 0.50

Coordonnées chromatiques (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313

Coordonnées chromatiques (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337

Déclaration de puissance équivalente [W]: 40

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 16

Facteur de survie: ≥ 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.93

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor ($\cos \phi 1$): 0.9

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): $\leq 1,0$

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): $\leq 0,4$

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 60

Poids unitaire net [g]: 32

Poids [g]: 56

Longueu carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12


Poids carton [kg]: 3.36

Largeur carton [cm]: 24.5

Hauteur carton [cm]: 28.5

Longueur carton [cm]: 31

Volume carton [m³]: 0.021646

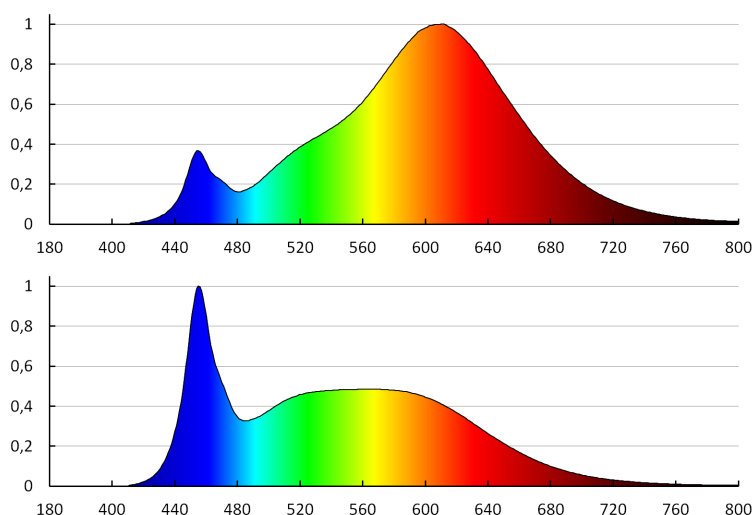

Date of issue: 14.11.2022, 23:06


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

33644 S C37 4,9W E14 RGBCCT

Source lumineuse LED

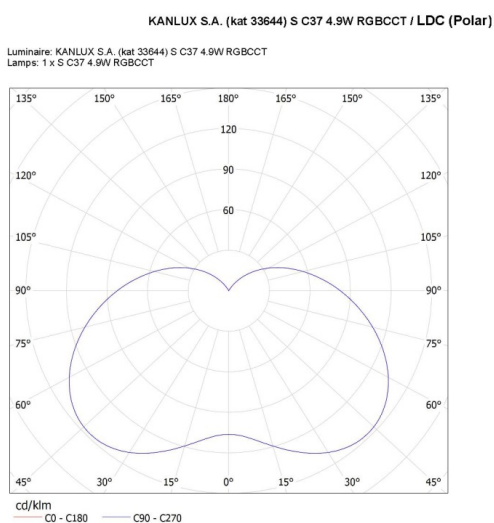

Date of issue: 14.11.2022, 23:06

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.