

B30



Chauffe-eau électrique avec reservoir 30 litres, avec. Régulation externe de la température.

+ Pourquoi le choisir:

- Parfait pour chauffer l'eau de la cuisine ou de l'évier utiliser
- Grande polyvalence d'installation, même dans meubles invisibles
- Les petites dimensions nécessitent une courte période pour eau chaude

DONNÉES TECHNIQUES

B30

Perte Thermique 50° (KWh/24h)	0,7
Puissance (W)	1500
Tension (V)	230
Temps de chauffage (Δt 50°)	70'
Température de travail maximale (C°)	65°
Température de travail maximale (bar)	8
Protection contre l'eau	IPX4
Insulation class	I
Profile	S
Class energetique	C



ANODE DE MAGNÉSIUM AUGMENTÉE,
POUR UNE PROTECTION TOTALE
CONTRE COURANTS VACANTS



RESERVOIR EMAILLÉE
TANK




**ABSENCE DE CFC ;
MOUSSE DE POLYURETHANE**
POUR UNE ISOLATION THERMIQUE
ÉCOLOGIQUE



MANOPOLE POUR LA REGULATION
DE LA TEMPERATURE DE L'EAU



RESISTANCE BLINDÉE
EN CUIVRE



ERP
2017



INSTALLATION
KIT



LED
CONTROL



ROHS
COMPONENT



POLYURETHANE
FOAM CFC FREE



THERMOSTAT



MAGNESIUM
ANODE



BRIDE
D'INSPECTION





RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT



REGOLAZIONE ESTERNA
DELLA TEMPERATURA

DIMENSIONS

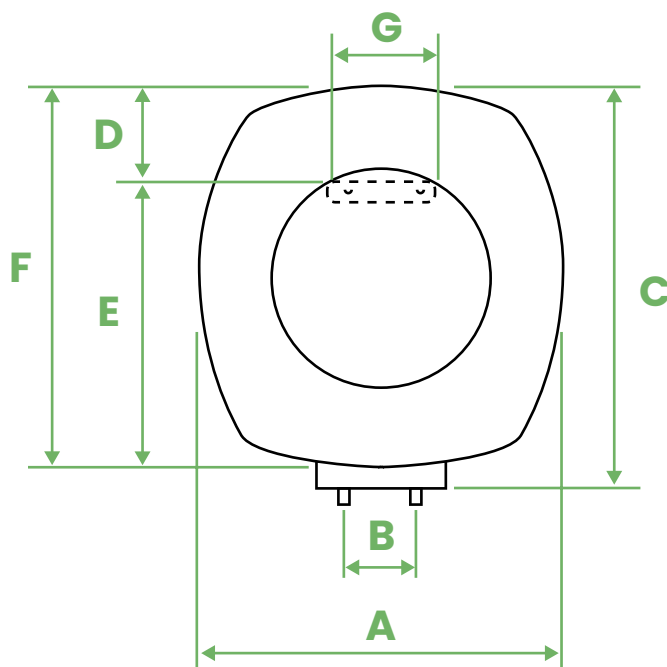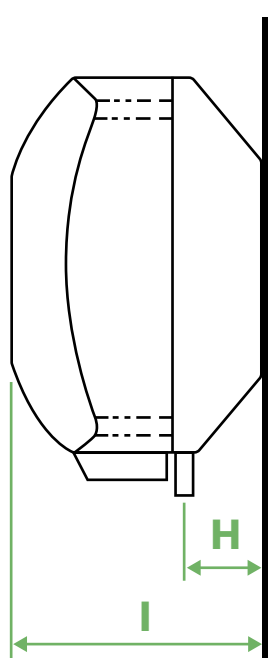

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
B30	475 mm	100 mm	530 mm	120 mm	365 mm	485 mm	140 mm	105 mm	325 mm