

FICHE TECHNIQUE



Description produit	Dalle terrasse Latera, matériaux composites 100 % recyclées et recyclables.
----------------------------	---


Mesures	
Longueur - largeur	40 x 40 cm
Épaisseur	4,5 cm
Poids	2,1 kg
Matériel	Composite recyclées et recyclables
Couleurs	Gris anthracite, marron

Données techniques	TEST	VALEUR
Charge supportée	intern	7,2 tons/m ²
Dilatation thermique	intern	0,07 mm/m° C

Informations supplémentaires	Le composite est composé de sciures de bois et de plastiques recyclés. Le bois étant un produit naturel, de légères nuances peuvent apparaître. Cela ajoute à l'aspect naturel de votre terrasse et n'affecte en rien sa durabilité et sa qualité. Convient pour terrasse, toit-terrasse, decking, balcon, patio, carport, piscine, jacuzzi, garage, allée, ..
------------------------------	--

Accessoires pour Latera 40 x 40 cm	
Marche clipsable composite Latera L.40 x l.20 cm x Ep.45 mm.	
Angle clipsable composite Latera L.20 x l.20 cm x Ep.45 mm.	


FICHE TECHNIQUE

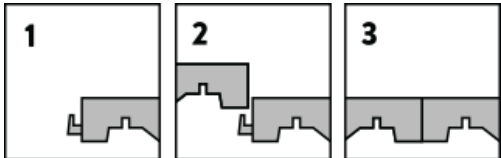Système Clipsable	Combi dalle Latera 40 x 40 cm + marche 40 x 20 cm + angle 20 x 20 cm
	

Installation


L'installation est simple, rapide et ne nécessite d'aucune utilisation d'outils spéciaux. Si nécessaire, Latera peut être découpé/sectionné avec une scie à bois.

Pour obtenir une capacité de charge et une maniabilité maximale, il est nécessaire de poser Latera sur une surface plane et solide, adaptée pour supporter les charges d'exploitation prévues.

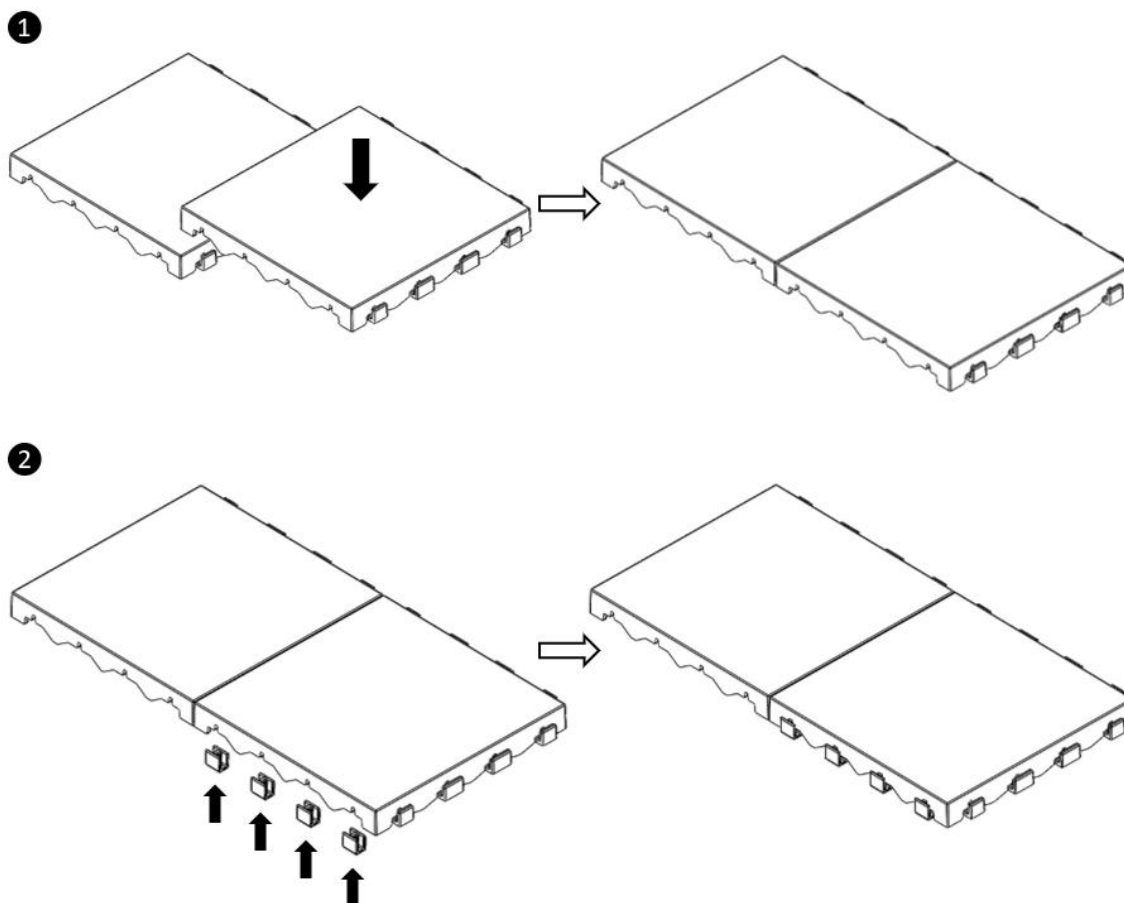


FICHE TECHNIQUE


3

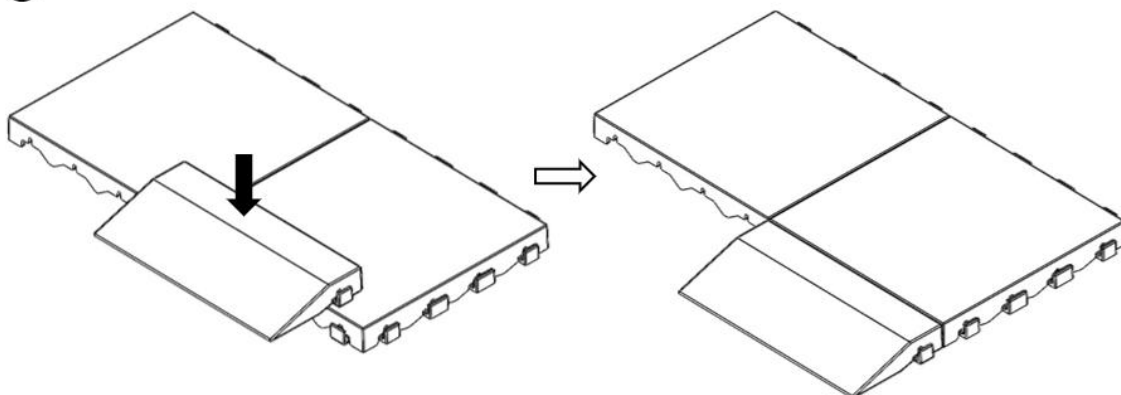

4

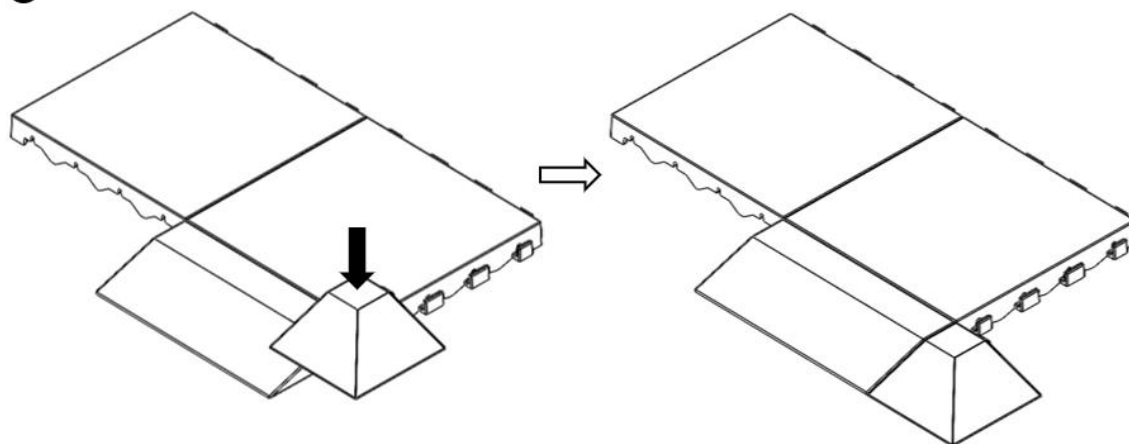

5

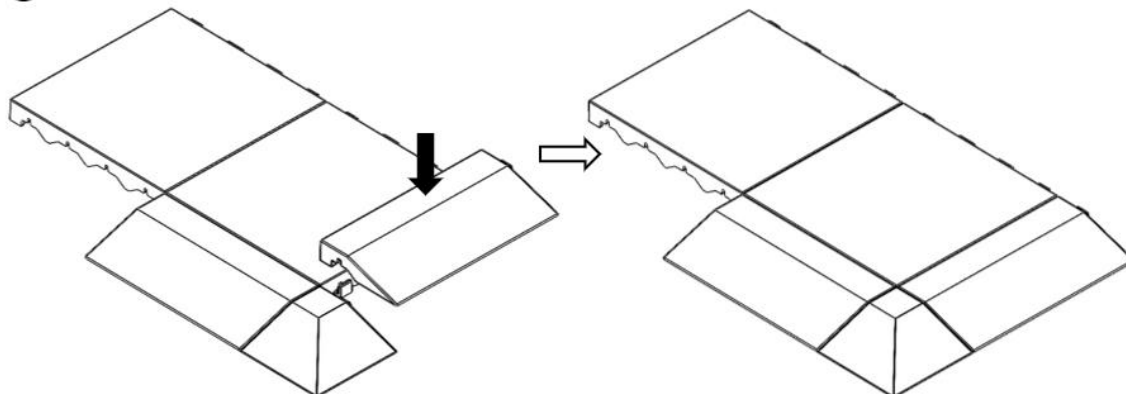

FICHE TECHNIQUE

Informations pratiques	
Nombre d'unités dalle terrasse Latera 40 x 40 cm pour 1m ²	6,25
Nombre d'unités par palette 120 x 80 x 120 cm	132 (= 21,12 m ²)
Composition palette per couche et nombre de couches	6 x 22
Poids palette	290 kg
Nombre de palettes par camion complet	8.448 unités

Entretien

Aucun entretien particulier n'est requis. Nous recommandons un nettoyage au nettoyeur haute pression à pression modérée. Vous pouvez également utiliser un chiffon humide avec un détergent doux. Frottez délicatement la surface, puis rincez abondamment à l'eau claire.

© 2025, Tous droits réservés

Lepleco Srl / www.lepleco.com | e-mail : hello@lepleco.com



Look for our FSC®-certified products.