

# BP-402

Poêle à Granulés de Couloir

12 kW



## ÉQUIPEMENT

- Verre Vitrocéramique 750 °C.
- Programmation Hebdomadaire.
- Caméra Intérieure en Vermiculite.
- Brûleur Moulé.
- Échangeur de Fonderie.
- Électronique avec Affichage à 6 Boutons.
- Équipement Peint avec Peinture Anticalorique 800 °C.
- Revêtements Peints en Peinture Époxy.
- Fabriqué en Acier jusqu'à 5 mm.
- Système de Verre Propre.
- Sortie de Fumée 80 mm Droite, Supérieure ou Arrière.
- Système RAC, Régulation Automatique Combustion.
- Kit de Sortie de Fumée Verticale avec T de Départ.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Puissance Thermique Max. - Min.** 11,9 kW - 8,5 kW.

**Puissance Nominale Max. - Min.** 10,0 kW - 7,6 kW.

**Température Maximale de Fumée** 113 °C.

**Tension** 220 V AC.

**Combustible** Granulés de Bois.

**Volume chauffé** 270 m<sup>3</sup>.

**Performance Max.- Min.** 90 % - 96 %.

**Consommation Max. - Min.** 2,3 -1,65 kg/h.

**CO 13% O2 Max. - Min.** 0,02 % - 0,05 %.

**Particules 13% O2 Max. - Min.** 7,68 - 16,83 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Volume de la Trémie** 23 litres.

**Poids** 145 kg.


**Résistance d'allumage en céramique**

**Mesures (L x P x H)** 838 x 321 x 1030 mm.

**Mesures Avant (H x L) -**

## ACCESSOIRES

- Télécommande.
- Contrôle de Fréquence Radio V2.0.
- Module Wifi V2.0.
- Coude Réduit de 90° pour la Sortie de Fumée.
- Coude Réduit de 90° pour la Sortie de Tuyau.
- Kit de Conduits d'air Chaud avec Sortie de 80 mm.

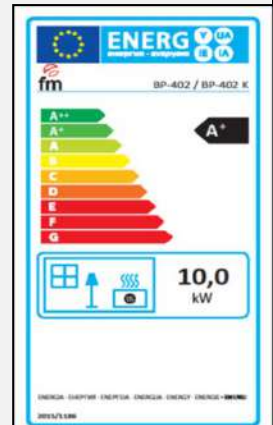

# BP-402

Versions



NOIR/BLANC

BORDEAUX/NOIR

NOIR/BLANC



EAN:8427561023187

EAN:8427561023194

EAN: 8427561023200

## Fiche Technique

