



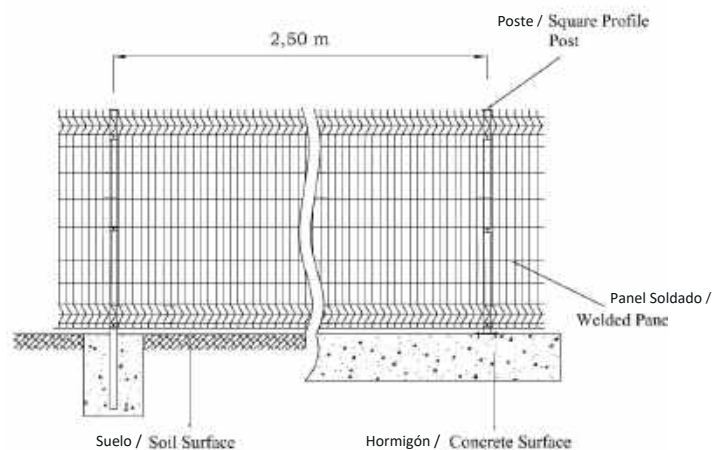

# FICHA TÉCNICA

## CERCADO ODEM 4MM

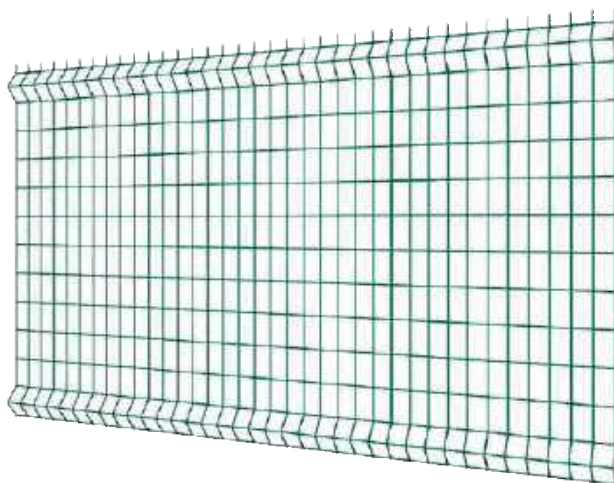

### CERCADO ODEM 4MM

#### DESCRIPCIÓN / PRODUCT DATA SHEET

| COD.         | MOD.                       | Medidas<br>Ax BxD | NºPliegues<br>refuerzo | Espesor de<br>alambre |  | Malla  |
|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CERCV6005063 | Cercado Odem Verde RAL6005 | 2,5x0,63m         | 2                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCV6005103 | Cercado Odem Verde RAL6005 | 2,5x1,03m         | 2                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCV6005153 | Cercado Odem Verde RAL6005 | 2,5x1,53m         | 3                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCV6005203 | Cercado Odem Verde RAL6005 | 2,5x2,03m         | 4                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCG7016063 | Cercado Odem Gris RAL7016  | 2,5x0,63m         | 2                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCG7016103 | Cercado Odem Gris RAL7016  | 2,5x1,03m         | 2                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCG7016153 | Cercado Odem Gris RAL7016  | 2,5x1,53m         | 3                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |
| CERCG7016203 | Cercado Odem Gris RAL7016  | 2,5x2,03m         | 4                      | 4mm                   | 50pz                                                                                  | 55x100 |

#### COLORES RAL ESTANDAR



6005



7016

#### ALAMBRE GALVANIZADO


NORMA EN 10244-2.

PANEL SOLDADO

NORMA EN 10223-7

#### 10 AÑOS DE GARANTÍA

Otros colores RAL-consultar



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



- Facilita enormemente la adhesión de la pintura.
- Protección elevada contra la corrosión.
- Proporciona una fina capa de aspecto cerámico.




La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



# FICHA TÉCNICA

## CERCADO ODEM 63 - 4MM

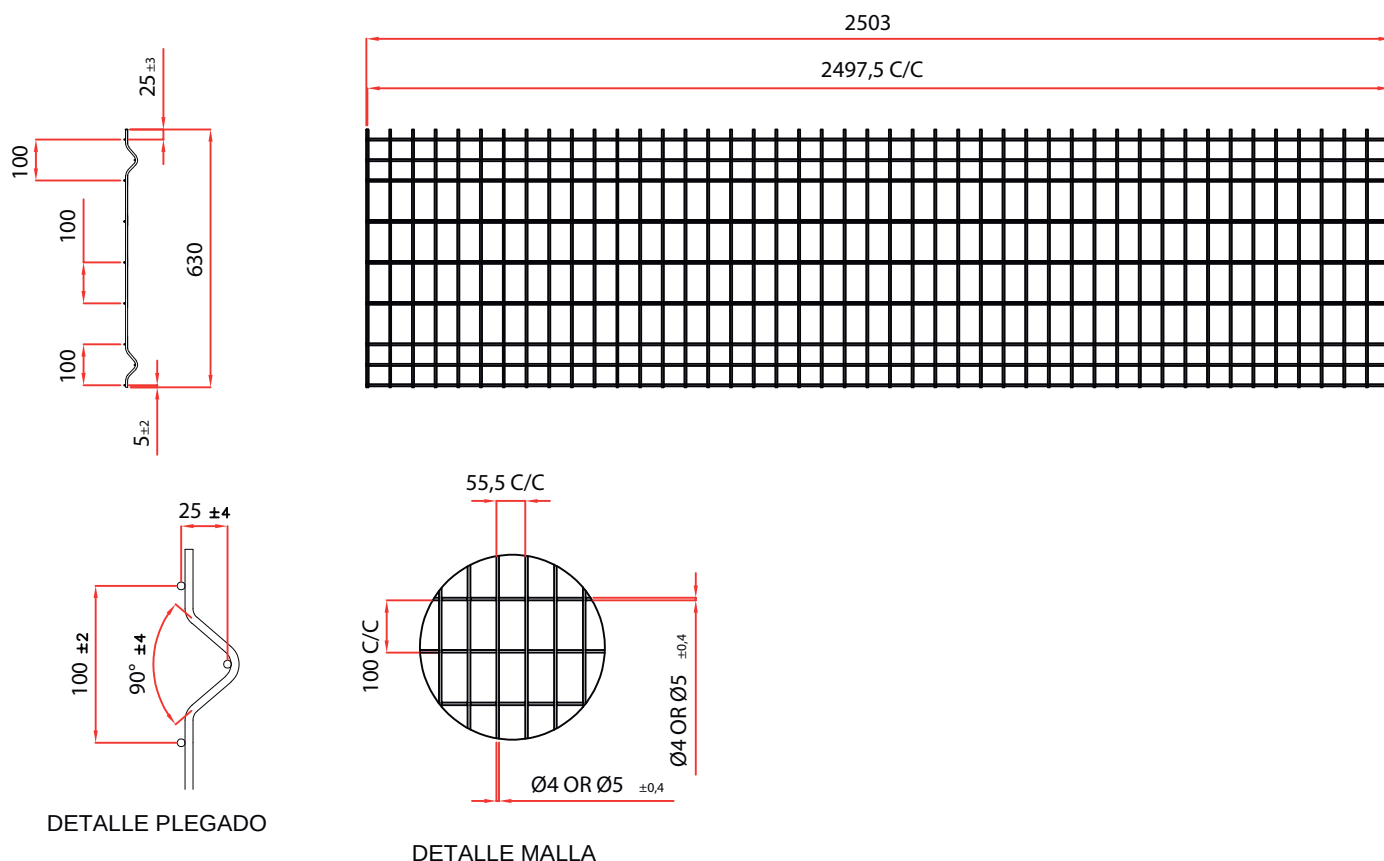

| Ød1<br>(mm)       | Ød2<br>(mm)       | Peso/Weight<br>(kg)<br>(Aprox) |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4,00<br>(+/-0,20) | 4,00<br>(+/-0,20) | 4,00                           |

| Datos técnicos / Technical Specifications                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material / Material                                              | SAE 1006-1008                                                      |
| Resistencia a la tracción /<br>Tensile Strength                  | TS-EN-10223-7 - Rm: 350-900 Mpa<br>TS-EN-10223-4 - Rm: 350-900 Mpa |
| Resistencia a la rotura /<br>Welding Breaking Strength           | TS-EN-10223-7 - 50%<br>TS-EN-10223-4 - 75%                         |
| Revestimiento galvanizado/<br>Galvanised Coating                 | 40-60 gr/m2                                                        |
| Recubrimiento en polvo de poliéster/<br>Polyester Powder Coating | 70...100 micrón/micron                                             |
| Recubrimiento HDG /<br>HDG Coating                               | TS-EN-10244-2 (Min 320 gr/m2)                                      |


La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



# FICHA TÉCNICA

## CERCADO ODEM 103 - 4MM

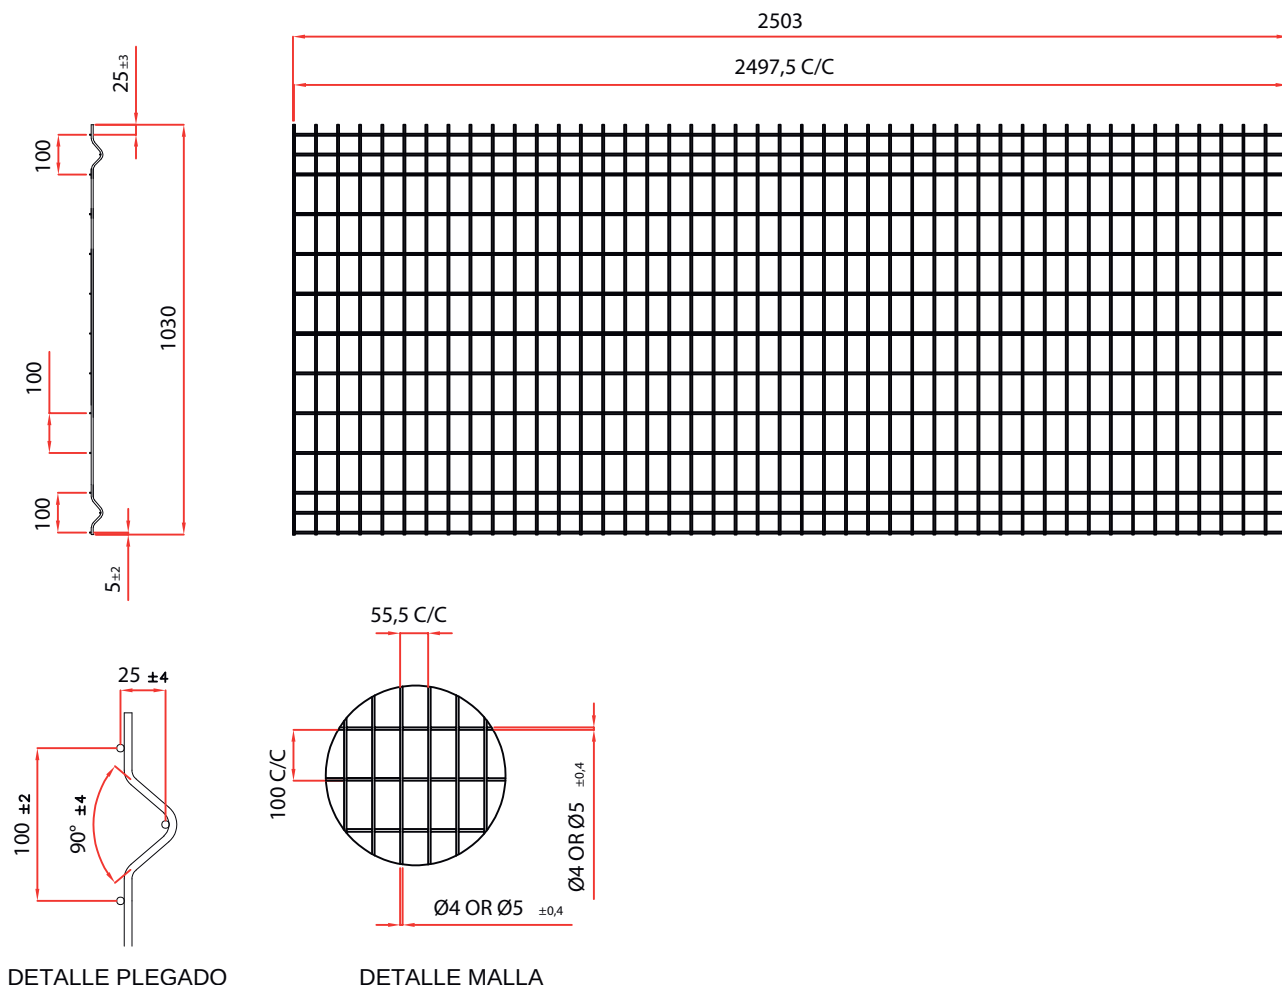

| Ød1<br>(mm)       | Ød2<br>(mm)       | Peso/Weight<br>(kg)<br>(Aprox) |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4,00<br>(+/-0,20) | 4,00<br>(+/-0,20) | 6,30                           |

| Datos técnicos / Technical Specifications                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material / Material                                              | SAE 1006-1008                                                      |
| Resistencia a la tracción /<br>Tensile Strength                  | TS-EN-10223-7 - Rm: 350-900 Mpa<br>TS-EN-10223-4 - Rm: 350-900 Mpa |
| Resistencia a la rotura /<br>Welding Breaking Strength           | TS-EN-10223-7 - 50%<br>TS-EN-10223-4 - 75%                         |
| Revestimiento galvanizado/<br>Galvanised Coating                 | 40-60 gr/m2                                                        |
| Recubrimiento en polvo de poliéster/<br>Polyester Powder Coating | 70...100 micrón/micron                                             |
| Recubrimiento HDG /<br>HDG Coating                               | TS-EN-10244-2 (Min 320 gr/m2)                                      |


La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



# FICHA TÉCNICA

## CERCADO ODEM 153 - 4MM

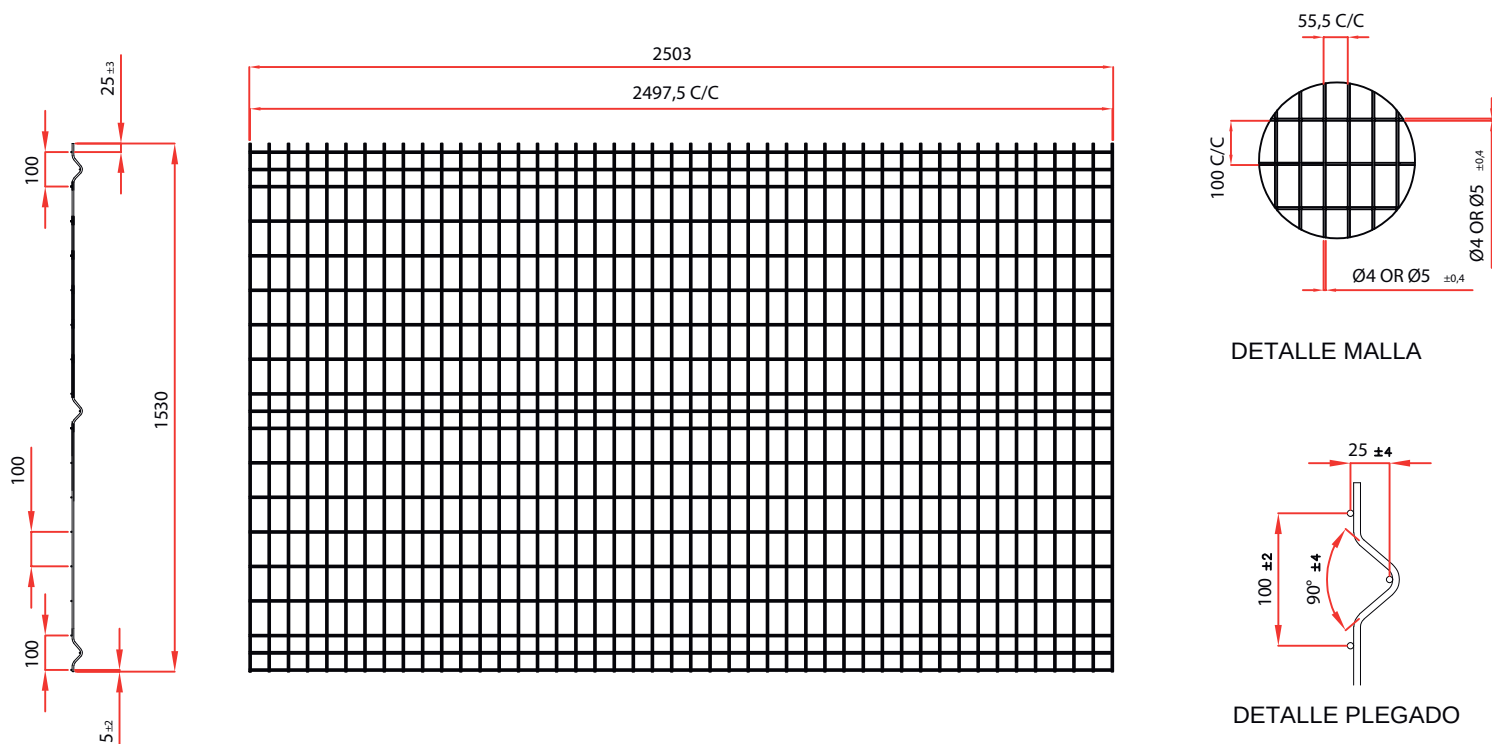

| Ød1<br>(mm)       | Ød2<br>(mm)       | Peso/Weight<br>(kg)<br>(Aprox) |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4,00<br>(+/-0,20) | 4,00<br>(+/-0,20) | 9,20                           |

| Datos técnicos / Technical Specifications                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material / Material                                              | SAE 1006-1008                                                      |
| Resistencia a la tracción /<br>Tensile Strength                  | TS-EN-10223-7 - Rm: 350-900 Mpa<br>TS-EN-10223-4 - Rm: 350-900 Mpa |
| Resistencia a la rotura /<br>Welding Breaking Strength           | TS-EN-10223-7 - 50%<br>TS-EN-10223-4 - 75%                         |
| Revestimiento galvanizado/<br>Galvanised Coating                 | 40-60 gr/m2                                                        |
| Recubrimiento en polvo de poliéster/<br>Polyester Powder Coating | 70...100 micrón/micron                                             |
| Recubrimiento HDG /<br>HDG Coating                               | TS-EN-10244-2 (Min 320 gr/m2)                                      |

### NOTA:

\*Medida malla : Tolerancia según EN 10223-7

\*Ancho y alto del panel: Tolerancia según EN 10223-7




La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.




# FICHA TÉCNICA

## CERCADO ODEM 203 - 4MM

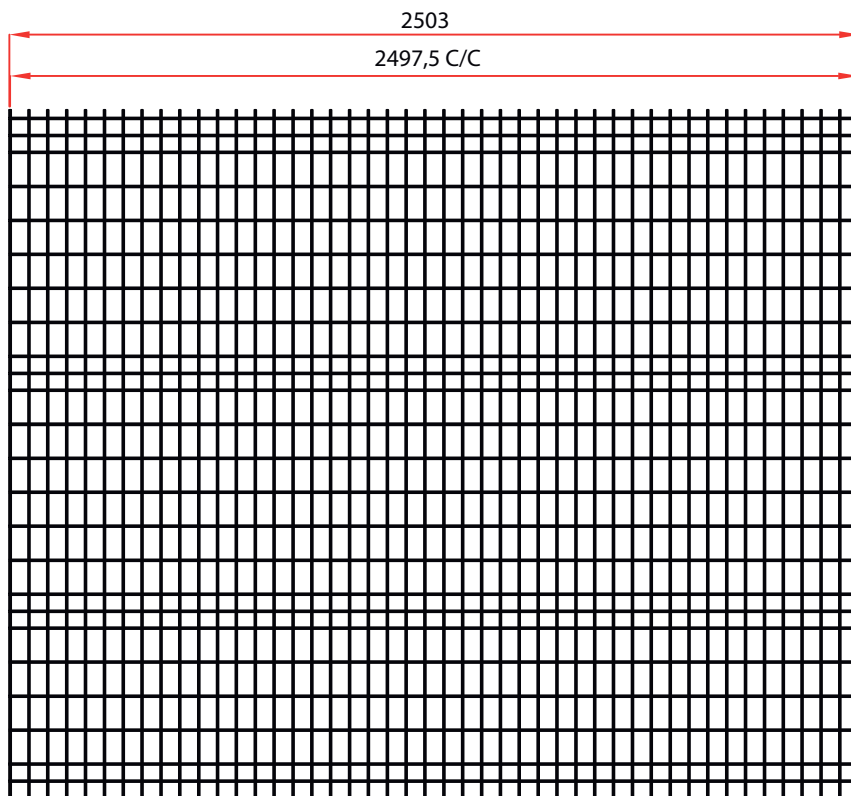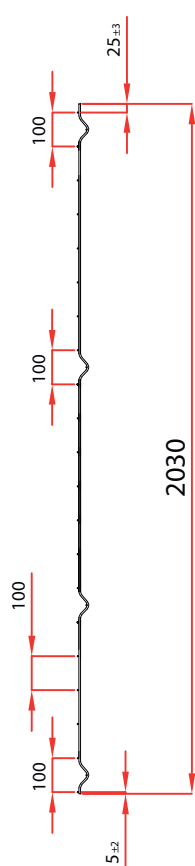

DETALLE MALLA



DETALLE PLEGADO

| Ød1<br>(mm)       | Ød2<br>(mm)       | Peso/Weight<br>(kg)<br>(Aprox) |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4,00<br>(+/-0,20) | 4,00<br>(+/-0,20) | 12,30                          |

| Datos técnicos / Technical Specifications                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material / Material                                              | SAE 1006-1008                                                      |
| Resistencia a la tracción /<br>Tensile Strength                  | TS-EN-10223-7 - Rm: 350-900 Mpa<br>TS-EN-10223-4 - Rm: 350-900 Mpa |
| Resistencia a la rotura /<br>Welding Breaking Strength           | TS-EN-10223-7 - 50%<br>TS-EN-10223-4 - 75%                         |
| Revestimiento galvanizado/<br>Galvanised Coating                 | 40-60 gr/m2                                                        |
| Recubrimiento en polvo de poliéster/<br>Polyester Powder Coating | 70...100 micrón/micron                                             |
| Recubrimiento HDG /<br>HDG Coating                               | TS-EN-10244-2 (Min 320 gr/m2)                                      |

### NOTA:

\*Medida malla : Tolerancia según EN 10223-7

\*Ancho y alto del panel: Tolerancia según EN 10223-7

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.





# MONTAJE


## CERCADO ODEM 4MM



①

### MARCA Y MIDE EL VALLADO

Mide y marca el perímetro, señalando cada 2.5 metros ( medida del panel) el lugar donde irán los postes.




②

### COLOCACIÓN POSTES EMPOTRAR

Abre los agujeros de 50 cm de profundidad si se coloca en terreno blando, coloca el poste dentro del agujero, se comprueba con el nivel para que el poste este empotrado correctamente, se vierte la mezcla de cemento u hormigón y se deja secar.

Los postes se fijan verticalmente normalmente dejando fuera de éste una longitud de poste igual a la altura de la malla más 50 mm. Se comprueba con el nivel para que este post empotrado recto.

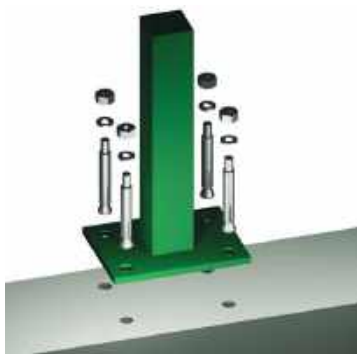

③

### COLOCACIÓN POSTES CON BASE

El poste con base se montará encima de una superficie. Marca la posición de los agujeros de la base y usa el taladro para abrir los agujeros. Coloca cada base y fíjalas en su lugar. Se comprueba con el nivel para que este fijado correctamente.



④

### COLOCACIÓN CERCADO ODEM

Coloca el panel sobre los postes y fíjalo usando abrazaderas y taladrando clips al poste.

El número mínimo de soportes a usar oscila de 2 a 4, dependiendo de los pliegues de la malla. Debemos dejar un margen de separación de 25 mm entre el suelo y la malla y otros 25 mm por la parte superior del poste.

Para el montaje en desnivel, habrá que utilizar al menos un soporte más en el poste que se sitúe en la parte más elevada, para así poder sujetar correctamente la malla que queda más baja por el primer plegado.



⑤

### COMPLETA EL VALLADO

Repite la colocación de los paneles hasta completar el perímetro del vallado.



⑥

### AÑADE ACCESIBILIDAD CON LAS PUERTAS

⑦



### Y PRIVACIDAD CON SISTEMA DE OCULTACIÓN DE SETO ARTIFICIAL





# CERCADO ODEM

¿Cómo calcular las piezas para tu cercado odem?

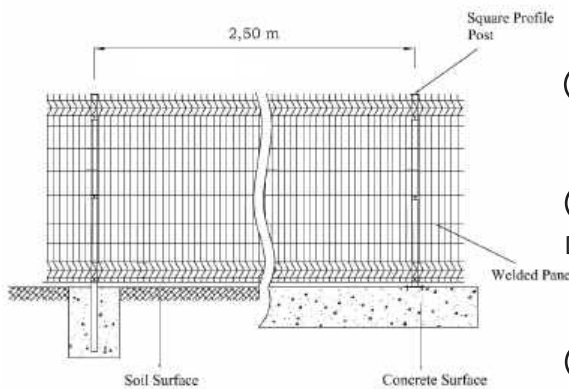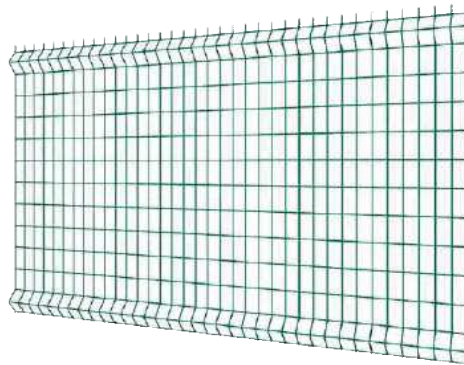

① Conoce la superficie a cubrir y el alto deseado

**Ejemplo:**  
10m  
altura 1,5m

② **NÚMERO DE PANELES**

Divide los metros lineales por 2,5

**Ejemplo:**  
 $10/2,5=$   
4 uds

③ **NÚMERO DE POSTES**

Superficie dura (hormigón): postes de altura igual al panel + BASE

Superficie blanda (tierra): postes empotrados, medida siguiente al panel

En cerramientos lineales, necesitas un poste más del número de paneles


**Ejemplo:**  
 $4+1=5$  uds

④ **NÚMERO DE FIJACIONES**

Utiliza tantos clips o abrazaderas por poste como pliegues tenga el panel  
Multiplica el número de fijaciones por el número de postes

**Ejemplo:**  
 $3 \times 5 = 15$  uds

⑤ **COMPLETA TU CERRAMIENTO CON UNA PUERTA Y UN SISTEMA DE OCULTACIÓN SI ES NECESARIO.**

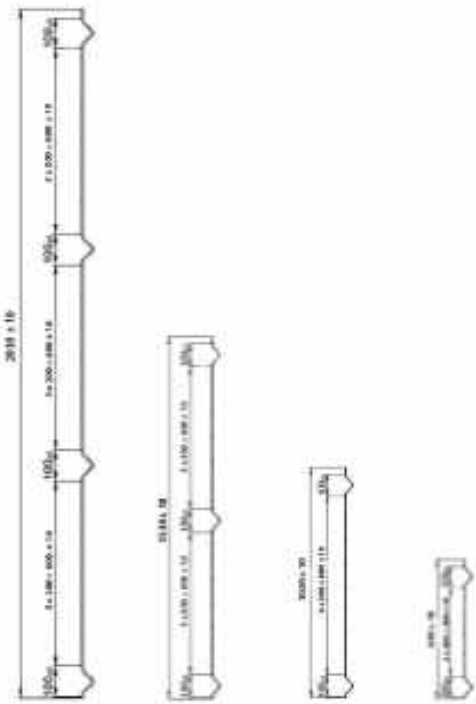





# FICHA TÉCNICA

## CERCADO ODEM 4MM

### PRODUCTOS RELACIONADOS



Abrazadera cerco



Clip NOR



Clip TOP



Base poste empotrar



Tapa plástica poste



Poste con base



Poste empotrar



Puerta cerco



Seto Ocultación

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.