

HIXI64700UF

Table de cuisson > 60 cm | 4 foyers dont 1 zone modulaire | Tactile - Slider Direct Access | 7400 watts | Noir |




Table avec hotte intégrée

Table aspirante

La table de cuisson induction avec hotte intégrée vous permet d'aspirer les odeurs et fumées au moment de la cuisson directement via votre table.



Direct Access avec Booster

Un accès simplifié et rapide à 3 niveaux de puissance!

Des commandes individuelles pour chaque foyer permettant une utilisation simplifiée et un accès direct au booster et à 3 niveaux de puissance : niveau 3 pour maintenir au chaud, niveau 6 pour faire mijoter, niveau 9 idéal pour frire.

Puissance totale 7400 W

Bénéficiez d'une puissance jusqu'à 7400W

La puissance totale de la table de cuisson peut s'élever jusqu'à 7400 W. Elle vous offre ainsi la souplesse de cuire ou faire bouillir votre eau très rapidement, mais aussi de faire mijoter en douceur.



Zone modulaire

Zone modulaire

Modulez vos plats comme vous le souhaitez

La zone modulaire est une grande surface de cuisson, entièrement modulable selon les plats utilisés. Elle vous permet de chauffer de grands plats avec une puissance maximale de 3600 W ou de combiner plusieurs plats selon votre convenance.



Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

HIXI64700UF

Table de cuisson > 60 cm | 4 foyers dont 1 zone modulaire | Tactile - Slider Direct Access | 7400 watts | Noir |



INFORMATIONS	
Référence	HIXI64700UF
Séries	bPRO 700
Plateforme	Induction
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842642920
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm

FOYERS	
Configuration des foyers	4 foyers dont 1 zone modulaire
Zone avant gauche (Max/Boost)	180mmx200mm - 2200/3100W
Zone avant droit (Max/Boost)	180mmx200mm - 2200/3100W
Zone arrière gauche (Max/Boost)	180mmx200mm - 2200/3100W
Zone arrière droit (Max/Boost)	180mmx200mm - 2200/3100W
Foyer(s) modulable(s) - Bridge	Oui

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Fréquence (Hz)	50
Câble d'alimentation fourni	Standard

DESIGN	
Finition	Verre
Couleur	Noir

COMMANDES	
Type de commandes	Tactile - Slider Direct Access
Minuteurs	Oui
Booster	Oui
Nbre de niveaux de puissance	9
Power Management	Oui
Fonction pause	Oui

CARACTÉRISTIQUES	
Technologie	Hob-Puma Induction Platform


CARACTÉRISTIQUES HOTTE	
Commandes sensibles	Touches sensibles
Intégrée à la table	Au centre de la table
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité filtration graisses	A
Niveau sonore Intensif dB(A)**	73
Vitesse intensive	Oui
Capacité de ventilation intensive (m3/h)	620
Niveau sonore maximum dB(A)**	69
Capacité de ventilation maximale (m3/h)	520
Niveau sonore minimum dB(A)**	45
Capacité de ventilation minimum (m3/h)	190
Nbre de niveaux de puissance	4
Classe d'efficacité énergétique	A
Arrêt automatique	Oui
Filtre à charbon	Oui

PERFORMANCES	
Puissance totale électrique (kW)	7400 watts

SÉCURITÉ	
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Détection auto. des ustensiles	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Profondeur sans emballage (cm)	52
Largeur sans emballage (cm)	60
Hauteur avec emballage (cm)	36
Poids sans emballage (kg)	19,9
Profondeur avec emballage (cm)	83
Largeur avec emballage (cm)	95
Poids avec emballage (kg)	30,6
Hauteur sans emballage (cm)	22,3
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Nomenclature	85166050
Livraison en 40	112
Livraison en camion à la verticale	120

Existe uniquement en NOIR

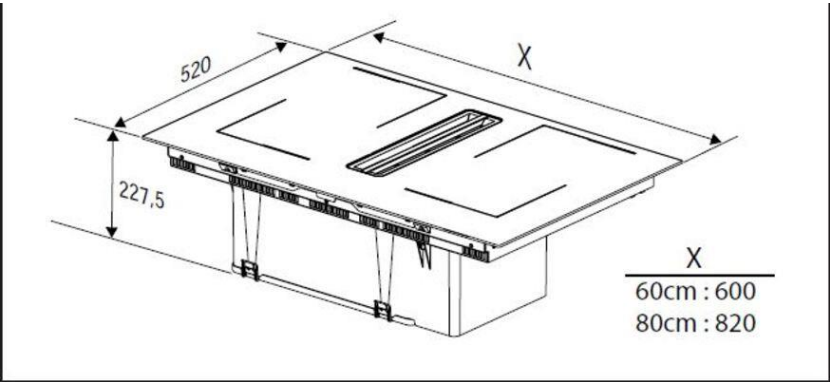

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat.
BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 02/04/2024 - V7

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

