

castorama  
je réalise

# Enlever un carrelage mural



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SUR [CASTORAMA.FR](https://www.castorama.fr)

# Sécurité

Gants  
Casque  
Lunettes de protection  
Masque  
Chaussures de sécurité

# Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

## Étape 1 : Protéger la pièce

cartons  
bâche  
adhésif de masquage  
tournevis

## Étape 2 : Décarreler un mur en carreaux de plâtre ou un mur plein

ciseau à brique  
marteau  
burin pic  
perforateur  
burin plat SDS  
sac à gravats  
ramasse-poussière

## Ou étape 2 : Décarreler un mur en plaques de plâtre ou un mur creux

outil multifonction  
plaque de plâtre  
visseuse  
enduit de rebouchage  
papier de verre grain fin  
enduit de lissage

## Étape 1 : Protéger la pièce



Avant de commencer, protégez votre sol en disposant des cartons sur la zone de travail. Puis recouvrez-les d'une bâche que vous fixerez avec de l'adhésif de masquage.



Ensuite, dévissez et retirez tous les accessoires fixés dans le carrelage.


## Étape 2 : Décarreler un mur en carreaux de plâtre ou un mur plein



Placez votre ciseau à brique sur la tranche du carreau. Tapez sur le ciseau à brique avec un marteau pour le casser et le décoller.

### ASTUCE

Utilisez le protège main du ciseau à brique comme guide.

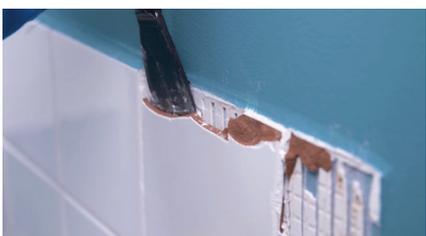

Cassez les carreaux suivant à l'aide du ciseau à brique en les attaquant par leur tranche. Continuez à ôter les carreaux un à un.



Si la zone à décarreler ne présente pas de zones accessibles, tapotez le mur plein à l'aide d'un burin pic pour repérer une zone qui sonne creux. Cassez le carreau avec le burin pic, puis le ciseau à brique.



Si vous disposez d'un perforateur muni d'un burin plat, vous pourrez enlever votre carrelage plus rapidement.




Pour travailler en toute sécurité, pensez à déblayer régulièrement les gravats.



Enlever du carrelage endommagé toujours un peu les murs.

Lorsque vous aurez terminé d'ôter tout le carrelage, vous reboucherez les zones détériorées avant de réaliser les finitions murales.

## Ou étape 2 : Décarreler un mur en plaques de plâtre ou un mur creux

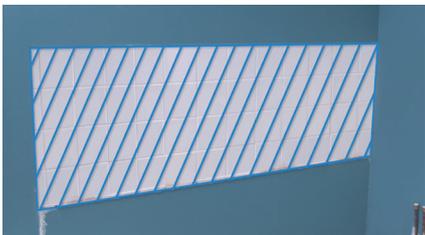

Le carrelage posé sur des plaques de plâtre est particulièrement difficile à enlever. De plus, l'opération détériore systématiquement le mur.

Le plus simple est de découper les plaques de plâtre et de les remplacer par des nouvelles.




Utilisez un outil multifonction pour découper la zone sur laquelle est posé le carrelage. Puis ôtez les plaques de plâtre.



Découpez ensuite des plaques de plâtre neuves aux dimensions de la zone à réparer.

Vissez-les sur les montants.

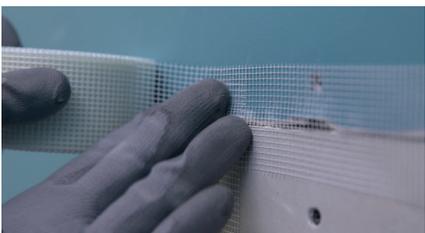

Réalisez les finitions murales :

- Pose de bandes de calicot,
- Application des enduits,
- Ponçage.

Pour plus de précisions, reportez-vous à la vidéo : Réparer un mur en plaques de plâtre.



Votre mur est prêt à recevoir un revêtement neuf.  
Peinture, carrelage, papier peint, à vous d'imaginer votre nouvelle déco.