

castorama  
je réalise

# Remplacer une poignée de porte



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SUR [CASTORAMA.FR](https://www.castorama.fr)

# Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

## Cas 1 : Poignées de porte sur plaque

cales  
clé 6 pans  
tournevis cruciforme  
serrure (si besoin)  
poignées de porte sur plaque  
niveau à bulle  
pointe à tracer  
perceuse-visseuse  
mèche à bois  
vis traversantes


## Cas 2 : Poignées de porte sur rosace

serrure (si besoin)  
poignées de porte sur rosace  
tournevis


## Cas 1 : Poignées de porte sur plaque



Ouvrez la porte et placez des cales pour la maintenir dans cette position.

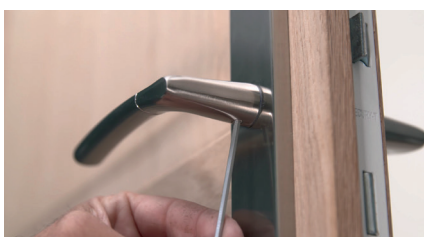


Ôtez la fixation qui maintient la poignée au carré de porte. Cela peut être un clou, une goupille ou une vis.

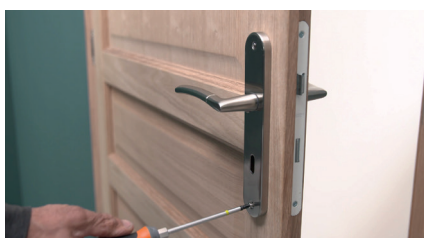

Démontez les vis de la plaque avec un tournevis. Retirez la poignée que vous venez de libérer.



Dévissez ensuite la plaque de l'autre côté de la porte et retirez-la.

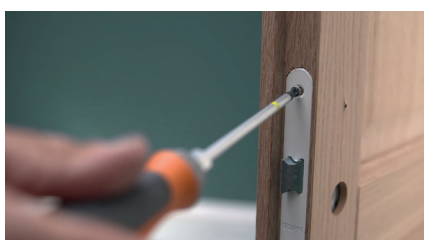

Si vous souhaitez également changer la serrure, dévissez les vis qui la maintiennent.



Puis placez un tournevis dans le carré de la serrure et tirez doucement vers l'extérieur pour enlever la serrure.



Insérez la nouvelle serrure et vissez-la.



Pour fixer votre nouvelle poignée de porte, placez le carré dans l'une des plaques et insérez-le dans la serrure.



Ajustez la position de la plaque avec un niveau à bulle pour la mettre d'aplomb.



Si les points de fixation existants ne correspondent pas à ceux de votre nouvelle poignée, marquez les nouveaux points de fixation à la pointe à tracer. Puis retirez la plaque.



Percez les repères avec une mèche à bois. Prenez soin de maintenir votre perceuse perpendiculairement à la porte afin de pouvoir poser correctement les vis de fixation traversantes.



Si la poignée dispose d'un carré de condamnation, insérez-le puis placez votre plaque sur la porte.

Ensuite, insérez la deuxième plaque, de l'autre côté de la porte, puis les vis traversantes de chaque côté de la porte.



Enfin, vissez la plaque d'un côté tout en maintenant la vis fixe de l'autre côté.




## ASTUCE

Pour éviter de percer la porte, vous pouvez visser les plaques avec des vis classiques, en veillant à les fixer d'aplomb. Cette méthode, plus simple, peut toutefois se révéler moins esthétique.



Votre nouvelle poignée de porte est posée. Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et de la poignée.

## Cas 2 : Poignées de porte sur rosace

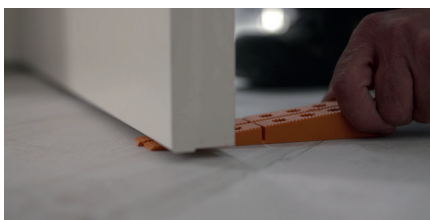

Placez des cales sous la porte pour la maintenir ouverte.



D'un côté de la porte, retirez les caches des rosaces de la poignée et de la serrure.



Dévissez les vis des rosaces de la poignée avec un tournevis. Enlevez-les. Ensuite, dévissez les vis des rosaces de la serrure si votre porte en comporte une, puis enlevez-les. Faites de même de l'autre côté de la porte.



Si vous souhaitez également changer la serrure, dévissez les vis de maintien qui sont placées sur la tranche de la porte.



Puis placez un tournevis dans le carré de la serrure et tirez doucement vers l'extérieur pour enlever la serrure.





Le cas échéant, insérez votre nouvelle serrure encastrée et vissez-la.



Placez le carré dans la nouvelle poignée et insérez la dans la porte.



Vissez la rosace de la poignée.



Pour fixer le bloc de condamnation de la serrure, placez le carré dans la rosace de condamnation puis insérez-le dans la porte. Vissez la rosace.



Posez les caches rosaces.



Ensuite, posez et vissez la deuxième poignée de porte.



Insérez l'autre rosace dans le carré de condamnation. Vissez les rosaces et posez les caches rosaces.



Votre nouvelle poignée de porte est posée. Vérifiez le bon fonctionnement de la poignée et de la serrure.



En quelques minutes, votre porte apporte sa touche design à votre intérieur.