

Déposer un parquet



DIFFICULTÉ



PERSONNES CONSEILLÉES



BUDGET

Sécurité

Gants

Lunettes de protection

Outils et matériaux

Dans l'ordre d'apparition

Étape 1 : Déposer les plinthes et barres de seuil

cale en bois

ciseau à bois

tenaille

Étape 2 : Enlever les lames

tire-lame

adhésif

Étape 1 : Déposer les plinthes et barres de seuil



Commencez par ôter les plinthes des murs.

Placez une cale contre le mur pour le protéger, au-dessus de la jonction de 2 plinthes. Placez un ciseau à bois contre la cale, puis insérez-le entre le mur et une plinthe.

Exercez une pression contre la plinthe pour la décoller.



Si les plinthes sont fixées à l'aide de clous, enlevez-les avec une tenaille.




Pour ôter la barre de seuil, placez la cale au sol et insérez votre ciseau à bois sous la barre, puis faites levier.

Étape 2 : Enlever les lames



Dans notre cas, le parquet est clipsé et posé en pose flottante.

Parquet collé

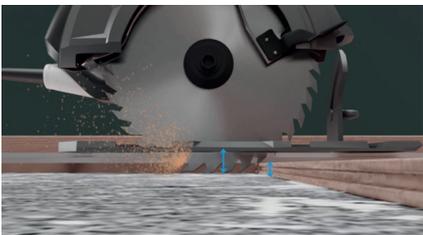

Si votre parquet est collé, vous devez couper les lames à la scie circulaire dans le sens de la largeur avant de les enlever.

Régalez bien la profondeur de coupe de votre appareil.



Ensuite, décollez chaque lame en faisant levier à l'aide d'une pince à décoller.

Parquet cloué



Si votre parquet est cloué, insérez une pince à décoffrer au niveau des clous puis faites levier pour déclouer les lames.

Parquet flottant



Pour ôter un parquet clipsé en pose flottante, il suffit de faire levier sur chaque lame.

Le joint de dilatation situé tout au long des murs va permettre d'ôter les premières lames du parquet.



Glissez le tire-lame dans le joint de dilatation, entre une lame en longueur et le mur.

Pour la déclipser, faites levier sur le tire-lame tout en appuyant sur la lame située juste avant.

Faites de même sur toute la ligne de lames.



Continuez à déclipser les lames rangée par rangée, en commençant toujours par une extrémité.

Aidez-vous du tire-lame si besoin.




Si vous souhaitez conserver vos lames de parquet, rangez-les en paquets de 10 lames.

Retournez la dixième lame à l'envers pour la protéger lorsque vous scotcherez l'ensemble.



Pour garder votre espace de travail suffisamment libre, évacuez régulièrement les lames de la pièce (par fagot de 10 lames).

Étape 3 : Enlever la sous-couche

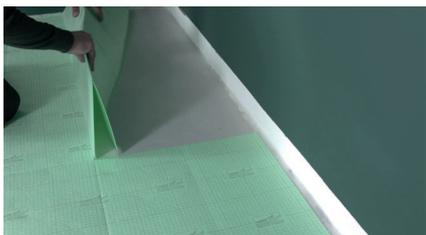

Enlevez les bandes de sous-couche une à une.



Puis retirez le pare-vapeur.



Votre sol est prêt à recevoir un nouveau revêtement.